



Ribbon HSD

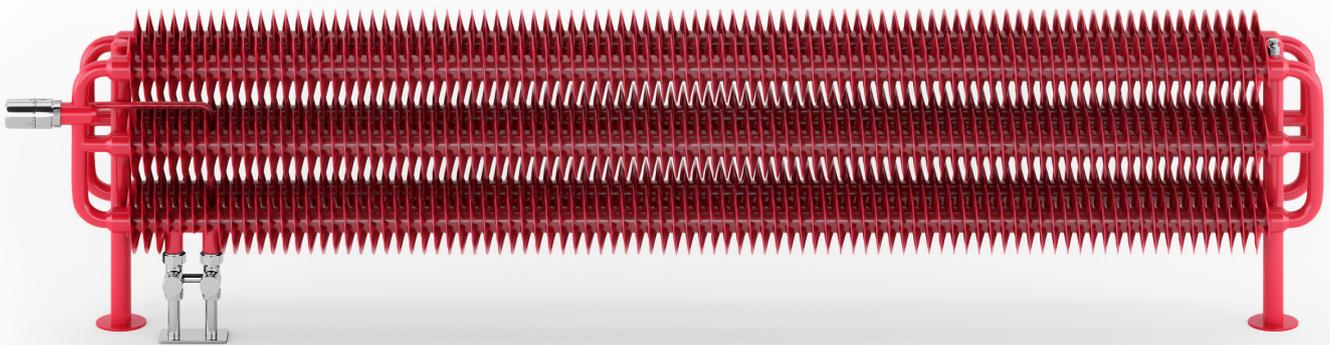

Ribbon HSD 290 \updownarrow × 1740 \leftrightarrow YL
Farbe: RAL 3031


Set thermostat-verbund-durchgangsventil, Chrom
Abdeckblende, Chrom

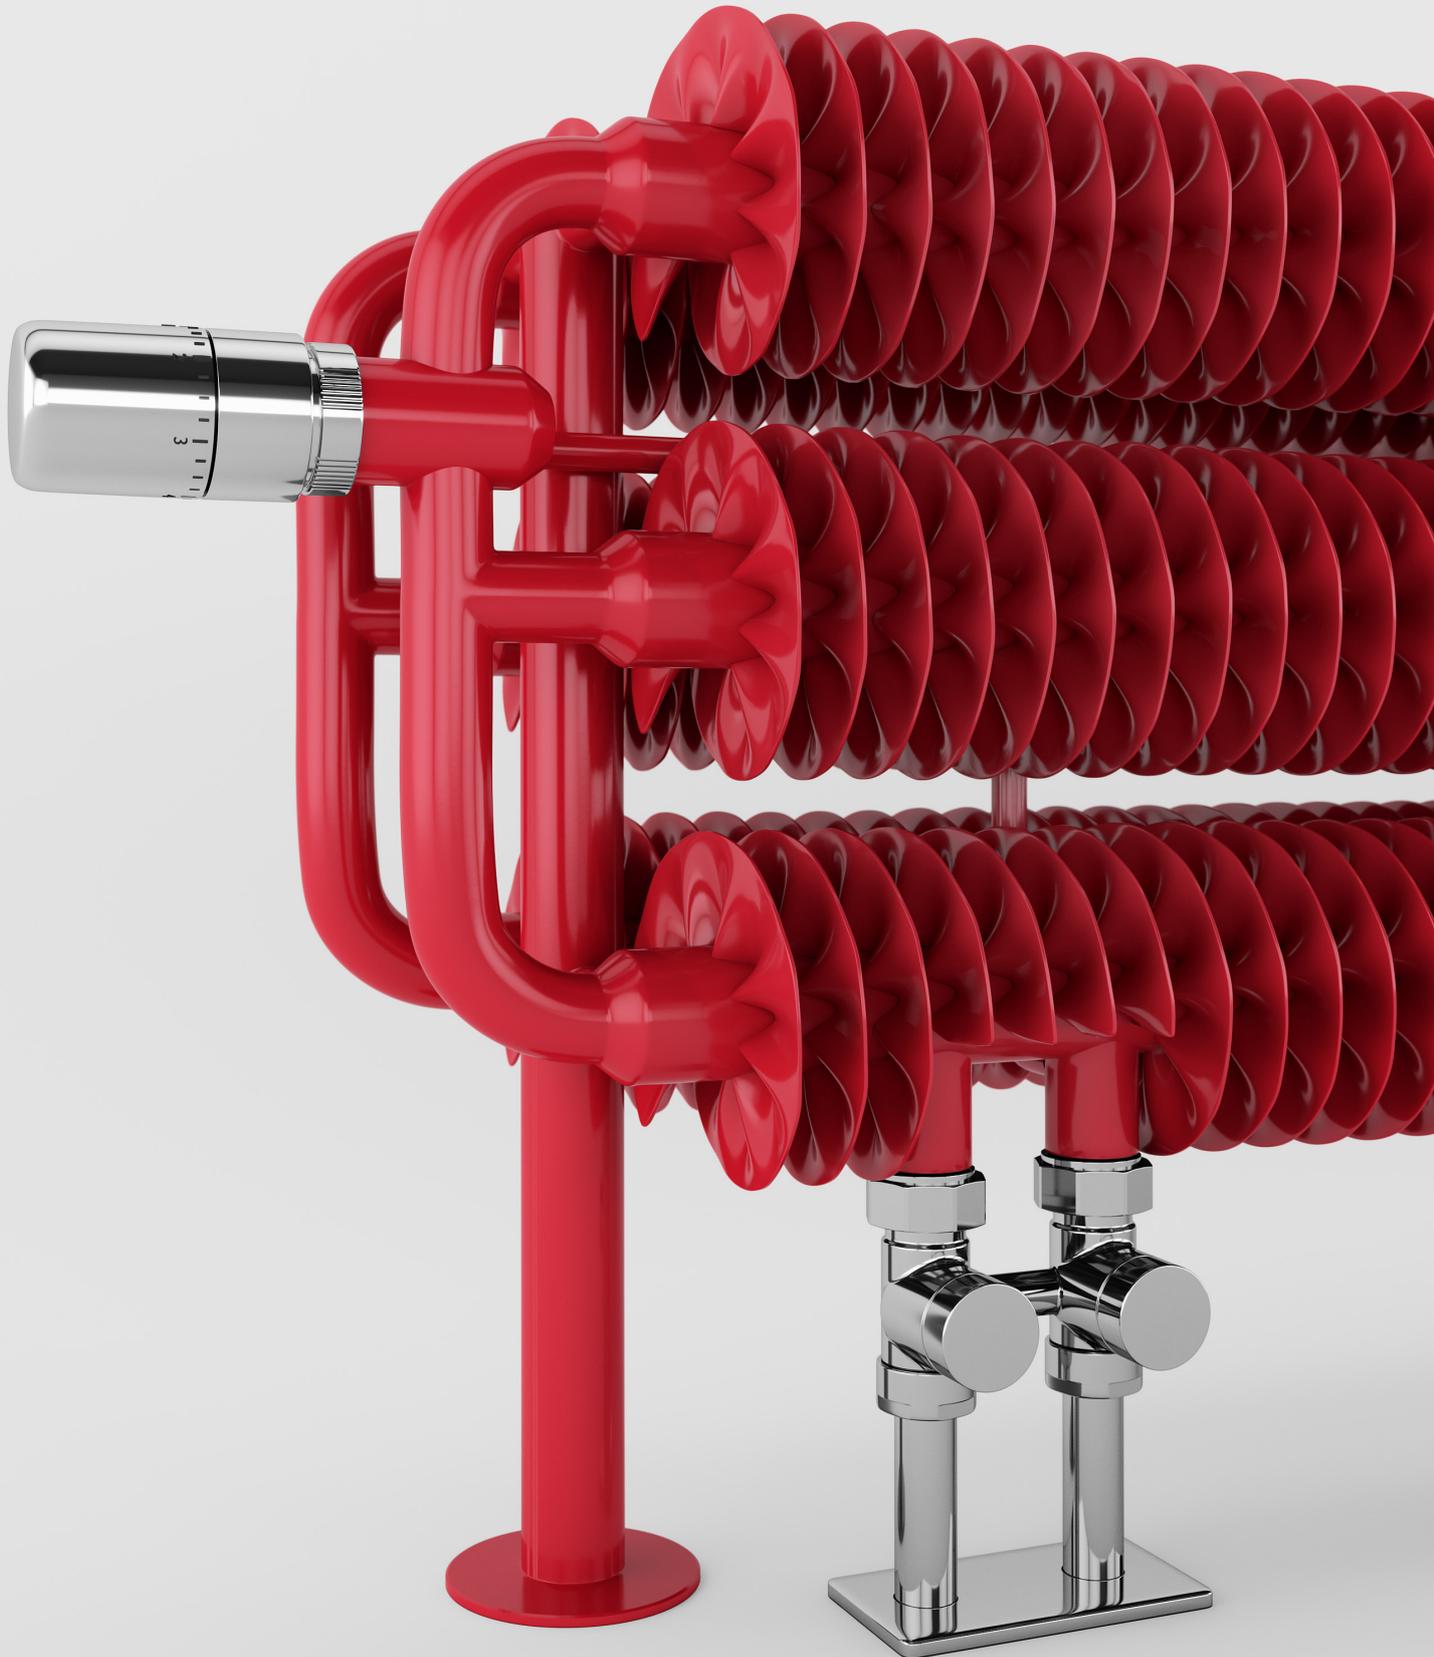





Ribbon HSD



Standard Anschlussstypen:



Verfügbare Größen:



Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C


A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75/65 20°C [W]	55/45 20°C [W]	D [mm]	 [dm³]	 [kg]	Artikelnummer <small>Kody konfiguracji s. 6</small>
190	1540	50	1207	683	1400	3,78	32,67	WGHSD019154
190	1740	50	1364	772	1600	4,26	36,88	WGHSD019174
190	1940	50	1420	803	1800	4,75	41,09	WGHSD019194
290	1540	50	1609	909	1400	5,52	47,69	WGHSD029154
290	1740	50	1818	1028	1600	6,25	54,00	WGHSD029174
290	1940	50	2027	1146	1800	6,99	60,32	WGHSD029194

Ribbon HSD





Technische Zeichnung:

VP

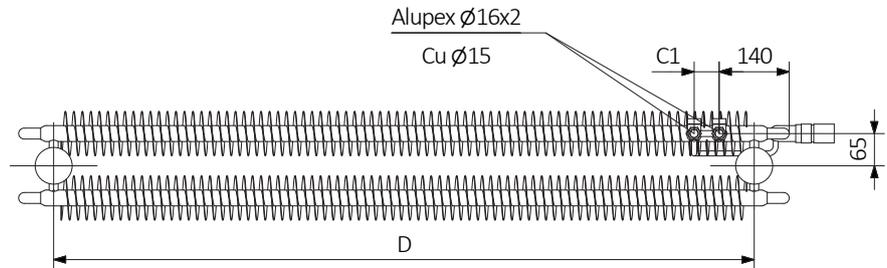


VL

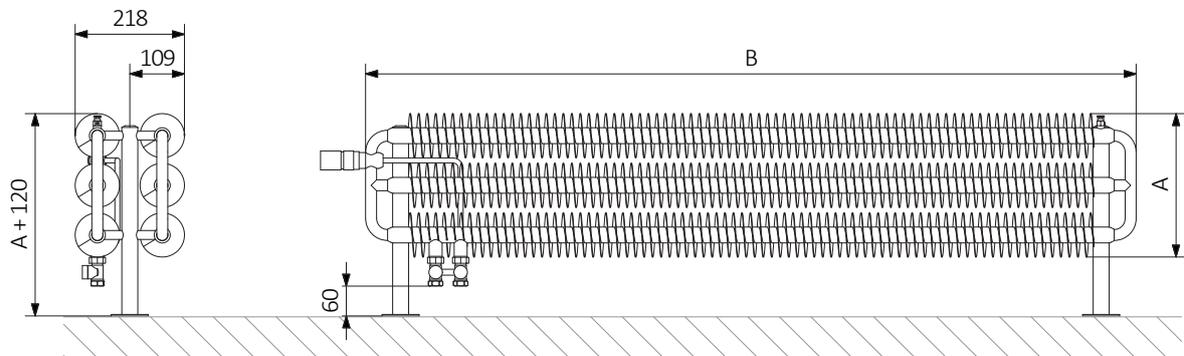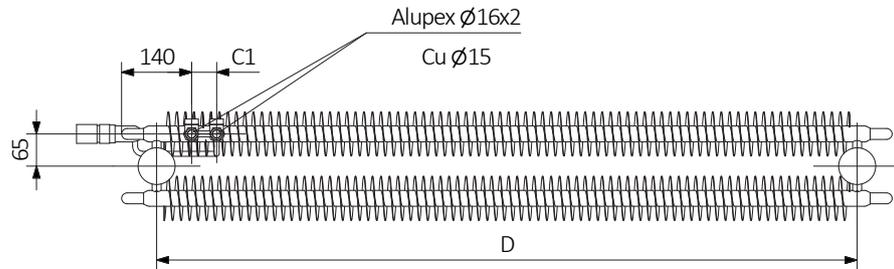


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand
F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor :



Rohr :




Ribbon HSD





Technische Zeichnung:

YP

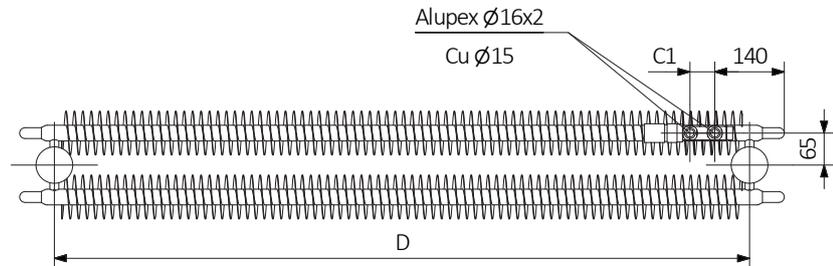


YL

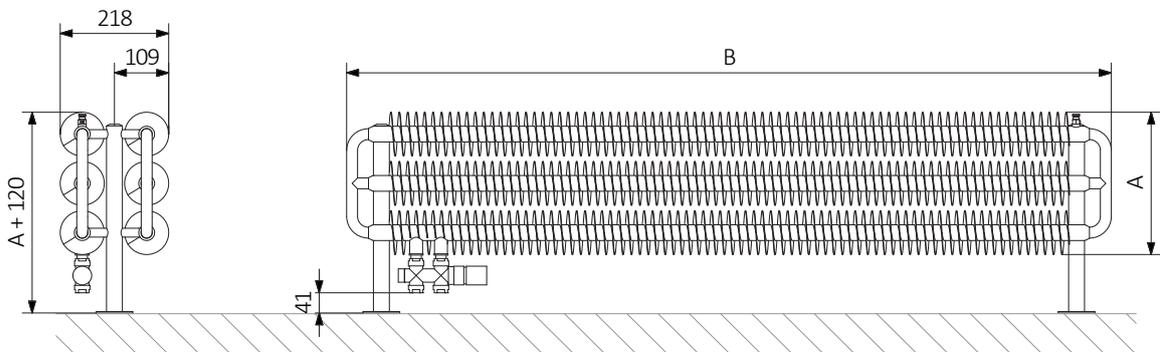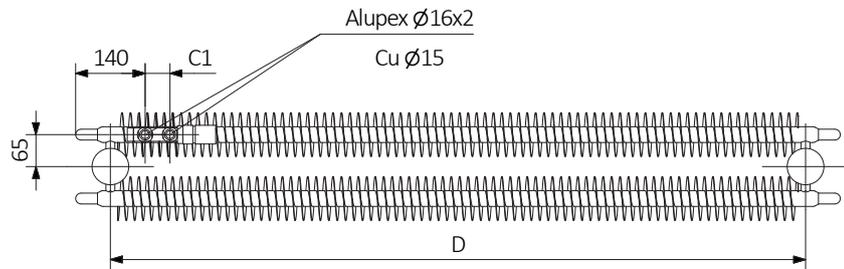


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand
F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor :



Rohr :





Die Tabellen auf den technischen Produkt-Datenblättern stellen Artikelnummern dar, welche die grundlegenden Informationen über die Produkte enthalten. Um die Eigenschaften eines Produktes zu präzisieren muss der Produktcode um einen Konfigurationscode ergänzt werden. Der Konfigurationscode muss nach dem Produktcode geschrieben werden, wie in nachfolgendem Beispiel:

Aufbau des Konfigurationscodes für Wasser-Heizkörper

WGHSD019154

K916VL

ARTIKELNUMMER
(dargestellt in der Tabelle auf der Seite des Produktes)

KONFIGURATIONSCODE
(von Hand zu ergänzen)

Konfiguration

K **916** **VL**

Verpackungscode Farbcode Anschlusscode
K - karton

Epoxid-Grundierung

E – Der Code für die Epoxid-Grundierung steht an der Stelle für Nichtstandard-Codes.

WGHSD019154 K916VL **E** — Nichtstandard-Codes



Legende



Der Heizkörper ist auch als Wasserversion erhältlich.



Der Heizkörper ermöglicht den Anschluss an die Zentralheizungsanlage und den Anschluss einer elektrischen Heizpatrone.



Der Heizkörper ist in einer Elektroversion, befüllt mit einem Heizmedium und mit einer Heizpatrone ausgerüstet, erhältlich. Das Produkt ist werksseitig vorgetestet und einsatzbereit.



Standardvarianten der Anschlussstypen. Das Symbol zeigt wie Zu- und Rücklauf angeschlossen werden müssen sowie den Anschluss für den Thermostatkopf und die Heizpatrone, falls die Möglichkeit für die Montage besteht.



Empfohlene Leistung des Heizstabs für Elektro- und Wasser-/Elektroheizkörper.



Gewicht.



Kapazität.



Der Heizkörper ist auch in Chrom erhältlich.



Auswahl einer Farbe ohne zusätzliche Kosten.