

# Triga M



**Triga M** 1700↓ × 780↔ SX  
Farbe: Modern Grey

Anschlussgarnitur: Set Winkeleck-Thermostatventil, links, Chrom  
Set einteilige Blende, Chrom




**TERMA**  
SINCE 1990







## Standard Anschlussstypen:



## Optionale Anschlussstypen:

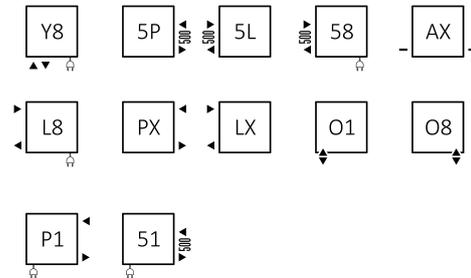

## Verfügbare Größen:

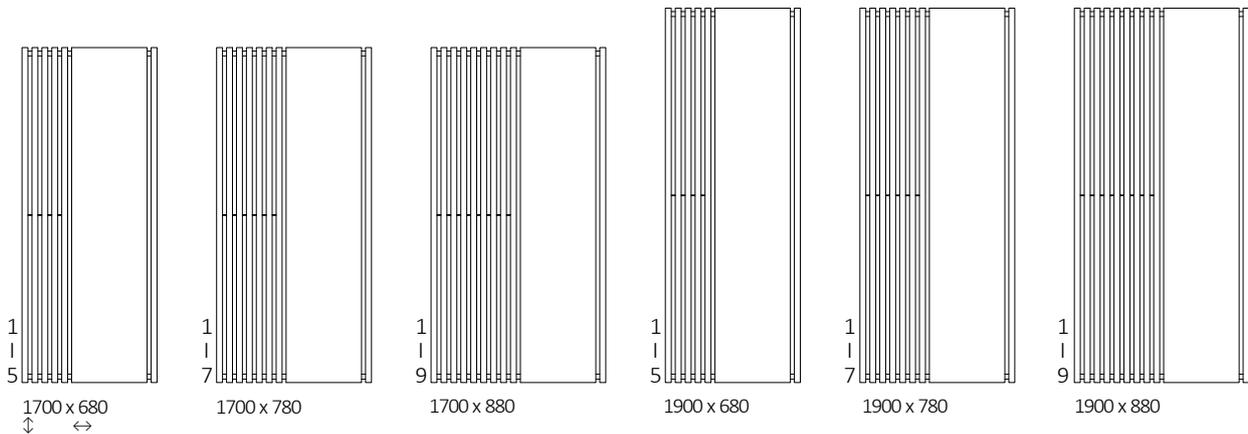

## Technische Daten:

Betriebsdruck: 800 kPa


Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm³]	📦 [kg]	Artikelnummer <small>Kody konfiguracji s. 5</small>
1700	680	50	646	332	600	650	1520	90	10,55	29,21	WGTRL170068
1700	780	50	850	437	800	750	1520	90	13,97	34,89	WGTRL170078
1700	880	50	1074	552	1000	850	1520	90	17,39	40,56	WGTRL170088
1900	680	50	721	369	800	650	1720	90	11,75	32,49	WGTRL190068
1900	780	50	961	492	1000	750	1720	90	15,57	38,81	WGTRL190078
1900	880	50	1202	615	1200	850	1720	90	19,39	45,12	WGTRL190088





## Technische Zeichnung:

SX

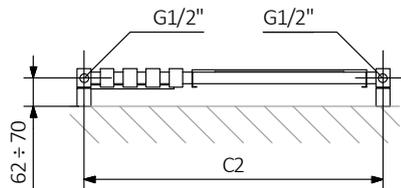



YL

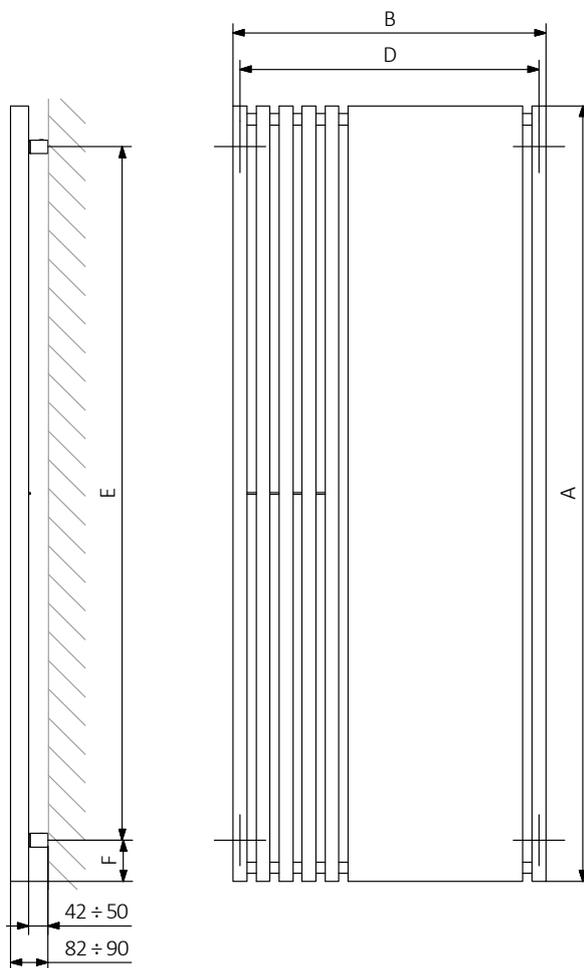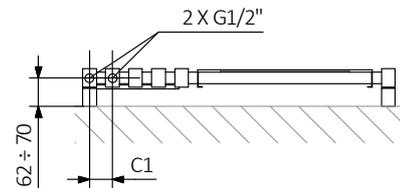

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

**Kollektor:**

**Rohr:**





Die Tabellen auf den technischen Produkt-Datenblättern stellen Artikelnummern dar, welche die grundlegenden Informationen über die Produkte enthalten. Um die Eigenschaften eines Produktes zu präzisieren muss der Produktcode um einen Konfigurationscode ergänzt werden. Der Konfigurationscode muss nach dem Produktcode geschrieben werden, wie in nachfolgendem Beispiel:

## Aufbau des Konfigurationscodes für Wasser-Heizkörper

WGTRL170068

K916SX

KOD KARTOTEKI  
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KONFIGURATIONS-CODE  
(von Hand zu ergänzen)

## Konfiguration

**K** **916** **SX**

Verpackungscode    Farbcode    Anschlusscode  
*K - karton*

## Epoxid-Grundierung

**E** – Der Code für die Epoxid-Grundierung steht an der Stelle für Nichtstandard-Codes.

WGTRL170068 K916SX **E** — Nichtstandard-Codes



## Legende



Der Heizkörper ist auch als Wasserversion erhältlich.



Der Heizkörper ermöglicht den Anschluss an die Zentralheizungsanlage und den Anschluss einer elektrischen Heizpatrone.



Der Heizkörper ist in einer Elektroversion, befüllt mit einem Heizmedium und mit einer Heizpatrone ausgerüstet, erhältlich. Das Produkt ist werksseitig vorgetestet und einsatzbereit.



Standardvarianten der Anschlussstypen. Das Symbol zeigt wie Zu- und Rücklauf angeschlossen werden müssen sowie den Anschluss für den Thermostatkopf und die Heizpatrone, falls die Möglichkeit für die Montage besteht.



Empfohlene Leistung des Heizstabs für Elektro- und Wasser-/Elektroheizkörper.



Gewicht.



Kapazität.



Der Heizkörper ist auch in Chrom erhältlich.



Auswahl einer Farbe ohne zusätzliche Kosten.