

Simple 1310↓ × 500↔ SX
Farbe: RAL 3020

Anschlussgarnitur: Set Winkeleck-Thermostatventil, links, Chrom
Set einteilige Blende, Chrom




TERMA
SINCE 1990







Standard Anschlussarten:




Elektroheizkörper:



Optionale Anschlussarten:

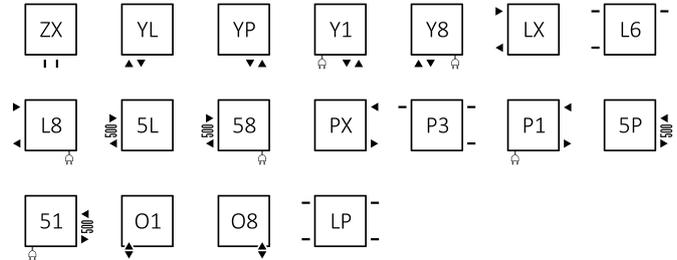

Verfügbare Größen:

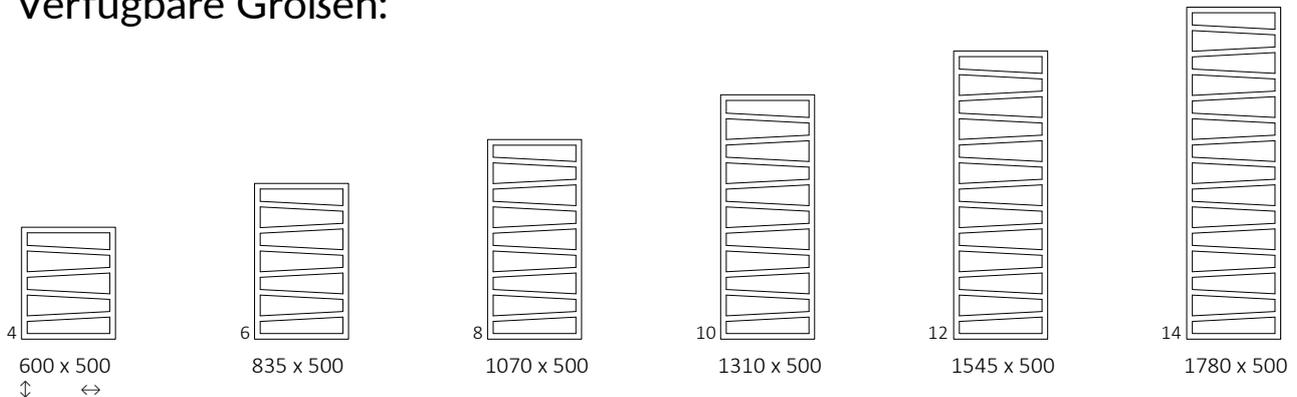

Technische Daten:


Betriebsdruck: 1000 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	☒ [dm²]	☒ [kg]	Artikelnummer <small>Konfigurations code s. 5</small>
Pulverlack												
600	500	50	470	248	134	300	470	420	90	2,77	5,07	WGZIG060050
835	500	50	470	320	172	300	470	655	90	3,74	6,86	WGZIG083050
1070	500	50	470	406	218	400	470	890	90	4,72	8,64	WGZIG107050
1310	500	50	470	490	263	600	470	1130	90	5,70	10,44	WGZIG131050
1545	500	50	470	581	311	600	470	1365	90	6,67	12,23	WGZIG154050
1780	500	50	470	627	335	600	470	1600	90	7,65	14,01	WGZIG178050
Galvanische Oberfläche												
600	500	50	470	174	94	200	470	420	90	2,77	4,90	WGZIG060050
835	500	50	470	224	120	200	470	655	90	3,74	6,60	WGZIG083050
1070	500	50	470	284	153	300	470	890	90	4,72	8,40	WGZIG107050
1310	500	50	470	343	184	400	470	1130	90	5,70	10,10	WGZIG131050
1545	500	50	470	407	218	400	470	1365	90	6,67	11,80	WGZIG154050
1780	500	50	470	439	235	400	470	1600	90	7,65	13,50	WGZIG178050




Technische Zeichnung:

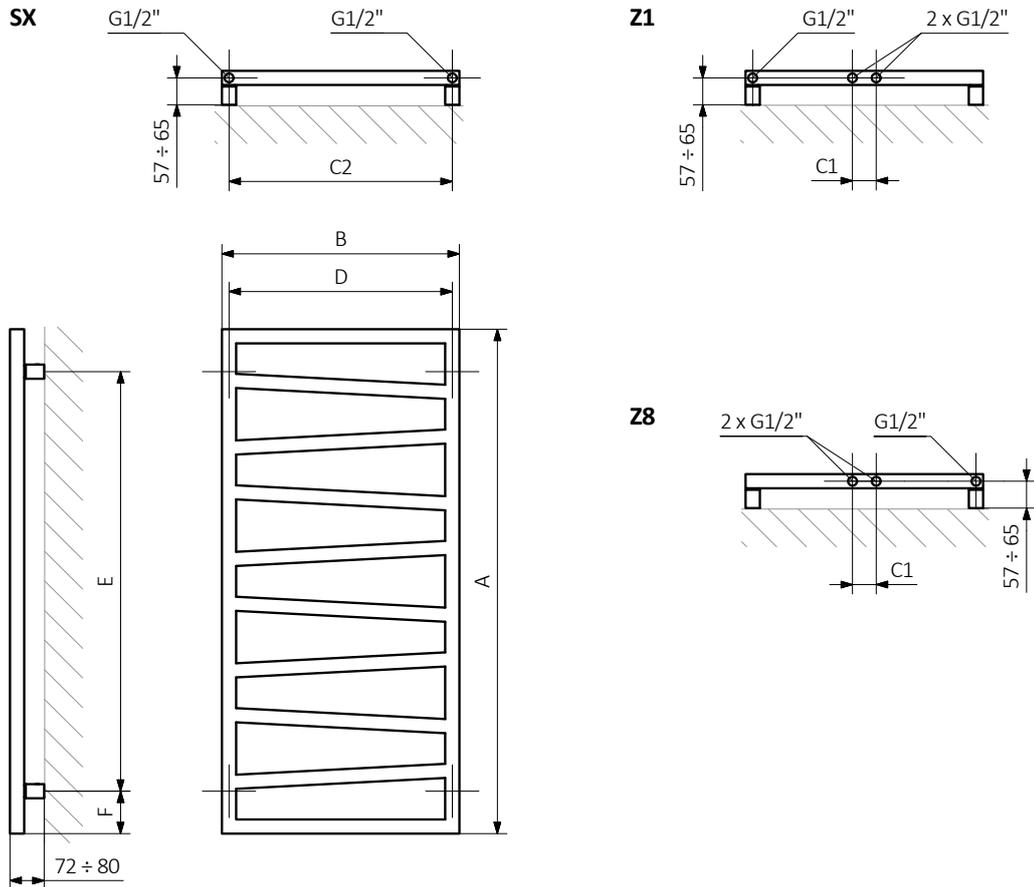

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:





Die Tabellen auf den technischen Produkt-Datenblättern stellen Artikelnummern dar, welche die grundlegenden Informationen über die Produkte enthalten. Um die Eigenschaften eines Produktes zu präzisieren muss der Produktcode um einen Konfigurationscode ergänzt werden. Der Konfigurationscode muss nach dem Produktcode geschrieben werden, wie in nachfolgendem Beispiel:

Aufbau des Konfigurationscodes für Wasser-Heizkörper

WGZIG060050

K916SX

ARTIKELNUMMER
(dargestellt in der Tabelle auf der Seite des Produktes)

KONFIGURATIONSCODE
(von Hand zu ergänzen)

Konfiguration

K 916 SX

Verpackungscod
K - karton

Farbcode

Anschlusscode

Aufbau des Konfigurationscodes für ElektroHeizkörper mit Heizmedium.

WGZIG060050

K916E1DRYM

ARTIKELNUMMER
(dargestellt in der Tabelle auf der Seite des Produktes)

KONFIGURATIONSCODE
(von Hand zu ergänzen)

Konfiguration

K 916 E1 DRY M

Verpackungscod
K - karton

Farbcode

Anschlusscode

Heizpatronencode

Code für Kabeltyp Heizpatrone

Epoxid-Grundierung

E – Der Code für die Epoxid-Grundierung steht an der Stelle für Nichtstandard-Codes.

WGZIG060050 K916SX **E** — Nichtstandard-Codes



Legende



Der Heizkörper ist auch als Wasserversion erhältlich.



Der Heizkörper ermöglicht den Anschluss an die Zentralheizungsanlage und den Anschluss einer elektrischen Heizpatrone.



Der Heizkörper ist in einer Elektroversion, befüllt mit einem Heizmedium und mit einer Heizpatrone ausgerüstet, erhältlich. Das Produkt ist werksseitig vorgetestet und einsatzbereit.



Standardvarianten der Anschlussstypen. Das Symbol zeigt wie Zu- und Rücklauf angeschlossen werden müssen sowie den Anschluss für den Thermostatkopf und die Heizpatrone, falls die Möglichkeit für die Montage besteht.



Empfohlene Leistung des Heizstabs für Elektro- und Wasser-/Elektroheizkörper.



Gewicht.



Kapazität.



Der Heizkörper ist auch in Chrom erhältlich.



Auswahl einer Farbe ohne zusätzliche Kosten.