


# Mike

  
**TERMA**  
SINCE 1990

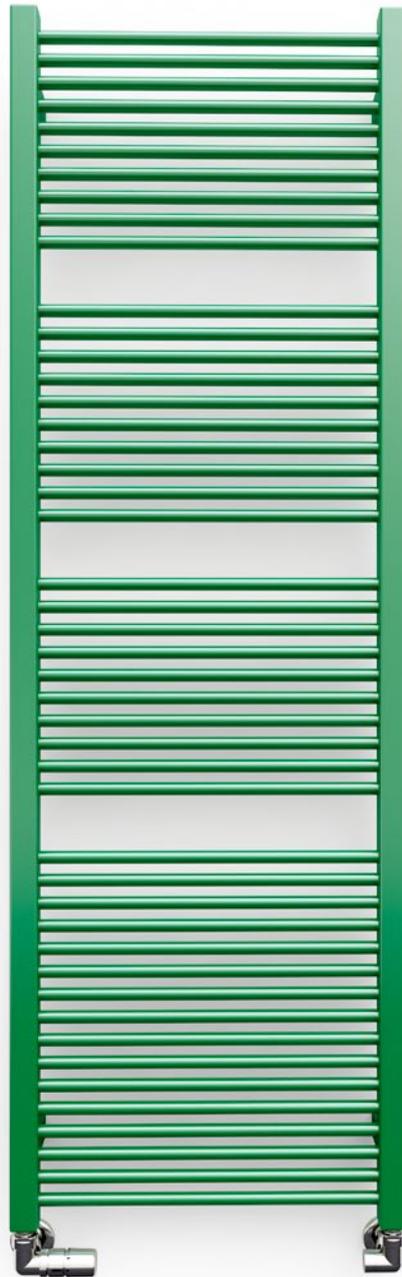

**Mike** 1335 $\downarrow$  × 530 $\leftrightarrow$  SX  
Farbe: RAL 6029

Anschlussgarnitur: Set Winkeleck-Thermostatventil, links, Chrom  
Set einteilige Blende, Chrom



**TERMA**  
SINCE 1990





## Standard Anschlussstypen:

A  $\updownarrow$  435÷1635, B  $\leftrightarrow$  230÷530:



Elektroheizkörper:



## Optionale Anschlussstypen:

A  $\updownarrow$  435÷1635, B  $\leftrightarrow$  230÷530:



A  $\updownarrow$  435÷1635, B  $\leftrightarrow$  430÷530:



A  $\updownarrow$  735÷1635, B  $\leftrightarrow$  230÷530:



## Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A $\updownarrow$ [mm]	B $\leftrightarrow$ [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Artikelnummer <small>Konfigurationscode s. 7</small>
<b>Pulverlack</b>											
435	430	400	203	106	200	400	255	90	1,25	3,62	WGMIK043043
435	530	500	245	128	300	500	255	90	1,41	4,28	WGMIK043053
460	230	200	122	64	120	200	280	90	0,92	2,24	WGMIK046023
710	230	200	185	97	200	200	530	90	1,40	3,38	WGMIK071023
735	430	400	337	176	400	400	555	90	2,07	5,92	WGMIK073043
735	530	500	406	213	400	500	555	90	2,34	6,99	WGMIK073053
960	230	200	247	130	300	200	780	90	1,89	4,52	WGMIK096023
1035	430	400	466	245	400	400	855	90	2,89	8,21	WGMIK103043
1035	530	500	563	295	600	500	855	90	3,26	9,69	WGMIK103053
1210	230	200	308	162	300	200	1030	90	2,38	5,66	WGMIK121023
1335	430	400	593	312	600	400	1155	90	3,71	10,51	WGMIK133043
1335	530	500	715	376	800	500	1155	90	4,19	12,40	WGMIK133053
1460	230	200	367	193	400	200	1280	90	2,86	6,80	WGMIK146023
1635	430	400	716	377	800	400	1455	90	4,53	12,81	WGMIK163043
1635	530	500	864	454	800	500	1455	90	5,11	15,11	WGMIK163053
1710	230	200	425	224	400	200	1530	90	3,35	7,94	WGMIK171023




A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm²]	 [kg]	Artikelnummer <small>Konfigurationscode s. 7</small>
-------------	-------------	------------	-------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------	------------	---	---

## Galvanische Oberfläche

435	430	400	142	72	120	400	255	90	1,25	3,48	WGMIK043043
435	530	500	171	87	200	500	255	90	1,41	4,11	WGMIK043053
460	230	200	85	44	120	200	280	90	0,92	2,16	WGMIK046023
710	230	200	130	66	120	200	530	90	1,40	3,25	WGMIK071023
735	430	400	236	120	200	400	555	90	2,07	5,68	WGMIK073043
735	530	500	284	145	300	500	555	90	2,34	6,71	WGMIK073053
960	230	200	173	88	200	200	780	90	1,89	4,35	WGMIK096023
1035	430	400	326	167	300	400	855	90	2,89	7,89	WGMIK103043
1035	530	500	394	201	400	500	855	90	3,26	9,31	WGMIK103053
1210	230	200	216	110	200	200	1030	90	2,38	5,45	WGMIK121023
1335	430	400	415	212	400	400	1155	90	3,71	10,09	WGMIK133043
1335	530	500	501	255	600	500	1155	90	4,19	11,90	WGMIK133053
1460	230	200	257	131	300	200	1280	90	2,86	6,54	WGMIK146023
1635	430	400	501	256	600	400	1455	90	4,53	12,30	WGMIK163043
1635	530	500	605	308	600	500	1455	90	5,11	14,50	WGMIK163053
1710	230	200	298	152	300	200	1530	90	3,35	7,64	WGMIK171023




## Verfügbare Größen:

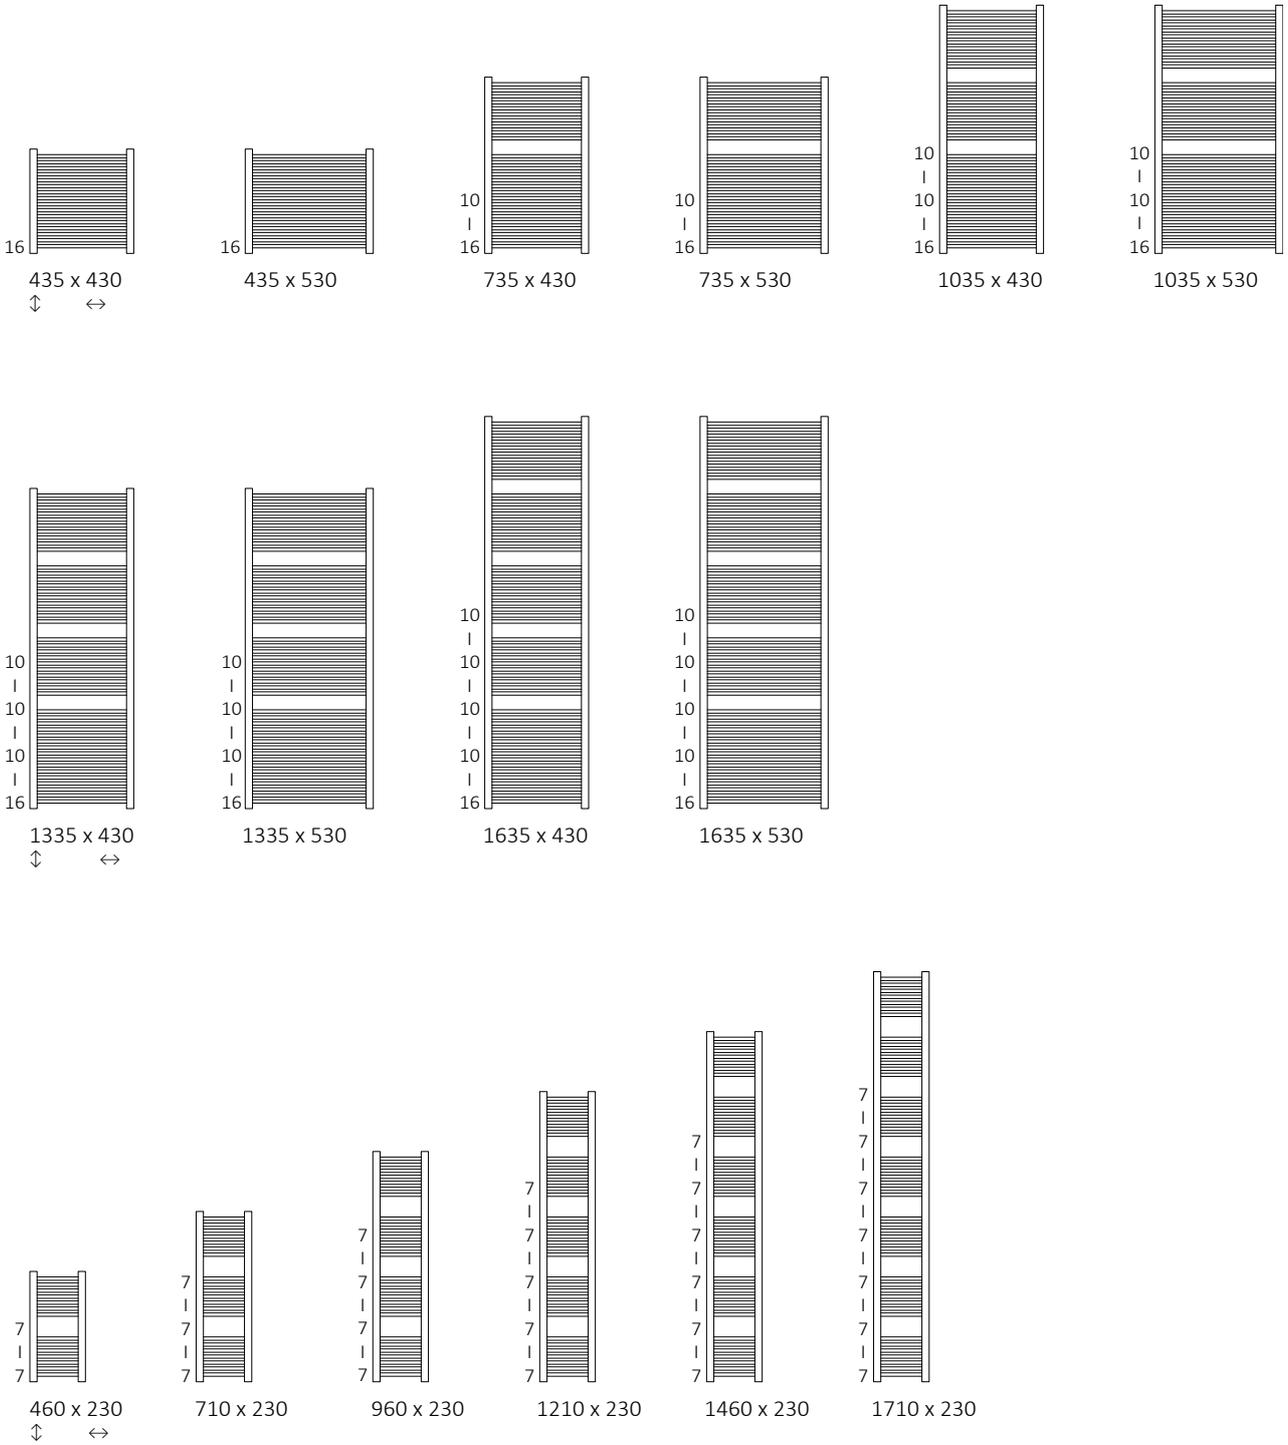




## Technische Zeichnung:

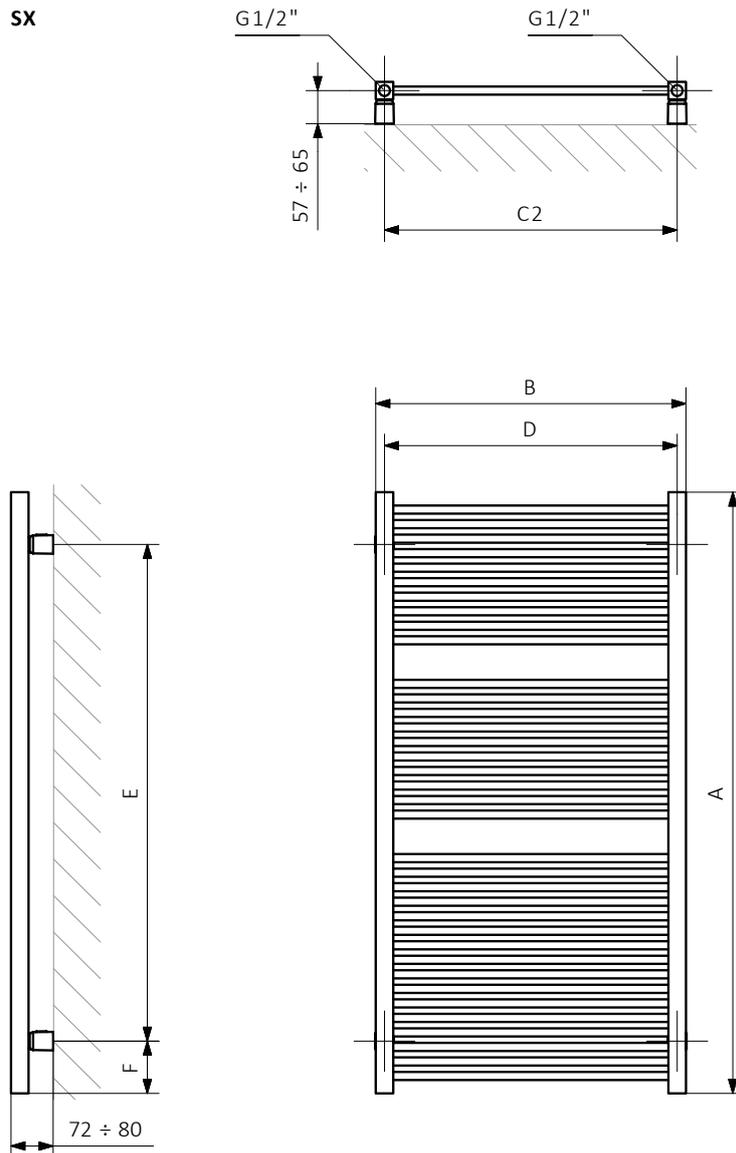

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

**Kollektor :**      **Rohr :**





Die Tabellen auf den technischen Produkt-Datenblättern stellen Artikelnummern dar, welche die grundlegenden Informationen über die Produkte enthalten. Um die Eigenschaften eines Produktes zu präzisieren muss der Produktcode um einen Konfigurationscode ergänzt werden. Der Konfigurationscode muss nach dem Produktcode geschrieben werden, wie in nachfolgendem Beispiel:

## Aufbau des Konfigurationscodes für Wasser-Heizkörper

WGMIK043043

K916SX

ARTIKELNUMMER  
(dargestellt in der Tabelle auf der Seite des Produktes)

KONFIGURATIONSCODE  
(von Hand zu ergänzen)

### Konfiguration

**K 916 SX**

Verpackungscode    Farbcode    Anschlusscode  
K - karton

## Aufbau des Konfigurationscodes für ElektroHeizkörper mit Heizmedium.

WLMIK043043

K916E1DRYW

ARTIKELNUMMER  
(dargestellt in der Tabelle auf der Seite des Produktes)

KONFIGURATIONSCODE  
(von Hand zu ergänzen)

### Konfiguration

**K 916 E1 DRY W**

Verpackungscode    Farbcode    Anschlusscode    Heizpatronencode    Code für Kabeltyp Heizpatrone  
K - karton

## Epoxid-Grundierung

**E** – Der Code für die Epoxid-Grundierung steht an der Stelle für Nichtstandard-Codes.

WGMIK043043 K916SX **E** — Nichtstandard-Codes



## Legende



Der Heizkörper ist auch als Wasserversion erhältlich.



Der Heizkörper ermöglicht den Anschluss an die Zentralheizungsanlage und den Anschluss einer elektrischen Heizpatrone.



Der Heizkörper ist in einer Elektroversion, befüllt mit einem Heizmedium und mit einer Heizpatrone ausgerüstet, erhältlich. Das Produkt ist werksseitig vorgetestet und einsatzbereit.



Standardvarianten der Anschlusstypen. Das Symbol zeigt wie Zu- und Rücklauf angeschlossen werden müssen sowie den Anschluss für den Thermostatkopf und die Heizpatrone, falls die Möglichkeit für die Montage besteht.



Empfohlene Leistung des Heizstabs für Elektro- und Wasser-/Elektroheizkörper.



Gewicht.



Kapazität.



Der Heizkörper ist auch in Chrom erhältlich.



Auswahl einer Farbe ohne zusätzliche Kosten.