



Für Nachhaltigkeit
und transparente
Ökobilanz



Neuer Name.
Bewährte Technik!
Aus x-therm +e wird E-Panel

Technik

Kermi Flachheizkörper



Inkl. x-flair®
Wärmepumpen-Heizkörper
Gesamtprogramm

NEU

Fühl Dich wohl. Kermi.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Produktabbildungen stellen Beispielvarianten dar, abgebildetes Zubehör ist nicht Gegenstand des Lieferumfangs. Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kermi GmbH. Kermi ist eine eingetragene Marke.

© by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling, Deutschland

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Stand August 2024

Technik

Kermi Flachheizkörper

Einfach wohlfühlen8

therm-x2® Profil Flachheizkörper

Technische Daten 10

therm-x2® Profil- K/V/Vmulti

Allgemeine Beschreibung 19
Gewicht, Wasserinhalt 20
Heizkörperauslegung 24
Norm-Wärmeleistung in Watt 25
Wärmeleistung in Watt je Heizkörpermeter 26
Voreingestellte k_v -Werte 27

therm-x2® Profil- K/V/Vmulti Hygiene

Allgemeine Beschreibung 29
Gewicht, Wasserinhalt 30
Heizkörperauslegung 34
Norm-Wärmeleistung in Watt 35
Wärmeleistung in Watt je Heizkörpermeter 36
Voreingestellte k_v -Werte 37

therm-x2® Profil-K Austauschheizkörper

Allgemeine Beschreibung 39
Gewicht, Wasserinhalt 40
Heizkörperauslegung 41
Norm-Wärmeleistung in Watt 42
Wärmeleistung in Watt je Heizkörpermeter 43

therm-x2® Plan/Line Flachheizkörper

Technische Daten 11

therm-x2® Plan-/Line- K/V/Vmulti

Allgemeine Beschreibung 45
Gewicht, Wasserinhalt 46
Heizkörperauslegung 50
Norm-Wärmeleistung in Watt 51
Wärmeleistung in Watt je Heizkörpermeter 52
Voreingestellte k_v -Werte 53

therm-x2® Plan-/Line- K/V/Vmulti Hygiene	
Allgemeine Beschreibung	55
Gewicht, Wasserinhalt	56
Heizkörperauslegung	60
Norm-Wärmeleistung in Watt	61
Wärmeleistung in Watt je Heizkörpermeter	62
Voreingestellte k_v -Werte	63
therm-x2® Plan-/Line- K Austauschheizkörper	
Allgemeine Beschreibung	65
Gewicht, Wasserinhalt	66
Heizkörperauslegung	67
Norm-Wärmeleistung in Watt	68
Wärmeleistung in Watt je Heizkörpermeter	69
Verteo® Profil/Plan/Line Flachheizkörper	
Technische Daten	12
Verteo® Profil	
Allgemeine Beschreibung	71
Gewicht, Wasserinhalt	72
Wärmeleistung in Watt	74
Verteo® Plan/Line	
Allgemeine Beschreibung	71
Gewicht, Wasserinhalt	73
Wärmeleistung in Watt	76
Technische Informationen Verteo®	
Verteo® Profil/Plan/Line Flachheizkörper	
Anschlussarten / Druckverlust	78
Anschlussmaße	79
Befestigung Wand Montage mit Wandkonsole kurz	80
Befestigung Wand Montage mit Wandkonsole lang	82
Befestigung Wand Montage mit Wandkonsole variabel mit Tiefenverstellung	84
Befestigung Boden Montage mit Unterstützungskonsolen-Set	86
Zubehör Handtuchhalter / Handtuchbügel	90

x-flair® Wärmepumpen-Heizkörper

x-flair® Profil- K/V/Vplus

Technische Daten	14
Allgemeine Beschreibung	93
Gewicht, Wasserinhalt	94
Wärmeleistung in Watt	95
Kühlleistung in Watt	97
Auslegungswärmeleistung / Standard-Kühlleistung in Watt	98
Voreingestellte k_V -Werte	102

x-flair® Plan-/Line- K/V/Vplus

Technische Daten	15
Allgemeine Beschreibung	103
Gewicht, Wasserinhalt	104
Wärmeleistung in Watt	105
Kühlleistung in Watt	107
Auslegungswärmeleistung / Standard-Kühlleistung in Watt	108
Voreingestellte k_V -Werte	112

x-flair® Profil-/Plan-/Line-K/V/Vplus

Anschlussmaße / Laschenpositionen	113
Allgemeine Hinweise	114
Taupunkt	115
Benutzerinformation und -hinweise	116
Reinigung	118
Demontage der oberen Abdeckung	119

E-Panel® Elektro-Flachheizkörper Profil/Plan horizontal/vertikal

Allgemeine Beschreibung	121
Gewicht, Wasserinhalt	122
Maße	123

Technische Informationen Kermi Flachheizkörper

Anschlussvarianten

Anschlussmaße/Laschenpositionen	125
Anschlussvarianten Kompaktheizkörper mehrlagig	128
Anschlussvarianten Kompaktheizkörper mehrlagig, gekoppelt	129
Anschlussvarianten therm-x2® Profil-/Plan-/Line- V mehrlagig	130
Anschlussvarianten therm-x2® Profil-/Plan-/Line- Vmulti	131
Montage therm-x2® Trennstopfen bei Kompaktheizkörpern	132
Montage Trennstopfen bei Einrohrsystemen	133
Demontage der oberen Abdeckung beim Flachheizkörper Typ 11 - 33	135

Befestigung

Innovative Kermi Befestigungstechnik. Konform mit der VDI 6036. Für maximale Sicherheit.	136
---	-----

Technische Informationen Kermi Flachheizkörper

Befestigung Wand

Montage mit Bohrkonsole	140
Montage mit Wandkonsole kurz	144
Montage mit Wandkonsole variabel	148
Montage mit Fertighausbefestigung	152
Montage mit Wandkonsole lang	156
Montage mit Wandkonsolen-Set für Hygieneheizkörper	158
Montage mit Schnellmontagekonsole	160
Montage mit Wandschienen-Set	162
Montage Universal-Montagelehre	166
Montage Vormontagelehre	170

Befestigung Boden

Montage mit innenliegender Standkonsole	174
Montage mit teilbarer innenliegender Standkonsole	175
Montage mit innenliegender Standkonsole	177
Klemmstandkonsolen-Set teilbar, innenliegend	179
Montage mit Standkonsolen-Set komplett, innenliegend	182
Montage mit Standkonsolen-Set komplett, innenliegend, Bauhöhe 200	188
Montage mit Standkonsolenfuß, außenliegend	192

Sonderlösungen

Fensterbankträger	194
Handtuchhalter	197
Handtuchbügel	198
Montage Strahlungsschirm	199
Anschlussbild Adapter D	200
Anschlussbild Adapter KD	201

Technik

Druckverlust Flachheizkörper	202
Ventiltechnik Standardventil	204
Ventiltechnik Feinregulierventil	205
Ventiltechnik Ventil mit dynamischer Durchflussregelung	206
Montage von Thermostatköpfen	208
Anschlussverschraubungen für Flachheizkörper	209
Kermi Ventilhistorie	210
Heizkostenverteiler-Positionierung	214
Minderleistung bei Einbauten	215
Heizkörperauslegung	216
Heizkörperauslegung / Korrekturfaktoren	217
BDH-Information	218
Ausschreibungstexte	220
Wärmeleistungen in Abhängigkeit von verschiedenen Temperaturpaarungen	221

Kermi Farbkonzept	222
-------------------------	-----

Einfach wohlfühlen

Seit 1960 bringen wir Wärme in Wohn- und Arbeitsräume – weil wir wissen, wie wichtig Wärme für Gesundheit und Wohlbefinden ist. Die Kermi Heizungsprodukte sowie Wärme- und Lüftungssysteme leisten konsequent einen nachhaltigen Beitrag für eine gesunde Umwelt und für ein behagliches Raumklima.



In „Raumklima“ steckt alles, worum es uns bei Kermi geht: Wir wollen mit unseren Heizungs- und Lüftungsprodukten die thermische Behaglichkeit in allen Wohn- und Arbeitsräumen für Groß und Klein, Jung und Alt optimal gestalten. Dafür verbessern wir laufend unsere Produkte und Systeme, für noch bessere Leistungswerte bei noch geringerem Energieverbrauch. Es ist für uns von Bedeutung, dass unsere Produkte einen Beitrag leisten, den CO₂-Ausstoß von Wohngebäuden zu reduzieren.


In der Botschaft „Kermi x-optimiert“ bringen wir unsere Leidenschaft und unser Versprechen sichtbar auf den Punkt. Optimieren treibt uns an, jeden Tag. Und dabei wollen wir das Wichtigste nicht vergessen: das optimale Raumklima für maximales Wohlfühlen.

„Kermi x-optimiert“ ist aber noch mehr als ein Versprechen. Optimieren steckt in jedem unserer Produkte und Lösungen. Mit diesem Label markieren wir in jeder Produktkategorie die besonders leistungsstarken und energieeffizienten Produkte. Diese lassen sich beliebig kombinieren und passen grundsätzlich immer zusammen. Je mehr Produkte kombiniert werden, desto höher sind die Vorteile. Dies bedeutet unter dem Strich noch geringere Energiekosten und weniger CO₂ bei höchstem Wärmekomfort und optimalem Raumklima.



**Optimieren für maximale Energieeffizienz und optimales Raumklima.
Das ist unser Versprechen!**

Technische Daten Profil Heizkörper

Artikel-Kurzbezeichnung			RAL GZ. Reg. Nr.	Bauhöhen (BH) mm	Baulängen (BL) mm	Bautiefen (BT) mm
therm-x2 Profil-K						
Typ 10	einreihig ohne Konvektor ohne Verkleidung		0112	300 - 900	400 - 3000	61
Typ 11	einreihig ein Konvektor mit Verkleidung		0113	300 - 900	400 - 3000	61
Typ 12 x2	zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0114	300 - 900	400 - 3000	64
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0116	200 - 900	400 - 3000	100
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0117	200 - 900	400 - 3000	155
therm-x2 Profil-K Austausch für Nabenabstand 500/900 mm						
Typ 12 x2	zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0114	554, 954	400 - 3000	64
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0116	554, 954	400 - 3000	100
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0117	554, 954	400 - 3000	155
therm-x2 Profil-V						
Typ 10	einreihig ohne Konvektor ohne Verkleidung		0112	300 - 900	400 - 3000	61
Typ 11	einreihig ein Konvektor mit Verkleidung		0113	300 - 900	400 - 3000	61
Typ 12 x2	zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0114	300 - 900	400 - 3000	64
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0116	200 - 900	400 - 3000	100
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0117	200 - 900	400 - 3000	155
therm-x2 Profil-Vmulti						
Typ 12 x2	zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0114	300 - 900	400 - 3000	64
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0116	300 - 900	400 - 3000	100
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0117	300 - 900	400 - 3000	155
therm-x2 Profil-K Hygiene / Profil-V Hygiene / Profil-Vmulti Hygiene						
Typ 10	einreihig ohne Konvektor ohne Verkleidung		0112	300 - 900	400 - 3000	61
Typ 20 x2	zweireihig ohne Konvektor ohne Verkleidung mit serieller Durchströmung		0606	300 - 900	400 - 3000	100
Typ 30 x2	dreireihig ohne Konvektor ohne Verkleidung mit serieller Durchströmung		0607	300 - 900	400 - 3000	155

therm-x2 Profil-K

Nabenabstand

Bauhöhe – 54 mm

Anschlüsse

4 × G 1/2" Innengewinde

Betriebsbedingungen

max. Betriebstemperatur 110 °C,
max. Betriebsdruck 10 bar (Prüfdruck 13 bar)

Lieferumfang

Typ 10: Montageset mit Entlüftungstopfen
beigepackt sowie Blindstopfen eingeschraubt.

Typ 11 - 33: Mit oberer Abdeckung und
seitlichen Blenden, Montageset mit Entlüf-
tungsstopfen beigepackt sowie Blindstopfen
eingeschraubt.

Typ 12 - 33: Zusätzlich mit therm-x2 Trenn-
stopfen. Bauhöhe 200: ohne Laschen und
Befestigungszubehör, ohne x2 Technik

Befestigung

4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers
(ab Baulänge 1800, 6 Stück); Montageset se-
rienmäßig beigepackt (außer Bauhöhe 200)

Lackierung

Kermi weiß (RAL 9016)

Auch individuelle Farbgebung möglich mit
dem Kermi Farbkonzept.

therm-x2 Profil-V

Anschlüsse

2 × G 3/4" Außengewinde für Klemmver-
schraubung unten rechts (auf Sonderbe-
stellung unten links – ohne Mehrpreis), bei
Einrohr: Bypassverschraubung verwenden
3 × G 1/2" Innengewinde seitlich

Bei Ausführung Vmulti

6 × 1/2" Innengewinde unten
je 2 × links (Vorlauf rechts), 2 × mittig und
2 × rechts (Vorlauf jeweils links)

2 × G 1/2" Innengewinde seitlich

Ventil von rechts nach links tauschbar

Alle Anschlüsse werksseitig dicht verschlos-
sen.

Betriebsbedingungen

max. Betriebstemperatur 110 °C,
max. Betriebsdruck 10 bar (Prüfdruck 13 bar)

Lieferumfang

Typ 10: Mit voreingestelltem Ventil sowie
eingeschraubtem Blind- und Entlüftungs-
stopfen. Montageset beigepackt. Nicht in
der Ausführung Vmulti.

Typ 11 - 33: Mit voreingestelltem Ventil,
oberer Abdeckung, seitlichen Blenden sowie
eingeschraubten Blind- und Entlüftungsstop-
fen. Montageset bei allen Typen beigepackt,
Bauhöhe 200: ohne Laschen und Befesti-
gungszubehör, ohne x2 Technik. Typ 11 nicht
in der Ausführung Vmulti.

Befestigung

4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers
(ab Baulänge 1800, 6 Stück); Montageset se-
rienmäßig beigepackt (außer Bauhöhe 200)

Lackierung

Kermi weiß (RAL 9016)

Auch individuelle Farbgebung möglich mit
dem Kermi Farbkonzept.


therm-x2 Profil Hygiene

Es gelten jeweils die Angaben der Profil-K,
Profil-V und Profil-Vmulti Heizkörper. Bei
Vmulti kein Typ 10 verfügbar.

Ausnahme:

Lieferumfang: Hygieneheizkörper besitzen
keine obere Abdeckung und seitliche
Blenden.

Technische Daten Plan /Line Heizkörper

Artikel- Kurzbezeichnung			RAL GZ. Reg. Nr.	Bauhöhen (BH) mm	Baulängen (BL) mm	Bautiefen (BT) mm
therm-x2 Plan-/Line- K						
Typ 10	einreihig ohne Konvektor ohne Verkleidung		0124	305 - 905	405 - 3005	63
Typ 11	einreihig ein Konvektor mit Verkleidung		0125	305 - 905	405 - 3005	63
Typ 12 x2	zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0126	305 - 905	405 - 3005	66
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0128	205 - 905	405 - 3005	102
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0129	205 - 905	405 - 3005	157
therm-x2 Plan-/Line- K Austausch für Nabenabstand 500/900 mm						
Typ 12 x2	zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0126	559, 959	405 - 3005	66
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0128	559, 959	405 - 3005	102
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0129	559, 959	405 - 3005	157
therm-x2 Plan-/Line- V						
Typ 10	einreihig ohne Konvektor ohne Verkleidung		0124	305 - 905	405 - 3005	63
Typ 11	einreihig ein Konvektor mit Verkleidung		0125	305 - 905	405 - 3005	63
Typ 12 x2	zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0126	305 - 905	405 - 3005	66
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0128	205 - 905	405 - 3005	102
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0129	205 - 905	405 - 3005	157
therm-x2 Plan-/Line- Vmulti						
Typ 12 x2	zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0126	305 - 905	405 - 3005	66
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0128	305 - 905	405 - 3005	102
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0129	305 - 905	405 - 3005	157
therm-x2 Plan-/Line- K Hygiene / Plan-/Line- V Hygiene / Plan-/Line- Vmulti Hygiene						
Typ 10	einreihig ohne Konvektor ohne Verkleidung		0124	305 - 905	405 - 3005	63
Typ 20 x2	zweireihig ohne Konvektor ohne Verkleidung mit serieller Durchströmung		0130	305 - 905	405 - 3005	102
Typ 30 x2	dreireihig ohne Konvektor ohne Verkleidung mit serieller Durchströmung		0131	305 - 905	405 - 3005	157

therm-x2 Plan-/Line- K

Nabenabstand

Bauhöhe – 59 mm

Anschlüsse

4 × G 1/2" Innengewinde

Betriebsbedingungen

max. Betriebstemperatur 110 °C,
max. Betriebsdruck 10 bar (Prüfdruck 13 bar)

Lieferumfang

Typ 10: Montageset mit Entlüftungsstopfen beige packt sowie Blindstopfen eingeschraubt.

Typ 11 - 33: Mit oberer Abdeckung und seitlichen Blenden, Montageset mit Entlüftungsstopfen beige packt sowie Blindstopfen eingeschraubt.

Typ 12 - 33: Zusätzlich mit therm-x2 Trennstopfen. Bauhöhe 205: ohne Laschen und Befestigungszubehör, ohne x2 Technik

Befestigung

4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers (ab Baulänge 1805, 6 Stück); Montageset serienmäßig beige packt (außer Bauhöhe 205).

Lackierung

Kermi weiß (RAL 9016)

Auch individuelle Farbgebung möglich mit dem Kermi Farbkonzept.

therm-x2 Plan-/Line- V

Anschlüsse

2 × G 3/4" Außengewinde für Klemmverschraubung unten rechts (auf Sonderbestellung unten links – ohne Mehrpreis), bei Einrohr: Bypassverschraubung verwenden 3 × G 1/2" Innengewinde seitlich

Bei Ausführung Vmulti

6 × 1/2" Innengewinde unten je 2x links (Vorlauf rechts), 2 × mittig und 2 × rechts (Vorlauf jeweils links)

2 × G 1/2" Innengewinde seitlich

Ventil von rechts nach links tauschbar
Alle Anschlüsse werksseitig dicht verschlossen

Betriebsbedingungen

max. Betriebstemperatur 110 °C,
Betriebsdruck 10 bar (Prüfdruck 13 bar)

Lieferumfang

Typ 10: Mit voreingestelltem Ventil sowie eingeschraubtem Blind- und Entlüftungsstopfen. Montageset beige packt. Nicht in der Ausführung Vmulti.

Typ 11 - 33: Mit voreingestelltem Ventil, oberer Abdeckung, seitlichen Blenden sowie eingeschraubten Blind- und Entlüftungsstopfen. Montageset bei allen Typen beige packt, Bauhöhe 205: ohne Laschen und Befestigungszubehör, ohne x2 Technik. Typ 11 nicht in der Ausführung Vmulti

Befestigung

4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers (ab Baulänge 1805, 6 Stück); Montageset serienmäßig beige packt (außer Bauhöhe 205)

Lackierung

Kermi weiß (RAL 9016)

Auch individuelle Farbgebung möglich mit dem Kermi Farbkonzept.



therm-x2 Plan/Line Hygiene

Es gelten jeweils die Angaben der Profil-K, Profil-V und Profil-Vmulti Heizkörper. Bei Vmulti kein Typ 10 verfügbar.

Ausnahme:

Lieferumfang: Hygieneheizkörper besitzen keine obere Abdeckung und seitliche Blenden.

Technische Daten Verteo® Profil / Plan/Line Heizkörper

Artikel-Kurzbezeichnung			RAL GZ. Reg. Nr.	Bauhöhen (BH) mm	Baulängen (BL) mm	Bautiefen (BT) mm
Verteo Profil (FSN)						
Typ 10	einreihig		0903	1200 - 2200	300 - 800	61
Typ 20 x2	zweireihig ohne Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0904	1200 - 2400	300 - 800	64
Typ 21 x2	zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0905	1200 - 2400	300 - 800	64
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0906	1200 - 2400	300 - 800	100
Verteo Plan / Verteo Line (PSN / PLS)						
Typ 10	einreihig		1210	1200 - 2200	300 - 800	63
Typ 20 x2	zweireihig ohne Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0907	1200 - 2400	300 - 800	66
Typ 21 x2	zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0908	1200 - 2400	300 - 800	66
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0909	1200 - 2400	300 - 800	102

Verteo Profil / Verteo Plan / Verteo Line

Anschlüsse

4 × G 1/2" Innengewinde unten
2 × G 1/2" Innengewinde oben
Anschluss von unten und oben möglich.
Vorlauf immer links, Rücklauf immer rechts.
50-mm-Mittenschluss unten ermöglicht die Montage eines Ventilhahnblocks.

Betriebsbedingungen

Max. Betriebstemperatur 110 °C,
max. Betriebsdruck 10 bar
(Prüfdruck 13,0 bar)

Lieferumfang

Inkl. Laschen, grundiert und pulverbeschichtet. Seitliche Abdeckungen.

Montagezubehör (Wandkonsolen kurz, Schrauben, Dübel, Aushebesicherungen, Schallschutzclips, Blind- und Entlüftungstopfen, Abstandhalter) ohne Mehrpreis enthalten.

Befestigung


Laschenaufhängung mit 4 Laschen. Einfache und schnelle Montage mit serienmäßig im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen. Ausrichtung in horizontaler und vertikaler Richtung möglich.

Lackierung

Kermi weiß (RAL 9016).
Auch individuelle Farbgebung möglich mit dem Kermi Farbkonzept.



Technische Daten x-flair® Profil Heizkörper

Artikel-Kurzbezeichnung		Bauhöhen (BH) mm	Baulängen (BL) mm	Bautiefen (BT) mm	
x-flair Profil-K					
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		400 - 900	400 - 2000	100
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		400 - 900	600 - 2000	155
x-flair Profil-K Austausch					
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		554 954	600 - 2000 400 - 1400	100
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		554 954	600 - 2000 600 - 1000	155
x-flair Profil-V					
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		400 - 900	400 - 2000	100
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		400 - 900	600 - 2000	155
x-flair Profil-Vplus					
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		400 - 900	600 - 2000	100
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		400 - 900	600 - 2000	155

x-flair Profil-Kompaktheizkörper

Nabenabstand

Bauhöhe -54 mm

Anschlüsse

4 x G 1/2" Innengewinde

Betriebsbedingungen

max. Vorlauftemperatur 65 °C

max. Betriebsdruck: 10 bar (Prüfdruck 13 bar)

elektr. Schutzklasse 2 / Schutzart IP20

min. Auslegung Heizen 35/30/20

elektr. Leistungsaufnahme pro Lüfter = 0,47 W

Lieferumfang

mit fertiginstallierten Axiallüftern, Temperaturfühler, vollautomatischer Regeleinheit, Anschlusskabel Länge 1,2 m, oberer Abdeckung und seitlichen Blenden, Montageset mit Entlüftungsstopfen beige packt sowie Blindstopfen eingeschraubt.

Befestigung

4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers

(ab Baulänge 1800, 6 Stück); Montageset

serienmäßig beige packt

Lackierung

Kermi weiß (RAL 9016)

Auch individuelle Farbgebung möglich mit dem Kermi Farbkonzept.

x-flair Profil-Ventilheizkörper

Anschlüsse

2 x G 3/4" Außengewinde für Klemmverschraubung unten rechts (auf Sonderbestellung unten links – ohne Mehrpreis), bei Einrohr:

Bypassverschraubung verwenden

3 x G 1/2" Innengewinde seitlich

Bei Ausföhrung Vplus

2 x G 3/4" Außengewinde unten mittig, Vorlauf immer links

2 x G 3/4" Außengewinde unten seitlich, Vorlauf immer innen

4 x G 1/2" Innengewinde seitlich

Standard = Ventil rechts

(Ventil links ohne Mehrpreis lieferbar)

Alle Anschlüsse werkseitig dicht

verschlossen.

Betriebsbedingungen

max. Vorlauftemperatur 65 °C

max. Betriebsdruck: 10 bar (Prüfdruck 13 bar)

elektr. Schutzklasse 2 / Schutzart IP20

min. Auslegung Heizen 35/30/20

elektr. Leistungsaufnahme pro Lüfter = 0,47 W

Lieferumfang

mit fertiginstallierten Axiallüftern, Temperaturfühler, vollautomatischer Regeleinheit, Anschlusskabel Länge 1,2 m, oberer Abdeckung und seitlichen Blenden, Montageset mit Entlüftungsstopfen beige packt sowie Blindstopfen eingeschraubt, inkl. voreingestelltem Ventil.

Befestigung

4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers

(ab Baulänge 1800, 6 Stück); Montageset

serienmäßig beige packt

Lackierung

Kermi weiß (RAL 9016)

Auch individuelle Farbgebung möglich mit dem Kermi Farbkonzept.

Technische Daten x-flair® Plan/Line Heizkörper

Artikel-Kurzbezeichnung		Bauhöhen (BH) mm	Baulängen (BL) mm	Bautiefen (BT) mm	
x-flair Plan-/Line-K					
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		405 - 905 405 - 2005	102	
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		405 - 905 605 - 2005	157	
x-flair Plan-/Line-K Austausch					
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		559 959	605 - 2005 405 - 1405	102
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		559 959	605 - 2005 605 - 1005	157
x-flair Plan-/Line-V					
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		405 - 905	405 - 2005	102
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		400 - 905	605 - 2005	157
x-flair Plan-/Line-Vplus					
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		405 - 905	605 - 2005	102
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		405 - 905	605 - 2005	157

x-flair Plan/Line-Kompaktheizkörper

Nabenabstand

Bauhöhe -59 mm

Anschlüsse

4 × G ½" Innengewinde

Betriebsbedingungen

max. Vorlauftemperatur 65 °C

max. Betriebsdruck: 10 bar (Prüfdruck 13 bar)

elektr. Schutzklasse 2 / Schutzart IP20

min. Auslegung Heizen 35/30/20

elektr. Leistungsaufnahme pro Lüfter = 0,47 W

Lieferumfang

mit fertiginstallierten Axiallüftern, Temperaturfühler, vollautomatischer Regeleinheit, Anschlusskabel Länge 1,2 m, oberer Abdeckung und seitlichen Blenden, Montageset mit Entlüftungstopfen beige packt sowie Blindstopfen eingeschraubt.

Befestigung

4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers

(ab Baulänge 1800, 6 Stück); Montageset

serienmäßig beige packt

Lackierung

Kermi weiß (RAL 9016)

Auch individuelle Farbgebung möglich mit dem Kermi Farbkonzept.

x-flair Plan/Line-Ventilheizkörper

Anschlüsse

2 × G ¾" Außengewinde für Klemmverschraubung unten rechts (auf Sonderbestellung

unten links – ohne Mehrpreis), bei Einrohr:

Bypassverschraubung verwenden

3 × G ½" Innengewinde seitlich

Bei Ausführung Vplus

2 × G ¾" Außengewinde unten mittig, Vorlauf

immer links

2 × G ¾" Außengewinde unten seitlich,

Vorlauf immer innen

4 × G ½" Innengewinde seitlich

Standard = Ventil rechts

(Ventil links ohne Mehrpreis lieferbar)

Alle Anschlüsse werkseitig dicht

verschlossen.

Betriebsbedingungen

max. Vorlauftemperatur 65 °C

max. Betriebsdruck: 10 bar (Prüfdruck 13 bar)

elektr. Schutzklasse 2 / Schutzart IP20

min. Auslegung Heizen 35/30/20

elektr. Leistungsaufnahme pro Lüfter = 0,47 W

Lieferumfang

mit fertiginstallierten Axiallüftern, Tempe-

raturfühler, vollautomatischer Regeleinheit,

Anschlusskabel Länge 1,2 m, oberer Abde-

ckung und seitlichen Blenden, Montageset

mit Entlüftungstopfen beige packt sowie

Blindstopfen eingeschraubt, inkl. voreinge-

stelltem Ventil.

Befestigung

4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers

(ab Baulänge 1800, 6 Stück); Montageset

serienmäßig beige packt


Lackierung

Kermi weiß (RAL 9016)

Auch individuelle Farbgebung möglich mit

dem Kermi Farbkonzept.

Technische Daten E-Panel® Elektro-Flachheizkörper

Artikel-Kurzbezeichnung		Wärmeleistung Watt	Bauhöhen (BH) mm	Baulängen (BL) mm	Bautiefen (BT) mm
E-Panel Profil horizontal					
Ausführung wahlweise mit oder ohne Stecker		500 - 2000	600	500 - 1200	73
E-Panel Plan horizontal					
Ausführung wahlweise mit oder ohne Stecker		500 - 2000	600	500 - 1200	74
E-Panel Plan vertikal					
Ausführung wahlweise mit oder ohne Stecker		750 - 1750	1800 - 2000	400 - 600	74

E-Panel Profil/Plan horiz./vertik.

Anschlüsse

Anschlussfertige Lieferung zur Montage an das Stromnetz

Betriebsbedingungen

Betriebsspannung 230 V~, 50 Hz
Schutzklasse II, Schutzart IPX4

Lieferumfang

Montagezubehör (Wandkonsolen) ohne Mehrpreis enthalten.

Befestigung

Laschenaufhängung mit 4 Laschen. Einfache und schnelle Montage mit serienmäßig im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen.

Lackierung

Kermi weiß (RAL 9016).

Auch individuelle Farbgebung möglich mit dem Kermi Farbkonzept.



therm-x2[®] Profil. Universelle Heiztechnik mit Qualitätsgarantie

- Mit energiesparender x2-Technik
- Markante, profilierte Optik
- Umfangreiches Größen- und Farbspektrum
- Perfekt geeignet für Neubau und Sanierung
- Obere Abdeckung und seitliche Blende serienmäßig



therm-x2[®] Profil- K/V/Vmulti

Allgemeine Beschreibung



05



Lieferumfang

- Kermi therm-x2 Profil Heizkörper mit Laschen (außer Bauhöhe 200), grundiert und pulverbeschichtet
- Obere und seitliche Abdeckung, außer Typ 10 (kann zur Reinigung entfernt werden)
- Montageset ohne Mehrpreis enthalten (außer Bauhöhe 200)
- therm-x2 Profil-K Heizkörper:
Typ 12 - 33 mit therm-x2 Trennstopfen (außer Bauhöhe 200)

Befestigung

- Laschenaufhängung mit 4 Laschen bis Baulänge 1600 mm und 6 Laschen ab Baulänge 1800 mm (Bauhöhe 200 ohne Laschen)
- Ausrichtung in horizontaler und vertikaler Richtung möglich

Lackierung

- Brillante Zweischichtlackierung, emissionsfrei und umweltfreundlich, ohne Tropfen
- Entsprechend DIN 55900-FWA: entfettet, eisenphosphatiert, grundiert mit Elektrottauchlack (ETL) und pulverbeschichtet (EPS)
- Standard: Kermi weiß (RAL 9016)
- Farbblackierung gemäß Kermi Farbkonzept
- Verzinkte Ausführung auf Anfrage erhältlich

Qualität

- RAL-geprüft
- Alle Heizkörper werden auf Dichtheit geprüft
- Prüfdruck: 13 bar
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C
- Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015
- Die Bauausführung entspricht den GUV-Richtlinien, außer Typ 10

Gewährleistung

- Erweiterte Gewährleistung gemäß Haftungsübernahme-Erklärung mit dem ZVSHK

Verpackung

- Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt
- Baustellenschutzverpackung, d. h. Verpackung braucht zur Montage nicht entfernt werden
- Entsorgung und Recycling der Verpackung durch Zentek und dort angeschlossene Unternehmen

Anschluss

- therm-x2 Profil-K Heizkörper:
4 × Innengewinde G 1/2"
- therm-x2 Profil-V Heizkörper:
2 × Außengewinde G 3/4" standardmäßig Anschluss unten rechts, auf Wunsch Anschluss unten links ohne Mehrpreis;
3 × G 1/2" Innengewinde seitlich
- therm-x2 Profil-Vmulti Heizkörper:
2 × G 1/2" Innengewinde unten mittig;
2 × G 1/2" Innengewinde unten links;
2 × G 1/2" Innengewinde unten rechts;
2 × G 1/2" Innengewinde seitlich; Ventil standardmäßig rechts; Ventil auf links tauschbar
- Bauhöhe 200 ohne x2 Technik

Bei Ventilheizkörpern zusätzlich:

- Ventil auf Heizleistung abgestimmt mit werkseitig voreingestelltem k_v -Wert
- Blindstopfen und Entlüftungsstopfen eingebaut und eingedichtet

Hinweis:

Betriebsbedingungen und Wasserbeschaffenheit sind nach VDI 2035 einzuhalten, ebenso die branchenüblichen Montagevorschriften. Die 3/4" Anschlussgewinde aller Kermi Flachheizkörper entsprechen der Norm DIN EN 16313.

therm-x2® Profil- K/V

Gewicht, Wasserinhalt

Bauhöhe mm		Typ 10						Typ 11						Typ 12					
		300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
Baulänge mm	kg	2,67	3,30	3,93	4,57	5,20	6,47	3,90	5,06	6,16	7,25	8,35	10,54	5,50	7,13	8,76	10,39	12,02	15,28
	l	0,68	0,86	1,03	1,21	1,38	1,73	0,68	0,86	1,03	1,21	1,38	1,73	1,36	1,71	2,06	2,41	2,76	3,46
400	kg	3,14	3,93	4,73	5,52	6,31	7,89	4,65	6,08	7,44	8,80	10,16	12,87	6,65	8,67	10,70	12,72	14,75	18,80
	l	0,86	1,07	1,29	1,51	1,73	2,17	0,86	1,07	1,29	1,51	1,73	2,17	1,71	2,15	2,58	3,02	3,46	4,33
500	kg	3,62	4,57	5,52	6,47	7,42	9,32	5,41	7,10	8,72	10,34	11,97	15,21	7,79	10,21	12,63	15,05	17,47	22,31
	l	1,03	1,29	1,55	1,82	2,08	2,60	1,03	1,29	1,55	1,82	2,08	2,60	2,06	2,58	3,11	3,63	4,16	5,20
600	kg	4,10	5,20	6,31	7,42	8,53	10,75	6,17	8,12	10,01	11,89	13,77	17,54	8,93	11,75	14,56	17,37	20,19	25,82
	l	1,20	1,51	1,82	2,12	2,43	3,04	1,20	1,51	1,82	2,12	2,43	3,04	2,41	3,02	3,63	4,24	4,85	6,08
700	kg	4,57	5,84	7,11	8,37	9,64	12,17	6,92	9,14	11,29	13,44	15,58	19,88	10,07	13,28	16,49	19,70	22,91	29,33
	l	1,38	1,73	2,08	2,43	2,78	3,48	1,38	1,73	2,08	2,43	2,78	3,48	2,76	3,46	4,16	4,85	5,55	6,95
800	kg	5,05	6,47	7,90	9,32	10,75	13,60	7,68	10,16	12,57	14,98	17,39	22,21	11,22	14,82	18,42	22,03	25,63	32,84
	l	1,55	1,95	2,34	2,73	3,13	3,91	1,55	1,95	2,34	2,73	3,13	3,91	3,11	3,89	4,68	5,47	6,25	7,82
900	kg	5,53	7,11	8,69	10,28	11,86	15,03	8,44	11,18	13,85	16,53	19,20	24,54	12,41	16,41	20,41	24,41	28,40	36,40
	l	1,73	2,16	2,60	3,04	3,48	4,35	1,73	2,16	2,60	3,04	3,48	4,35	3,46	4,33	5,20	6,08	6,95	8,70
1000	kg	6,00	7,74	9,49	11,23	12,97	16,45	9,19	12,20	15,14	18,07	21,01	26,88	13,56	17,95	22,34	26,73	31,13	39,91
	l	1,90	2,38	2,86	3,34	3,82	4,79	1,90	2,38	2,86	3,34	3,82	4,79	3,80	4,77	5,73	6,69	7,65	9,57
1100	kg	6,48	8,38	10,28	12,18	14,08	17,88	9,95	13,22	16,42	19,62	22,82	29,21	14,70	19,49	24,27	29,06	33,85	43,42
	l	2,08	2,60	3,13	3,65	4,17	5,22	2,08	2,60	3,13	3,65	4,17	5,22	4,15	5,20	6,25	7,30	8,35	10,44
1200	kg	6,95	9,01	11,07	13,13	15,19	19,31	10,71	14,24	17,70	21,16	24,62	31,55	15,84	21,02	26,21	31,39	36,57	46,93
	l	2,25	2,82	3,39	3,96	4,52	5,66	2,25	2,82	3,39	3,96	4,52	5,66	4,50	5,64	6,77	7,91	9,05	11,32
1300	kg	7,43	9,65	11,87	14,08	16,30	20,73	11,46	15,26	18,98	22,71	26,43	33,88	17,04	22,61	28,19	33,77	39,34	50,50
	l	2,43	3,04	3,65	4,26	4,87	6,10	2,43	3,04	3,65	4,26	4,87	6,10	4,85	6,08	7,30	8,52	9,74	12,19
1400	kg	8,38	10,92	13,45	15,99	18,52	23,59	12,98	17,30	21,55	25,80	30,05	38,55	19,37	25,74	32,11	38,47	44,84	57,57
	l	2,78	3,47	4,17	4,87	5,57	6,97	2,78	3,47	4,17	4,87	5,57	6,97	5,55	6,95	8,35	9,74	11,14	13,94
1600	kg	9,43	12,28	15,13	17,98	20,83	26,53	14,49	19,45	24,22	29,00	33,78	43,33	21,75	28,91	36,06	43,22	50,37	64,68
	l	3,12	3,91	4,70	5,48	6,27	7,84	3,12	3,91	4,70	5,48	6,27	7,84	6,25	7,82	9,39	10,97	12,54	15,68
1800	kg	10,38	13,55	16,72	19,88	23,05	29,38	16,00	21,49	26,79	32,09	37,39	48,00	24,04	31,98	39,93	47,87	55,81	71,70
	l	3,47	4,35	5,22	6,09	6,97	8,71	3,47	4,35	5,22	6,09	6,97	8,71	6,95	8,69	10,44	12,19	13,93	17,43
2000	kg	11,81	15,45	19,10	22,74	26,38	33,66	18,27	24,55	30,64	36,73	42,82	55,00	27,47	36,59	45,72	54,85	63,98	82,23
	l	4,00	5,00	6,01	7,01	8,02	10,02	4,00	5,00	6,01	7,01	8,02	10,02	7,99	10,00	12,01	14,02	16,03	20,05
2300	kg	13,24	17,36	21,48	25,59	29,71	37,94	20,54	27,60	34,48	41,36	48,24	62,00	30,95	41,26	51,57	61,88	72,19	92,82
	l	4,52	5,66	6,79	7,93	9,06	11,33	4,52	5,66	6,79	7,93	9,06	11,33	9,04	11,31	13,58	15,85	18,13	22,67
2600	kg	15,15	19,90	24,65	29,40	34,15	43,65	23,57	31,68	39,61	47,54	55,48	71,34	35,57	47,46	59,35	71,24	83,13	106,91
	l	5,22	6,53	7,84	9,15	10,46	13,08	5,22	6,53	7,84	9,15	10,46	13,08	10,44	13,06	15,68	18,30	20,92	26,16
3000	kg																		
	l																		

Typ 22							Typ 33								
200*	300	400	500	600	700	900	200*	300	400	500	600	700	900	Bauhöhe mm	
	6,45	8,41	10,37	12,33	14,29	18,21		9,55	12,49	15,42	18,36	21,29	27,17	kg	Baulänge mm
	1,36	1,71	2,06	2,41	2,76	3,46		2,04	2,57	3,09	3,62	4,14	5,19	l	400
	7,76	10,20	12,63	15,06	17,50	22,36		11,51	15,16	18,81	22,45	26,10	33,40	kg	500
	1,71	2,15	2,58	3,02	3,46	4,33		2,57	3,22	3,88	4,53	5,19	6,50	l	
6,57	9,08	11,98	14,89	17,79	20,70	26,51	9,81	13,48	17,84	22,19	26,55	30,91	39,62	kg	600
1,54	2,06	2,58	3,11	3,63	4,16	5,20	2,30	3,09	3,88	4,66	5,45	6,23	7,81	l	
7,54	10,39	13,77	17,15	20,53	23,91	30,67	11,26	15,44	20,51	25,58	30,65	35,72	45,85	kg	700
1,80	2,41	3,02	3,63	4,24	4,85	6,08	2,70	3,61	4,53	5,45	6,37	7,28	9,12	l	
8,51	11,70	15,55	19,40	23,26	27,11	34,82	12,72	17,41	23,19	28,97	34,74	40,52	52,08	kg	800
2,06	2,76	3,46	4,16	4,85	5,55	6,95	3,09	4,14	5,19	6,23	7,28	8,33	10,43	l	
9,48	13,01	17,33	21,66	25,99	30,32	38,97	14,18	19,37	25,86	32,35	38,84	45,33	58,31	kg	900
2,32	3,11	3,89	4,68	5,47	6,25	7,82	3,48	4,66	5,84	7,02	8,20	9,38	11,74	l	
10,55	14,41	19,21	24,01	28,81	33,62	43,22	15,79	21,49	28,69	35,89	43,09	50,29	64,69	kg	1000
2,58	3,46	4,33	5,20	6,08	6,95	8,70	3,87	5,18	6,49	7,80	9,12	10,43	13,05	l	
11,52	15,72	20,99	26,27	31,55	36,82	47,37	17,25	23,45	31,36	39,27	47,18	55,10	70,92	kg	1100
2,84	3,80	4,77	5,73	6,69	7,65	9,57	4,27	5,71	7,15	8,59	10,03	11,47	14,36	l	
12,50	17,03	22,78	28,53	34,28	40,03	51,52	18,77	25,48	34,10	42,72	51,35	59,97	77,21	kg	1200
3,11	4,15	5,20	6,25	7,30	8,35	10,44	4,66	6,23	7,80	9,38	10,95	12,52	15,67	l	
13,47	18,34	24,56	30,79	37,01	43,23	55,68	20,10	27,32	36,65	45,98	55,31	64,64	83,31	kg	1300
3,37	4,50	5,64	6,77	7,91	9,05	11,32	5,05	6,75	8,46	10,16	11,87	13,57	16,98	l	
14,54	19,74	26,44	33,14	39,83	46,53	59,92	21,78	29,50	39,54	49,58	59,62	69,67	89,75	kg	1400
3,63	4,85	6,08	7,30	8,52	9,74	12,19	5,44	7,28	9,11	10,95	12,78	14,62	18,29	l	
16,57	22,46	30,10	37,74	45,39	53,03	68,32	24,85	33,58	45,04	56,50	67,97	79,43	102,36	kg	1600
4,15	5,55	6,95	8,35	9,74	11,14	13,94	6,23	8,33	10,42	12,52	14,61	16,71	20,90	l	
18,52	25,17	33,76	42,35	50,94	59,53	76,72	27,76	37,60	50,48	63,37	76,25	89,14	114,91	kg	1800
4,68	6,25	7,82	9,39	10,97	12,54	15,68	7,01	9,37	11,73	14,09	16,45	18,81	23,52	l	
20,47	27,79	37,33	46,87	56,41	65,95	85,02	30,68	41,52	55,83	70,14	84,44	98,75	127,37	kg	2000
5,20	6,95	8,69	10,44	12,19	13,93	17,43	7,80	10,42	13,04	15,66	18,28	20,90	26,14	l	
23,39	31,72	42,68	53,64	64,60	75,56	97,48	35,06	47,42	63,86	80,30	96,73	113,17	146,05	kg	2300
5,98	7,99	10,00	12,01	14,02	16,03	20,05	8,98	11,99	15,00	18,02	21,03	24,05	30,07	l	
26,40	35,74	48,12	60,51	72,89	85,27	110,03	39,59	53,46	72,03	90,60	109,17	127,75	164,89	kg	2600
6,77	9,04	11,31	13,58	15,85	18,13	22,67	10,15	13,56	16,97	20,37	23,78	27,19	34,00	l	
30,39	41,08	55,35	69,63	83,91	98,18	126,74	45,57	61,47	82,88	104,30	125,71	147,12	189,95	kg	3000
7,82	10,44	13,06	15,68	18,30	20,92	26,16	11,72	15,65	19,59	23,52	27,45	31,38	39,24	l	

Gewicht in Kilogramm = kg
 Wasserinhalt in Liter = l

Gewichtszuschlag bei
 therm-x2 Profil-V:
 0,5 kg

* Bauhöhe 200 nur bei Profil-K und Profil-V. Ohne x2 Technik.

therm-x2® Profil- Vmulti

Gewicht, Wasserinhalt

		Typ 12						Typ 22						Typ 33					
Bauhöhe mm		300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
Baulänge mm	kg	6,38	8,03	9,67	11,31	12,95	16,24	7,35	9,32	11,30	13,27	15,24	19,18	10,47	13,42	16,38	19,33	22,29	28,20
	l	1,36	1,71	2,06	2,41	2,76	3,46	1,36	1,71	2,06	2,41	2,76	3,46	2,04	2,57	3,09	3,62	4,14	5,19
400	kg	7,55	9,59	11,63	13,67	15,72	19,80	8,69	11,14	13,59	16,04	18,48	23,38	12,46	16,13	19,80	23,47	27,14	34,48
	l	1,71	2,15	2,58	3,02	3,46	4,33	1,71	2,15	2,58	3,02	3,46	4,33	2,57	3,22	3,88	4,53	5,19	6,50
500	kg	8,72	11,16	13,60	16,04	18,48	23,35	10,03	12,95	15,88	18,80	21,73	27,58	14,46	18,85	23,23	27,62	32,00	40,77
	l	2,06	2,58	3,11	3,63	4,16	5,20	2,06	2,58	3,11	3,63	4,16	5,20	3,09	3,88	4,66	5,45	6,23	7,81
600	kg	9,89	12,73	15,57	18,40	21,24	26,91	11,37	14,77	18,17	21,57	24,97	31,78	16,46	21,56	26,66	31,76	36,86	47,06
	l	2,41	3,02	3,63	4,24	4,85	6,08	2,41	3,02	3,63	4,24	4,85	6,08	3,61	4,53	5,45	6,37	7,28	9,12
700	kg	11,06	14,30	17,53	20,76	24,00	30,46	12,70	16,58	20,46	24,34	28,22	35,97	18,45	24,27	30,08	35,90	41,72	53,35
	l	2,76	3,46	4,16	4,85	5,55	6,95	2,76	3,46	4,16	4,85	5,55	6,95	4,14	5,19	6,23	7,28	8,33	10,38
800	kg	12,23	15,86	19,49	23,12	26,76	34,02	14,04	18,39	22,75	27,10	31,46	40,17	20,45	26,98	33,51	40,04	46,57	59,63
	l	3,11	3,89	4,68	5,47	6,25	7,82	3,11	3,89	4,68	5,47	6,25	7,82	4,66	5,84	7,02	8,20	9,38	11,74
900	kg	13,45	17,48	21,51	25,54	29,57	37,63	15,47	20,30	25,13	29,96	34,80	44,46	22,59	29,84	37,08	44,33	51,58	66,07
	l	3,46	4,33	5,20	6,08	6,95	8,70	3,46	4,33	5,20	6,08	6,95	8,70	5,18	6,49	7,80	9,12	10,43	13,05
1000	kg	14,62	19,05	23,47	27,90	32,33	41,18	16,80	22,11	27,42	32,73	38,04	48,66	24,59	32,55	40,51	48,47	56,43	72,36
	l	3,80	4,77	5,73	6,69	7,65	9,57	3,80	4,77	5,73	6,69	7,65	9,57	5,71	7,15	8,59	10,03	11,47	14,36
1100	kg	15,79	20,61	25,44	30,26	35,09	44,73	18,14	23,92	29,71	35,50	41,28	52,86	26,65	35,32	44,00	52,68	61,35	78,71
	l	4,15	5,20	6,25	7,30	8,35	10,44	4,15	5,20	6,25	7,30	8,35	10,44	6,23	7,80	9,38	10,95	12,52	15,67
1200	kg	16,96	22,18	27,40	32,62	37,85	48,29	19,47	25,74	32,00	38,26	44,53	57,05	28,51	37,90	47,29	56,69	66,08	84,86
	l	4,50	5,64	6,77	7,91	9,05	11,32	4,50	5,64	6,77	7,91	9,05	11,32	6,75	8,46	10,16	11,87	13,57	16,98
1300	kg	18,18	23,80	29,42	35,04	40,66	51,90	20,90	27,64	34,38	41,12	47,86	61,34	30,72	40,83	50,94	61,04	71,15	91,37
	l	4,85	6,08	7,30	8,52	9,74	12,19	4,85	6,08	7,30	8,52	9,74	12,19	7,28	9,11	10,95	12,78	14,62	18,29
1400	kg	20,57	26,98	33,40	39,81	46,23	59,06	23,67	31,36	39,05	46,75	54,44	69,83	34,86	46,40	57,94	69,48	81,01	104,09
	l	5,55	6,95	8,35	9,74	11,14	13,94	5,55	6,95	8,35	9,74	11,14	13,94	8,33	10,42	12,52	14,61	16,71	20,90
1600	kg	22,99	30,20	37,41	44,63	51,84	66,26	26,43	35,08	43,72	52,37	61,02	78,31	38,94	51,91	64,88	77,85	90,82	116,75
	l	6,25	7,82	9,39	10,97	12,54	15,68	6,25	7,82	9,39	10,97	12,54	15,68	9,37	11,73	14,09	16,45	18,81	23,52
1800	kg	25,33	33,34	41,34	49,35	57,35	73,37	29,10	38,70	48,30	57,90	67,50	86,71	42,93	57,33	71,73	86,13	100,53	129,33
	l	6,95	8,69	10,44	12,19	13,93	17,43	6,95	8,69	10,44	12,19	13,93	17,43	10,42	13,04	15,66	18,28	20,90	26,14
2000	kg	28,84	38,03	47,23	56,43	65,63	84,03	33,11	44,14	55,17	66,20	77,23	99,30	48,91	65,46	82,00	98,55	115,09	148,19
	l	7,99	10,00	12,01	14,02	16,03	20,05	7,99	10,00	12,01	14,02	16,03	20,05	11,99	15,00	18,02	21,03	24,05	30,07
2300	kg	32,39	42,79	53,18	63,57	73,96	94,75	37,21	49,67	62,13	74,59	87,06	111,98	55,05	73,74	92,43	111,12	129,81	167,20
	l	9,04	11,31	13,58	15,85	18,13	22,67	9,04	11,31	13,58	15,85	18,13	22,67	13,56	16,97	20,37	23,78	27,19	34,00
2600	kg	37,12	49,10	61,08	73,07	85,05	109,02	42,64	57,01	71,38	85,75	100,12	128,86	63,18	84,73	106,28	127,83	149,39	192,49
	l	10,44	13,06	15,68	18,30	20,92	26,16	10,44	13,06	15,68	18,30	20,92	26,16	15,65	19,59	23,52	27,45	31,38	39,24

Gewicht in Kilogramm = kg
Wasserinhalt in Liter = l

therm-x2® Profil- K/V/Vmulti Heizkörperauslegung

Registrierte Leistungsdaten therm-x2 Profil-K/ Profil-V/ Profil-Vmulti

Bauhöhe mm	Typ 10		Typ 11		Typ 12		Typ 22		Typ 33	
	ϕ_{SL} W/m	n								
200							678	1,2828	998	1,2850
300	335	1,2361	551	1,2196	720	1,2731	959	1,2776	1300	1,2671
400	425	1,2550	697	1,2371	894	1,2810	1207	1,2827	1633	1,2736
500	514	1,2739	840	1,2546	1063	1,2889	1441	1,2879	1944	1,2801
600	602	1,2928	979	1,2721	1229	1,2969	1666	1,2930	2236	1,2866
700	691	1,2931	1117	1,2829	1393	1,3094	1882	1,2976	2512	1,2933
900	872	1,2935	1390	1,3044	1723	1,3343	2295	1,3069	3023	1,3068
Strahlungsanteil	50 %		35 %		x2 30 %		x2 30 %		x2 20 %	

ϕ_{SL} = Norm-Wärmeleistung bezogen
auf 1 m Baulänge, nach EN 442 bei
einer Vorlauftemperatur $t_v = 75 \text{ }^\circ\text{C}$,
einer Rücklauftemperatur $t_r = 65 \text{ }^\circ\text{C}$ und
einer Raumlufttemperatur $t_l = 20 \text{ }^\circ\text{C}$

n = Exponent der Raumheizkörper-Kennlinie

Auf Basis der registrierten Wärmeleistungen pro m Baulänge
ergeben sich für die einzelnen Baugrößen die in den Leistungs-
tabellen aufgeführten Norm-Wärmeleistungen.

$$\Phi_{SL} = \phi_{SL} \times \text{Baulänge in m}$$



therm-x2® Profil- K/V/Vmulti

Norm-Wärmeleistung in Watt

Raumtemperatur 20 °C
Heizwassertemperatur 75/65 °C

Bauhöhe mm		200*		300					400					500				
	Typ	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33
Baulänge mm	Watt/m 75/65 °C	678	998	335	551	720	959	1300	425	697	894	1207	1633	514	840	1063	1441	1944
400	W 75/65 °C			134	220	288	384	520	170	279	358	483	653	206	336	425	576	778
500	W 75/65 °C			168	276	360	480	650	213	349	447	604	817	257	420	532	721	972
600	W 75/65 °C	407	599	201	331	432	575	780	255	418	536	724	980	308	504	638	865	1166
700	W 75/65 °C	475	699	235	386	504	671	910	298	488	626	845	1143	360	588	744	1009	1361
800	W 75/65 °C	542	798	268	441	576	767	1040	340	558	715	966	1306	411	672	850	1153	1555
900	W 75/65 °C	610	898	302	496	648	863	1170	383	627	805	1086	1470	463	756	957	1297	1750
1000	W 75/65 °C	678	998	335	551	720	959	1300	425	697	894	1207	1633	514	840	1063	1441	1944
1100	W 75/65 °C	746	1098	369	606	792	1055	1430	468	767	983	1328	1796	565	924	1169	1585	2138
1200	W 75/65 °C	814	1198	402	661	864	1151	1560	510	836	1073	1448	1960	617	1008	1276	1729	2333
1300	W 75/65 °C	881	1297	436	716	936	1247	1690	553	906	1162	1569	2123	668	1092	1382	1873	2527
1400	W 75/65 °C	949	1397	469	771	1008	1343	1820	595	976	1252	1690	2286	720	1176	1488	2017	2722
1600	W 75/65 °C	1085	1597	536	882	1152	1534	2080	680	1115	1430	1931	2613	822	1344	1701	2306	3110
1800	W 75/65 °C	1220	1797	603	992	1296	1726	2340	765	1255	1609	2173	2939	925	1512	1913	2594	3499
2000	W 75/65 °C	1356	1996	670	1102	1440	1918	2600	850	1394	1788	2414	3266	1028	1680	2126	2882	3888
2300	W 75/65 °C	1559	2296	771	1267	1656	2206	2990	978	1603	2056	2776	3756	1182	1932	2445	3314	4471
2600	W 75/65 °C	1763	2595	871	1433	1872	2493	3380	1105	1812	2324	3138	4246	1336	2184	2764	3747	5054
3000	W 75/65 °C	2034	2994	1005	1653	2160	2877	3900	1275	2091	2682	3621	4899	1542	2520	3189	4323	5832

* Bauhöhe 200 nur bei Profil-K und Profil-V. Ohne x2 Technik.

Bauhöhe mm		600					700					900				
	Typ	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33
Baulänge mm	Watt/m 75/65 °C	602	979	1229	1666	2236	691	1117	1393	1882	2512	872	1390	1723	2295	3023
400	W 75/65 °C	241	392	492	666	894	276	447	557	753	1005	349	556	689	918	1209
500	W 75/65 °C	301	490	615	833	1118	346	559	697	941	1256	436	695	862	1148	1512
600	W 75/65 °C	361	587	737	1000	1342	415	670	836	1129	1507	523	834	1034	1377	1814
700	W 75/65 °C	421	685	860	1166	1565	484	782	975	1317	1758	610	973	1206	1607	2116
800	W 75/65 °C	482	783	983	1333	1789	553	894	1114	1506	2010	698	1112	1378	1836	2418
900	W 75/65 °C	542	881	1106	1499	2012	622	1005	1254	1694	2261	785	1251	1551	2066	2721
1000	W 75/65 °C	602	979	1229	1666	2236	691	1117	1393	1882	2512	872	1390	1723	2295	3023
1100	W 75/65 °C	662	1077	1352	1833	2460	760	1229	1532	2070	2763	959	1529	1895	2525	3325
1200	W 75/65 °C	722	1175	1475	1999	2683	829	1340	1672	2258	3014	1046	1668	2068	2754	3628
1300	W 75/65 °C	783	1273	1598	2166	2907	898	1452	1811	2447	3266	1134	1807	2240	2984	3930
1400	W 75/65 °C	843	1371	1721	2332	3130	967	1564	1950	2635	3517	1221	1946	2412	3213	4232
1600	W 75/65 °C	963	1566	1966	2666	3578	1106	1787	2229	3011	4019	1395	2224	2757	3672	4837
1800	W 75/65 °C	1084	1762	2212	2999	4025	1244	2011	2507	3388	4522	1570	2502	3101	4131	5441
2000	W 75/65 °C	1204	1958	2458	3332	4472	1382	2234	2786	3764	5024	1744	2780	3446	4590	6046
2300	W 75/65 °C	1385	2252	2827	3832	5143	1589	2569	3204	4329	5778	2006	3197	3963	5279	6953
2600	W 75/65 °C	1565	2545	3195	4332	5814	1797	2904	3622	4893	6531	2267	3614	4480	5967	7860
3000	W 75/65 °C	1806	2937	3687	4998	6708	2073	3351	4179	5646	7536	2616	4170	5169	6885	9069

Achtung: Für Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb ist nach DIN EN 12831 ein Wiederaufheizfaktor, ggf. raumabhängig, zu berücksichtigen.

$$\Phi_{RH} = A \times f_{RH}$$

Mit der unter Berücksichtigung der Zusatzheizlast (Φ_{RH}) ermittelten Normheizlast Φ_{HL} werden die Heizkörper nach diesen Tabellen dimensioniert. Diese zusätzliche Aufheizleistung muss mit dem Auftraggeber / Bauherrn vereinbart werden.

Heizkörperauslegung: Eine Umrechnungstabelle mit Korrekturfaktoren für abweichende Auslegungstemperaturen finden Sie unter dem Stichwort „Heizkörperauslegung / Korrekturfaktoren“, siehe Seite 216/217.

therm-x2® Profil- K/V/Vmulti

Wärmeleistung in Watt je Heizkörpermeter

Bauhöhe mm		200*		300					400					500				
Raumtemperatur	Typ	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33
		in Watt je Meter																
16 °C	70/55 °C	613	903	304	501	652	868	1178	385	633	809	1092	1479	465	762	961	1303	1759
	55/45 °C	411	605	207	343	438	583	794	261	430	543	732	994	313	515	643	873	1181
	45/40 °C	300	442	153	254	321	426	582	192	318	397	535	728	229	379	469	636	863
18 °C	70/55 °C	579	852	288	474	616	820	1113	364	599	764	1031	1397	440	720	907	1230	1661
	55/45 °C	380	559	192	318	405	539	734	241	399	502	677	919	289	477	594	806	1091
	45/40 °C	271	399	139	231	290	385	526	174	288	358	483	658	207	343	424	575	780
20 °C	70/55 °C	545	803	272	448	580	772	1049	344	565	719	971	1316	414	679	854	1158	1565
	55/45 °C	349	514	177	293	373	496	675	222	368	461	622	846	266	439	546	741	1003
	45/40 °C	243	357	125	208	260	345	472	156	259	321	433	590	186	308	379	515	699
22 °C	70/55 °C	512	753	256	422	545	725	985	323	532	675	911	1236	389	638	802	1087	1469
	55/45 °C	319	469	162	269	341	453	618	203	337	421	568	773	243	402	499	676	917
	45/40 °C	216	317	111	185	231	306	419	139	231	285	384	524	165	274	336	456	620
24 °C	70/55 °C	479	705	240	396	510	679	922	303	499	632	853	1157	364	598	750	1017	1374
	55/45 °C	290	426	148	245	310	411	561	185	307	382	516	702	221	366	452	613	832
	45/40 °C	189	277	98	163	202	268	368	122	203	249	336	459	144	240	294	399	543

* Bauhöhe 200 nur bei Profil-K und Profil-V. Ohne x2 Technik.

Bauhöhe mm		600					700					900				
Raumtemperatur	Typ	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33
		in Watt je Meter														
16 °C	70/55 °C	544	887	1111	1506	2023	625	1011	1258	1701	2271	788	1256	1553	2073	2730
	55/45 °C	364	596	742	1007	1355	418	678	836	1135	1518	527	836	1025	1379	1817
	45/40 °C	265	437	540	734	988	304	495	607	826	1106	384	608	739	1002	1319
18 °C	70/55 °C	514	838	1048	1422	1909	590	954	1186	1605	2143	744	1184	1463	1955	2575
	55/45 °C	336	552	685	930	1251	386	626	772	1048	1402	487	772	944	1273	1677
	45/40 °C	239	395	487	662	893	275	447	547	746	998	347	548	665	903	1190
20 °C	70/55 °C	483	789	986	1338	1798	555	899	1115	1510	2017	700	1114	1374	1839	2422
	55/45 °C	309	507	629	854	1150	354	576	708	962	1287	447	708	865	1168	1539
	45/40 °C	214	354	436	593	800	246	401	489	667	893	310	490	593	808	1064
22 °C	70/55 °C	454	741	925	1255	1687	521	843	1046	1417	1892	657	1045	1287	1724	2271
	55/45 °C	282	464	574	780	1050	323	526	646	878	1175	408	646	787	1065	1403
	45/40 °C	190	314	386	525	709	218	355	433	591	791	275	434	523	714	941
24 °C	70/55 °C	424	694	865	1174	1578	487	789	977	1324	1770	614	976	1200	1611	2122
	55/45 °C	255	421	520	707	953	293	477	585	796	1066	370	585	711	965	1271
	45/40 °C	166	275	337	459	620	190	311	378	516	692	240	379	456	624	822

Achtung: Für Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb ist nach DIN EN 12831 ein Wiederaufheizfaktor, ggf. raumabhängig, zu berücksichtigen.

$$\Phi_{RH} = A \times f_{RH}$$

Mit der unter Berücksichtigung der Zusatzheizlast (Φ_{RH}) ermittelten Normheizlast Φ_{HL} werden die Heizkörper nach diesen Tabellen dimensioniert. Diese zusätzliche Aufheizleistung muss mit dem Auftraggeber / Bauherrn vereinbart werden.

Heizkörperauslegung: Die Umrechnungstabelle basiert auf den exakten Heizkörperexponenten (vgl. Tabelle „Registrierte Leistungsdaten“, siehe Seite 24)

therm-x2® Profil- K/V/ Vmulti

Voreingestellte k_v -Werte

Typ 10							Typ 11						Typ 12					
Bauhöhe mm	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
Baulänge mm	k_v-Voreinstellung ab Werk																	
400	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
500	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5
600	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5
700	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5
800	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
900	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5
1000	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5
1100	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5
1200	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5
1300	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6
1400	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6
1600	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6	2,5	2,5	4,5	4,5	6	8
1800	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	2,5	4,5	4,5	4,5	6	2,5	4,5	4,5	6	6	8
2000	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6	8	2,5	4,5	4,5	6	8	8
2300	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	2,5	4,5	4,5	6	8	8	4,5	4,5	6	8	8	8
2600	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6	2,5	4,5	6	8	8	8	4,5	6	8	8	8	8
3000	2,5	2,5	4,5	4,5	4,5	8	4,5	4,5	6	8	8	8	6	8	8	8	8	8

Typ 22							Typ 33							
Bauhöhe mm	200*	300	400	500	600	700	900	200*	300	400	500	600	700	900
Baulänge mm	k_v-Voreinstellung ab Werk													
400		5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5		5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5
500		5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5		5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
600	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5
700	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	4,5
800	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	4,5	6
900	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6	8
1000	5,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6	2,5	2,5	4,5	4,5	6	6	8
1100	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	4,5	6	2,5	2,5	4,5	6	6	8	8
1200	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6	8	2,5	4,5	4,5	6	8	8	8
1300	2,5	2,5	4,5	4,5	6	6	8	2,5	4,5	4,5	6	8	8	8
1400	2,5	2,5	4,5	4,5	6	8	8	2,5	4,5	6	8	8	8	8
1600	2,5	4,5	4,5	6	8	8	8	4,5	4,5	8	8	8	8	8
1800	2,5	4,5	6	8	8	8	8	4,5	6	8	8	8	8	
2000	2,5	4,5	6	8	8	8	8	4,5	8	8	8	8	8	
2300	4,5	6	8	8	8	8		6	8	8	8	8		
2600	4,5	6	8	8	8	8		8	8	8	8			
3000	4,5	8	8	8	8			8	8	8				

* Bauhöhe 200 nur bei Profil-K und Profil-V. Ohne x2 Technik.

Keine Ventilzuordnung, da die Produktgröße über der Auslegungsgrenze des Ventils liegt.

Achtung!

Zweirohrsystem:

Kermi Ventilheizkörper werden werkseitig mit einem auf die Heizleistung abgestimmten Ventileinsatz ausgerüstet. k_v -Zuordnung erfolgt nach den praxisgerechten Parametern 70/55/20 °C bei einem Differenzdruck von 100 mbar. Bei gleichem Massenstromverhältnis sind auch alle anderen Temperaturpaarungen möglich, die auf derselben Kennlinie des Heizflächen-Auslegungsdiagrammes liegen. Die hydraulischen Verhältnisse bleiben dabei immer dieselben.

Einrohrsystem:

Werden die Ventilheizkörper für das Einrohrsystem verwendet, ist der Ventileinsatz auf Stellung „8“ zu drehen.

Kennzeichnung auf Ventil



	Stellung	Farbe	k_v -Wert	Regeldifferenz
V3K-F	5,5	Gelb	0,10	1 K
	2,5	Weiß	0,22	1 K
V3K-S	4,5	Rot	0,31	1 K
	6	Schwarz	0,37	1 K
	8	Blau	0,75	2 K

therm-x2[®] Profil Hygiene. Saubere Lösung für spezielle Anforderungen

- Mit energiesparender x2-Technik
- Markante, profilierte Optik
- Umfangreiches Größen- und Farbspektrum
- Perfekt geeignet für Neubau und Sanierung
- Ohne Konvektoren
- Leichte Reinigung möglich
- Für Räume mit besonders hohen hygienischen Anforderunge



therm-x2® Profil- K/V/Vmulti Hygiene

Allgemeine Beschreibung



05



Lieferumfang

- Kermi therm-x2 Profil Hygieneheizkörper mit Laschen, grundiert und pulverbeschichtet
- Montageset ohne Mehrpreis enthalten
- therm-x2 Profil-K Hygieneheizkörper:
Typ 20 - 30 mit therm-x2 Trennstopfen

Befestigung

- Laschenaufhängung mit 4 Laschen bis Baulänge 1600 mm und 6 Laschen ab Baulänge 1800 mm
- Ausrichtung in horizontaler und vertikaler Richtung möglich

Lackierung

- Brillante Zweischichtlackierung, emissionsfrei und umweltfreundlich, ohne Tropfen
- Entsprechend DIN 55900-FWA: entfettet, eisenphosphatiert, grundiert mit Elektrotauchlack (ETL) und pulverbeschichtet (EPS)
- Standard: Kermi weiß (RAL 9016)
- Farblackierung gemäß Kermi Farbkonzept
- verzinkte Ausführung auf Anfrage

Qualität

- RAL-geprüft
- Alle Heizkörper werden auf Dichtheit geprüft
- Prüfdruck: 13 bar
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C
- Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015

Verpackung

- Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt
- Baustellenschutzverpackung, d. h. Verpackung braucht zur Montage nicht entfernt werden

Anschluss

- therm-x2 Profil-K Hygieneheizkörper:
4 × Innengewinde G 1/2"
- therm-x2 Profil-V Hygieneheizkörper:
2 × Außengewinde G 3/4" standardmäßig Anschluss unten rechts, auf Wunsch Anschluss unten links ohne Mehrpreis;
3 × G 1/2" Innengewinde seitlich
- therm-x2 Profil-Vmulti Hygieneheizkörper:
2 × G 1/2" Innengewinde unten mittig;
2 × G 1/2" Innengewinde unten links;
2 × G 1/2" Innengewinde unten rechts;
2 × G 1/2" Innengewinde seitlich; Ventil standardmäßig rechts; Ventil auf links tauschbar

Bei Ventilheizkörpern zusätzlich:

- Ventil auf Heizleistung abgestimmt mit werkseitig voreingestelltem k_v -Wert
- Blindstopfen und Entlüftungsstopfen eingebaut und eingedichtet

Hygieneausführung

- Leichte Reinigung möglich, da ohne Konvektoren
- Entsprechen den Vorgaben, die für eine Installation in Räumen mit besonders hohen hygienischen Anforderungen zu stellen sind

Hinweis: Betriebsbedingungen und Wasserbeschaffenheit sind nach VDI 2035 einzuhalten, ebenso die branchenüblichen Montagevorschriften. Die 3/4" Anschlussgewinde aller Kermi Flachheizkörper entsprechen der Norm DIN EN 16313.

therm-x2® Profil- K/V Hygiene

Gewicht, Wasserinhalt

Bauhöhe mm		Typ 10						Typ 20					
		300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
Baulänge mm	kg	2,67	3,30	3,93	4,57	5,20	6,47	4,79	6,05	7,32	8,59	9,85	12,39
	l	0,68	0,86	1,03	1,21	1,38	1,73	1,36	1,71	2,06	2,41	2,76	3,46
400	kg	3,14	3,93	4,73	5,52	6,31	7,89	5,74	7,32	8,91	10,49	12,07	15,24
	l	0,86	1,07	1,29	1,51	1,73	2,17	1,71	2,15	2,58	3,02	3,46	4,33
500	kg	3,62	4,57	5,52	6,47	7,42	9,32	6,69	8,59	10,49	12,39	14,29	18,09
	l	1,03	1,29	1,55	1,82	2,08	2,60	2,06	2,58	3,11	3,63	4,16	5,20
600	kg	4,10	5,20	6,31	7,42	8,53	10,75	7,65	9,86	12,08	14,30	16,51	20,95
	l	1,20	1,51	1,82	2,12	2,43	3,04	2,41	3,02	3,63	4,24	4,85	6,08
700	kg	4,57	5,84	7,11	8,37	9,64	12,17	8,60	11,13	13,67	16,20	18,73	23,80
	l	1,38	1,73	2,08	2,43	2,78	3,48	2,76	3,46	4,16	4,85	5,55	6,95
800	kg	5,05	6,47	7,90	9,32	10,75	13,60	9,55	12,40	15,25	18,10	20,95	26,65
	l	1,55	1,95	2,34	2,73	3,13	3,91	3,11	3,89	4,68	5,47	6,25	7,82
900	kg	5,53	7,11	8,69	10,28	11,86	15,03	10,60	13,77	16,93	20,10	23,27	29,60
	l	1,73	2,16	2,60	3,04	3,48	4,35	3,46	4,33	5,20	6,08	6,95	8,70
1000	kg	6,00	7,74	9,49	11,23	12,97	16,45	11,55	15,04	18,52	22,00	25,49	32,45
	l	1,90	2,38	2,86	3,34	3,82	4,79	3,80	4,77	5,73	6,69	7,65	9,57
1100	kg	6,48	8,38	10,28	12,18	14,08	17,88	12,50	16,31	20,11	23,91	27,71	35,31
	l	2,08	2,60	3,13	3,65	4,17	5,22	4,15	5,20	6,25	7,30	8,35	10,44
1200	kg	6,95	9,01	11,07	13,13	15,19	19,31	13,46	17,58	21,69	25,81	29,93	38,16
	l	2,25	2,82	3,39	3,96	4,52	5,66	4,50	5,64	6,77	7,91	9,05	11,32
1300	kg	7,43	9,65	11,87	14,08	16,30	20,73	14,50	18,94	23,37	27,81	32,24	41,11
	l	2,43	3,04	3,65	4,26	4,87	6,10	4,85	6,08	7,30	8,52	9,74	12,19
1400	kg	8,38	10,92	13,45	15,99	18,52	23,59	16,50	21,57	26,64	31,70	36,77	46,91
	l	2,78	3,47	4,17	4,87	5,57	6,97	5,55	6,95	8,35	9,74	11,14	13,94
1600	kg	9,43	12,28	15,13	17,98	20,83	26,53	18,50	24,20	29,90	35,60	41,30	52,70
	l	3,12	3,91	4,70	5,48	6,27	7,84	6,25	7,82	9,39	10,97	12,54	15,68
1800	kg	10,38	13,55	16,72	19,88	23,05	29,38	20,41	26,74	33,08	39,41	45,74	58,41
	l	3,47	4,35	5,22	6,09	6,97	8,71	6,95	8,69	10,44	12,19	13,93	17,43
2000	kg	11,81	15,45	19,10	22,74	26,38	33,66	23,27	30,55	37,84	45,12	52,40	66,97
	l	4,00	5,00	6,01	7,01	8,02	10,02	7,99	10,00	12,01	14,02	16,03	20,05
2300	kg	13,24	17,36	21,48	25,59	29,71	37,94	26,22	34,45	42,69	50,92	59,16	75,62
	l	4,52	5,66	6,79	7,93	9,06	11,33	9,04	11,31	13,58	15,85	18,13	22,67
2600	kg	15,15	19,90	24,65	29,40	34,15	43,65	30,13	39,63	49,13	58,63	68,13	87,13
	l	5,22	6,53	7,84	9,15	10,46	13,08	10,44	13,06	15,68	18,30	20,92	26,16

Typ 30

300	400	500	600	700	900	Bauhöhe mm	
7,06	8,96	10,86	12,76	14,66	18,46	kg	Baulänge mm
2,04	2,57	3,09	3,62	4,14	5,19	l	400
8,49	10,86	13,24	15,61	17,99	22,74	kg	500
2,57	3,22	3,88	4,53	5,19	6,50	l	
9,92	12,77	15,62	18,47	21,32	27,02	kg	600
3,09	3,88	4,66	5,45	6,23	7,81	l	
11,35	14,67	18,00	21,32	24,65	31,30	kg	700
3,61	4,53	5,45	6,37	7,28	9,12	l	
12,78	16,58	20,38	24,18	27,98	35,58	kg	800
4,14	5,19	6,23	7,28	8,33	10,43	l	
14,20	18,48	22,76	27,03	31,31	39,86	kg	900
4,66	5,84	7,02	8,20	9,38	11,74	l	
15,79	20,54	25,29	30,04	34,79	44,29	kg	1000
5,18	6,49	7,80	9,12	10,43	13,05	l	
17,22	22,44	27,67	32,89	38,12	48,57	kg	1100
5,71	7,15	8,59	10,03	11,47	14,36	l	
18,65	24,35	30,05	35,75	41,45	52,85	kg	1200
6,23	7,80	9,38	10,95	12,52	15,67	l	
20,08	26,25	32,43	38,60	44,78	57,13	kg	1300
6,75	8,46	10,16	11,87	13,57	16,98	l	
21,66	28,31	34,96	41,61	48,26	61,56	kg	1400
7,28	9,11	10,95	12,78	14,62	18,29	l	
24,67	32,27	39,87	47,47	55,07	70,27	kg	1600
8,33	10,42	12,52	14,61	16,71	20,90	l	
27,62	36,17	44,72	53,27	61,82	78,92	kg	1800
9,37	11,73	14,09	16,45	18,81	23,52	l	
30,48	39,98	49,48	58,98	68,48	87,48	kg	2000
10,42	13,04	15,66	18,28	20,90	26,14	l	
34,77	45,69	56,62	67,55	78,47	100,33	kg	2300
11,99	15,00	18,02	21,03	24,05	30,07	l	
39,21	51,56	63,91	76,26	88,61	113,32	kg	2600
13,56	16,97	20,37	23,78	27,19	34,00	l	
45,08	59,33	73,58	87,83	102,09	130,59	kg	3000
15,65	19,59	23,52	27,45	31,38	39,24	l	

Gewicht in Kilogramm = kg
 Wasserinhalt in Liter = l

Gewichtszuschlag bei
 therm-x2 Profil -V Hygiene:
 0,5 kg

therm-x2® Profil- Vmulti Hygiene

Gewicht, Wasserinhalt

Bauhöhe mm		Typ 20						Typ 30					
		300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
Baulänge mm	kg	5,69	6,97	8,25	9,53	10,81	13,36	7,98	9,90	11,81	13,73	15,65	19,49
	l	1,36	1,71	2,06	2,41	2,76	3,46	2,04	2,57	3,09	3,62	4,14	5,19
400	kg	6,67	8,27	9,87	11,47	13,07	16,26	9,44	11,84	14,24	16,63	19,03	23,83
	l	1,71	2,15	2,58	3,02	3,46	4,33	2,57	3,22	3,88	4,53	5,19	6,50
500	kg	7,65	9,57	11,49	13,41	15,33	19,16	10,90	13,78	16,66	19,54	22,41	28,17
	l	2,06	2,58	3,11	3,63	4,16	5,20	3,09	3,88	4,66	5,45	6,23	7,81
600	kg	8,63	10,87	13,11	15,35	17,59	22,06	12,36	15,72	19,08	22,44	25,79	32,51
	l	2,41	3,02	3,63	4,24	4,85	6,08	3,61	4,53	5,45	6,37	7,28	9,12
700	kg	9,61	12,17	14,73	17,28	19,84	24,96	13,82	17,66	21,50	25,34	29,17	36,85
	l	2,76	3,46	4,16	4,85	5,55	6,95	4,14	5,19	6,23	7,28	8,33	10,43
800	kg	10,59	13,47	16,34	19,22	22,10	27,86	15,28	19,60	23,92	28,24	32,55	41,19
	l	3,11	3,89	4,68	5,47	6,25	7,82	4,66	5,84	7,02	8,20	9,38	11,74
900	kg	11,66	14,86	18,06	21,25	24,45	30,85	16,89	21,69	26,49	31,29	36,08	45,68
	l	3,46	4,33	5,20	6,08	6,95	8,70	5,18	6,49	7,80	9,12	10,43	13,05
1000	kg	12,64	16,16	19,67	23,19	26,71	33,75	18,35	23,63	28,91	34,18	39,46	50,02
	l	3,80	4,77	5,73	6,69	7,65	9,57	5,71	7,15	8,59	10,03	11,47	14,36
1100	kg	13,62	17,45	21,29	25,13	28,97	36,64	19,81	25,57	31,33	37,08	42,84	54,35
	l	4,15	5,20	6,25	7,30	8,35	10,44	6,23	7,80	9,38	10,95	12,52	15,67
1200	kg	14,60	18,75	22,91	27,07	31,23	39,54	21,27	27,51	33,75	39,98	46,22	58,69
	l	4,50	5,64	6,77	7,91	9,05	11,32	6,75	8,46	10,16	11,87	13,57	16,98
1300	kg	15,67	20,14	24,62	29,10	33,58	42,53	22,89	29,60	36,32	43,03	49,75	63,18
	l	4,85	6,08	7,30	8,52	9,74	12,19	7,28	9,11	10,95	12,78	14,62	18,29
1400	kg	17,72	22,83	27,95	33,07	38,19	48,42	25,96	33,63	41,31	48,98	56,66	72,01
	l	5,55	6,95	8,35	9,74	11,14	13,94	8,33	10,42	12,52	14,61	16,71	20,90
1600	kg	19,77	25,52	31,28	37,04	42,79	54,31	28,97	37,60	46,24	54,87	63,51	80,78
	l	6,25	7,82	9,39	10,97	12,54	15,68	9,37	11,73	14,09	16,45	18,81	23,52
1800	kg	21,72	28,12	34,52	40,91	47,31	60,10	31,89	41,48	51,08	60,67	70,27	89,45
	l	6,95	8,69	10,44	12,19	13,93	17,43	10,42	13,04	15,66	18,28	20,90	26,14
2000	kg	24,66	32,02	39,37	46,73	54,08	68,79	36,27	47,30	58,34	69,37	80,40	102,47
	l	7,99	10,00	12,01	14,02	16,03	20,05	11,99	15,00	18,02	21,03	24,05	30,07
2300	kg	27,69	36,00	44,32	52,63	60,95	77,58	40,80	53,27	65,75	78,22	90,69	115,63
	l	9,04	11,31	13,58	15,85	18,13	22,67	13,56	16,97	20,37	23,78	27,19	34,00
2600	kg	31,70	41,29	50,89	60,48	70,07	89,26	46,79	61,18	75,57	89,97	104,36	133,14
	l	10,44	13,06	15,68	18,30	20,92	26,16	15,65	19,59	23,52	27,45	31,38	39,24

Gewicht in Kilogramm = kg
Wasserinhalt in Liter = l

therm-x2® Profil- K/V/Vmulti Hygiene Heizkörperauslegung

Registrierte Leistungsdaten therm-x2 Profil Hygieneheizkörper

Bauhöhe mm	Typ 10		Typ 20		Typ 30	
	ϕ_{SL} W/m	n	ϕ_{SL} W/m	n	ϕ_{SL} W/m	n
300	335	1,2361	582	1,2770	823	1,2660
400	425	1,2550	736	1,2773	1034	1,2672
500	514	1,2739	883	1,2775	1236	1,2684
600	602	1,2928	1027	1,2778	1429	1,2696
700	691	1,2931	1166	1,2837	1616	1,2746
900	872	1,2935	1437	1,2955	1973	1,2844
Strahlungsanteil	50 %		x2	45 %	x2	30 %

ϕ_{SL} = Norm-Wärmeleistung bezogen
auf 1 m Baulänge, nach EN 442 bei
einer Vorlauftemperatur $t_v = 75$ °C,
einer Rücklauftemperatur $t_r = 65$ °C und
einer Raumlufttemperatur $t_l = 20$ °C

n = Exponent der Raumheizkörper-Kennlinie

Auf Basis der registrierten Wärmeleistungen pro m Baulänge
ergeben sich für die einzelnen Baugrößen die in den Leistungs-
tabellen aufgeführten Norm-Wärmeleistungen.

$$\Phi_{SL} = \phi_{SL} \times \text{Baulänge in m}$$



therm-x2® Profil- K/V/Vmulti Hygiene

Norm-Wärmeleistung in Watt

Raumtemperatur 20 °C
Heizwassertemperatur 75/65 °C

Bauhöhe mm		300			400			500			600		
	Typ	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
Baulänge mm	Watt / m 75/65 °C	335	582	823	425	736	1034	514	883	1236	602	1027	1429
400	W 75/65 °C	134	233	329	170	294	414	206	353	494	241	411	572
500	W 75/65 °C	168	291	412	213	368	517	257	442	618	301	514	715
600	W 75/65 °C	201	349	494	255	442	620	308	530	742	361	616	857
700	W 75/65 °C	235	407	576	298	515	724	360	618	865	421	719	1000
800	W 75/65 °C	268	466	658	340	589	827	411	706	989	482	822	1143
900	W 75/65 °C	302	524	741	383	662	931	463	795	1112	542	924	1286
1000	W 75/65 °C	335	582	823	425	736	1034	514	883	1236	602	1027	1429
1100	W 75/65 °C	369	640	905	468	810	1137	565	971	1360	662	1130	1572
1200	W 75/65 °C	402	698	988	510	883	1241	617	1060	1483	722	1232	1715
1300	W 75/65 °C	436	757	1070	553	957	1344	668	1148	1607	783	1335	1858
1400	W 75/65 °C	469	815	1152	595	1030	1448	720	1236	1730	843	1438	2001
1600	W 75/65 °C	536	931	1317	680	1178	1654	822	1413	1978	963	1643	2286
1800	W 75/65 °C	603	1048	1481	765	1325	1861	925	1589	2225	1084	1849	2572
2000	W 75/65 °C	670	1164	1646	850	1472	2068	1028	1766	2472	1204	2054	2858
2300	W 75/65 °C	771	1339	1893	978	1693	2378	1182	2031	2843	1385	2362	3287
2600	W 75/65 °C	871	1513	2140	1105	1914	2688	1336	2296	3214	1565	2670	3715
3000	W 75/65 °C	1005	1746	2469	1275	2208	3102	1542	2649	3708	1806	3081	4287

Bauhöhe mm		700			900		
	Typ	10	20	30	10	20	30
Baulänge mm	Watt / m 75/65 °C	691	1166	1616	872	1437	1973
400	W 75/65 °C	276	466	646	349	575	789
500	W 75/65 °C	346	583	808	436	719	987
600	W 75/65 °C	415	700	970	523	862	1184
700	W 75/65 °C	484	816	1131	610	1006	1381
800	W 75/65 °C	553	933	1293	698	1150	1578
900	W 75/65 °C	622	1049	1454	785	1293	1776
1000	W 75/65 °C	691	1166	1616	872	1437	1973
1100	W 75/65 °C	760	1283	1778	959	1581	2170
1200	W 75/65 °C	829	1399	1939	1046	1724	2368
1300	W 75/65 °C	898	1516	2101	1134	1868	2565
1400	W 75/65 °C	967	1632	2262	1221	2012	2762
1600	W 75/65 °C	1106	1866	2586	1395	2299	3157
1800	W 75/65 °C	1244	2099	2909	1570	2587	3551
2000	W 75/65 °C	1382	2332	3232	1744	2874	3946
2300	W 75/65 °C	1589	2682	3717	2006	3305	4538
2600	W 75/65 °C	1797	3032	4202	2267	3736	5130
3000	W 75/65 °C	2073	3498	4848	2616	4311	5919

Achtung: Für Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb ist nach DIN EN 12831 ein Wiederaufheizfaktor, ggf. raumabhängig, zu berücksichtigen.

$$\Phi_{RH} = A \times f_{RH}$$

Mit der unter Berücksichtigung der Zusatzheizlast (Φ_{RH}) ermittelten Normheizlast Φ_{HL} werden die Heizkörper nach diesen Tabellen dimensioniert. Diese zusätzliche Aufheizleistung muss mit dem Auftraggeber / Bauherrn vereinbart werden.

Heizkörperauslegung: Eine Umrechnungstabelle mit Korrekturfaktoren für abweichende Auslegungstemperaturen finden Sie unter dem Stichwort „Heizkörperauslegung / Korrekturfaktoren“, siehe Seite 216 / 217.

therm-x2® Profil- K/V/Vmulti Hygiene

Wärmeleistung in Watt je Heizkörpermeter

Bauhöhe mm		300			400			500			600		
Raumtemperatur	Typ	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
		in Watt je Meter											
16 °C	70/55 °C	304	527	746	385	666	937	465	799	1120	544	930	1294
	55/45 °C	207	354	503	261	448	631	313	537	754	364	624	871
	45/40 °C	153	259	369	192	327	463	229	393	553	265	457	639
18 °C	70/55 °C	288	498	705	364	629	885	440	755	1058	514	878	1223
	55/45 °C	192	327	465	241	414	584	289	496	697	336	577	806
	45/40 °C	139	234	334	174	296	419	207	355	500	239	413	578
20 °C	70/55 °C	272	469	664	344	593	834	414	711	997	483	827	1152
	55/45 °C	177	301	428	222	380	537	266	456	642	309	531	741
	45/40 °C	125	210	299	156	265	376	186	318	448	214	370	518
22 °C	70/55 °C	256	440	624	323	556	784	389	668	936	454	776	1082
	55/45 °C	162	275	391	203	348	491	243	417	587	282	485	678
	45/40 °C	111	186	266	139	235	333	165	282	398	190	328	460
24 °C	70/55 °C	240	412	584	303	521	734	364	625	877	424	727	1013
	55/45 °C	148	250	356	185	316	446	221	379	533	255	440	616
	45/40 °C	98	163	233	122	206	292	144	247	349	166	287	403

Bauhöhe mm		700			900		
Raumtemperatur	Typ	10	20	30	10	20	30
		in Watt je Meter					
16 °C	70/55 °C	625	1055	1463	788	1299	1785
	55/45 °C	418	707	984	527	868	1196
	45/40 °C	304	516	720	384	632	873
18 °C	70/55 °C	590	996	1382	744	1226	1685
	55/45 °C	386	653	909	487	801	1105
	45/40 °C	275	467	651	347	570	789
20 °C	70/55 °C	555	938	1302	700	1153	1587
	55/45 °C	354	601	836	447	736	1016
	45/40 °C	246	418	583	310	510	707
22 °C	70/55 °C	521	880	1222	657	1082	1489
	55/45 °C	323	549	764	408	672	928
	45/40 °C	218	370	518	275	452	626
24 °C	70/55 °C	487	824	1144	614	1012	1393
	55/45 °C	293	498	694	370	609	842
	45/40 °C	190	324	453	240	395	548

Achtung: Für Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb ist nach DIN EN 12831 ein Wiederaufheizfaktor, ggf. raumabhängig, zu berücksichtigen.

$$\Phi_{RH} = A \times f_{RH}$$

Mit der unter Berücksichtigung der Zusatzheizlast (Φ_{RH}) ermittelten Normheizlast Φ_{HL} werden die Heizkörper nach diesen Tabellen dimensioniert. Diese zusätzliche Aufheizleistung muss mit dem Auftraggeber / Bauherrn vereinbart werden.

Heizkörperauslegung: Die Umrechnungstabelle basiert auf den exakten Heizkörperexponenten (vgl. Tabelle „Registrierte Leistungsdaten“, siehe Seite 34)

therm-x2® Profil- K/V/Vmulti Hygiene

Voreingestellte kv-Werte

Bauhöhe mm	Typ 10						Typ 20						Typ 30					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
Baulänge mm	kv-Voreinstellung ab Werk																	
400	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5
500	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5
600	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5
700	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
800	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5
900	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5
1000	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5
1100	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6
1200	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6
1300	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	2,5	2,5	4,5	4,5	4,5	8
1400	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6	8
1600	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6	2,5	4,5	4,5	6	8	8
1800	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	2,5	4,5	4,5	4,5	8	2,5	4,5	6	8	8	8
2000	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6	8	4,5	4,5	6	8	8	8
2300	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	2,5	4,5	4,5	6	8	8	4,5	6	8	8	8	8
2600	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6	4,5	4,5	6	8	8	8	6	8	8	8	8	8
3000	2,5	2,5	4,5	4,5	4,5	8	4,5	6	8	8	8	8	6	8	8	8	8	

Achtung!

Zweirohrsystem:

Kermi Ventilheizkörper werden werkseitig mit einem auf die Heizleistung abgestimmten Ventileinsatz ausgerüstet. kv-Zuordnung erfolgt nach den praxisgerechten Parametern 70/55/20 °C bei einem Differenzdruck von 100 mbar. Bei gleichem Massenstromverhältnis sind auch alle anderen Temperaturpaarungen möglich, die auf derselben Kennlinie des Heizflächen-Auslegungsdiagrammes liegen. Die hydraulischen Verhältnisse bleiben dabei immer dieselben.

Einrohrsystem:

Werden die Ventilheizkörper für das Einrohrsystem verwendet, ist der Ventileinsatz auf Stellung „8“ zu drehen.

Kennzeichnung auf Ventil



	Stellung	Farbe	kv-Wert	Regeldifferenz
V3K-F	5,5	Gelb	0,10	1 K
	2,5	Weiß	0,22	1 K
V3K-S	4,5	Rot	0,31	1 K
	6	Schwarz	0,37	1 K
	8	Blau	0,75	2 K

therm-x2[®] Profil-K Austauschheizkörper. Die unkomplizierte Renovierungslösung

- Schneller Heizkörperwechsel durch exakt mit den alten DIN-Radiatoren übereinstimmende Nabenabstände
- Problemlos, sauber, rationell
- Wenige Montageschritte ohne spezielles Zubehör
- Ab Lager verfügbar
- Nabenabstand 500, 900 mm



therm-x2® Profil-K Austauschheizkörper

Allgemeine Beschreibung



05



Lieferumfang

- Kermi therm-x2 Profil-K Austauschheizkörper mit einem Nabenabstand wie Stahl- und Gussradiatoren nach DIN 4703
- Inkl. Laschen, grundiert und pulverbeschichtet
- Obere und seitliche Abdeckung (kann zur Reinigung entfernt werden)
- Montageset ohne Mehrpreis enthalten
- therm-x2 Trennstopfen

Befestigung

- Laschenaufhängung mit 4 Laschen bis Baulänge 1600 mm und 6 Laschen ab Baulänge 1800 mm
- Einfache und schnelle Montage mit serienmäßig im Lieferumfang enthaltenen Konsolen
- Ausrichtung in horizontaler und vertikaler Richtung möglich
- Flexible Gestaltung des Wandabstands mittels Bohrkonsole

Lackierung

- Brillante Zweischichtlackierung, emissionsfrei und umweltfreundlich, ohne Tropfen
- Entsprechend DIN 55900-FWA: entfettet, eisenphosphatiert, grundiert mit Elektrotauchlack (ETL) und pulverbeschichtet (EPS)
- Standard: Kermi weiß (RAL 9016)
- Farbblackierung gemäß Kermi Farbkonzept
- verzinkte Ausführung auf Anfrage

Qualität

- RAL-geprüft
- Alle Heizkörper werden auf Dichtheit geprüft
- Prüfdruck: 13 bar
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C
- Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015
- Die Bauausführung entspricht den GUV-Richtlinien

Gewährleistung

- Erweiterte Gewährleistung gemäß Haftungsübernahme-Erklärung mit dem ZVSHK

Verpackung

- Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt
- Baustellenschutzverpackung, d. h. Verpackung braucht zur Montage nicht entfernt werden
- Entsorgung und Recycling der Verpackung durch Zentek und dort angeschlossene Unternehmen

Anschluss

- 4 × Innengewinde G 1/2"
- Nabenabstand 500, 900 mm

Hinweis: Betriebsbedingungen und Wasserbeschaffenheit sind nach VDI 2035 einzuhalten, ebenso die branchenüblichen Montagevorschriften.

therm-x2® Profil-K Austauschheizkörper

Gewicht, Wasserinhalt

		Typ 12		Typ 22		Typ 33	
Bauhöhe mm		554	954	554	954	554	954
Baulänge mm	kg	9,81	16,56	11,45	19,52	17,03	29,13
	l	2,25	3,65	2,25	3,65	3,37	5,47
400	kg	11,98	20,36	13,95	23,97	20,78	35,80
	l	2,82	4,57	2,82	4,57	4,23	6,85
500	kg	14,15	24,16	16,45	28,41	24,53	42,47
	l	3,39	5,49	3,39	5,49	5,09	8,23
600	kg	16,33	27,97	18,94	32,86	28,28	49,14
	l	3,96	6,41	3,96	6,41	5,94	9,61
700	kg	18,50	31,77	21,44	37,30	32,02	55,81
	l	4,53	7,33	4,53	7,33	6,80	10,99
800	kg	20,67	35,57	23,94	41,75	35,77	62,47
	l	5,10	8,25	5,10	8,25	7,66	12,37
900	kg	22,90	39,43	26,54	46,29	39,67	69,29
	l	5,67	9,17	5,67	9,17	8,51	13,75
1000	kg	25,07	43,23	29,04	50,73	43,42	75,96
	l	6,25	10,09	6,25	10,09	9,37	15,13
1100	kg	27,25	47,04	31,53	55,18	47,23	82,69
	l	6,82	11,01	6,82	11,01	10,23	16,51
1200	kg	29,42	50,84	34,03	59,63	50,85	89,23
	l	7,39	11,93	7,39	11,93	11,08	17,90
1300	kg	31,65	54,70	36,63	64,16	54,82	96,11
	l	7,96	12,85	7,96	12,85	11,94	19,28
1400	kg	36,05	62,36	41,72	73,15	62,46	109,60
	l	9,10	14,69	9,10	14,69	13,65	22,04
1600	kg	40,49	70,05	46,81	82,13	70,05	123,03
	l	10,24	16,53	10,24	16,53	15,36	24,80
1800	kg	44,83	77,66	51,81	91,02	77,55	136,36
	l	11,38	18,37	11,38	18,37	17,08	27,56
2000	kg	51,36	89,07	59,31	104,36	88,79	156,37
	l	13,10	21,13	13,10	21,13	19,65	31,70
2300	kg	57,93	100,54	66,90	117,79	100,19	176,52
	l	14,81	23,89	14,81	23,89	22,21	35,84
2600	kg	66,68	115,80	76,99	135,67	115,33	203,34
	l	17,09	27,58	17,09	27,58	25,64	41,36
3000	kg						
	l						

Gewicht in Kilogramm = kg
Wasserinhalt in Liter = l

Nabenabstand 350 mm (Bauhöhe 400 mm) siehe Tabelle Profil-K Heizkörper

therm-x2® Profil-K Austauschheizkörper

Heizkörperauslegung

Registrierte Leistungsdaten therm-x2 Profil-K Austauschheizkörper

Bauhöhe mm	Typ 12		Typ 22		Typ 33	
	ϕ_{SL} W/m	n	ϕ_{SL} W/m	n	ϕ_{SL} W/m	n
554	1153	1,2936	1564	1,2899	2103	1,2836
954	1786	1,3077	2307	1,3068	3153	1,3069
Strahlungsanteil	x2	30 %	x2	30 %	x2	20 %

ϕ_{SL} = Norm-Wärmeleistung bezogen
auf 1 m Baulänge, nach EN 442 bei
einer Vorlauftemperatur $t_v = 75$ °C,
einer Rücklauftemperatur $t_r = 65$ °C und
einer Raumlufttemperatur $t_l = 20$ °C

n = Exponent der Raumheizkörper-Kennlinie

Auf Basis der registrierten Wärmeleistungen pro m Baulänge
ergeben sich für die einzelnen Baugrößen die in den Leistungs-
tabellen aufgeführten Norm-Wärmeleistungen.

$$\Phi_{SL} = \phi_{SL} \times \text{Baulänge in m}$$



therm-x2® Profil-K Austauschheizkörper

Norm-Wärmeleistung in Watt

Raumtemperatur 20 °C
Heizwassertemperatur 75/65 °C

Bauhöhe mm		554			954		
	Typ	12	22	33	12	22	33
Baulänge mm	Watt / m 75/65 °C	1153	1564	2103	1786	2307	3153
400	W 75/65 °C	461	626	841	714	923	1261
500	W 75/65 °C	577	782	1052	893	1154	1577
600	W 75/65 °C	692	938	1262	1072	1384	1892
700	W 75/65 °C	807	1095	1472	1250	1615	2207
800	W 75/65 °C	922	1251	1682	1429	1846	2522
900	W 75/65 °C	1038	1408	1893	1607	2076	2838
1000	W 75/65 °C	1153	1564	2103	1786	2307	3153
1100	W 75/65 °C	1268	1720	2313	1965	2538	3468
1200	W 75/65 °C	1384	1877	2524	2143	2768	3784
1300	W 75/65 °C	1499	2033	2734	2322	2999	4099
1400	W 75/65 °C	1614	2190	2944	2500	3230	4414
1600	W 75/65 °C	1845	2502	3365	2858	3691	5045
1800	W 75/65 °C	2075	2815	3785	3215	4153	5675
2000	W 75/65 °C	2306	3128	4206	3572	4614	6306
2300	W 75/65 °C	2652	3597	4837	4108	5306	7252
2600	W 75/65 °C	2998	4066	5468	4644	5998	8198
3000	W 75/65 °C	3459	4692	6309	5358	6921	9459

Nabenabstand 350 mm (Bauhöhe 400 mm) siehe Tabelle Profil-K Heizkörper

Achtung: Für Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb ist nach DIN EN 12831 ein Wiederaufheizfaktor, ggf. raumabhängig, zu berücksichtigen.

$$\Phi_{RH} = A \times f_{RH}$$

Mit der unter Berücksichtigung der Zusatzheizlast (Φ_{RH}) ermittelten Normheizlast Φ_{HL} werden die Heizkörper nach diesen Tabellen dimensioniert. Diese zusätzliche Aufheizleistung muss mit dem Auftraggeber / Bauherrn vereinbart werden.

Heizkörperauslegung: Eine Umrechnungstabelle mit Korrekturfaktoren für abweichende Auslegungstemperaturen finden Sie unter dem Stichwort „Heizkörperauslegung/Korrekturfaktoren“, siehe Seite 216/217.

therm-x2® Profil-K Austauschheizkörper

Wärmeleistung in Watt je Heizkörpermeter

Bauhöhe mm		554			954		
Raum-temperatur	Typ	12	22	33	12	22	33
		in Watt je Meter					
16 °C	70/55 °C	1042	1414	1903	1613	2084	2847
	55/45 °C	697	946	1275	1073	1387	1895
	45/40 °C	507	690	931	779	1007	1376
18 °C	70/55 °C	984	1335	1796	1521	1965	2686
	55/45 °C	643	874	1179	990	1279	1748
	45/40 °C	458	623	842	703	908	1241
20 °C	70/55 °C	926	1257	1691	1431	1848	2526
	55/45 °C	591	803	1083	909	1174	1605
	45/40 °C	410	558	754	628	812	1109
22 °C	70/55 °C	869	1179	1588	1341	1733	2368
	55/45 °C	539	733	990	829	1071	1464
	45/40 °C	363	494	668	555	718	981
24 °C	70/55 °C	812	1103	1485	1253	1619	2213
	55/45 °C	489	665	898	750	970	1325
	45/40 °C	317	432	585	485	627	857

Nabenabstand 350 mm (Bauhöhe 400 mm) siehe Tabelle Profil-K Heizkörper

Achtung: Für Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb ist nach DIN EN 12831 ein Wiederaufheizfaktor, ggf. raumabhängig, zu berücksichtigen.

$$\Phi_{RH} = A \times f_{RH}$$

Mit der unter Berücksichtigung der Zusatzheizlast (Φ_{RH}) ermittelten Normheizlast Φ_{HL} werden die Heizkörper nach diesen Tabellen dimensioniert. Diese zusätzliche Aufheizleistung muss mit dem Auftraggeber/Bauherrn vereinbart werden.

Heizkörperauslegung: Die Umrechnungstabelle basiert auf den exakten Heizkörperexponenten (vgl. Tabelle „Registrierte Leistungsdaten“, siehe Seite 41)

therm-x2[®] Plan / Line. Stark in Design und Leistung

- Mit energiesparender x2-Technik
- Glatte bzw. feinprofilierte Frontabdeckung
- Umfangreiches Größen- und Farbspektrum
- Perfekt geeignet für Neubau und Sanierung



therm-x2[®] Plan-/Line- K/V/Vmulti

Allgemeine Beschreibung



05



Lieferumfang

- Kermi therm-x2 Plan/Line Heizkörper mit Laschen (außer Bauhöhe 205), grundiert und pulverbeschichtet
- Obere und seitliche Abdeckung, außer Typ 10 (kann zur Reinigung entfernt werden)
- Montageset ohne Mehrpreis enthalten (außer Bauhöhe 205)
- therm-x2 Plan-K Heizkörper:
Typ 12 - 33 zusätzlich mit therm-x2 Trennstopfen (außer Bauhöhe 205)

Befestigung

- Laschenaufhängung mit 4 Laschen bis Baulänge 1605 mm und 6 Laschen ab Baulänge 1805 mm (Bauhöhe 205 ohne Laschen)
- Ausrichtung in horizontaler und vertikaler Richtung möglich

Lackierung

- Brillante Zweischichtlackierung, emissionsfrei und umweltfreundlich, ohne Tropfen
- Entsprechend DIN 55900-FWA: entfettet, eisenphosphatiert, grundiert mit Elektrotauchlack (ETL) und pulverbeschichtet (EPS)
- Standard: Kermi weiß (RAL 9016)
- Farbblackierung gemäß Kermi Farbkonzept

Qualität

- RAL-geprüft
- Alle Heizkörper werden auf Dichtheit geprüft
- Prüfdruck: 13 bar
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C
- Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015
- Die Bauausführung entspricht den GUV-Richtlinien

Gewährleistung

- Erweiterte Gewährleistung gemäß Haftungsübernahme-Erklärung mit dem ZVSHK

Verpackung

- Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt
- Baustellenschutzverpackung, d. h. Verpackung braucht zur Montage nicht entfernt werden
- Entsorgung und Recycling der Verpackung durch Zentek und dort angeschlossene Unternehmen

Anschluss

- therm-x2 Plan-/Line- K Heizkörper:
4 × Innengewinde G 1/2"
- therm-x2 Plan-/Line- V Heizkörper:
2 × Außengewinde G 3/4" standardmäßig Anschluss unten rechts, auf Wunsch Anschluss unten links ohne Mehrpreis;
3 × G 1/2" Innengewinde seitlich
- therm-x2 Plan-/Line- Vmulti Heizkörper:
2 × G 1/2" Innengewinde unten mittig;
2 × G 1/2" Innengewinde unten links;
2 × G 1/2" Innengewinde unten rechts;
2 × G 1/2" Innengewinde seitlich; Ventil standardmäßig rechts; Ventil auf links tauschbar
- Bauhöhe 205 ohne x2 Technik

Bei Ventilheizkörpern zusätzlich:

- Ventil auf Heizleistung abgestimmt mit werkseitig voreingestelltem k_v -Wert
- Blindstopfen und Entlüftungsstopfen eingebaut und eingedichtet

Hinweis: Betriebsbedingungen und Wasserbeschaffenheit sind nach VDI 2035 einzuhalten, ebenso die branchenüblichen Montagevorschriften. Die 3/4" Anschlussgewinde aller Kermi Flachheizkörper entsprechen der Norm DIN EN 16313.

therm-x2® Plan-/Line- K/V

Gewicht, Wasserinhalt

Bauhöhe mm		Typ 10						Typ 11						Typ 12					
		305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905
Baulänge mm	kg	3,80	4,77	5,74	6,71	7,68	9,62	5,03	6,46	7,89	9,32	10,76	13,62	6,56	8,53	10,49	12,46	14,43	18,36
	l	0,68	0,86	1,03	1,21	1,38	1,73	0,68	0,86	1,03	1,21	1,38	1,73	1,36	1,71	2,06	2,41	2,76	3,46
405	kg	4,55	5,76	6,97	8,18	9,39	11,80	6,04	7,81	9,59	11,36	13,14	16,69	7,96	10,40	12,84	15,28	17,72	22,60
	l	0,86	1,07	1,29	1,51	1,73	2,17	0,86	1,07	1,29	1,51	1,73	2,17	1,71	2,15	2,58	3,02	3,46	4,33
505	kg	5,30	6,75	8,19	9,64	11,09	13,98	7,05	9,17	11,28	13,40	15,52	19,75	9,35	12,27	15,18	18,10	21,01	26,84
	l	1,03	1,29	1,55	1,82	2,08	2,60	1,03	1,29	1,55	1,82	2,08	2,60	2,06	2,58	3,11	3,63	4,16	5,20
605	kg	6,05	7,73	9,42	11,10	12,79	16,16	8,06	10,52	12,98	15,44	17,90	22,82	10,75	14,14	17,53	20,92	24,31	31,08
	l	1,20	1,51	1,82	2,12	2,43	3,04	1,20	1,51	1,82	2,12	2,43	3,04	2,41	3,02	3,63	4,24	4,85	6,08
705	kg	6,79	8,72	10,64	12,57	14,49	18,34	9,07	11,87	14,67	17,48	20,28	25,89	12,14	16,01	19,87	23,73	27,60	35,33
	l	1,38	1,73	2,08	2,43	2,78	3,48	1,38	1,73	2,08	2,43	2,78	3,48	2,76	3,46	4,16	4,85	5,55	6,95
805	kg	7,54	9,71	11,87	14,03	16,19	20,52	10,08	13,22	16,37	19,52	22,66	28,96	13,54	17,88	22,21	26,55	30,89	39,57
	l	1,55	1,95	2,34	2,73	3,13	3,91	1,55	1,95	2,34	2,73	3,13	3,91	3,11	3,89	4,68	5,47	6,25	7,82
905	kg	8,29	10,69	13,09	15,50	17,90	22,70	11,09	14,58	18,07	21,55	25,04	32,02	14,99	19,80	24,61	29,42	34,24	43,86
	l	1,73	2,16	2,60	3,04	3,48	4,35	1,73	2,16	2,60	3,04	3,48	4,35	3,46	4,33	5,20	6,08	6,95	8,70
1005	kg	9,04	11,68	14,32	16,96	19,60	24,88	12,10	15,93	19,76	23,59	27,43	35,09	16,38	21,67	26,96	32,24	37,53	48,11
	l	1,90	2,38	2,86	3,34	3,82	4,79	1,90	2,38	2,86	3,34	3,82	4,79	3,80	4,77	5,73	6,69	7,65	9,57
1105	kg	9,79	12,67	15,54	18,42	21,30	27,06	13,11	17,28	21,46	25,63	29,81	38,16	17,78	23,54	29,30	35,06	40,82	52,35
	l	2,08	2,60	3,13	3,65	4,17	5,22	2,08	2,60	3,13	3,65	4,17	5,22	4,15	5,20	6,25	7,30	8,35	10,44
1205	kg	10,53	13,65	16,77	19,89	23,00	29,24	14,11	18,63	23,15	27,67	32,19	41,22	19,17	25,41	31,64	37,88	44,12	56,59
	l	2,25	2,82	3,39	3,96	4,52	5,66	2,25	2,82	3,39	3,96	4,52	5,66	4,50	5,64	6,77	7,91	9,05	11,32
1305	kg	11,28	14,64	17,99	21,35	24,71	31,42	15,12	19,99	24,85	29,71	34,57	44,29	20,62	27,33	34,04	40,75	47,46	60,89
	l	2,43	3,04	3,65	4,26	4,87	6,10	2,43	3,04	3,65	4,26	4,87	6,10	4,85	6,08	7,30	8,52	9,74	12,19
1405	kg	12,78	16,61	20,44	24,28	28,11	35,78	17,14	22,69	28,24	33,78	39,33	50,43	23,46	31,12	38,78	46,44	54,10	69,42
	l	2,78	3,47	4,17	4,87	5,57	6,97	2,78	3,47	4,17	4,87	5,57	6,97	5,55	6,95	8,35	9,74	11,14	13,94
1605	kg	14,37	18,68	22,99	27,30	31,61	40,23	19,27	25,51	31,74	37,97	44,21	56,67	26,34	34,95	43,56	52,17	60,78	78,00
	l	3,12	3,91	4,70	5,48	6,27	7,84	3,12	3,91	4,70	5,48	6,27	7,84	6,25	7,82	9,39	10,97	12,54	15,68
1805	kg	15,86	20,65	25,44	30,22	35,01	44,59	21,29	28,21	35,13	42,05	48,97	62,81	29,13	38,69	48,25	57,81	67,37	86,48
	l	3,47	4,35	5,22	6,09	6,97	8,71	3,47	4,35	5,22	6,09	6,97	8,71	6,95	8,69	10,44	12,19	13,93	17,43
2005	kg	18,11	23,61	29,11	34,62	40,12	51,12	24,32	32,27	40,22	48,16	56,11	72,01	33,32	44,30	55,28	66,26	77,25	99,21
	l	4,00	5,00	6,01	7,01	8,02	10,02	4,00	5,00	6,01	7,01	8,02	10,02	7,99	10,00	12,01	14,02	16,03	20,05
2305	kg	20,35	26,57	32,79	39,01	45,23	57,66	27,35	36,33	45,30	54,28	63,26	81,21	37,56	49,96	62,37	74,77	87,18	111,99
	l	4,52	5,66	6,79	7,93	9,06	11,33	4,52	5,66	6,79	7,93	9,06	11,33	9,04	11,31	13,58	15,85	18,13	22,67
2605	kg	23,34	30,52	37,69	44,86	52,04	66,38	31,39	41,74	52,08	62,43	72,78	93,48	43,19	57,49	71,80	86,10	100,40	129,01
	l	5,22	6,53	7,84	9,15	10,46	13,08	5,22	6,53	7,84	9,15	10,46	13,08	10,44	13,06	15,68	18,30	20,92	26,16
3005	kg																		
	l																		

Typ 22							Typ 33								
205*	305	405	505	605	705	905	205*	305	405	505	605	705	905	Bauhöhe mm	
	7,52	9,82	12,11	14,41	16,70	21,29		10,61	13,88	17,15	20,42	23,69	30,23	kg	Baulänge mm
	1,36	1,71	2,06	2,41	2,76	3,46		2,04	2,57	3,09	3,62	4,14	5,19	l	405
	9,09	11,93	14,78	17,63	20,48	26,18		12,82	16,88	20,95	25,01	29,07	37,19	kg	505
	1,71	2,15	2,58	3,02	3,46	4,33		2,57	3,22	3,88	4,53	5,19	6,50	l	
7,64	10,65	14,05	17,45	20,86	24,26	31,06	10,87	15,04	19,89	24,74	29,60	34,45	44,15	kg	605
1,54	2,06	2,58	3,11	3,63	4,16	5,20	2,30	3,09	3,88	4,66	5,45	6,23	7,81	l	
8,79	12,22	16,17	20,13	24,08	28,04	35,95	12,51	17,26	22,90	28,54	34,18	39,83	51,11	kg	705
1,80	2,41	3,02	3,63	4,24	4,85	6,08	2,70	3,61	4,53	5,45	6,37	7,28	9,12	l	
9,94	13,78	18,29	22,80	27,31	31,82	40,84	14,14	19,48	25,91	32,34	38,77	45,21	58,07	kg	805
2,06	2,76	3,46	4,16	4,85	5,55	6,95	3,09	4,14	5,19	6,23	7,28	8,33	10,43	l	
11,09	15,35	20,41	25,47	30,53	35,60	45,72	15,78	21,70	28,92	36,14	43,36	50,59	65,03	kg	905
2,32	3,11	3,89	4,68	5,47	6,25	7,82	3,48	4,66	5,84	7,02	8,20	9,38	11,74	l	
12,34	17,00	22,62	28,24	33,85	39,47	50,70	17,56	24,06	32,08	40,09	48,10	56,12	72,14	kg	1005
2,58	3,46	4,33	5,20	6,08	6,95	8,70	3,87	5,18	6,49	7,80	9,12	10,43	13,05	l	
13,49	18,57	24,74	30,91	37,08	43,25	55,59	19,20	26,28	35,09	43,89	52,69	61,50	79,10	kg	1105
2,84	3,80	4,77	5,73	6,69	7,65	9,57	4,27	5,71	7,15	8,59	10,03	11,47	14,36	l	
14,64	20,13	26,86	33,58	40,30	47,03	60,47	20,90	28,57	38,16	47,75	57,35	66,94	86,13	kg	1205
3,11	4,15	5,20	6,25	7,30	8,35	10,44	4,66	6,23	7,80	9,38	10,95	12,52	15,67	l	
15,79	21,70	28,97	36,25	43,53	50,81	65,36	22,40	30,65	41,04	51,42	61,81	72,19	92,96	kg	1305
3,37	4,50	5,64	6,77	7,91	9,05	11,32	5,05	6,75	8,46	10,16	11,87	13,57	16,98	l	
17,03	23,35	31,18	39,02	46,85	54,68	70,34	24,26	33,09	44,26	55,44	66,61	77,79	100,14	kg	1405
3,63	4,85	6,08	7,30	8,52	9,74	12,19	5,44	7,28	9,11	10,95	12,78	14,62	18,29	l	
19,42	26,58	35,51	44,45	53,39	62,33	80,21	27,68	37,67	50,43	63,19	75,94	88,70	114,21	kg	1605
4,15	5,55	6,95	8,35	9,74	11,14	13,94	6,23	8,33	10,42	12,52	14,61	16,71	20,90	l	
21,73	29,80	39,84	49,89	59,93	69,98	90,07	30,95	42,20	56,54	70,87	85,21	99,55	128,23	kg	1805
4,68	6,25	7,82	9,39	10,97	12,54	15,68	7,01	9,37	11,73	14,09	16,45	18,81	23,52	l	
24,03	32,92	44,08	55,23	66,38	77,54	99,84	34,22	46,63	62,55	78,47	94,39	110,31	142,15	kg	2005
5,20	6,95	8,69	10,44	12,19	13,93	17,43	7,80	10,42	13,04	15,66	18,28	20,90	26,14	l	
27,48	37,62	50,43	63,25	76,06	88,88	114,50	39,12	53,29	71,58	89,87	108,16	126,45	163,03	kg	2305
5,98	7,99	10,00	12,01	14,02	16,03	20,05	8,98	11,99	15,00	18,02	21,03	24,05	30,07	l	
31,02	42,41	56,88	71,36	85,83	100,31	129,26	44,18	60,09	80,75	101,42	122,08	142,74	184,07	kg	2605
6,77	9,04	11,31	13,58	15,85	18,13	22,67	10,15	13,56	16,97	20,37	23,78	27,19	34,00	l	
35,72	48,76	65,45	82,14	98,83	115,52	148,90	50,87	69,11	92,94	116,76	140,59	164,41	212,06	kg	3005
7,82	10,44	13,06	15,68	18,30	20,92	26,16	11,72	15,65	19,59	23,52	27,45	31,38	39,24	l	

Gewicht in Kilogramm = kg
 Wasserinhalt in Liter = l

Gewichtszuschlag bei
 therm-x2 Plan-/Line- V:
 0,5 kg

* Bauhöhe 205 nur bei Plan-/Line- K und Plan-/Line- V. Ohne x2 Technik.

therm-x2® Plan-/Line- Vmulti

Gewicht, Wasserinhalt

Bauhöhe mm		Typ 12						Typ 22						Typ 33					
		305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905
Baulänge mm	kg	7,44	9,42	11,40	13,38	15,36	19,31	8,42	10,73	13,03	15,34	17,65	22,26	11,52	14,81	18,10	21,39	24,68	31,25
	l	1,36	1,71	2,06	2,41	2,76	3,46	1,36	1,71	2,06	2,41	2,76	3,46	2,04	2,57	3,09	3,62	4,14	5,19
405	kg	8,86	11,32	13,78	16,23	18,69	23,60	10,01	12,88	15,74	18,60	21,47	27,19	13,77	17,86	21,94	26,02	30,11	38,28
	l	1,71	2,15	2,58	3,02	3,46	4,33	1,71	2,15	2,58	3,02	3,46	4,33	2,57	3,22	3,88	4,53	5,19	6,50
505	kg	10,29	13,22	16,15	19,09	22,02	27,89	11,60	15,03	18,45	21,87	25,29	32,13	16,02	20,90	25,78	30,66	35,54	45,30
	l	2,06	2,58	3,11	3,63	4,16	5,20	2,06	2,58	3,11	3,63	4,16	5,20	3,09	3,88	4,66	5,45	6,23	7,81
605	kg	11,71	15,12	18,53	21,94	25,36	32,18	13,20	17,17	21,15	25,13	29,11	37,06	18,27	23,95	29,62	35,30	40,97	52,32
	l	2,41	3,02	3,63	4,24	4,85	6,08	2,41	3,02	3,63	4,24	4,85	6,08	3,61	4,53	5,45	6,37	7,28	9,12
705	kg	13,13	17,02	20,91	24,80	28,69	36,46	14,79	19,32	23,85	28,39	32,92	41,99	20,52	26,99	33,46	39,93	46,40	59,34
	l	2,76	3,46	4,16	4,85	5,55	6,95	2,76	3,46	4,16	4,85	5,55	6,95	4,14	5,19	6,23	7,28	8,33	10,43
805	kg	14,55	18,92	23,28	27,65	32,02	40,75	16,38	21,47	26,56	31,65	36,74	46,92	22,77	30,03	37,30	44,56	51,83	66,36
	l	3,11	3,89	4,68	5,47	6,25	7,82	3,11	3,89	4,68	5,47	6,25	7,82	4,66	5,84	7,02	8,20	9,38	11,74
905	kg	16,02	20,87	25,71	30,56	35,40	45,09	18,06	23,71	29,35	35,00	40,65	51,94	25,17	33,23	41,29	49,35	57,41	73,53
	l	3,46	4,33	5,20	6,08	6,95	8,70	3,46	4,33	5,20	6,08	6,95	8,70	5,18	6,49	7,80	9,12	10,43	13,05
1005	kg	17,45	22,77	28,09	33,41	38,73	49,37	19,65	25,85	32,06	38,26	44,47	56,87	27,42	36,27	45,13	53,98	62,84	80,54
	l	3,80	4,77	5,73	6,69	7,65	9,57	3,80	4,77	5,73	6,69	7,65	9,57	5,71	7,15	8,59	10,03	11,47	14,36
1105	kg	18,87	24,67	30,46	36,26	42,06	53,66	21,24	28,00	34,76	41,52	48,28	61,81	29,73	39,38	49,03	58,68	68,33	87,63
	l	4,15	5,20	6,25	7,30	8,35	10,44	4,15	5,20	6,25	7,30	8,35	10,44	6,23	7,80	9,38	10,95	12,52	15,67
1205	kg	20,29	26,56	32,84	39,12	45,39	57,95	22,83	30,15	37,47	44,78	52,10	66,74	31,85	42,29	52,74	63,18	73,63	94,52
	l	4,50	5,64	6,77	7,91	9,05	11,32	4,50	5,64	6,77	7,91	9,05	11,32	6,75	8,46	10,16	11,87	13,57	16,98
1305	kg	21,76	28,51	35,27	42,02	48,78	62,29	24,51	32,39	40,26	48,14	56,01	71,76	34,31	45,55	56,79	68,03	79,27	101,75
	l	4,85	6,08	7,30	8,52	9,74	12,19	4,85	6,08	7,30	8,52	9,74	12,19	7,28	9,11	10,95	12,78	14,62	18,29
1405	kg	24,65	32,36	40,07	47,78	55,49	70,91	27,79	36,77	45,76	54,75	63,74	81,71	38,96	51,79	64,62	77,45	90,28	115,94
	l	5,55	6,95	8,35	9,74	11,14	13,94	5,55	6,95	8,35	9,74	11,14	13,94	8,33	10,42	12,52	14,61	16,71	20,90
1605	kg	27,59	36,25	44,91	53,58	62,24	79,57	31,06	41,16	51,26	61,36	71,46	91,66	43,54	57,96	72,39	86,81	101,23	130,07
	l	6,25	7,82	9,39	10,97	12,54	15,68	6,25	7,82	9,39	10,97	12,54	15,68	9,37	11,73	14,09	16,45	18,81	23,52
1805	kg	30,43	40,05	49,67	59,29	68,91	88,15	34,24	45,45	56,67	67,88	79,10	101,53	48,04	64,05	80,06	96,07	112,09	144,11
	l	6,95	8,69	10,44	12,19	13,93	17,43	6,95	8,69	10,44	12,19	13,93	17,43	10,42	13,04	15,66	18,28	20,90	26,14
2005	kg	34,69	45,74	56,79	67,85	78,90	101,01	39,01	51,89	64,78	77,66	90,55	116,32	54,78	73,18	91,58	109,97	128,37	165,17
	l	7,99	10,00	12,01	14,02	16,03	20,05	7,99	10,00	12,01	14,02	16,03	20,05	11,99	15,00	18,02	21,03	24,05	30,07
2305	kg	39,00	51,49	63,97	76,46	88,95	113,92	43,87	58,42	72,98	87,54	102,09	131,20	61,68	82,46	103,24	124,03	144,81	186,37
	l	9,04	11,31	13,58	15,85	18,13	22,67	9,04	11,31	13,58	15,85	18,13	22,67	13,56	16,97	20,37	23,78	27,19	34,00
2605	kg	44,74	59,13	73,53	87,93	102,32	131,11	50,32	67,10	83,89	100,67	117,45	151,02	70,82	94,78	118,75	142,71	166,67	214,60
	l	10,44	13,06	15,68	18,30	20,92	26,16	10,44	13,06	15,68	18,30	20,92	26,16	15,65	19,59	23,52	27,45	31,38	39,24

Gewicht in Kilogramm = kg
Wasserinhalt in Liter = l

therm-x2® Plan-/Line- K/V/Vmulti Heizkörperauslegung

Registrierte Leistungsdaten therm-x2 Plan-/Line- K/V/Vmulti

Bauhöhe mm	Typ 10		Typ 11		Typ 12		Typ 22		Typ 33	
	ϕ_{SL} W/m	n								
205*							653	1,2704	971	1,2699
305	288	1,2923	487	1,2766	657	1,3125	902	1,3061	1256	1,2657
405	369	1,2932	619	1,2785	805	1,3197	1125	1,3104	1599	1,2710
505	447	1,2940	749	1,2805	954	1,3268	1339	1,3146	1918	1,2763
605	524	1,2949	878	1,2824	1106	1,3340	1549	1,3189	2215	1,2816
705	599	1,2931	1006	1,2840	1263	1,3354	1756	1,3236	2491	1,2926
905	747	1,2894	1265	1,2871	1599	1,3383	2164	1,3330	2989	1,3146
Strahlungsanteil	50 %		35 %		x2 30 %		x2 30 %		x2 20 %	

* Bauhöhe 205 nur bei Plan-/Line- K und Plan-/Line- V. Ohne x2 Technik.

ϕ_{SL} = Norm-Wärmeleistung bezogen
auf 1 m Baulänge, nach EN 442 bei
einer Vorlauftemperatur $t_v = 75$ °C,
einer Rücklauftemperatur $t_r = 65$ °C und
einer Raumlufttemperatur $t_l = 20$ °C

n = Exponent der Raumheizkörper-Kennlinie

Auf Basis der registrierten Wärmeleistungen pro m Baulänge
ergeben sich für die einzelnen Baugrößen die in den Leistungs-
tabellen aufgeführten Norm-Wärmeleistungen.

$$\Phi_{SL} = \phi_{SL} \times \text{Baulänge in m}$$



therm-x2[®] Plan-/Line- K/V/Vmulti Norm-Wärmeleistung in Watt

Raumtemperatur 20 °C
Heizwassertemperatur 75/65 °C

Bauhöhe mm		205*		305					405					505				
Baulänge mm	Typ	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33
	Watt/m 75/65 °C	653	971	288	487	657	902	1256	369	619	805	1125	1599	447	749	954	1339	1918
405	W 75/65 °C			117	197	266	365	509	149	251	326	456	648	181	303	386	542	777
505	W 75/65 °C			145	246	332	456	634	186	313	407	568	807	226	378	482	676	969
605	W 75/65 °C	395	587	174	295	397	546	760	223	374	487	681	967	270	453	577	810	1160
705	W 75/65 °C	460	685	203	343	463	636	885	260	436	568	793	1127	315	528	673	944	1352
805	W 75/65 °C	526	782	232	392	529	726	1011	297	498	648	906	1287	360	603	768	1078	1544
905	W 75/65 °C	591	879	261	441	595	816	1137	334	560	729	1018	1447	405	678	863	1212	1736
1005	W 75/65 °C	656	976	289	489	660	907	1262	371	622	809	1131	1607	449	753	959	1346	1928
1105	W 75/65 °C	722	1073	318	538	726	997	1388	408	684	890	1243	1767	494	828	1054	1480	2119
1205	W 75/65 °C	787	1170	347	587	792	1087	1513	445	746	970	1356	1927	539	903	1150	1613	2311
1305	W 75/65 °C	852	1267	376	636	857	1177	1639	482	808	1051	1468	2087	583	977	1245	1747	2503
1405	W 75/65 °C	918	1364	405	684	923	1267	1765	518	870	1131	1581	2247	628	1052	1340	1881	2695
1605	W 75/65 °C	1048	1559	462	782	1054	1448	2016	592	993	1292	1806	2566	717	1202	1531	2149	3078
1805	W 75/65 °C	1179	1753	520	879	1186	1628	2267	666	1117	1453	2031	2886	807	1352	1722	2417	3462
2005	W 75/65 °C	1309	1947	577	976	1317	1809	2518	740	1241	1614	2256	3206	896	1502	1913	2685	3846
2305	W 75/65 °C	1505	2238	664	1123	1514	2079	2895	851	1427	1856	2593	3686	1030	1726	2199	3086	4421
2605	W 75/65 °C	1701	2530	750	1269	1711	2350	3272	961	1612	2097	2931	4165	1164	1951	2485	3488	4996
3005	W 75/65 °C	1962	2918	865	1463	1974	2711	3774	1109	1860	2419	3381	4805	1343	2251	2867	4024	5764

* Bauhöhe 205 nur bei Plan-/Line- K und Plan-/Line- V. Ohne x2 Technik.

Bauhöhe mm		605					705					905				
Baulänge mm	Typ	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33
	Watt/m 75/65 °C	524	878	1106	1549	2215	599	1006	1263	1756	2491	747	1265	1599	2164	2989
405	W 75/65 °C	212	356	448	627	897	243	407	512	711	1009	303	512	648	876	1211
505	W 75/65 °C	265	443	559	782	1119	303	508	638	887	1258	377	639	807	1093	1509
605	W 75/65 °C	317	531	669	937	1340	362	607	764	1062	1507	452	765	967	1309	1808
705	W 75/65 °C	369	619	780	1092	1562	422	709	890	1238	1756	527	892	1127	1526	2107
805	W 75/65 °C	422	707	890	1247	1783	482	810	1017	1414	2005	601	1018	1287	1742	2406
905	W 75/65 °C	474	795	1001	1402	2005	542	910	1143	1589	2254	676	1145	1447	1958	2705
1005	W 75/65 °C	527	882	1112	1557	2226	602	1011	1269	1765	2503	751	1271	1607	2175	3004
1105	W 75/65 °C	579	970	1222	1712	2448	662	1112	1396	1940	2753	825	1398	1767	2391	3303
1205	W 75/65 °C	631	1058	1333	1867	2669	722	1212	1522	2116	3002	900	1524	1927	2608	3602
1305	W 75/65 °C	684	1146	1443	2021	2891	782	1313	1648	2292	3251	975	1651	2087	2824	3901
1405	W 75/65 °C	736	1234	1554	2176	3112	842	1414	1775	2467	3500	1050	1777	2247	3040	4200
1605	W 75/65 °C	841	1409	1775	2486	3555	961	1615	2027	2818	3998	1199	2030	2566	3473	4797
1805	W 75/65 °C	946	1585	1996	2796	3998	1081	1816	2280	3170	4496	1348	2283	2886	3906	5395
2005	W 75/65 °C	1051	1760	2218	3106	4441	1201	2017	2532	3521	4994	1498	2536	3206	4339	5993
2305	W 75/65 °C	1208	2024	2549	3570	5106	1381	2319	2911	4048	5742	1722	2916	3686	4988	6890
2605	W 75/65 °C	1365	2287	2881	4035	5770	1561	2621	3290	4574	6489	1946	3295	4165	5637	7786
3005	W 75/65 °C	1575	2638	3324	4655	6656	1800	3023	3795	5277	7485	2245	3801	4805	6503	8982

Achtung: Für Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb ist nach DIN EN 12831 ein Wiederaufheizfaktor, ggf. raumabhängig, zu berücksichtigen.

$$\Phi_{RH} = A \times f_{RH}$$

Mit der unter Berücksichtigung der Zusatzheizlast (Φ_{RH}) ermittelten Normheizlast Φ_{HL} werden die Heizkörper nach diesen Tabellen dimensioniert. Diese zusätzliche Aufheizleistung muss mit dem Auftraggeber/Bauherrn vereinbart werden.

Heizkörperauslegung: Eine Umrechnungstabelle mit Korrekturfaktoren für abweichende Auslegungstemperaturen finden Sie unter dem Stichwort „Heizkörperauslegung/Korrekturfaktoren“, siehe Seite 216/217.

therm-x2® Plan-/Line- K/V/Vmulti

Wärmeleistung in Watt je Heizkörpermeter

Bauhöhe mm		205*		305					405					505				
Raumtemperatur	Typ	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33
		in Watt je Meter																
16 °C	70/55 °C	591	880	260	441	593	815	1138	334	560	726	1016	1448	404	678	860	1209	1736
	55/45 °C	398	592	174	296	394	542	767	223	376	481	675	975	270	455	569	802	1167
	45/40 °C	292	434	127	217	286	394	563	162	275	348	490	714	197	332	411	582	853
18 °C	70/55 °C	559	831	246	416	559	768	1075	315	529	685	958	1368	381	640	811	1140	1640
	55/45 °C	368	548	161	274	363	500	710	206	348	444	623	901	249	420	524	740	1078
	45/40 °C	264	392	115	196	258	355	509	147	249	314	442	646	178	300	370	524	772
20 °C	70/55 °C	526	783	231	392	526	723	1013	296	498	644	901	1289	359	603	762	1071	1545
	55/45 °C	338	504	148	252	333	459	653	189	320	407	572	829	229	386	481	679	992
	45/40 °C	237	352	103	176	230	318	457	131	223	280	395	579	159	269	330	468	692
22 °C	70/55 °C	495	735	217	368	493	678	952	278	468	603	844	1211	337	566	714	1004	1450
	55/45 °C	309	461	135	230	304	419	597	173	292	371	521	758	209	353	438	619	907
	45/40 °C	210	312	91	156	203	281	406	116	198	248	349	514	141	239	292	414	613
24 °C	70/55 °C	463	688	203	345	460	633	892	260	438	563	789	1133	315	530	666	938	1357
	55/45 °C	282	418	122	209	275	379	543	157	265	336	472	688	190	320	396	560	823
	45/40 °C	184	274	79	136	178	245	356	102	173	216	305	450	123	209	254	361	537

* Bauhöhe 205 nur bei Plan-/Line- K und Plan-/Line- V. Ohne x2 Technik.

Bauhöhe mm		605					705					905				
Raumtemperatur	Typ	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33
		in Watt je Meter														
16 °C	70/55 °C	474	794	997	1398	2004	542	910	1138	1584	2252	676	1144	1441	1950	2698
	55/45 °C	316	533	658	927	1345	362	610	751	1049	1505	452	766	949	1288	1791
	45/40 °C	230	389	474	671	982	264	389	541	758	1097	330	559	684	929	1298
18 °C	70/55 °C	447	750	939	1318	1893	511	859	1072	1493	2125	638	1080	1357	1837	2544
	55/45 °C	292	492	606	854	1242	334	492	691	966	1390	418	708	874	1186	1652
	45/40 °C	208	352	427	605	888	238	352	487	683	990	298	505	615	836	1170
20 °C	70/55 °C	421	706	882	1238	1782	481	809	1007	1403	2000	600	1017	1274	1726	2392
	55/45 °C	268	453	555	783	1142	307	518	633	886	1277	384	650	801	1087	1515
	45/40 °C	186	315	381	540	795	213	361	434	610	886	267	452	549	746	1045
22 °C	70/55 °C	395	663	826	1161	1673	451	759	943	1314	1877	563	954	1193	1616	2242
	55/45 °C	245	413	505	714	1044	280	473	577	807	1166	350	594	729	989	1381
	45/40 °C	165	279	336	477	705	189	320	383	538	785	236	401	484	658	924
24 °C	70/55 °C	369	620	771	1084	1565	422	711	880	1227	1755	527	893	1113	1508	2094
	55/45 °C	222	375	457	646	947	254	429	521	730	1057	318	539	658	894	1250
	45/40 °C	144	244	293	416	617	165	280	334	469	687	207	351	421	573	806

Achtung: Für Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb ist nach DIN EN 12831 ein Wiederaufheizfaktor, ggf. raumabhängig, zu berücksichtigen.

$$\Phi_{RH} = A \times f_{RH}$$

Mit der unter Berücksichtigung der Zusatzheizlast (Φ_{RH}) ermittelten Normheizlast Φ_{HL} werden die Heizkörper nach diesen Tabellen dimensioniert. Diese zusätzliche Aufheizleistung muss mit dem Auftraggeber / Bauherrn vereinbart werden.

Heizkörperauslegung: Die Umrechnungstabelle basiert auf den exakten Heizkörperexponenten (vgl. Tabelle „Registrierte Leistungsdaten“, siehe Seite 50)

therm-x2® Plan-/Line- K/V/Vmulti

Voreingestellte k_V -Werte

		Typ 10						Typ 11						Typ 12					
Bauhöhe mm		305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905
Baulänge mm		k_V -Voreinstellung ab Werk																	
405		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
505		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5
605		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5
705		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5
805		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5
905		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
1005		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5
1105		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5
1205		5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5
1305		5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5
1405		5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6
1605		5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	2,5	2,5	4,5	4,5	4,5	6
1805		5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6	2,5	2,5	4,5	4,5	6	8
2005		5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6	2,5	4,5	4,5	6	6	8
2305		5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6	8	2,5	4,5	6	6	8	8
2605		2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	2,5	4,5	4,5	6	8	8	4,5	4,5	6	8	8	8
3005		2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6	2,5	4,5	6	8	8	8	4,5	6	8	8	8	8

therm-x2® Plan-/Line
Flachheizkörper

		Typ 22						Typ 33							
Bauhöhe mm		205*	305	405	505	605	705	905	205**	305	405	505	605	705	905
Baulänge mm		k_V -Voreinstellung ab Werk													
405			5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5		5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5
505			5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5		5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
605		5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5
705		5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	4,5
805		5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	4,5	6
905		5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6	8
1005		5,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6	2,5	2,5	4,5	4,5	6	6	8
1105		2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6	2,5	2,5	4,5	4,5	6	8	8
1205		2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	4,5	8	2,5	4,5	4,5	6	8	8	8
1305		2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6	8	2,5	4,5	4,5	6	8	8	8
1405		2,5	2,5	4,5	4,5	6	6	8	2,5	4,5	6	8	8	8	8
1605		2,5	2,5	4,5	6	6	8	8	4,5	4,5	8	8	8	8	8
1805		2,5	4,5	4,5	6	8	8	8	4,5	6	8	8	8	8	
2005		2,5	4,5	6	8	8	8	8	4,5	6	8	8	8	8	
2305		2,5	4,5	8	8	8	8	8	6	8	8	8	8		
2605		4,5	6	8	8	8	8		6	8	8	8			
3005		4,5	8	8	8	8			8	8	8				

* Bauhöhe 205 nur bei Plan-/Line- K und Plan-/Line- V. Ohne x2 Technik.

Keine Ventilzuordnung, da die Produktgröße über der Auslegungsgrenze des Ventils liegt.

Achtung!

Zweirohrsystem:

Kermi Ventilheizkörper werden werkseitig mit einem auf die Heizleistung abgestimmten Ventileinsatz ausgerüstet. k_V -Zuordnung erfolgt nach den praxisgerechten Parametern 70/55/20 °C bei einem Differenzdruck von 100 mbar. Bei gleichem Massenstromverhältnis sind auch alle anderen Temperaturpaarungen möglich, die auf derselben Kennlinie des Heizflächen-Auslegungsdiagrammes liegen. Die hydraulischen Verhältnisse bleiben dabei immer dieselben.

Einrohrsystem:

Werden die Ventilheizkörper für das Einrohrsystem verwendet, ist der Ventileinsatz auf Stellung „8“ zu drehen.

Kennzeichnung auf Ventil



	Stellung	Farbe	k_V -Wert	Regeldifferenz
V3K-F	5,5	Gelb	0,10	1 K
	2,5	Weiß	0,22	1 K
V3K-S	4,5	Rot	0,31	1 K
	6	Schwarz	0,37	1 K
	8	Blau	0,75	2 K

therm-x2[®] Plan/Line Hygiene. Attraktive Optik für ein gutes Raumklima

- Mit energiesparender x2-Technik
- Glatte bzw. feinprofilierte Frontabdeckung
- Umfangreiches Größen- und Farbspektrum
- Perfekt geeignet für Neubau und Sanierung
- Leichte Reinigung möglich
- Für Räume mit besonders hohen hygienischen Anforderungen



therm-x2® Plan-/Line- K/V/Vmulti Hygiene

Allgemeine Beschreibung



05



Lieferumfang

- Kermi therm-x2 Plan/Line Hygieneheizkörper mit Laschen, grundiert und pulverbeschichtet
- Montageset ohne Mehrpreis enthalten
- therm-x2 Plan-/Line- K Hygieneheizkörper:
Typ 20 – 30 zusätzlich mit therm-x2 Trennstopfen

Befestigung

- Laschenaufhängung mit 4 Laschen bis Baulänge 1605 mm und 6 Laschen ab Baulänge 1805 mm
- Ausrichtung in horizontaler und vertikaler Richtung möglich

Lackierung

- Brillante Zweischichtlackierung, emissionsfrei und umweltfreundlich, ohne Tropfen
- Entsprechend DIN 55900-FWA: entfettet, eisenphosphatiert, grundiert mit Elektrotauchlack (ETL) und pulverbeschichtet (EPS)
- Standard: Kermi weiß (RAL 9016)
- Farblackierung gemäß Kermi Farbkonzept

Qualität

- RAL-geprüft
- Alle Heizkörper werden auf Dichtheit geprüft
- Prüfdruck: 13 bar
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C
- Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015
- Die Bauausführung entspricht den GUV-Richtlinien

Gewährleistung

- Erweiterte Gewährleistung gemäß Haftungsübernahme-Erklärung mit dem ZVSHK

Verpackung

- Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt
- Baustellenschutzverpackung, d. h. Verpackung braucht zur Montage nicht entfernt werden
- Entsorgung und Recycling der Verpackung durch Zentek und dort angeschlossene Unternehmen

Anschluss

- therm-x2 Plan-/Line- K Hygieneheizkörper:
4 × Innengewinde G 1/2"
- therm-x2 Plan-/Line- V Hygieneheizkörper:
2 × Außengewinde G 3/4" standardmäßig Anschluss unten rechts, auf Wunsch Anschluss unten links ohne Mehrpreis;
3 × G 1/2" Innengewinde seitlich
- Plan-/Line- Vmulti Hygieneheizkörper:
2 × G 1/2" Innengewinde unten mittig;
2 × G 1/2" Innengewinde unten links;
2 × G 1/2" Innengewinde unten rechts;
2 × G 1/2" Innengewinde seitlich; Ventil standardmäßig rechts; Ventil auf links tauschbar

Bei Ventilheizkörpern zusätzlich:

- Ventil auf Heizleistung abgestimmt mit werkseitig voreingestelltem k_v -Wert
- Blindstopfen und Entlüftungsstopfen eingebaut und eingedichtet

Hygieneausführung

- Leichte Reinigung möglich, da ohne Konvektoren
- Entsprechen den Vorgaben, die für eine Installation in Räumen mit besonders hohen hygienischen Anforderungen zu stellen sind

Hinweis: Betriebsbedingungen und Wasserbeschaffenheit sind nach VDI 2035 einzuhalten, ebenso die branchenüblichen Montagevorschriften. Die 3/4" Anschlussgewinde aller Kermi Flachheizkörper entsprechen der Norm DIN EN 16313.

therm-x2® Plan-/Line- K/V Hygiene

Gewicht, Wasserinhalt

Bauhöhe mm		Typ 10						Typ 20					
		305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905
Baulänge mm	kg	3,80	4,77	5,74	6,71	7,68	9,62	6,02	7,64	9,25	10,87	12,48	15,71
	l	0,68	0,86	1,03	1,21	1,38	1,73	1,36	1,71	2,06	2,41	2,76	3,46
405	kg	4,55	5,76	6,97	8,18	9,39	11,80	7,27	9,28	11,29	13,30	15,31	19,33
	l	0,86	1,07	1,29	1,51	1,73	2,17	1,71	2,15	2,58	3,02	3,46	4,33
505	kg	5,30	6,75	8,19	9,64	11,09	13,98	8,51	10,92	13,33	15,73	18,14	22,96
	l	1,03	1,29	1,55	1,82	2,08	2,60	2,06	2,58	3,11	3,63	4,16	5,20
605	kg	6,05	7,73	9,42	11,10	12,79	16,16	9,75	12,56	15,36	18,17	20,97	26,58
	l	1,20	1,51	1,82	2,12	2,43	3,04	2,41	3,02	3,63	4,24	4,85	6,08
705	kg	6,79	8,72	10,64	12,57	14,49	18,34	11,00	14,20	17,40	20,60	23,80	30,21
	l	1,38	1,73	2,08	2,43	2,78	3,48	2,76	3,46	4,16	4,85	5,55	6,95
805	kg	7,54	9,71	11,87	14,03	16,19	20,52	12,24	15,84	19,44	23,03	26,63	33,83
	l	1,55	1,95	2,34	2,73	3,13	3,91	3,11	3,89	4,68	5,47	6,25	7,82
905	kg	8,29	10,69	13,09	15,50	17,90	22,70	13,58	17,57	21,57	25,56	29,56	37,55
	l	1,73	2,16	2,60	3,04	3,48	4,35	3,46	4,33	5,20	6,08	6,95	8,70
1005	kg	9,04	11,68	14,32	16,96	19,60	24,88	14,82	19,21	23,60	27,99	32,39	41,17
	l	1,90	2,38	2,86	3,34	3,82	4,79	3,80	4,77	5,73	6,69	7,65	9,57
1105	kg	9,79	12,67	15,54	18,42	21,30	27,06	16,06	20,85	25,64	30,43	35,22	44,80
	l	2,08	2,60	3,13	3,65	4,17	5,22	4,15	5,20	6,25	7,30	8,35	10,44
1205	kg	10,53	13,65	16,77	19,89	23,00	29,24	17,30	22,49	27,68	32,86	38,05	48,42
	l	2,25	2,82	3,39	3,96	4,52	5,66	4,50	5,64	6,77	7,91	9,05	11,32
1305	kg	11,28	14,64	17,99	21,35	24,71	31,42	18,64	24,22	29,81	35,39	40,97	52,14
	l	2,43	3,04	3,65	4,26	4,87	6,10	4,85	6,08	7,30	8,52	9,74	12,19
1405	kg	12,78	16,61	20,44	24,28	28,11	35,78	21,22	27,59	33,97	40,35	46,73	59,48
	l	2,78	3,47	4,17	4,87	5,57	6,97	5,55	6,95	8,35	9,74	11,14	13,94
1605	kg	14,37	18,68	22,99	27,30	31,61	40,23	23,79	30,97	38,14	45,31	52,48	66,82
	l	3,12	3,91	4,70	5,48	6,27	7,84	6,25	7,82	9,39	10,97	12,54	15,68
1805	kg	15,86	20,65	25,44	30,22	35,01	44,59	26,28	34,25	42,21	50,17	58,14	74,07
	l	3,47	4,35	5,22	6,09	6,97	8,71	6,95	8,69	10,44	12,19	13,93	17,43
2005	kg	18,11	23,61	29,11	34,62	40,12	51,12	30,01	39,16	48,32	57,47	66,63	84,94
	l	4,00	5,00	6,01	7,01	8,02	10,02	7,99	10,00	12,01	14,02	16,03	20,05
2305	kg	20,35	26,57	32,79	39,01	45,23	57,66	33,83	44,18	54,52	64,87	75,21	95,91
	l	4,52	5,66	6,79	7,93	9,06	11,33	9,04	11,31	13,58	15,85	18,13	22,67
2605	kg	23,34	30,52	37,69	44,86	52,04	66,38	38,90	50,83	62,76	74,70	86,63	110,50
	l	5,22	6,53	7,84	9,15	10,46	13,08	10,44	13,06	15,68	18,30	20,92	26,16

Typ 30

305	405	505	605	705	905	Bauhöhe mm	
8,40	10,65	12,91	15,17	17,43	21,94	kg	Baulänge mm
2,04	2,57	3,09	3,62	4,14	5,19	l	405
10,14	12,95	15,76	18,57	21,39	27,01	kg	505
2,57	3,22	3,88	4,53	5,19	6,50	l	
11,87	15,24	18,61	21,98	25,34	32,08	kg	605
3,09	3,88	4,66	5,45	6,23	7,81	l	
13,61	17,53	21,46	25,38	29,30	37,15	kg	705
3,61	4,53	5,45	6,37	7,28	9,12	l	
15,35	19,83	24,30	28,78	33,26	42,22	kg	805
4,14	5,19	6,23	7,28	8,33	10,43	l	
17,09	22,12	27,15	32,19	37,22	47,29	kg	905
4,66	5,84	7,02	8,20	9,38	11,74	l	
18,97	24,56	30,15	35,74	41,33	52,51	kg	1005
5,18	6,49	7,80	9,12	10,43	13,05	l	
20,71	26,86	33,00	39,15	45,29	57,58	kg	1105
5,71	7,15	8,59	10,03	11,47	14,36	l	
22,45	29,15	35,85	42,55	49,25	62,65	kg	1205
6,23	7,80	9,38	10,95	12,52	15,67	l	
24,19	31,44	38,70	45,95	53,21	67,72	kg	1305
6,75	8,46	10,16	11,87	13,57	16,98	l	
26,08	33,89	41,70	49,51	57,32	72,94	kg	1405
7,28	9,11	10,95	12,78	14,62	18,29	l	
29,70	38,62	47,54	56,47	65,39	83,23	kg	1605
8,33	10,42	12,52	14,61	16,71	20,90	l	
33,27	43,30	53,33	63,36	73,39	93,46	kg	1805
9,37	11,73	14,09	16,45	18,81	23,52	l	
36,75	47,89	59,03	70,17	81,31	103,59	kg	2005
10,42	13,04	15,66	18,28	20,90	26,14	l	
41,96	54,77	67,57	80,38	93,19	118,80	kg	2305
11,99	15,00	18,02	21,03	24,05	30,07	l	
47,32	61,80	76,27	90,74	105,22	134,16	kg	2605
13,56	16,97	20,37	23,78	27,19	34,00	l	
54,43	71,12	87,81	104,51	121,20	154,59	kg	3005
15,65	19,59	23,52	27,45	31,38	39,24	l	

Gewicht in Kilogramm = kg
Wasserinhalt in Liter = l

Gewichtszuschlag bei
therm-x2 Plan-/Line- V Hygiene:
0,5 kg

therm-x2® Plan-/Line- Vmulti Hygiene

Gewicht, Wasserinhalt

Bauhöhe mm		Typ 20						Typ 30					
		305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905
Baulänge mm	kg	6,93	8,55	10,18	11,81	13,43	16,68	9,32	11,59	13,87	16,15	18,42	22,97
	l	1,36	1,71	2,06	2,41	2,76	3,46	2,04	2,57	3,09	3,62	4,14	5,19
405	kg	8,20	10,22	12,25	14,28	16,30	20,36	11,09	13,92	16,76	19,60	22,43	28,10
	l	1,71	2,15	2,58	3,02	3,46	4,33	2,57	3,22	3,88	4,53	5,19	6,50
505	kg	9,47	11,89	14,32	16,75	19,17	24,03	12,86	16,25	19,65	23,05	26,44	33,23
	l	2,06	2,58	3,11	3,63	4,16	5,20	3,09	3,88	4,66	5,45	6,23	7,81
605	kg	10,74	13,56	16,39	19,22	22,04	27,70	14,63	18,58	22,54	26,50	30,45	38,36
	l	2,41	3,02	3,63	4,24	4,85	6,08	3,61	4,53	5,45	6,37	7,28	9,12
705	kg	12,01	15,23	18,46	21,69	24,91	31,36	16,40	20,91	25,43	29,94	34,46	43,49
	l	2,76	3,46	4,16	4,85	5,55	6,95	4,14	5,19	6,23	7,28	8,33	10,43
805	kg	13,28	16,90	20,53	24,15	27,78	35,03	18,16	23,24	28,32	33,39	38,47	48,62
	l	3,11	3,89	4,68	5,47	6,25	7,82	4,66	5,84	7,02	8,20	9,38	11,74
905	kg	14,64	18,66	22,69	26,72	30,74	38,79	20,08	25,72	31,35	36,99	42,63	53,90
	l	3,46	4,33	5,20	6,08	6,95	8,70	5,18	6,49	7,80	9,12	10,43	13,05
1005	kg	15,90	20,33	24,76	29,18	33,61	42,46	21,85	28,05	34,24	40,44	46,63	59,02
	l	3,80	4,77	5,73	6,69	7,65	9,57	5,71	7,15	8,59	10,03	11,47	14,36
1105	kg	17,17	22,00	26,83	31,65	36,48	46,13	23,62	30,37	37,13	43,88	50,64	64,15
	l	4,15	5,20	6,25	7,30	8,35	10,44	6,23	7,80	9,38	10,95	12,52	15,67
1205	kg	18,44	23,67	28,89	34,12	39,35	49,80	25,39	32,70	40,02	47,33	54,65	69,28
	l	4,50	5,64	6,77	7,91	9,05	11,32	6,75	8,46	10,16	11,87	13,57	16,98
1305	kg	19,80	25,43	31,06	36,68	42,31	53,56	27,31	35,18	43,06	50,93	58,81	74,56
	l	4,85	6,08	7,30	8,52	9,74	12,19	7,28	9,11	10,95	12,78	14,62	18,29
1405	kg	22,43	28,86	35,29	41,71	48,14	60,99	30,99	39,99	48,98	57,98	66,97	84,96
	l	5,55	6,95	8,35	9,74	11,14	13,94	8,33	10,42	12,52	14,61	16,71	20,90
1605	kg	25,06	32,29	39,51	46,74	53,97	68,42	34,62	44,73	54,85	64,96	75,08	95,31
	l	6,25	7,82	9,39	10,97	12,54	15,68	9,37	11,73	14,09	16,45	18,81	23,52
1805	kg	27,60	35,62	43,65	51,68	59,70	75,76	38,16	49,39	60,62	71,86	83,09	105,56
	l	6,95	8,69	10,44	12,19	13,93	17,43	10,42	13,04	15,66	18,28	20,90	26,14
2005	kg	31,40	40,63	49,86	59,08	68,31	86,76	43,46	56,37	69,29	82,20	95,12	120,95
	l	7,99	10,00	12,01	14,02	16,03	20,05	11,99	15,00	18,02	21,03	24,05	30,07
2305	kg	35,30	45,73	56,15	66,58	77,01	97,86	48,91	63,51	78,10	92,70	107,29	136,48
	l	9,04	11,31	13,58	15,85	18,13	22,67	13,56	16,97	20,37	23,78	27,19	34,00
2605	kg	40,47	52,49	64,52	76,55	88,57	112,63	56,14	72,97	89,80	106,64	123,47	157,14
	l	10,44	13,06	15,68	18,30	20,92	26,16	15,65	19,59	23,52	27,45	31,38	39,24

Gewicht in Kilogramm = kg
Wasserinhalt in Liter = l

therm-x2® Plan-/Line- K/V/Vmulti Hygiene Heizkörperauslegung

Registrierte Leistungsdaten therm-x2 Plan-/Line- K/V/Vmulti Hygiene

Bauhöhe mm	Typ 10		Typ 20		Typ 30	
	ϕ_{SL} W/m	n	ϕ_{SL} W/m	n	ϕ_{SL} W/m	n
305	288	1,2923	538	1,2864	776	1,2833
405	369	1,2932	674	1,2881	961	1,2842
505	447	1,2940	806	1,2898	1141	1,2851
605	524	1,2949	937	1,2915	1321	1,2860
705	599	1,2931	1067	1,2937	1501	1,2919
905	747	1,2894	1328	1,2980	1868	1,3036
Strahlungsanteil	50 %		x2	45 %	x2	30 %

ϕ_{SL} = Norm-Wärmeleistung bezogen
auf 1 m Baulänge, nach EN 442 bei
einer Vorlauftemperatur $t_v = 75$ °C,
einer Rücklauftemperatur $t_r = 65$ °C und
einer Raumlufttemperatur $t_l = 20$ °C

n = Exponent der Raumheizkörper-Kennlinie

Auf Basis der registrierten Wärmeleistungen pro m Baulänge
ergeben sich für die einzelnen Baugrößen die in den Leistungs-
tabellen aufgeführten Norm-Wärmeleistungen.

$$\Phi_{SL} = \phi_{SL} \times \text{Baulänge in m}$$



therm-x2® Plan-/Line- K/V/Vmulti Hygiene

Norm-Wärmeleistung in Watt

Raumtemperatur 20 °C
Heizwassertemperatur 75/65 °C

Bauhöhe mm		305			405			505			605		
	Typ	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
Baulänge mm	Watt / m 75/65 °C	288	538	776	369	674	961	447	806	1141	524	937	1321
405	W 75/65 °C	117	218	314	149	273	389	181	326	462	212	379	535
505	W 75/65 °C	145	272	392	186	340	485	226	407	576	265	473	667
605	W 75/65 °C	174	325	469	223	408	581	270	488	690	317	567	799
705	W 75/65 °C	203	379	547	260	475	678	315	568	804	369	661	931
805	W 75/65 °C	232	433	625	297	543	774	360	649	919	422	754	1063
905	W 75/65 °C	261	487	702	334	610	870	405	729	1033	474	848	1196
1005	W 75/65 °C	289	541	780	371	677	966	449	810	1147	527	942	1328
1105	W 75/65 °C	318	594	857	408	745	1062	494	891	1261	579	1035	1460
1205	W 75/65 °C	347	648	935	445	812	1158	539	971	1375	631	1129	1592
1305	W 75/65 °C	376	702	1013	482	880	1254	583	1052	1489	684	1223	1724
1405	W 75/65 °C	405	756	1090	518	947	1350	628	1132	1603	736	1316	1856
1605	W 75/65 °C	462	863	1245	592	1082	1542	717	1294	1831	841	1504	2120
1805	W 75/65 °C	520	971	1401	666	1217	1735	807	1455	2060	946	1691	2384
2005	W 75/65 °C	577	1079	1556	740	1351	1927	896	1616	2288	1051	1879	2649
2305	W 75/65 °C	664	1240	1789	851	1554	2215	1030	1858	2630	1208	2160	3045
2605	W 75/65 °C	750	1401	2021	961	1756	2503	1164	2100	2972	1365	2441	3441
3005	W 75/65 °C	865	1617	2332	1109	2025	2888	1343	2422	3429	1575	2816	3970

therm-x2® Plan-/Line
Flachheizkörper

Bauhöhe mm		705			905		
	Typ	10	20	30	10	20	30
Baulänge mm	Watt / m 75/65 °C	599	1067	1501	747	1328	1868
405	W 75/65 °C	243	432	608	303	538	757
505	W 75/65 °C	303	539	758	377	671	943
605	W 75/65 °C	362	646	908	452	803	1130
705	W 75/65 °C	422	752	1058	527	936	1317
805	W 75/65 °C	482	859	1208	601	1069	1504
905	W 75/65 °C	542	966	1358	676	1202	1691
1005	W 75/65 °C	602	1072	1509	751	1335	1877
1105	W 75/65 °C	662	1179	1659	825	1467	2064
1205	W 75/65 °C	722	1286	1809	900	1600	2251
1305	W 75/65 °C	782	1392	1959	975	1733	2438
1405	W 75/65 °C	842	1499	2109	1050	1866	2625
1605	W 75/65 °C	961	1713	2409	1199	2131	2998
1805	W 75/65 °C	1081	1926	2709	1348	2397	3372
2005	W 75/65 °C	1201	2139	3010	1498	2663	3745
2305	W 75/65 °C	1381	2459	3460	1722	3061	4306
2605	W 75/65 °C	1561	2780	3910	1946	3459	4866
3005	W 75/65 °C	1800	3206	4511	2245	3991	5613

Achtung: Für Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb ist nach DIN EN 12831 ein Wiederaufheizfaktor, ggf. raumabhängig, zu berücksichtigen.

$$\Phi_{RH} = A \times f_{RH}$$

Mit der unter Berücksichtigung der Zusatzheizlast (Φ_{RH}) ermittelten Normheizlast Φ_{HL} werden die Heizkörper nach diesen Tabellen dimensioniert. Diese zusätzliche Aufheizleistung muss mit dem Auftraggeber / Bauherrn vereinbart werden.

Heizkörperauslegung: Eine Umrechnungstabelle mit Korrekturfaktoren für abweichende Auslegungstemperaturen finden Sie unter dem Stichwort „Heizkörperauslegung / Korrekturfaktoren“, siehe Seite 216 / 217.

therm-x2® Plan-/Line- K/V/Vmulti Hygiene

Wärmeleistung in Watt je Heizkörpermeter

Bauhöhe mm		305			405			505			605			705			905		
Raum-temperatur	Typ	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
		in Watt je Meter																	
16 °C	70/55 °C	260	487	702	334	610	869	404	729	1032	474	847	1195	542	965	1357	676	1200	1688
	55/45 °C	174	326	471	223	408	583	270	488	692	316	567	800	362	645	907	452	801	1124
	45/40 °C	127	238	344	162	298	425	197	356	505	230	413	584	264	470	661	330	583	817
18 °C	70/55 °C	246	459	663	315	575	821	381	688	975	447	800	1128	511	910	1281	638	1132	1592
	55/45 °C	161	301	435	206	377	538	249	450	639	292	523	740	334	595	838	418	739	1037
	45/40 °C	115	215	311	147	269	384	178	321	456	208	373	528	238	424	597	298	526	737
20 °C	70/55 °C	231	433	624	296	542	773	359	648	918	421	753	1062	481	857	1206	600	1066	1497
	55/45 °C	148	277	400	189	346	495	229	414	587	268	481	680	307	547	770	384	679	952
	45/40 °C	103	192	278	131	241	344	159	288	409	186	334	473	213	379	534	267	471	659
22 °C	70/55 °C	217	406	586	278	508	725	337	608	861	395	706	997	451	804	1131	563	1000	1404
	55/45 °C	135	253	365	173	316	452	209	378	536	245	439	621	280	499	703	350	620	869
	45/40 °C	91	171	247	116	213	305	141	255	362	165	296	419	189	336	473	236	417	583
24 °C	70/55 °C	203	380	548	260	476	679	315	568	806	369	660	932	422	752	1058	527	934	1312
	55/45 °C	122	229	331	157	287	410	190	343	487	222	398	563	254	452	637	318	562	787
	45/40 °C	79	149	216	102	187	267	123	223	317	144	259	367	165	294	414	207	364	509

Achtung: Für Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb ist nach DIN EN 12831 ein Wiederaufheizfaktor, ggf. raumabhängig, zu berücksichtigen.

$$\Phi_{RH} = A \times f_{RH}$$

Mit der unter Berücksichtigung der Zusatzheizlast (Φ_{RH}) ermittelten Normheizlast Φ_{HL} werden die Heizkörper nach diesen Tabellen dimensioniert. Diese zusätzliche Aufheizleistung muss mit dem Auftraggeber / Bauherrn vereinbart werden.

Heizkörperauslegung: Die Umrechnungstabelle basiert auf den exakten Heizkörperexponenten (vgl. Tabelle „Registrierte Leistungsdaten“, siehe Seite 60).

therm-x2® Plan-/Line- K/V/Vmulti Hygiene

Voreingestellte kv-Werte

	Typ 10						Typ 20						Typ 30					
Bauhöhe mm	305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905
Baulänge mm	kv-Voreinstellung ab Werk																	
405	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5
505	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5
605	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5
705	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5
805	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
905	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5
1005	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5
1105	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5
1205	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6
1305	5,5	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6
1405	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	2,5	4,5	4,5	4,5	8
1605	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	2,5	4,5	4,5	4,5	6	8
1805	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6	2,5	4,5	4,5	6	8	8
2005	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6	8	4,5	4,5	6	8	8	8
2305	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	4,5	4,5	6	6	8	4,5	6	8	8	8	8
2605	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	2,5	4,5	4,5	6	8	8	4,5	6	8	8	8	8
3005	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	6	4,5	4,5	6	8	8	8	6	8	8	8	8	

therm-x2® Plan/Line
Flachheizkörper

Achtung!

Zweirohrsystem:

Kermi Ventilheizkörper werden werkseitig mit einem auf die Heizleistung abgestimmten Ventileinsatz ausgerüstet. kv-Zuordnung erfolgt nach den praxisgerechten Parametern 70/55/20 °C bei einem Differenzdruck von 100 mbar. Bei gleichem Massenstromverhältnis sind auch alle anderen Temperaturpaarungen möglich, die auf derselben Kennlinie des Heizflächen-Auslegungsdiagrammes liegen. Die hydraulischen Verhältnisse bleiben dabei immer dieselben.

Einrohrsystem:

Werden die Ventilheizkörper für das Einrohrsystem verwendet, ist der Ventileinsatz auf Stellung „8“ zu drehen.

Kennzeichnung auf Ventil



	Stellung	Farbe	kv-Wert	Regeldifferenz
V3K-F	5,5	Gelb	0,10	1 K
	2,5	Weiß	0,22	1 K
V3K-S	4,5	Rot	0,31	1 K
	6	Schwarz	0,37	1 K
	8	Blau	0,75	2 K

therm-x2[®] Plan-/Line- K Austauschheizkörper. Moderne Technik und Optik von heute auf morgen

- Schneller Heizkörperwechsel durch exakt mit den alten DIN-Radiatoren übereinstimmende Nabenabstände
- Problemlos, sauber, rationell
- Wenige Montageschritte ohne spezielles Zubehör
- Ab Lager verfügbar
- Nabenabstand 500, 900 mm
- Glatte bzw. feinprofilierte Frontabdeckung



therm-x2® Plan-/Line- K Austauschheizkörper

Allgemeine Beschreibung



05



Lieferumfang

- Kermi therm-x2 Plan-/Line- K Austauschheizkörper mit einem Nabenabstand wie Stahl- und Gussradiatoren nach DIN 4703
- Inkl. Laschen, grundiert und pulverbeschichtet
- Obere und seitliche Abdeckung (kann zur Reinigung entfernt werden)
- Montageset ohne Mehrpreis enthalten
- therm-x2 Trennstopfen

Befestigung

- Laschenaufhängung mit 4 Laschen bis Baulänge 1605 mm und 6 Laschen ab Baulänge 1805 mm
- Einfache und schnelle Montage mit serienmäßig im Lieferumfang enthaltenen Konsolen
- Ausrichtung in horizontaler und vertikaler Richtung möglich
- Flexible Gestaltung des Wandabstands mittels Bohrkonsole

Lackierung

- Brillante Zweischichtlackierung, emissionsfrei und umweltfreundlich, ohne Tropfen
- Entsprechend DIN 55900-FWA: entfettet, eisenphosphatiert, grundiert mit Elektrotacklack (ETL) und pulverbeschichtet (EPS)
- Standard: Kermi weiß (RAL 9016)
- Farbblackierung gemäß Kermi Farbkonzept

Qualität

- RAL-geprüft
- Alle Heizkörper werden auf Dichtheit geprüft
- Prüfdruck: 13 bar
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C
- Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015
- Die Bauausführung entspricht den GUV-Richtlinien

Gewährleistung

- Erweiterte Gewährleistung gemäß Haftungsübernahme-Erklärung mit dem ZVSHK

Verpackung

- Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt
- Baustellenschutzverpackung, d. h. Verpackung braucht zur Montage nicht entfernt werden
- Entsorgung und Recycling der Verpackung durch Zentek und dort angeschlossene Unternehmen

Anschluss

- 4 × Innengewinde G 1/2"
- Nabenabstand 500, 900 mm

Hinweis: Betriebsbedingungen und Wasserbeschaffenheit sind nach VDI 2035 einzuhalten, ebenso die branchenüblichen Montagevorschriften.

therm-x2[®] Plan-/Line- K Austauschheizkörper

Gewicht, Wasserinhalt

		Typ 12		Typ 22		Typ 33	
Bauhöhe mm		559	959	559	959	559	959
Baulänge mm	kg	11,68	19,74	13,33	22,71	18,90	32,30
	l	2,25	3,65	2,25	3,65	3,37	5,47
405	kg	14,31	24,32	16,29	27,93	23,10	39,74
	l	2,82	4,57	2,82	4,57	4,23	6,85
505	kg	16,94	28,90	19,25	33,16	27,31	47,19
	l	3,39	5,49	3,39	5,49	5,09	8,23
605	kg	19,57	33,48	22,21	38,38	31,52	54,64
	l	3,96	6,41	3,96	6,41	5,94	9,61
705	kg	22,20	38,06	25,16	43,61	35,73	62,08
	l	4,53	7,33	4,53	7,33	6,80	10,99
805	kg	24,84	42,64	28,12	48,83	39,93	69,53
	l	5,10	8,25	5,10	8,25	7,66	12,37
905	kg	27,52	47,28	31,18	54,15	44,29	77,13
	l	5,67	9,17	5,67	9,17	8,51	13,75
1005	kg	30,15	51,86	34,14	59,38	48,50	84,57
	l	6,25	10,09	6,25	10,09	9,37	15,13
1105	kg	32,78	56,44	37,10	64,60	52,77	92,09
	l	6,82	11,01	6,82	11,01	10,23	16,51
1205	kg	35,42	61,02	40,06	69,83	56,85	99,40
	l	7,39	11,93	7,39	11,93	11,08	17,90
1305	kg	38,10	65,65	43,11	75,15	61,27	107,07
	l	7,96	12,85	7,96	12,85	11,94	19,28
1405	kg	43,42	74,87	49,12	85,69	69,84	122,11
	l	9,10	14,69	9,10	14,69	13,65	22,04
1605	kg	48,77	84,12	55,13	96,23	78,34	137,09
	l	10,24	16,53	10,24	16,53	15,36	24,80
1805	kg	54,03	93,28	61,05	106,68	86,76	151,99
	l	11,38	18,37	11,38	18,37	17,08	27,56
2005	kg	61,93	107,03	69,93	122,36	99,38	174,33
	l	13,10	21,13	13,10	21,13	19,65	31,70
2305	kg	69,88	120,82	78,90	138,13	112,15	196,82
	l	14,81	23,89	14,81	23,89	22,21	35,84
2605	kg	80,46	139,20	90,83	159,13	129,13	226,75
	l	17,09	27,58	17,09	27,58	25,64	41,36

Gewicht in Kilogramm = kg
Wasserinhalt in Liter = l

Nabenabstand 350 mm (Bauhöhe 405 mm) siehe Tabelle Plan-/Line- K Heizkörper

therm-x2® Plan-/Line- K Austauschheizkörper

Heizkörperauslegung

Registrierte Leistungsdaten therm-x2 Plan-/Line- K Austauschheizkörper

Bauhöhe mm	Typ 12		Typ 22		Typ 33	
	ϕ_{SL} W/m	n	ϕ_{SL} W/m	n	ϕ_{SL} W/m	n
559	1035	1,3307	1453	1,3169	2081	1,2792
959	1682	1,2898	2213	1,3088	3111	1,3267
Strahlungsanteil	x2	30 %	x2	30 %	x2	20 %

ϕ_{SL} = Norm-Wärmeleistung bezogen
auf 1 m Baulänge, nach EN 442 bei
einer Vorlauftemperatur $t_v = 75$ °C,
einer Rücklauftemperatur $t_r = 65$ °C und
einer Raumlufttemperatur $t_l = 20$ °C

n = Exponent der Raumheizkörper-Kennlinie

Auf Basis der registrierten Wärmeleistungen pro m Baulänge
ergeben sich für die einzelnen Baugrößen die in den Leistungs-
tabellen aufgeführten Norm-Wärmeleistungen.

$$\Phi_{SL} = \phi_{SL} \times \text{Baulänge in m}$$



therm-x2[®] Plan-/Line- K Austauschheizkörper

Norm-Wärmeleistung in Watt

Raumtemperatur 20 °C
Heizwassertemperatur 75/65 °C

Bauhöhe mm		559			959		
	Typ	12	22	33	12	22	33
Baulänge mm	Watt / m 75/65 °C	1035	1453	2081	1682	2213	3111
405	W 75/65 °C	419	588	843	681	896	1260
505	W 75/65 °C	523	734	1051	849	1118	1571
605	W 75/65 °C	626	879	1259	1018	1339	1882
705	W 75/65 °C	730	1024	1467	1186	1560	2193
805	W 75/65 °C	833	1170	1675	1354	1781	2504
905	W 75/65 °C	937	1315	1883	1522	2003	2815
1005	W 75/65 °C	1040	1460	2091	1690	2224	3127
1105	W 75/65 °C	1144	1606	2300	1859	2445	3438
1205	W 75/65 °C	1247	1751	2508	2027	2667	3749
1305	W 75/65 °C	1351	1896	2716	2195	2888	4060
1405	W 75/65 °C	1454	2041	2924	2363	3109	4371
1605	W 75/65 °C	1661	2332	3340	2700	3552	4993
1805	W 75/65 °C	1868	2623	3756	3036	3994	5615
2005	W 75/65 °C	2075	2913	4172	3372	4437	6238
2305	W 75/65 °C	2386	3349	4797	3877	5101	7171
2605	W 75/65 °C	2696	3785	5421	4382	5765	8104
3005	W 75/65 °C	3110	4366	6253	5054	6650	9349

Nabenabstand 350 mm (Bauhöhe 405 mm) siehe Tabelle Plan-/Line- K Heizkörper

Achtung: Für Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb ist nach DIN EN 12831 ein Wiederaufheizfaktor, ggf. raumabhängig, zu berücksichtigen.

$$\Phi_{RH} = A \times f_{RH}$$

Mit der unter Berücksichtigung der Zusatzheizlast (Φ_{RH}) ermittelten Normheizlast Φ_{HL} werden die Heizkörper nach diesen Tabellen dimensioniert. Diese zusätzliche Aufheizleistung muss mit dem Auftraggeber / Bauherrn vereinbart werden.

Heizkörperauslegung: Eine Umrechnungstabelle mit Korrekturfaktoren für abweichende Auslegungstemperaturen finden Sie unter dem Stichwort „Heizkörperauslegung / Korrekturfaktoren“, siehe Seite 216 / 217.

therm-x2® Plan-/Line- K Austauschheizkörper

Wärmeleistung in Watt je Heizkörpermeter

Bauhöhe mm		559			959		
Raumtemperatur	Typ	12	22	33	12	22	33
		in Watt je Meter					
16 °C	70/55 °C	933	1311	1884	1521	1998	2805
	55/45 °C	616	870	1264	1018	1329	1855
	45/40 °C	445	630	924	742	965	1341
18 °C	70/55 °C	879	1236	1779	1436	1885	2643
	55/45 °C	568	802	1169	940	1226	1710
	45/40 °C	401	568	835	670	870	1207
20 °C	70/55 °C	826	1162	1675	1358	1772	2484
	55/45 °C	520	736	1074	864	1125	1567
	45/40 °C	357	507	749	600	777	1077
22 °C	70/55 °C	773	1089	1573	1268	1662	2327
	55/45 °C	474	671	982	789	1026	1427
	45/40 °C	315	448	664	532	688	951
24 °C	70/55 °C	722	1017	1472	1186	1553	2172
	55/45 °C	428	607	891	715	929	1291
	45/40 °C	275	391	581	465	600	829

Nabenabstand 350 mm (Bauhöhe 405 mm) siehe Tabelle Plan-/Line- K Heizkörper

Achtung: Für Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb ist nach DIN EN 12831 ein Wiederaufheizfaktor, ggf. raumabhängig, zu berücksichtigen.

$$\Phi_{RH} = A \times f_{RH}$$

Mit der unter Berücksichtigung der Zusatzheizlast (Φ_{RH}) ermittelten Normheizlast Φ_{HL} werden die Heizkörper nach diesen Tabellen dimensioniert. Diese zusätzliche Aufheizleistung muss mit dem Auftraggeber/Bauherrn vereinbart werden.

Heizkörperauslegung: Die Umrechnungstabelle basiert auf den exakten Heizkörperexponenten (vgl. Tabelle „Registrierte Leistungsdaten“, siehe Seite 67)

Verteo®.

Behaglichkeit in moderner Form

- Mit energiesparender x2-Technik
- Im schlanken Hochformat
- Glatte Frontpartie, feinprofilierte Front oder markante, profilierte Optik
- Umfangreiches Größen- und Farbspektrum



Verteo® Profil / Plan/Line

Allgemeine Beschreibung



05



Lieferumfang

- Kermi Verteo Profil / Verteo Plan / Verteo Line inkl. Laschen, grundiert und pulverbeschichtet
- seitliche Abdeckungen
- Montageset ohne Mehrpreis enthalten

Befestigung

- Laschenaufhängung mit 4 Laschen
- Einfache und schnelle Montage mit serienmäßig im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen
- Ausrichtung in horizontaler und vertikaler Richtung ist möglich

Lackierung

- Brillante Zweischichtlackierung, emissionsfrei und umweltfreundlich, ohne Tropfen
- entsprechend DIN 55900-FWA: entfettet, eisenphosphatiert, grundiert mit Elektrotauchlack (ETL) und pulverbeschichtet (EPS)
- Standard: Kermi weiß (RAL 9016)
- Farblackierung gemäß Kermi Farbkonzept

Qualität

- RAL-geprüft
- Alle Heizkörper werden auf Dichtheit geprüft
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C
- Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015
- Die Bauausführung entspricht den GUV-Richtlinien, außer Verteo Profil Typ 10

Gewährleistung

- Erweiterte Gewährleistung gemäß Haftungsübernahme-Erklärung mit dem ZVSHK

Verpackung

- Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt
- Baustellenschutzverpackung, d. h. Verpackung braucht zur Montage nicht entfernt werden
- Entsorgung und Recycling der Verpackung durch Zentek und dort angeschlossene Unternehmen

Anschluss

- 4 × G 1/2" Innengewinde unten
- 2 × G 1/2" Innengewinde oben
- Anschluss von unten und oben möglich
- 50-mm-Mittenanschluss unten ermöglicht die Montage eines Ventilhahnblocks

Hinweis: Betriebsbedingungen und Wasserbeschaffenheit sind nach VDI 2035 einzuhalten, ebenso die branchenüblichen Montagevorschriften.

Verteo® Profil

Gewicht, Wasserinhalt

Bauhöhe mm		Typ 10						Typ 20						
		1200	1400	1600	1800	2000	2200	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Baulänge mm	kg	7,42	8,49	9,56	10,63	11,69	12,76	14,85	17,05	19,26	21,47	23,67	25,88	28,09
	l	2,05	2,18	2,30	2,43	2,56	2,69	4,10	4,35	4,61	4,86	5,12	5,38	5,63
300	kg	9,40	10,79	12,18	13,58	14,97	16,36	18,78	21,63	24,48	27,33	30,18	33,04	35,89
	l	2,73	2,90	3,07	3,24	3,41	3,59	5,46	5,80	6,14	6,49	6,83	7,17	7,51
400	kg	11,38	13,10	14,81	16,53	18,24	19,96	22,72	26,21	29,71	33,20	36,70	40,19	43,69
	l	3,41	3,63	3,84	4,05	4,27	4,48	6,83	7,25	7,68	8,11	8,54	8,96	9,39
500	kg	13,36	15,40	17,44	19,48	21,51	23,55	26,65	30,79	34,93	39,07	43,21	47,35	51,48
	l	4,10	4,35	4,61	4,86	5,12	5,38	8,19	8,70	9,22	9,73	10,24	10,76	11,27
600	kg	15,34	17,70	20,06	22,43	24,79	27,15	30,59	35,37	40,15	44,94	49,72	54,50	59,28
	l	4,78	5,08	5,38	5,68	5,97	6,27	9,56	10,15	10,75	11,35	11,95	12,55	13,15
700	kg	17,32	20,01	22,69	25,38	28,06	30,74	34,53	39,95	45,38	50,80	56,23	61,66	67,08
	l	5,46	5,80	6,14	6,49	6,83	7,17	10,92	11,60	12,29	12,97	13,66	14,34	15,02

Bauhöhe mm		Typ 21							Typ 22						
		1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Baulänge mm	kg	16,43	18,64	20,84	23,84	26,05	28,25	30,46	19,30	21,51	23,72	27,62	29,94	32,26	34,59
	l	4,10	4,35	4,61	4,86	5,12	5,38	5,63	4,10	4,35	4,61	4,86	5,12	5,38	5,63
300	kg	21,16	24,01	26,86	30,90	33,75	36,60	39,45	24,82	27,67	30,52	35,86	38,83	41,79	44,76
	l	5,46	5,80	6,14	6,49	6,83	7,17	7,51	5,46	5,80	6,14	6,49	6,83	7,17	7,51
400	kg	25,88	29,38	32,87	37,95	41,45	44,94	48,43	30,34	33,84	37,33	44,11	47,72	51,33	54,93
	l	6,83	7,25	7,68	8,11	8,54	8,96	9,39	6,83	7,25	7,68	8,11	8,54	8,96	9,39
500	kg	30,61	34,75	38,89	45,01	49,14	53,28	57,42	35,86	40,00	44,14	52,35	56,60	60,86	65,11
	l	8,19	8,70	9,22	9,73	10,24	10,76	11,27	8,19	8,70	9,22	9,73	10,24	10,76	11,27
600	kg	35,34	40,12	44,90	52,06	56,84	61,63	66,41	41,38	46,16	50,95	60,59	65,49	70,39	75,28
	l	9,56	10,15	10,75	11,35	11,95	12,55	13,15	9,56	10,15	10,75	11,35	11,95	12,55	13,15
700	kg	40,07	45,49	50,92	59,12	64,54	69,97	75,40	46,90	52,33	57,75	68,84	74,38	79,92	85,46
	l	10,92	11,60	12,29	12,97	13,66	14,34	15,02	10,92	11,60	12,29	12,97	13,66	14,34	15,02

Verteo® Plan/Line

Gewicht, Wasserinhalt

Bauhöhe mm		Typ 10						Typ 20						
		1200	1400	1600	1800	2000	2200	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Baulänge mm	kg	11,48	13,21	14,94	16,67	18,41	20,14	17,91	20,62	23,33	26,05	28,76	31,47	34,18
	l	2,05	2,18	2,30	2,43	2,56	2,69	4,10	4,35	4,61	4,86	5,12	5,38	5,63
300	kg	14,44	16,65	18,87	21,08	23,30	25,52	22,82	26,33	29,85	33,36	36,88	40,39	43,91
	l	2,73	2,90	3,07	3,24	3,41	3,59	5,46	5,80	6,14	6,49	6,83	7,17	7,51
400	kg	17,39	20,09	22,79	25,49	28,19	30,89	27,73	32,04	36,36	40,68	45,00	49,32	53,64
	l	3,41	3,63	3,84	4,05	4,27	4,48	6,83	7,25	7,68	8,11	8,54	8,96	9,39
500	kg	20,35	23,54	26,72	29,90	33,08	36,27	32,63	37,75	42,88	48,00	53,12	58,24	63,37
	l	4,10	4,35	4,61	4,86	5,12	5,38	8,19	8,70	9,22	9,73	10,24	10,76	11,27
600	kg	23,31	26,98	30,64	34,31	37,98	41,64	37,54	43,47	49,39	55,32	61,24	67,17	73,10
	l	4,78	5,08	5,38	5,68	5,97	6,27	9,56	10,15	10,75	11,35	11,95	12,55	13,15
700	kg	26,27	30,42	34,57	38,72	42,87	47,02	42,45	49,18	55,91	62,64	69,36	76,09	82,82
	l	5,46	5,80	6,14	6,49	6,83	7,17	10,92	11,60	12,29	12,97	13,66	14,34	15,02

Bauhöhe mm		Typ 21						Typ 22							
		1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Baulänge mm	kg	19,49	22,21	24,92	28,42	31,13	33,84	36,55	22,37	25,08	27,79	32,20	35,03	37,85	40,68
	l	4,10	4,35	4,61	4,86	5,12	5,38	5,63	4,10	4,35	4,61	4,86	5,12	5,38	5,63
300	kg	25,19	28,71	32,22	36,93	40,44	43,96	47,47	28,86	32,37	35,89	41,89	45,52	49,15	52,78
	l	5,46	5,80	6,14	6,49	6,83	7,17	7,51	5,46	5,80	6,14	6,49	6,83	7,17	7,51
400	kg	30,89	35,21	39,53	45,43	49,75	54,07	58,39	35,35	39,67	43,99	51,59	56,02	60,45	64,89
	l	6,83	7,25	7,68	8,11	8,54	8,96	9,39	6,83	7,25	7,68	8,11	8,54	8,96	9,39
500	kg	36,59	41,71	46,84	53,94	59,06	64,18	69,30	41,84	46,96	52,08	61,28	66,52	71,75	76,99
	l	8,19	8,70	9,22	9,73	10,24	10,76	11,27	8,19	8,70	9,22	9,73	10,24	10,76	11,27
600	kg	42,29	48,22	54,14	62,44	68,37	74,29	80,22	48,33	54,26	60,18	70,97	77,01	83,05	89,09
	l	9,56	10,15	10,75	11,35	11,95	12,55	13,15	9,56	10,15	10,75	11,35	11,95	12,55	13,15
700	kg	47,99	54,72	61,45	70,95	77,68	84,41	91,14	54,82	61,55	68,28	80,67	87,51	94,35	101,20
	l	10,92	11,60	12,29	12,97	13,66	14,34	15,02	10,92	11,60	12,29	12,97	13,66	14,34	15,02

Verteo® Profil

Wärmeleistung in Watt

		Typ 10						Typ 20						
Bauhöhe mm		1200	1400	1600	1800	2000	2200	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt/Raumtemperatur 20 °C												
300	HK-Exponent	1,3148	1,3398	1,3649	1,3899	1,3667	1,3434	1,3753	1,3506	1,3258	1,3328	1,3398	1,3355	1,3311
	Watt 75/65 °C	435	496	557	619	681	743	591	679	764	849	932	1014	1094
	70/55 °C	348	395	442	489	540	592	468	540	610	677	742	808	873
	55/45 °C	220	248	275	302	336	371	290	338	385	426	466	508	550
	45/40 °C	152	170	187	204	228	254	197	231	265	293	319	349	378
400	HK-Exponent	1,3068	1,3323	1,3578	1,3833	1,3638	1,3443	1,3634	1,3442	1,3249	1,3315	1,3381	1,3360	1,3339
	Watt 75/65 °C	563	642	721	801	881	961	776	890	1003	1113	1222	1329	1435
	70/55 °C	451	512	573	633	699	765	616	708	801	888	974	1059	1144
	55/45 °C	287	322	357	392	435	480	384	444	506	559	612	666	720
	45/40 °C	198	221	244	265	296	328	261	304	348	384	419	457	494
500	HK-Exponent	1,2988	1,3248	1,3507	1,3766	1,3609	1,3452	1,3515	1,3378	1,3240	1,3302	1,3363	1,3365	1,3367
	Watt 75/65 °C	687	784	880	977	1075	1174	957	1098	1237	1374	1508	1641	1771
	70/55 °C	551	626	700	773	853	934	761	875	988	1096	1202	1308	1412
	55/45 °C	351	395	438	480	532	586	476	550	624	691	756	822	888
	45/40 °C	243	272	299	325	362	401	325	377	429	474	518	564	608
600	HK-Exponent	1,2909	1,3172	1,3436	1,3700	1,3580	1,3460	1,3396	1,3314	1,3231	1,3288	1,3346	1,3370	1,3395
	Watt 75/65 °C	809	922	1036	1150	1265	1381	1137	1304	1469	1631	1791	1948	2104
	70/55 °C	650	737	825	911	1005	1099	906	1040	1174	1302	1428	1553	1676
	55/45 °C	415	467	517	566	627	689	569	655	741	821	899	976	1053
	45/40 °C	288	322	354	385	427	471	390	450	510	564	616	669	721
700	HK-Exponent	1,2829	1,3097	1,3365	1,3633	1,3551	1,3469	1,3277	1,3250	1,3222	1,3275	1,3328	1,3376	1,3423
	Watt 75/65 °C	928	1059	1189	1320	1452	1586	1314	1508	1699	1886	2071	2253	2433
	70/55 °C	746	848	948	1047	1154	1262	1049	1204	1358	1506	1652	1795	1937
	55/45 °C	478	538	596	652	721	791	662	760	858	950	1040	1129	1216
	45/40 °C	333	372	409	444	492	540	455	523	590	653	714	773	832
800	HK-Exponent	1,2749	1,3022	1,3294	1,3567	1,3523	1,3478	1,3158	1,3186	1,3213	1,3262	1,3311	1,3381	1,3451
	Watt 75/65 °C	1046	1193	1340	1488	1637	1787	1491	1711	1927	2139	2349	2555	2759
	70/55 °C	843	956	1069	1182	1301	1422	1193	1368	1540	1708	1874	2036	2196
	55/45 °C	541	609	674	738	814	890	755	866	973	1078	1181	1279	1377
	45/40 °C	378	421	463	503	555	609	521	596	670	741	811	877	942

Achtung: Für Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb ist nach DIN EN 12831 ein Wiederaufheizfaktor, ggf. raumabhängig, zu berücksichtigen.

$$\Phi_{RH} = A \times f_{RH}$$

Mit der unter Berücksichtigung der Zusatzheizlast (Φ_{RH}) ermittelten Normheizlast Φ_{HL} werden die Heizkörper nach diesen Tabellen dimensioniert. Diese zusätzliche Aufheizleistung muss mit dem Auftraggeber/ Bauherrn vereinbart werden.

Heizkörperauslegung: Eine Umrechnungstabelle mit Korrekturfaktoren für abweichende Auslegungstemperaturen finden Sie unter dem Stichwort „Heizkörperauslegung/ Korrekturfaktoren“, siehe Seite 216/217.

Verteo Profil	Strahlungsanteil
Typ 10	50 %
Typ 20	45 %
Typ 21	30 %
Typ 22	30 %



		Typ 21						Typ 22							
Bauhöhe mm		1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt/Raumtemperatur 20 °C													
300	HK-Exponent	1,4059	1,4248	1,3437	1,3731	1,3598	1,3465	1,3613	1,4188	1,3516	1,3441	1,3566	1,3415	1,3264	1,3671
	Watt 75/65 °C	627	716	756	900	986	1068	1148	803	908	1001	1143	1236	1329	1421
	70/55 °C	494	562	602	713	783	850	911	631	722	797	908	984	1061	1127
	55/45 °C	303	343	377	443	488	533	568	386	452	500	567	618	670	701
	45/40 °C	204	229	258	300	333	364	387	258	308	342	386	423	460	476
400	HK-Exponent	1,3971	1,4108	1,3203	1,3693	1,3627	1,3562	1,3590	1,4066	1,3576	1,3277	1,3517	1,3419	1,3321	1,3644
	Watt 75/65 °C	840	960	1087	1187	1300	1409	1515	1077	1219	1411	1508	1631	1753	1875
	70/55 °C	663	756	869	941	1032	1119	1203	848	968	1126	1199	1299	1398	1487
	55/45 °C	408	463	549	585	643	699	751	521	604	710	750	815	881	926
	45/40 °C	275	311	378	397	437	477	511	350	412	488	512	558	604	630
500	HK-Exponent	1,3884	1,3969	1,3294	1,3655	1,3657	1,3659	1,3567	1,3944	1,3635	1,3281	1,3469	1,3423	1,3377	1,3617
	Watt 75/65 °C	1054	1205	1342	1472	1612	1747	1878	1353	1531	1747	1869	2022	2174	2325
	70/55 °C	833	951	1071	1168	1279	1386	1492	1068	1215	1394	1487	1610	1733	1845
	55/45 °C	514	585	675	727	796	862	931	658	757	879	932	1010	1089	1150
	45/40 °C	347	395	464	494	541	586	635	444	515	604	637	692	746	783
600	HK-Exponent	1,3796	1,3829	1,3386	1,3617	1,3686	1,3755	1,3545	1,3822	1,3695	1,3284	1,3420	1,3427	1,3434	1,3591
	Watt 75/65 °C	1269	1450	1594	1755	1922	2083	2239	1630	1844	2080	2228	2410	2591	2771
	70/55 °C	1004	1147	1270	1393	1524	1649	1779	1289	1462	1660	1774	1919	2063	2200
	55/45 °C	622	710	798	868	947	1023	1112	798	909	1047	1113	1204	1294	1373
	45/40 °C	421	480	547	591	644	694	758	540	617	719	762	824	885	935
700	HK-Exponent	1,3709	1,3690	1,3477	1,3579	1,3716	1,3852	1,3522	1,3700	1,3754	1,3288	1,3372	1,3431	1,3490	1,3564
	Watt 75/65 °C	1484	1696	1844	2036	2229	2416	2598	1908	2158	2410	2585	2796	3006	3214
	70/55 °C	1176	1344	1467	1617	1766	1910	2065	1512	1709	1923	2060	2226	2391	2553
	55/45 °C	731	836	919	1009	1097	1181	1292	940	1060	1213	1295	1397	1497	1594
	45/40 °C	496	568	628	688	745	798	882	638	719	833	888	956	1023	1087
800	HK-Exponent	1,3621	1,3550	1,3668	1,3541	1,3745	1,3949	1,3499	1,3578	1,3814	1,3526	1,3323	1,3435	1,3547	1,3537
	Watt 75/65 °C	1700	1943	2069	2315	2535	2748	2954	2187	2474	2647	2940	3180	3418	3656
	70/55 °C	1349	1544	1641	1840	2008	2169	2349	1737	1957	2104	2345	2532	2716	2906
	55/45 °C	841	965	1021	1150	1246	1336	1470	1084	1211	1316	1477	1588	1697	1816
	45/40 °C	572	658	694	784	845	901	1004	739	820	898	1014	1087	1157	1239

Verteo® Plan/Line

Wärmeleistung in Watt

		Typ 10						Typ 20						
Bauhöhe mm		1200	1400	1600	1800	2000	2200	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt/Raumtemperatur 20 °C												
300	HK-Exponent	1,4617	1,4677	1,4738	1,4798	1,4768	1,4738	1,3429	1,3197	1,2965	1,3163	1,3361	1,3323	1,3285
	Watt 75/65 °C	398	453	509	564	620	676	569	652	733	811	888	963	1036
	70/55 °C	311	353	396	439	483	526	453	521	588	649	708	768	827
	55/45 °C	187	212	238	262	289	316	284	330	375	411	445	484	521
	45/40 °C	124	140	157	173	190	208	195	227	260	283	305	332	358
400	HK-Exponent	1,4224	1,4287	1,4350	1,4414	1,4370	1,4327	1,3365	1,3183	1,3001	1,3174	1,3346	1,3279	1,3213
	Watt 75/65 °C	501	571	640	710	780	850	734	841	945	1046	1145	1241	1335
	70/55 °C	394	448	502	556	611	667	585	672	758	836	913	991	1067
	55/45 °C	240	273	305	337	371	405	368	425	483	529	574	625	674
	45/40 °C	161	182	203	224	247	270	252	293	334	365	394	429	464
500	HK-Exponent	1,3830	1,3897	1,3963	1,4029	1,3973	1,3916	1,3301	1,3170	1,3038	1,3184	1,3331	1,3235	1,3140
	Watt 75/65 °C	598	682	765	848	932	1016	894	1024	1151	1274	1394	1512	1626
	70/55 °C	473	539	604	668	735	802	713	819	923	1019	1112	1208	1301
	55/45 °C	293	333	372	411	453	495	450	518	587	645	700	763	824
	45/40 °C	198	225	251	276	305	334	309	357	406	444	480	525	569
600	HK-Exponent	1,3437	1,3506	1,3575	1,3645	1,3575	1,3505	1,3238	1,3156	1,3074	1,3195	1,3315	1,3192	1,3068
	Watt 75/65 °C	692	789	885	981	1078	1175	1050	1203	1352	1497	1638	1776	1910
	70/55 °C	551	627	703	778	856	934	839	962	1083	1197	1307	1420	1530
	55/45 °C	346	393	439	485	534	585	530	609	688	757	823	898	972
	45/40 °C	236	268	299	330	364	399	364	420	475	521	565	619	672
700	HK-Exponent	1,3043	1,3116	1,3188	1,3260	1,3177	1,3094	1,3174	1,3142	1,3111	1,3205	1,3300	1,3148	1,2995
	Watt 75/65 °C	783	892	1001	1110	1219	1329	1203	1378	1549	1715	1877	2035	2189
	70/55 °C	628	714	800	886	975	1064	962	1103	1240	1371	1498	1628	1756
	55/45 °C	399	453	506	559	617	675	609	699	787	867	944	1031	1118
	45/40 °C	276	313	349	385	425	467	420	482	543	597	648	711	775
800	HK-Exponent	1,2650	1,2725	1,2801	1,2876	1,2780	1,2683	1,3110	1,3129	1,3147	1,3216	1,3285	1,3104	1,2923
	Watt 75/65 °C	871	992	1113	1235	1356	1479	1353	1551	1742	1929	2112	2289	2463
	70/55 °C	703	799	896	993	1092	1193	1083	1241	1394	1541	1686	1833	1978
	55/45 °C	453	514	574	635	700	768	687	787	883	974	1063	1163	1263
	45/40 °C	317	359	400	441	488	537	474	543	609	671	730	803	877

Achtung: Für Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb ist nach DIN EN 12831 ein Wiederaufheizfaktor, ggf. raumabhängig, zu berücksichtigen.

$$\Phi_{RH} = A \times f_{RH}$$

Mit der unter Berücksichtigung der Zusatzheizlast (Φ_{RH}) ermittelten Normheizlast Φ_{HL} werden die Heizkörper nach diesen Tabellen dimensioniert. Diese zusätzliche Aufheizleistung muss mit dem Auftraggeber / Bauherrn vereinbart werden.

Heizkörperauslegung: Eine Umrechnungstabelle mit Korrekturfaktoren für abweichende Auslegungstemperaturen finden Sie unter dem Stichwort „Heizkörperauslegung / Korrekturfaktoren“, siehe Seite 216 / 217.

Verteo Plan/Line	Strahlungsanteil
Typ 10	50 %
Typ 20	45 %
Typ 21	30 %
Typ 22	30 %




		Typ 21						Typ 22							
Bauhöhe mm		1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt/Raumtemperatur 20 °C													
300	HK-Exponent	1,3784	1,3907	1,3337	1,3295	1,3387	1,3479	1,3916	1,3968	1,3350	1,3204	1,3798	1,3676	1,3554	1,3252
	Watt 75/65 °C	616	692	698	863	920	981	1046	777	879	925	1086	1157	1221	1281
	70/55 °C	488	547	557	689	733	780	826	613	701	739	859	917	970	1023
	55/45 °C	302	337	350	434	461	489	510	377	441	467	532	571	606	646
	45/40 °C	205	228	240	298	316	334	344	254	302	322	360	388	413	444
400	HK-Exponent	1,3718	1,3801	1,3262	1,3337	1,3416	1,3495	1,3898	1,3879	1,3360	1,3005	1,3759	1,3518	1,3276	1,3307
	Watt 75/65 °C	806	905	1018	1117	1190	1269	1355	1039	1166	1324	1430	1523	1608	1686
	70/55 °C	639	716	813	891	948	1009	1070	821	929	1062	1132	1211	1284	1345
	55/45 °C	397	443	513	561	595	632	661	507	585	676	702	757	810	848
	45/40 °C	269	300	353	385	407	432	446	343	401	468	476	517	556	582
500	HK-Exponent	1,3653	1,3694	1,3215	1,3379	1,3445	1,3511	1,3880	1,3790	1,3370	1,3020	1,3720	1,3360	1,2999	1,3362
	Watt 75/65 °C	993	1115	1254	1365	1454	1551	1655	1302	1452	1638	1770	1884	1990	2087
	70/55 °C	788	884	1002	1088	1157	1233	1308	1030	1157	1313	1402	1502	1596	1664
	55/45 °C	490	549	633	684	726	772	808	638	728	836	871	944	1016	1046
	45/40 °C	333	373	436	468	496	527	546	432	499	579	591	648	704	717
600	HK-Exponent	1,3587	1,3588	1,3168	1,3421	1,3474	1,3527	1,3863	1,3700	1,3381	1,3035	1,3682	1,3201	1,2721	1,3418
	Watt 75/65 °C	1177	1322	1487	1608	1713	1826	1949	1566	1736	1950	2106	2243	2369	2484
	70/55 °C	935	1050	1189	1280	1363	1451	1540	1241	1383	1563	1670	1793	1909	1978
	55/45 °C	583	655	753	804	854	908	952	771	869	994	1038	1134	1228	1242
	45/40 °C	397	446	519	550	583	619	644	524	596	688	706	781	857	850
700	HK-Exponent	1,3522	1,3481	1,3121	1,3463	1,3503	1,3543	1,3845	1,3611	1,3391	1,3050	1,3643	1,3043	1,2444	1,3473
	Watt 75/65 °C	1359	1527	1718	1846	1967	2097	2238	1830	2020	2259	2441	2599	2745	2878
	70/55 °C	1080	1215	1375	1469	1564	1666	1769	1453	1609	1810	1937	2083	2222	2290
	55/45 °C	676	761	872	921	979	1041	1094	906	1011	1151	1206	1324	1443	1434
	45/40 °C	461	520	602	629	668	710	740	617	693	796	820	916	1015	980
800	HK-Exponent	1,3456	1,3375	1,3382	1,3505	1,3532	1,3559	1,3827	1,3522	1,3401	1,3702	1,3604	1,2885	1,2166	1,3528
	Watt 75/65 °C	1540	1730	1867	2081	2217	2364	2523	2094	2302	2528	2773	2953	3118	3270
	70/55 °C	1226	1379	1488	1655	1762	1878	1995	1665	1834	2004	2201	2373	2536	2599
	55/45 °C	768	867	935	1035	1102	1173	1235	1041	1152	1245	1373	1517	1663	1625
	45/40 °C	525	594	641	707	752	800	835	711	789	846	935	1054	1179	1109

Verteo® Profil / Plan/Line

Anschlussarten / Druckverlust


Anschlussarten

Typ 10: 6 × ½" Innengewinde

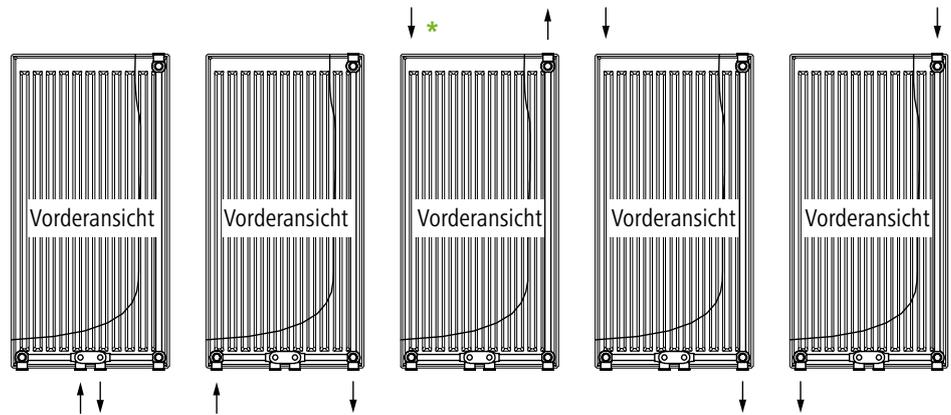


Hinweis: Bei Verteo Typ 10 mit Anschluss von oben empfehlen wir die Befestigung mittels Wandkonsolen-Set lang.

Typ 20, 21, 22: 6 × ½" Innengewinde

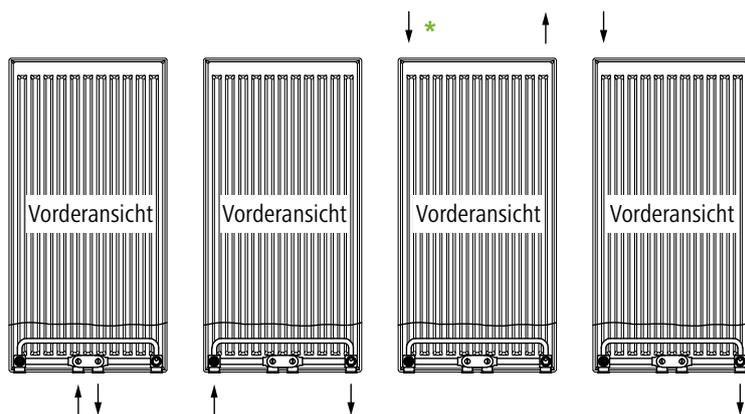

* **Hinweis:** Bei Anschluss oben Minderleistung von bis zu 15 %.

Durchflussdiagramm Verteo

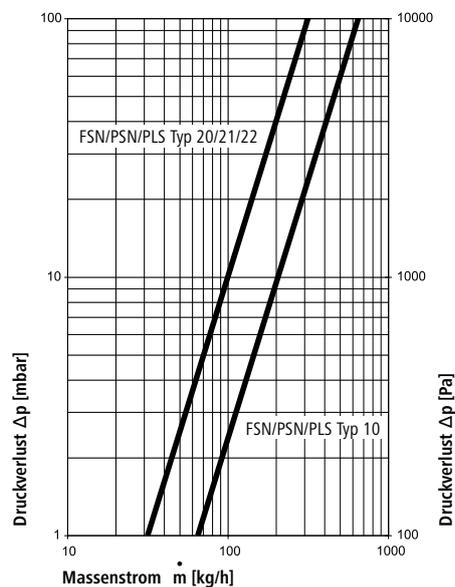

Verteo® Profil / Plan/Line Anschlussmaße


Anschlussmaße

Wandabstand

Typ 10: 60 mm

Typ 20/21/22: 30 mm

bei dem im Lieferumfang
enthaltenen Befestigungszubehör
(Wandkonsolen-Set kurz).

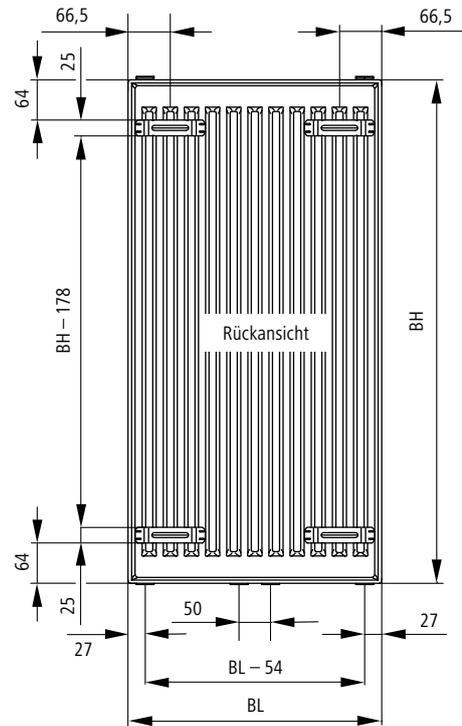


FSN Typ 10

PSN/PLS Typ 10

FSN / PSN / PLS Typ 20

FSN / PSN / PLS Typ 21

FSN / PSN / PLS Typ 22

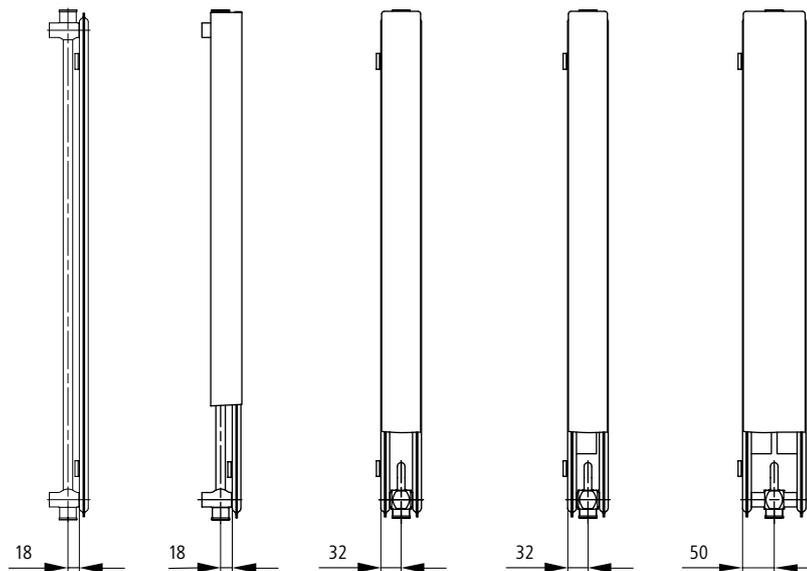

Verteo® Befestigung Wand Montage mit Wandkonsole kurz


Montage mit Wandkonsole kurz

1. Beschreibung

Wandkonsole kurz

Set bestehend aus:

- 4 Wandkonsolen kurz,
- 6 Schrauben,
- 6 Scheiben,
- 6 Dübel,
- 2 Abstandhalter,
- 4 Schallschutzclips für Wandkonsole,
- 2 Aushebesicherungen,
- 1 Entlüftungsstopfen,
- 1 Blindstopfen.

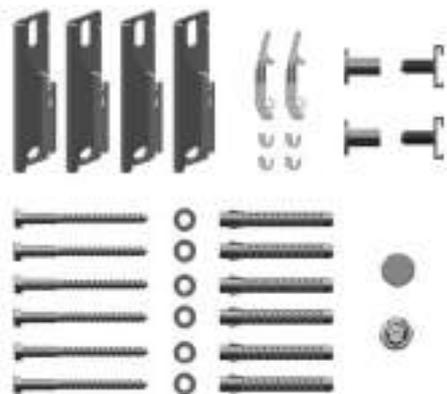

Artikelnummern

ZB0268 0001 Für Typ 20, 21, 22,
Wandabstand 30 mm

ZB0268 0002 Für Typ 10,
Wandabstand 60 mm

Benötigt wird 1 Set je Heizkörper
(serienmäßig im Lieferumfang des
Heizkörpers enthalten).



Geeignet für Anforderungsklasse (AK)
II und III.

Typ 20-22 Anforderungsklasse II mit
Wandabstand 30. Wandabstand 50/60
nur mit Verwendung der Verschiebesi-
cherungen ZK00200001 und ZK00820001
möglich.

Für AK III werden vier Konsolen benötigt
(pro Lasche eine Konsole notwendig).

AK III wird durch die zusätzliche Ver-
wendung der Verschiebesicherungen
ZK00200001 und ZK00820001 erfüllt.

2. Anzahl der Wandkonsolen


Anforderungsklasse II				Anforderungsklasse III			
Typ	Wandabstand mm	BH mm	BL 300-800	Wandabstand mm	BH mm	BL 300-800	
10	60	1200	2	60	1200	4	
		1400			1400		
		1600			1600		
		1800			1800		
		2000			2000		
		2200			2200		
20-22	30	1200	2	30	1200	4	
		1400			1400		
		1600			1600		
		1800			1800		
		2000			2000		
		2200			2200		
		2400			2400		

Anzahl der Konsolen festgelegt und geprüft bei Leichthochlochziegel T14.

Montage mit Wandkonsole kurz


3. Bohrlochpositionierung

- Bohrlöcher anzeichnen (Anschlussmaße und Laschenpositionen siehe Seite 79)
- 2 Löcher mit $\varnothing 10$ mm bohren
- Dübel einsetzen

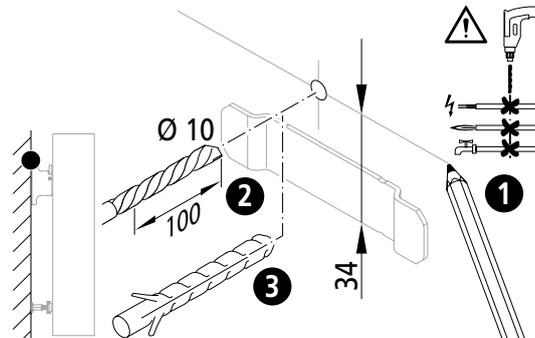

Achtung! Das Befestigungsmaterial ist für ausreichend tragfähige Untergründe bestimmt. Die jeweils geeignete Befestigungsmethode ist jedoch immer vor Ort zu prüfen und das Befestigungsmaterial auf die bauliche Situation abzustimmen!

4. Mögliche Wandabstände

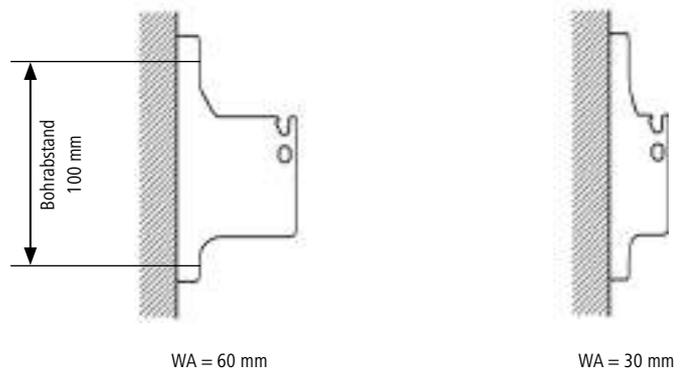

Verteo® Befestigung Wand Montage mit Wandkonsole lang

Montage mit Wandkonsole lang

1. Beschreibung

Wandkonsole lang

Set bestehend aus:

- 2 Wandkonsolen,
- 2 Aushebesicherungen für Wandkonsole,
- 3 Schallschutzclips.

Set-Typ	10	11 - 33
Wandabstand in mm	50	30 oder 50



Geeignet für Anforderungsklasse II. und III*.

* AK III wird durch die zusätzliche Verwendung der Verschiebesicherungen ZK00200001 und ZK00820001 erfüllt.




Artikelnummern

ZB0261 0006	weiß, Bauhöhe 1200 mm
ZB0261 0007	weiß, Bauhöhe 1400 mm
ZB0261 0001	weiß, Bauhöhe 1600 mm
ZB0261 0002	weiß, Bauhöhe 1800 mm
ZB0261 0003	weiß, Bauhöhe 2000 mm
ZB0261 0004	weiß, Bauhöhe 2200 mm
ZB0261 0005	weiß, Bauhöhe 2400 mm

2. Bohrlochpositionierung

- Bohrlöcher anzeichnen (Anschlussmaße und Laschenpositionen siehe Seite 79)
- 2 Löcher mit $\varnothing 10$ mm bohren
- Dübel einsetzen

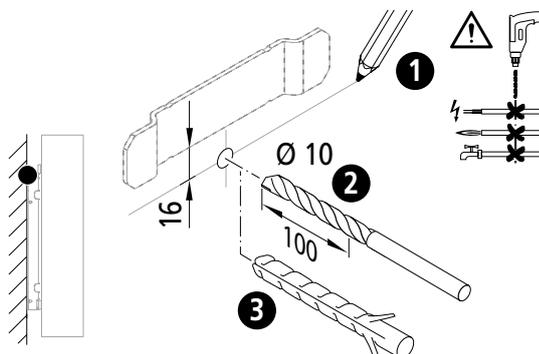


Achtung! Das Befestigungsmaterial ist für ausreichend tragfähige Untergründe bestimmt.

Die jeweils geeignete Befestigungsmethode ist jedoch immer vor Ort zu prüfen und das Befestigungsmaterial auf die bauliche Situation abzustimmen!

Montage mit Wandkonsole lang

3. Wandabstand

- Auswahl des Wandabstandes
(30 oder 50 mm)

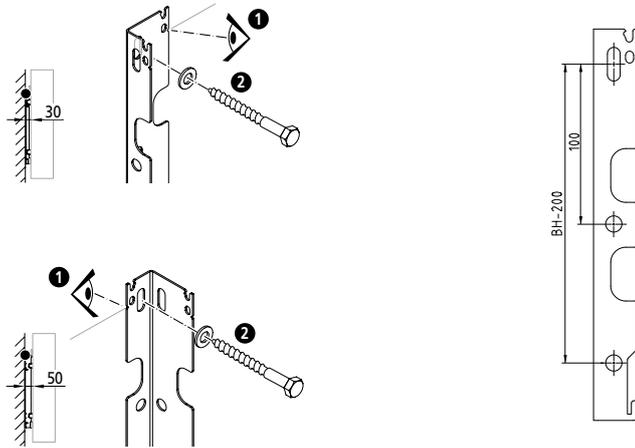

Verteo® Befestigung Wand

Montage mit Wandkonsole variabel mit Tiefenverstellung

Montage mit Wandkonsole variabel mit Tiefenverstellung

1. Beschreibung

Wandkonsolen-Set variabel mit Tiefenverstellung

Set bestehend aus:

- 1 Wandkonsole variabel,
- 2 Schrauben,
- 2 Scheiben,
- 2 Dübel,
- 2 Schallschutzclips,
- 1 Aushebesicherung für Wandkonsole.



Geeignet für Anforderungsklasse (AK) II und III.
Für AK III wird durch die zusätzliche Verwendung der Verschiebesicherungen ZK0020001 und ZK0082001 erfüllt.



Artikelnummern

ZB0287 0001 Weiß,
WA = 35 - 45 mm

ZB0287 0002 Weiß,
WA = 45 - 60 mm

ZB0287 0003 Weiß,
WA = 60 - 100 mm

ZB0287* Farbige

* bei Bestellung Farbe und Wandabstand angeben

2. Anzahl der Wandkonsolen

Anforderungsklasse II und III

Typ	Wandabstand mm	BH mm	BL
			300 - 800
10	45 - 60	1200	4
		1400	
		1600	
		1800	
		2000	
		2200	
20/22	35 - 45	1200	4
		1400	
		1600	
		1800	
		2000	
		2200	
		2400	

Anzahl der Konsolen festgelegt und geprüft bei Leichthochlochziegel T14.


3. Bohrlochpositionierung

1. Bezugsmaß zur Lasche des Heizkörpers beachten

- Maß = X
- Anzahl der Konsolen siehe oben

2. Bohren

- Bohrlöcher anzeichnen (Anschlussmaße und Laschenpositionen siehe Seite 79)
- Löcher bohren und Dübel setzen
- Wandbaustoff beachten

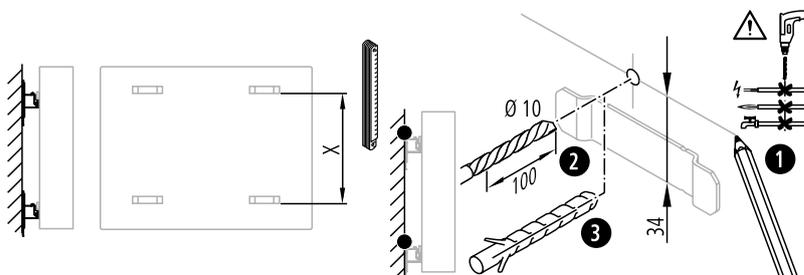


Montage mit Wandkonsole variabel mit Tiefenverstellung

4. Montageablauf zweireihige Montage


1. Konsolen montieren

- Konsolen horizontal und vertikal ausrichten und festschrauben

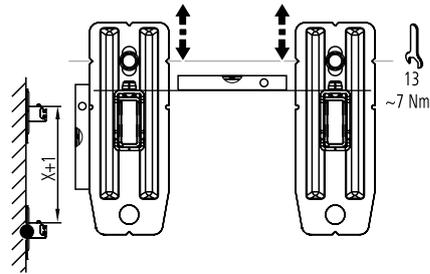


2. Schallschutzclips und Aushebesicherung

- Schallschutzclips an allen Konsolen montieren
- Aushebesicherungen an den Konsolen montieren




3. Abstand des Heizkörpers zur Wand einstellen

- Innensechskantschraube lösen
- Wandabstand einstellen
- Innensechskantschraube festziehen

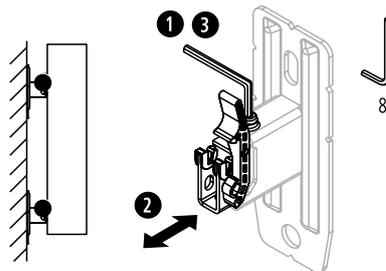

4. Heizkörper montieren und sichern

- Heizkörper mit den Laschen in die Konsolen einsetzen und seitlich ausrichten
- Aushebesicherungen über die Laschen des Heizkörpers klemmen

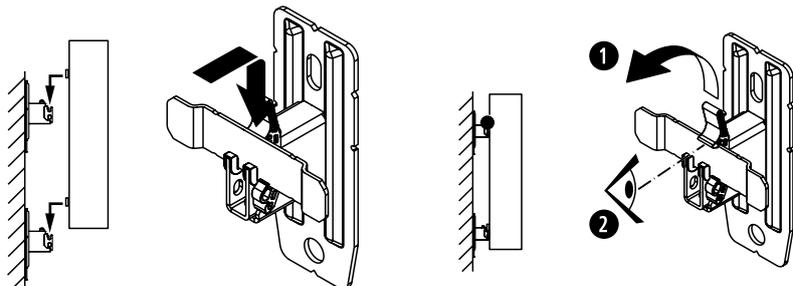

Verteo® Befestigung Boden

Montage mit Unterstützungskonsolen-Set

Montage mit Unterstützungskonsolen-Set

1. Beschreibung

Unterstützungskonsolen-Set

Set bestehend aus:

- 2 Unterstützungskonsolen
- 2 Haken (mit Scheibe und Mutter)

Passende Kunststoffblenden für:

- Montage auf Rohboden, Art.-Nr. ZB01190001,
- Montage auf Fertigboden, Art.-Nr. ZB00290001

Hinweis:

Bei Baulänge = 300 mm ist bei Verwendung der Unterstützungskonsolle kein Mittenanschluss möglich.



Geeignet für Anforderungsklasse II. und III.
Bei nicht ausreichender Tragfähigkeit der Wand.
Kippsicherung durch Wandkonsole kurz (im Lieferumfang des Heizkörpers enthalten).

Verwendung Unterstützungskonsolle


Anschluss	Baulänge 300	Baulänge 400	Baulänge 500 - 800
Mittenanschluss, Rohre aus der Wand	Mit getrennten Vor- und Rücklaufverschraubungen, Thermostatkopf zeigt nach vorne	Mit Thermostatkopf ZV0038... oder mit Winkeladapter	✓
Mittenanschluss, Rohre aus dem Boden	Mit getrennten Vor- und Rücklaufverschraubungen, Thermostatkopf zeigt nach vorne	Mit Thermostatkopf ZV0038... oder mit Winkeladapter	✓
seitlicher Anschluss, Rohre aus der Wand	✓	✓	✓
seitlicher Anschluss, Rohre aus dem Boden	✓	✓	✓

Weitere Informationen siehe Montageanleitung Unterstützungskonsolle

2. Verpackung und Lieferumfang

- Packungsinhalt der Unterstützungskonsolle auf Vollständigkeit prüfen


Bezeichnung	Anzahl
1 Konsolenfuß 245 mm	2
2 Halter Unterstützungskonsolle	2
3 Schallschutzclip	4
4 Haken Standkonsole	2
5 Scheibe 6,4 mm	2
6 Sechskantmutter M6	2
7 Gewindestift M 8 x 8	2

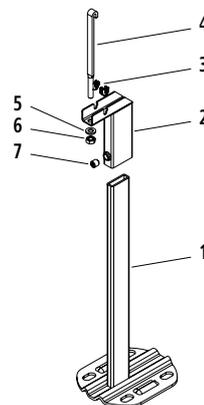

Montage mit Unterstützungskonsolen-Set


3. Position der Heizkörperlaschen und Bohrlöcher

	Typ 20	Typ 21	Typ 22	PSS/PSR
Bautiefe (BT)	64/66	64/66	100/102	66
Abstand X	110 - 300	110 - 300	110 - 300	110 - 300

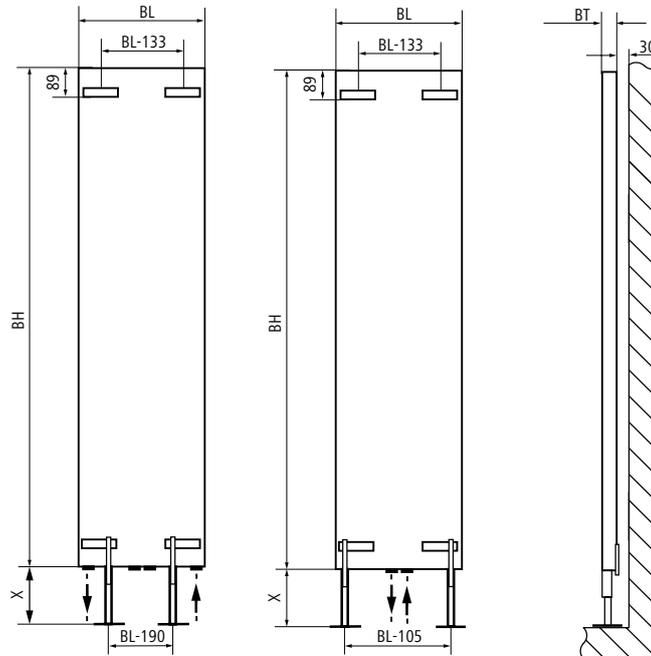


4. Montage Konsolen

- Benötigtes Werkzeug bereitlegen.
- Die Verpackungsfolie auf Unter- und Rückseite im Bereich der oberen und unteren Laschen entfernen.

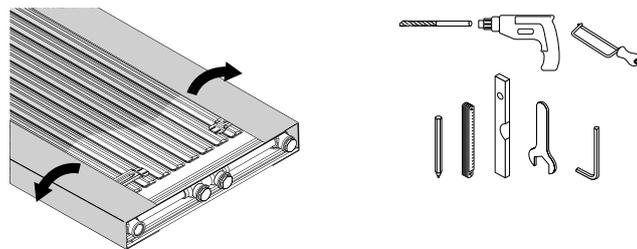

5. Vormontage Unterstützungskonsolle

- Standfüße (1) nach folgender Formel auf die erforderliche Länge L kürzen: $L = X - 30 \text{ mm}$ (ab $L = 245 \text{ mm}$ kein Kürzen mehr notwendig)
- Die Schallschutzclips (3) in die dafür vorgesehenen Aussparungen am Halter (2) montieren
- Halter (2) auf den Standkonsolenfuß (1) schieben
- Gewindestift (7) mit zwei Umdrehungen in die vorgesehene Bohrung am Halter (2) eindrehen

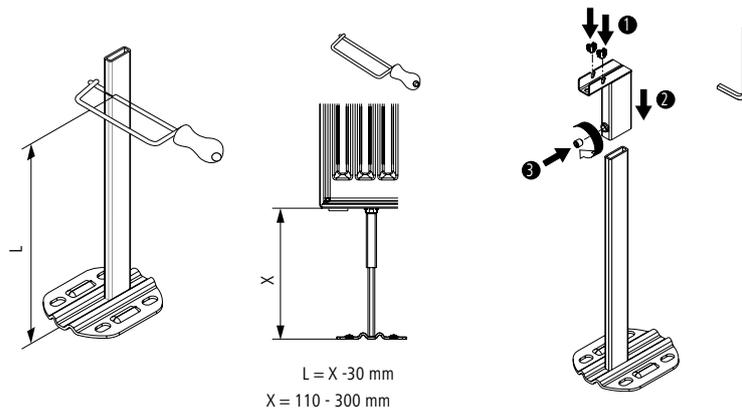


Verteo® Befestigung Boden

Montage mit Unterstützungskonsolen-Set


Montage mit Unterstützungskonsolen-Set

6. Montage Unterstützungskonsolle ohne vormontiertem Heizkörper

- Abstände der Bohrlöcher für die Befestigung der Unterstützungskonsolle markieren (Siehe auch: 3. Position der Heizkörperlaschen und Bohrlöcher)

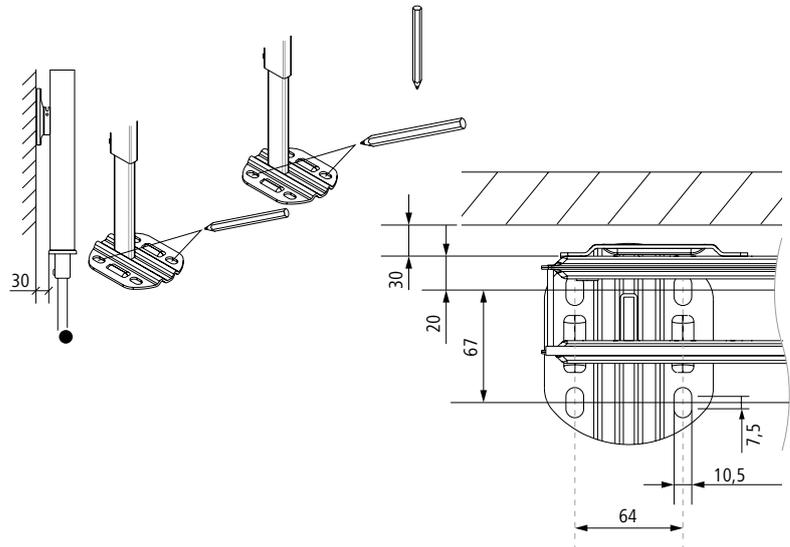


- Löcher bohren und geeignete Dübel anbringen

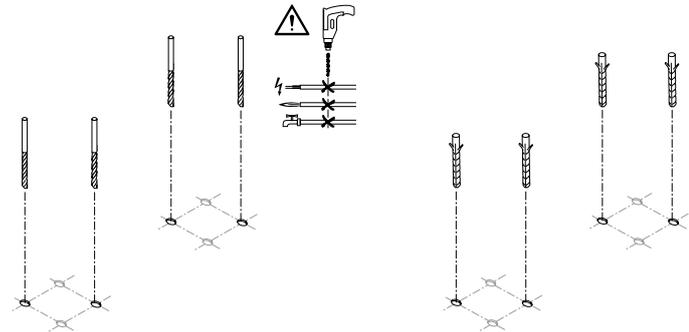


Achtung! Das Befestigungsmaterial ist für ausreichend tragfähige Untergründe bestimmt. Die jeweils geeignete Befestigungsmethode ist jedoch immer vor Ort zu prüfen und das Befestigungsmaterial auf die bauliche Situation abzustimmen!


- Heizkörper nach nebenstehender Abbildung montieren
- Die vormontierte Unterstützungskonsolle im unteren Teil des Heizkörpers im Bereich der Laschen auf Position schieben und mit dem Gewindestift (7) fixieren. Die Schallschutzclips (3) werden dabei auf die Heizkörperunterkante gesetzt.

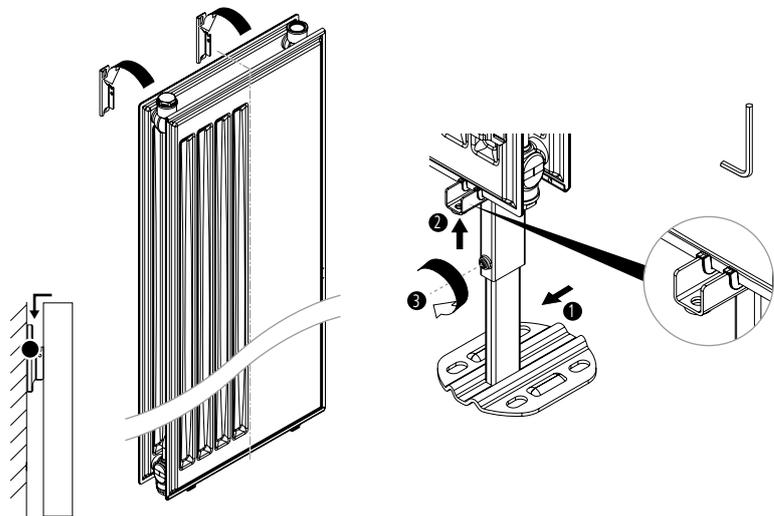


- Die Unterstützungskonsolen in Position der Bohrlöcher bringen, ausrichten und mit geeigneten Schrauben (2 Schrauben pro Konsole) am Boden befestigen

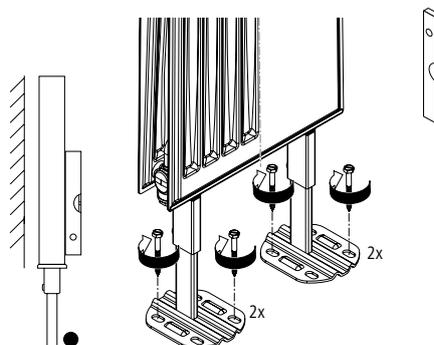

- Den Haken (4) durch das Langloch des Halters (2) stecken und in die untere Heizkörperlasche eingehängen. Mit der Sechskantmutter (6) und der Scheibe (7) verschrauben und mit 3 Nm anziehen



- Anschließend Gewindeschraube (7) ebenfalls mit 3 Nm erneut festziehen

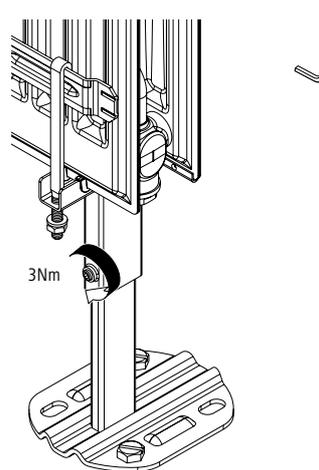


Zubehör Verteo® Handtuchhalter / Handtuchbügel

Handtuchhalter für senkrechten Flachheizkörper

Stufenlos höhenverstellbar.
Bautiefe: 55 mm
Rohrdurchmesser: 18 mm
Belastbarkeit: 5 kg

Passend für Baulänge 800 mm,
für kürzere Baulängen ablängbar.

Nicht für Typ 10 geeignet!

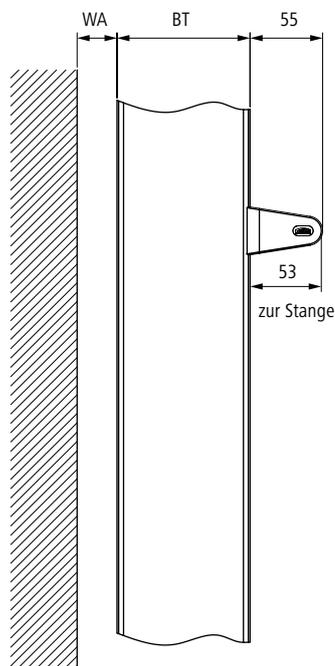

Artikelnummern

Oberfläche Halterung
ZC0070 0001 + Handtuchstange
weiß

Oberfläche Halterung
ZC0070 0002 graphitgrau
+ Handtuchstange
silber eloxiert

Handtuchbügel



Edelstahl matt gebürstet.

Bautiefe: 58 mm

Belastbarkeit: 5 kg

Materialquerschnitt des Handtuchbügels: 30 × 8 mm

Bei Typ 10 nur für Plan und Line und nur für Wandabstand 60 mm geeignet!

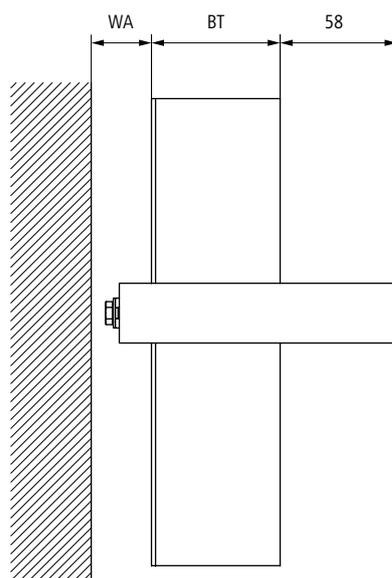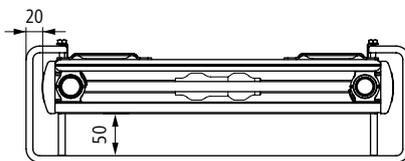

Artikelnummern	Typ 10
ZC0123 0001	Baulänge 500
ZC0123 0002	Baulänge 600
ZC0123 0003	Baulänge 700
ZC0123 0004	Baulänge 800
Typ 20 - 21	
ZC0123 0005	Baulänge 500
ZC0123 0006	Baulänge 600
ZC0123 0007	Baulänge 700
ZC0123 0008	Baulänge 800
Typ 22	
ZC0123 0009	Baulänge 500
ZC0123 0010	Baulänge 600
ZC0123 0011	Baulänge 700
ZC0123 0012	Baulänge 800

x-flair® Wärmepumpen-Heizkörper. Wohlig warm und erfrischend effizient

- Integrierte schalloptimierte Axiallüfter
- Mit patentierter, energiesparender x2-Technik
- Perfekt für Wärmepumpen und Brennwertgeräte
- Vollautomatische Regelung
- Geräuscharmer Komfortbetrieb
- Höchste Effizienz
- Staatliche Förderung
- Optik identisch zum bekannten therm-x2 Flachheizkörper



Jetzt auch für
Heizkostenerfassung
auf Anfrage erhältlich!

NEU

Lieferumfang

- x-flair Flachheizkörper
- Befestigungszubehör (Bohrkonsolen)
- Montage- und Betriebsanleitung
- Integrierte Axiallüfter und Regelung, steckerfertig montiert

Befestigung

- Laschenaufhängung mit 4 Laschen bis Baulänge 1600 mm und 6 Laschen ab Baulänge 1800 mm
- Bohrkonsolen im Lieferumfang enthalten

Lackierung

- Brillante Zweischichtlackierung, emissionsfrei und umweltfreundlich, ohne Tropfen
- Entsprechend DIN 55900-FWA: entfettet, eisenphosphatiert, grundiert mit Elektrotacklack (ETL) und pulverbeschichtet (EPS)
- Standard: Kermit weiß (RAL 9016)
- Farbblackierung gemäß Kermit Farbkonzept

Qualität

- Alle Heizkörper werden auf Dichtheit geprüft
- Prüfdruck: 13 bar
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 65 °C
- Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015
- Die Bauausführung entspricht den GUV-Richtlinien

Gewährleistung

- Erweiterte Gewährleistung gemäß Haftungsübernahme-Erklärung mit dem ZVSHK

Verpackung

- Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt
- Baustellenschutzverpackung, d. h. Verpackung braucht zur Montage nicht entfernt werden
- Entsorgung und Recycling der Verpackung durch Zentek und dort angeschlossene Unternehmen

Anschluss

- x-flair Profil-K Heizkörper:
4 × Innengewinde G ½"
- x-flair Profil-V Heizkörper:
2 × Außengewinde G ¾"
standardmäßig Anschluss unten rechts,
auf Wunsch Anschluss unten links ohne Mehrpreis;
3 × G ½" Innengewinde seitlich
- x-flair Profil-Vplus Heizkörper:
2 × G ¾" Außengewinde unten mittig;
2 × G ¾" Außengewinde unten seitlich;
4 × G ½" Innengewinde seitlich; Ventil standardmäßig rechts;
Ventil links ohne Mehrpreis lieferbar
- Die Regelbox befindet sich unten zwischen den Heizkörperplatten. Bei Ventil- und Vplus Heizkörpern befindet sich die Regelbox auf der dem Ventil gegenüberliegenden Seite. Bei Kompaktheizkörpern befindet sich die Regelbox immer auf der linken Seite. Länge des Anschlusskabels: 1200 mm

Bei Ventilheizkörpern zusätzlich:

- Inklusive k_v -voreinstellbarem Ventileinsatz
- Blindstopfen und Entlüftungsstopfen eingebaut und eingedichtet

Hinweis: Betriebsbedingungen und Wasserbeschaffenheit sind nach VDI 2035 einzuhalten, ebenso die branchenüblichen Montagevorschriften. Die ¾" Anschlussgewinde aller Kermit Flachheizkörper entsprechen der Norm DIN EN 16313.

x-flair® Profil- K/V/Vplus

Gewicht, Wasserinhalt

Gewicht in Kilogramm = kg
Wasserinhalt in Liter = l

Typ 22		Profil-K					Profil-V				Profil-Vplus				
Bauhöhe mm		400	500	554	600	900	954	400	500	600	900	400	500	600	900
Baulänge mm	kg					19,71	20,49				20,12				
	l					3,46	3,65				3,46				
400	kg														
	l														
600	kg		16,49	17,63	19,49	28,51	29,65		16,77	19,81	28,92		17,12	20,16	29,26
	l		3,11	3,39	3,63	5,20	5,49		3,11	3,63	5,20		3,11	3,63	5,20
800	kg	17,39	21,37	22,87	25,35	37,30	38,80	17,64	21,66	25,67	37,72	18,02	22,04	26,05	38,09
	l	3,46	4,16	4,53	4,85	6,95	7,33	3,46	4,16	4,85	6,95	3,46	4,16	4,85	6,95
1000	kg	21,39	26,36	28,21	31,32	46,21	48,06	21,65	26,64	31,64	46,62	22,06	27,05	32,05	47,03
	l	4,33	5,20	5,67	6,08	8,70	9,17	4,33	5,20	6,08	8,70	4,33	5,20	6,08	8,70
1200	kg	25,29	31,24	33,45	37,18	55,01	57,22	25,55	31,52	37,50	55,42	25,99	31,97	37,94	55,86
	l	5,20	6,25	6,82	7,30	10,44	11,01	5,20	6,25	7,30	10,44	5,20	6,25	7,30	10,44
1400	kg	29,29	36,21	38,78	43,13	63,89	66,46	29,54	36,49	43,45	64,31	30,02	36,97	43,92	64,78
	l	6,08	7,30	7,96	8,52	12,19	12,85	6,08	7,30	8,52	12,19	6,08	7,30	8,52	12,19
1600	kg	33,22	41,12	44,05	49,02			33,47	41,40	49,34		33,98	41,91	49,84	
	l	6,95	8,35	9,1	9,74			6,95	8,35	9,74		6,95	8,35	9,74	
1800	kg	37,28	46,16	49,45	55,04			37,54	46,45	55,36		38,08	46,99	55,90	
	l	7,82	9,39	10,24	10,97			7,82	9,39	10,97		7,82	9,39	10,97	
2000	kg	41,20	51,06	54,70	60,92			41,45	51,34	61,23		42,03	51,92	61,81	
	l	8,69	10,44	11,38	12,19			8,69	10,44	12,19		8,69	10,44	12,19	

Typ 33		Profil-K					Profil-V				Profil-Vplus				
Bauhöhe mm		400	500	554	600	900	954	400	500	600	900	400	500	600	900
Baulänge mm	kg														
	l														
400	kg														
	l														
600	kg		24,03	25,73	28,53	42,01	43,72		24,32	28,84	42,43		24,66	29,19	42,77
	l		4,66	5,09	5,45	7,81	8,23		4,66	5,45	7,81		4,66	5,45	7,81
800	kg	25,28	31,24	33,48	37,21	55,09	57,33	25,54	31,53	37,52	55,50	25,92	31,91	37,90	55,88
	l	5,19	6,23	6,80	7,28	10,43	10,99	5,19	6,23	7,28	10,43	5,19	6,23	7,28	10,43
1000	kg	31,19	38,62	41,39	46,05	68,33	71,10	31,44	38,90	46,36	68,74	31,86	39,32	46,78	69,15
	l	6,49	7,80	8,51	9,12	13,05	13,75	6,49	7,80	9,12	13,05	6,49	7,80	9,12	13,05
1200	kg	37,00	45,90	49,20	54,79			37,26	46,18	55,11		37,70	46,63	55,55	
	l	7,80	9,38	10,23	10,95			7,80	9,38	10,95		7,80	9,38	10,95	
1400	kg	42,83	53,19	57,04	63,55			43,09	53,48	63,87		43,57	53,96	64,35	
	l	9,11	10,95	11,94	12,78			9,11	10,95	12,78		9,11	10,95	12,78	
1600	kg	48,67	60,49	64,87	72,32			48,92	60,78	72,64		49,43	61,29	73,14	
	l	10,42	12,52	13,65	14,61			10,42	12,52	14,61		10,42	12,52	14,61	
1800	kg	54,58	67,87	72,78	81,16			54,83	68,16	81,48		55,38	68,70	82,02	
	l	11,73	14,09	15,36	16,45			11,73	14,09	16,45		11,73	14,09	16,45	
2000	kg	60,34	75,10	80,54	89,85			60,59	75,38	90,17		61,17	75,95	90,74	
	l	13,04	15,66	17,08	18,28			13,04	15,66	18,28		13,04	15,66	18,28	

x-flair® Profil- K/V/Vplus

Wärmeleistung in Watt

Kermi x-flair Profil, statische Wärmeleistung 45/35/20 °C

Bauhöhe mm		Typ 22						Typ 33					
		400	500	554	600	900	954	400	500	554	600	900	954
Baulänge mm	[W]					241	250						
	[-]					1,304	1,324						
400	[W]												
	[-]												
600	[W]		227	244	268	362	376		322	344	373	495	515
	[-]		1,293	1,303	1,330	1,304	1,324		1,292	1,300	1,307	1,338	1,309
800	[W]	250	303	326	357	482	501	366	430	459	497	660	686
	[-]	1,287	1,293	1,303	1,330	1,304	1,324	1,283	1,292	1,300	1,307	1,338	1,309
1000	[W]	313	379	407	446	603	626	458	537	574	621	825	858
	[-]	1,287	1,293	1,303	1,330	1,304	1,324	1,283	1,292	1,300	1,307	1,338	1,309
1200	[W]	376	455	488	535	724	751	550	644	689	745		
	[-]	1,287	1,293	1,303	1,330	1,304	1,324	1,283	1,292	1,300	1,307		
1400	[W]	438	531	570	624	844	876	641	752	804	869		
	[-]	1,287	1,293	1,303	1,330	1,304	1,324	1,283	1,292	1,300	1,307		
1600	[W]	481	582	625	685			733	859	918	994		
	[-]	1,276	1,282	1,292	1,319			1,283	1,292	1,300	1,307		
1800	[W]	555	672	722	791			824	967	1033	1118		
	[-]	1,244	1,250	1,260	1,287			1,283	1,292	1,300	1,307		
2000	[W]	604	731	785	860			916	1074	1148	1242		
	[-]	1,297	1,303	1,313	1,340			1,283	1,292	1,300	1,307		

[-] Exponent n

Kermi x-flair Profil, Auslegungswärmeleistung 45/35/20 °C

Bauhöhe mm		Typ 22						Typ 33					
		400	500	554	600	900	954	400	500	554	600	900	954
Baulänge mm	[W]					362	373						
	[-]					1,128	1,179						
400	[W]												
	[-]												
600	[W]		392	400	435	543	559		494	508	548	708	728
	[-]		1,127	1,113	1,149	1,128	1,179		1,139	1,139	1,154	1,188	1,213
800	[W]	446	523	533	580	724	746	571	659	678	731	944	970
	[-]	1,124	1,127	1,113	1,149	1,128	1,179	1,110	1,139	1,139	1,154	1,188	1,213
1000	[W]	557	654	666	725	905	932	714	824	847	914	1180	1213
	[-]	1,124	1,127	1,113	1,149	1,128	1,179	1,110	1,139	1,139	1,154	1,188	1,213
1200	[W]	668	785	799	870	1086	1118	857	989	1016	1097		
	[-]	1,124	1,127	1,113	1,149	1,128	1,179	1,110	1,139	1,139	1,154		
1400	[W]	780	916	932	1015	1267	1305	1000	1154	1186	1280		
	[-]	1,124	1,127	1,113	1,149	1,128	1,179	1,110	1,139	1,139	1,154		
1600	[W]	837	982	1000	1089			1142	1318	1355	1462		
	[-]	1,140	1,143	1,129	1,165			1,110	1,139	1,139	1,154		
1800	[W]	933	1095	1115	1214			1285	1483	1525	1645		
	[-]	1,174	1,177	1,163	1,199			1,110	1,139	1,139	1,154		
2000	[W]	1056	1240	1263	1375			1389	1603	1648	1778		
	[-]	1,172	1,175	1,161	1,197			1,185	1,214	1,214	1,229		

[-] Exponent n

x-flair® Profil- K/V/Vplus

Wärmeleistung in Watt

Kermi x-flair Profil, maximale Wärmeleistung 45/35/20 °C

Bauhöhe mm		Typ 22						Typ 33					
		400	500	554	600	900	954	400	500	554	600	900	954
Baulänge mm	[W]					399	420						
	[-]												
400	[W]												
	[-]							1,126	1,146				
600	[W]		437	447	484	599	629		544	557	604	771	784
	[-]		1,111	1,084	1,132	1,126	1,146		1,115	1,124	1,115	1,160	1,177
800	[W]	498	582	596	646	798	839	622	726	742	806	1028	1045
	[-]	1,125	1,111	1,084	1,132	1,126	1,146	1,111	1,115	1,124	1,115	1,160	1,177
1000	[W]	623	728	745	807	998	1049	778	907	928	1007	1285	1307
	[-]	1,125	1,111	1,084	1,132	1,126	1,146	1,111	1,115	1,124	1,115	1,160	1,177
1200	[W]	748	874	894	968	1198	1259	934	1088	1114	1208		
	[-]	1,125	1,111	1,084	1,132	1,126	1,146	1,111	1,115	1,124	1,115		
1400	[W]	872	1019	1043	1130	1397	1469	1089	1270	1299	1410		
	[-]	1,125	1,111	1,084	1,132	1,126	1,146	1,111	1,115	1,124	1,115		
1600	[W]	909	1063	1087	1178			1245	1451	1485	1611		
	[-]	1,154	1,140	1,113	1,161			1,111	1,115	1,124	1,115		
1800	[W]	1057	1235	1264	1369			1400	1633	1670	1813		
	[-]	1,144	1,130	1,103	1,151			1,111	1,115	1,124	1,115		
2000	[W]	1142	1334	1365	1479			1514	1765	1806	1960		
	[-]	1,208	1,194	1,167	1,215			1,196	1,200	1,209	1,200		

[-] Exponent n

Allgemeine Formeln zur Umrechnung:

$$\Phi = \Phi_{45/35/20} \times \left(\frac{\Delta t_{LN}}{19,576} \right)^n$$

$$\Delta T_{LN} = \frac{\vartheta_{VL} - \vartheta_{RL}}{\ln \left[\frac{\vartheta_{VL} - \vartheta_R}{\vartheta_{RL} - \vartheta_R} \right]}$$

Parameter	Erklärung
Φ	Wärmeleistung bei neuen Vorlauf- / Rücklauftemperaturen
$\Phi_{45/35/20}$	Wärmeleistung bei 45/35/20
ΔT_{LN}	Logarithmisch gemittelte Übertemperatur
n	Exponent des Heizkörpers
ϑ_{VL}	Vorlauftemperatur
ϑ_{RL}	Rücklauftemperatur
ϑ_R	Raumtemperatur

Hinweis: Weitere Hinweise zur Umrechnung unter www.kermi.com

Umrechnungsbeispiel:

Kermi x-flair Profil Typ 22 600×1000 – Auslegungswärmeleistung

Aus Unterlagen → $\Phi_{45/35/20} = 725 \text{ W}$; $n = 1,149$

Gesucht: Wärmeleistung bei Betriebsbedingungen 40/30/20

1. Berechnung der neuen logarithmisch gemittelten Übertemperatur

$$\Delta T_{LN} = \frac{\vartheta_{VL} - \vartheta_{RL}}{\ln \left[\frac{\vartheta_{VL} - \vartheta_R}{\vartheta_{RL} - \vartheta_R} \right]} = \frac{40^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}}{\ln \left[\frac{40^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}}{30^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}} \right]} = 14,427 \text{ K}$$

2. Berechnung der neuen Wärmeleistung bei Betriebsbedingungen 40/30/20

$$\Phi = \Phi_{45/35/20} \times \left(\frac{\Delta t_{LN}}{19,576} \right)^n = 725 \text{ W} \times \left(\frac{14,427}{19,576} \right)^{1,149} = 511 \text{ W}$$

x-flair® Profil- K/V/Vplus

Kühlleistung in Watt

Kermi x-flair Profil, Standard-Kühlleistung 17/19/28 °C

Bauhöhe mm		Typ 22						Typ 33					
		400	500	554	600	900	954	400	500	554	600	900	954
Baulänge mm	[W]					109	111						
	[-]					0,927	0,922						
400	[W]												
	[-]												
600	[W]		129	131	136	164	166		134	137	142	166	170
	[-]		0,917	0,932	0,964	0,927	0,922		0,785	0,876	0,759	0,998	0,956
800	[W]	154	172	174	182	218	222	165	179	182	190	222	227
	[-]	0,908	0,917	0,932	0,964	0,927	0,922	0,803	0,785	0,876	0,759	0,998	0,956
1000	[W]	193	215	218	227	273	277	206	224	228	237	277	284
	[-]	0,908	0,917	0,932	0,964	0,927	0,922	0,803	0,785	0,876	0,759	0,998	0,956
1200	[W]	232	258	262	272	328	332	247	269	274	284		
	[-]	0,908	0,917	0,932	0,964	0,927	0,922	0,803	0,785	0,876	0,759		
1400	[W]	270	301	305	318	382	388	288	314	319	332		
	[-]	0,908	0,917	0,932	0,964	0,927	0,922	0,803	0,785	0,876	0,759		
1600	[W]	278	310	314	327			297	323	328	341		
	[-]	0,908	0,917	0,932	0,964			0,803	0,785	0,876	0,759		
1800	[W]	313	348	353	368			334	363	369	384		
	[-]	0,908	0,917	0,932	0,964			0,803	0,785	0,876	0,759		
2000	[W]	347	387	392	409			371	403	410	427		
	[-]	0,908	0,917	0,932	0,964			0,803	0,785	0,876	0,759		

[-] Exponent n

Kermi x-flair Profil, maximale Kühlleistung 17/19/28 °C

Bauhöhe mm		Typ 22						Typ 33					
		400	500	554	600	900	954	400	500	554	600	900	954
Baulänge mm	[W]					130	133						
	[-]					1,033	1,040						
400	[W]												
	[-]												
600	[W]		155	156	160	195	199		161	163	172	204	208
	[-]		0,957	0,991	1,069	1,033	1,040		0,871	0,939	0,891	0,888	0,816
800	[W]	184	207	208	213	260	266	202	214	217	229	272	277
	[-]	0,973	0,957	0,991	1,069	1,033	1,040	0,890	0,871	0,939	0,891	0,888	0,816
1000	[W]	230	258	260	266	325	332	253	268	271	286	340	347
	[-]	0,973	0,957	0,991	1,069	1,033	1,040	0,890	0,871	0,939	0,891	0,888	0,816
1200	[W]	276	310	312	319	390	398	304	322	325	343		
	[-]	0,973	0,957	0,991	1,069	1,033	1,040	0,890	0,871	0,939	0,891		
1400	[W]	322	362	364	372	455	465	354	375	379	400		
	[-]	0,973	0,957	0,991	1,069	1,033	1,040	0,890	0,871	0,939	0,891		
1600	[W]	331	372	374	383			364	386	390	412		
	[-]	0,973	0,957	0,991	1,069			0,890	0,871	0,939	0,891		
1800	[W]	373	419	421	431			410	434	439	463		
	[-]	0,973	0,957	0,991	1,069			0,890	0,871	0,939	0,891		
2000	[W]	414	465	468	479			455	482	488	515		
	[-]	0,973	0,957	0,991	1,069			0,890	0,871	0,939	0,891		

[-] Exponent n

x-flair® Profil- K/V/Vplus

Auslegungswärmeleistung / Standard-Kühlleistung in Watt

Typ 22

Bauhöhe mm		400						500						554								
Raumtemperatur °C		16	18	20	22	24	26	28	16	18	20	22	24	26	28	16	18	20	22	24	26	28
Baulänge mm		in Watt																				
400	55/45 °C																					
	45/35 °C																					
	40/35 °C																					
	35/30 °C																					
	17/19 °C*																					
600	55/45 °C								725	676	628	580	533			733	684	636	588	540		
	45/35 °C								486	439	392	346	301			493	446	400	353	307		
	40/35 °C								434	388	343	299	255			441	395	350	305	261		
	35/30 °C								321	277	233	190	148			328	283	239	196	153		
	17/19 °C*													105	129						106	131
800	55/45 °C	822	767	712	658	604			967	902	838	774	710			977	912	848	784	721		
	45/35 °C	551	498	446	394	342			647	585	523	462	401			658	595	533	471	410		
	40/35 °C	493	441	390	339	290			579	518	458	398	340			588	527	467	407	348		
	35/30 °C	365	314	265	216	169			428	369	311	254	198			437	377	319	261	204		
	17/19 °C*						126	154						140	172						142	174
1000	55/45 °C	1028	959	891	823	756			1208	1127	1047	967	888			1221	1140	1060	980	901		
	45/35 °C	689	623	557	492	427			809	731	654	577	501			822	744	666	589	512		
	40/35 °C	616	551	487	424	362			723	647	572	498	425			736	659	583	509	435		
	35/30 °C	456	393	331	271	211			535	461	388	317	247			546	472	398	326	255		
	17/19 °C*						158	193						175	215						177	218
1200	55/45 °C	1233	1151	1069	987	907			1450	1353	1256	1161	1065			1466	1368	1272	1176	1081		
	45/35 °C	827	747	668	590	513			971	878	785	693	602			986	892	799	707	615		
	40/35 °C	739	661	585	509	434			868	777	686	597	510			883	791	700	610	522		
	35/30 °C	547	472	398	325	253			642	553	466	381	296			655	566	478	391	305		
	17/19 °C*						189	232						210	258						212	262
1400	55/45 °C	1439	1342	1247	1152	1058			1692	1578	1466	1354	1243			1710	1597	1484	1372	1261		
	45/35 °C	964	872	780	689	598			1133	1024	916	808	702			1151	1041	932	824	717		
	40/35 °C	862	772	682	594	507			1012	906	801	697	594			1030	923	817	712	609		
	35/30 °C	638	550	464	379	295			749	645	544	444	346			764	660	557	456	356		
	17/19 °C*						221	270						245	301						248	305
1600	55/45 °C	1557	1451	1347	1243	1140			1831	1707	1583	1461	1340			1851	1726	1603	1480	1359		
	45/35 °C	1038	937	837	738	640			1219	1100	982	866	750			1238	1119	1000	883	767		
	40/35 °C	926	828	731	635	541			1088	972	858	745	634			1106	990	875	761	649		
	35/30 °C	683	587	494	402	312			801	689	579	471	366			818	705	594	484	377		
	17/19 °C*						227	278						252	310						255	314
1800	55/45 °C	1768	1645	1523	1402	1282			2079	1934	1790	1648	1507			2101	1956	1812	1670	1529		
	45/35 °C	1164	1048	933	819	707			1368	1231	1095	961	830			1389	1251	1115	981	848		
	40/35 °C	1036	922	811	702	595			1216	1083	952	823	698			1237	1103	971	841	714		
	35/30 °C	756	648	542	439	338			887	760	636	514	396			906	777	652	528	408		
	17/19 °C*						255	313						284	348						287	353
2000	55/45 °C	2000	1861	1723	1587	1452			2353	2188	2026	1865	1706			2378	2213	2051	1890	1731		
	45/35 °C	1318	1187	1056	928	801			1549	1394	1240	1089	940			1573	1417	1263	1111	961		
	40/35 °C	1173	1045	919	795	674			1377	1227	1079	933	791			1401	1249	1100	953	809		
	35/30 °C	857	734	615	498	384			1005	861	721	583	449			1026	881	739	599	463		
	17/19 °C*						284	347						315	387						319	392

* Standard-Kühlleistung

Hinweis: Bitte die Informationen zum Taupunkt auf Seite 115 beachten.

	600						900						954									
	16	18	20	22	24	26	28	16	18	20	22	24	26	28	16	18	20	22	24	26	28	
	in Watt																					
								669	624	580	536	492			709	659	610	561	513			
								448	405	362	320	277			466	419	373	327	282			
								400	358	317	275	235			414	369	324	280	237			
								296	255	215	175	137			302	259	216	175	135			
													89	109						90	111	
	813	758	703	648	594			1004	937	870	803	737			1063	989	915	842	770			
	541	487	435	383	332			672	607	543	479	416			699	629	559	491	424			
	482	430	379	329	280			600	537	475	413	352			621	553	486	420	356			
	354	305	256	208	161			444	383	322	263	205			453	388	324	262	202			
						110	136						133	164						135	166	
	1085	1011	937	864	792			1339	1249	1160	1071	983			1417	1318	1220	1123	1027			
	721	650	580	511	442			896	810	724	639	555			932	838	746	654	565			
	643	574	506	439	373			801	716	633	551	470			828	737	648	560	475			
	472	406	341	277	215			592	510	430	351	273			604	517	432	350	269			
						146	182						178	218						180	222	
	1356	1263	1171	1080	990			1673	1561	1449	1339	1229			1772	1648	1525	1403	1283			
	901	812	725	639	553			1120	1012	905	799	694			1165	1048	932	818	706			
	803	717	632	549	467			1001	895	791	689	587			1035	922	810	700	593			
	590	508	426	347	269			740	638	537	439	341			755	647	540	437	336			
						183	227						222	273						225	277	
	1627	1516	1406	1296	1188			2008	1873	1739	1607	1475			2126	1977	1830	1684	1540			
	1081	975	870	766	664			1344	1214	1086	959	832			1398	1257	1118	982	847			
	964	861	759	659	560			1201	1075	950	826	705			1242	1106	972	841	712			
	709	609	512	416	322			888	765	645	526	410			906	776	649	524	404			
						220	272						266	328						271	332	
	1898	1768	1640	1512	1386			2342	2185	2029	1874	1721			2480	2307	2135	1965	1797			
	1261	1137	1015	894	774			1568	1417	1267	1118	971			1631	1467	1305	1145	988			
	1125	1004	885	768	653			1401	1254	1108	964	822			1450	1290	1134	981	830			
	827	711	597	485	376			1036	893	752	614	478			1057	905	757	612	471			
						256	318						311	382						316	388	
	2054	1912	1771	1632	1494																	
	1357	1222	1089	957	828																	
	1208	1077	948	821	697																	
	884	759	636	515	398																	
						264	327															
	2333	2167	2003	1841	1681																	
	1523	1367	1214	1063	915																	
	1351	1200	1053	908	767																	
	980	837	698	562	431																	
						297	368															
	2639	2452	2266	2083	1902																	
	1724	1548	1375	1205	1037																	
	1530	1360	1192	1029	869																	
	1110	949	791	637	489																	
						330	409															

x-flair[®] Profil- K/V/Vplus

Auslegungswärmeleistung / Standard-Kühlleistung in Watt

Typ 33

Bauhöhe mm	400							500							554							
Raumtemperatur °C	16	18	20	22	24	26	28	16	18	20	22	24	26	28	16	18	20	22	24	26	28	
Baulänge mm	in Watt																					
400	55/45 °C																					
	45/35 °C																					
	40/35 °C																					
	35/30 °C																					
	17/19 °C*																					
600	55/45 °C							920	857	795	734	673			945	881	818	755	692			
	45/35 °C							613	553	494	436	378			630	569	508	448	389			
	40/35 °C							547	489	432	375	320			563	503	444	386	328			
	35/30 °C							403	347	292	238	185			415	357	300	245	190			
	17/19 °C*												113	134							113	137
800	55/45 °C	1046	977	908	840	772		1226	1143	1061	979	898			1260	1175	1090	1006	923			
	45/35 °C	705	638	571	505	440		818	738	659	581	504			840	759	678	597	518			
	40/35 °C	631	565	501	437	373		730	652	576	500	426			750	670	592	514	438			
	35/30 °C	468	405	342	280	219		538	463	389	317	246			553	476	400	326	253			
	17/19 °C*						138	165					150	179							150	182
1000	55/45 °C	1307	1221	1135	1050	965		1533	1429	1326	1224	1122			1575	1469	1363	1258	1154			
	45/35 °C	881	797	714	632	550		1022	922	824	727	630			1050	948	847	747	648			
	40/35 °C	788	707	626	546	467		912	815	720	625	533			938	838	740	643	547			
	35/30 °C	586	506	427	350	274		672	579	487	396	308			691	595	500	408	317			
	17/19 °C*						172	206					188	224							188	228
1200	55/45 °C	1569	1465	1362	1260	1158		1839	1714	1591	1468	1347			1890	1762	1635	1509	1384			
	45/35 °C	1057	956	857	758	660		1226	1107	989	872	756			1261	1138	1016	896	777			
	40/35 °C	946	848	751	655	560		1095	978	864	750	639			1125	1006	888	771	657			
	35/30 °C	703	607	513	420	328		807	694	584	476	370			829	714	600	489	380			
	17/19 °C*						207	247					226	269							225	274
1400	55/45 °C	1830	1709	1589	1469	1351		2146	2000	1856	1713	1571			2205	2056	1908	1761	1615			
	45/35 °C	1233	1116	1000	884	769		1431	1291	1154	1017	882			1471	1328	1186	1046	907			
	40/35 °C	1104	989	876	764	653		1277	1141	1007	875	746			1313	1173	1036	900	766			
	35/30 °C	820	708	598	490	383		941	810	681	555	431			967	833	701	571	443			
	17/19 °C*						241	288					263	314							263	319
1600	55/45 °C	2091	1953	1816	1679	1544		2452	2286	2121	1958	1796			2521	2350	2180	2012	1846			
	45/35 °C	1409	1275	1142	1010	879		1635	1476	1318	1162	1008			1681	1517	1355	1195	1036			
	40/35 °C	1261	1131	1001	873	747		1459	1304	1151	1001	852			1500	1341	1183	1028	876			
	35/30 °C	937	810	684	560	438		1076	926	779	634	493			1106	952	801	652	506			
	17/19 °C*						248	297					271	323							270	328
1800	55/45 °C	2353	2197	2043	1889	1737		2759	2572	2386	2202	2020			2836	2644	2453	2264	2077			
	45/35 °C	1585	1435	1285	1137	989		1839	1660	1483	1308	1134			1891	1707	1525	1344	1166			
	40/35 °C	1419	1272	1126	982	840		1642	1467	1295	1126	959			1688	1508	1331	1157	985			
	35/30 °C	1054	911	769	630	492		1210	1042	876	714	554			1244	1071	901	734	570			
	17/19 °C*						279	334					305	363							304	369
2000	55/45 °C	2649	2463	2278	2096	1916		3106	2882	2661	2443	2228			3192	2962	2735	2511	2290			
	45/35 °C	1738	1562	1389	1218	1050		2016	1808	1603	1402	1204			2073	1858	1648	1441	1238			
	40/35 °C	1544	1374	1206	1042	882		1786	1585	1387	1195	1007			1836	1629	1426	1228	1035			
	35/30 °C	1124	962	803	649	499		1290	1100	915	735	561			1326	1131	940	756	577			
	17/19 °C*						310	371					338	403							338	410

* Standard-Kühlleistung

Hinweis: Bitte die Informationen zum Taupunkt auf Seite 115 beachten.

x-flair® Profil- V/Vplus

Voreingestellte k_V -Werte

45/35/20 °C		Typ 22				Typ 33			
Bauhöhe mm	400	500	600	900	400	500	600	900	
Baulänge mm	k_V-Voreinstellung ab Werk								
400	–	–	–	2,5	–	–	–	–	
600	–	2,5	2,5	2,5	–	2,5	2,5	2,5	
800	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	
1000	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	4,5	4,5	6	
1200	2,5	2,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	–	
1400	2,5	4,5	4,5	6	4,5	6	6	–	
1600	4,5	4,5	4,5	–	6	6	8	–	
1800	4,5	4,5	6	–	6	8	8	–	
2000	4,5	6	8	–	8	8	8	–	

* Zuordnung der Voreinstellung wird für die Auslegungswärmeleistung durchgeführt!

Achtung!

Zweirohrsystem:

Kermi Ventilheizkörper werden werkseitig mit einem auf die Heizleistung abgestimmten Ventileinsatz ausgerüstet. k_V -Zuordnung erfolgt nach den praxisgerechten Parametern 45/35/20 °C bei einem Differenzdruck von 100 mbar. Bei gleichem Massenstromverhältnis sind auch alle anderen Temperaturpaarungen möglich, die auf derselben Kennlinie des Heizflächen-Auslegungsdiagrammes liegen. Die hydraulischen Verhältnisse bleiben dabei immer dieselben.

Kennzeichnung auf Ventil



	Stellung	Farbe	k_V -Wert	Regeldifferenz
V3K-S	2,5	Weiß	0,22	1 K
	4,5	Rot	0,31	1 K
	6	Schwarz	0,37	1 K
	8	Blau	0,75	2 K

Anzahl der Lüfter in Abhängigkeit der Baulänge

Baulänge mm	Anzahl der Lüfter
400	2
600	4
800	6
1000	8
1200	10
1400	12
1600	13
1800	14
2000	16

Elektrische Leistungsaufnahme pro Lüfter: 0,47 W

x-flair® Plan-/Line- K/V/Vplus

Allgemeine Beschreibung



Lieferumfang

- x-flair Flachheizkörper
- Befestigungszubehör (Bohrkonsolen)
- Montage- und Betriebsanleitung
- Integrierte Axiallüfter und Regelung, steckerfertig montiert

Befestigung

- Laschenaufhängung mit 4 Laschen bis Baulänge 1600 mm und 6 Laschen ab Baulänge 1800 mm
- Bohrkonsolen im Lieferumfang enthalten

Lackierung

- Brillante Zweischichtlackierung, emissionsfrei und umweltfreundlich, ohne Tropfen
- Entsprechend DIN 55900-FWA: entfettet, eisenphosphatiert, grundiert mit Elektrotauchlack (ETL) und pulverbeschichtet (EPS)
- Standard: Kermit weiß (RAL 9016)
- Farbblackierung gemäß Kermit Farbkonzept

Qualität

- Alle Heizkörper werden auf Dichtheit geprüft
- Prüfdruck: 13 bar
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 65 °C
- Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015
- Die Bauausführung entspricht den GUV-Richtlinien

Gewährleistung

- Erweiterte Gewährleistung gemäß Haftungsübernahme-Erklärung mit dem ZVSHK

Verpackung

- Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt
- Baustellenschutzverpackung, d. h. Verpackung braucht zur Montage nicht entfernt werden
- Entsorgung und Recycling der Verpackung durch Zentek und dort angeschlossene Unternehmen

Anschluss

- x-flair Plan/Line-K Heizkörper:
4 × Innengewinde G 1/2"
- x-flair Plan/Line-V Heizkörper:
2 × Außengewinde G 3/4"
standardmäßig Anschluss unten rechts,
auf Wunsch Anschluss unten links ohne Mehrpreis;
3 × G 1/2" Innengewinde seitlich
- x-flair Plan/Line-Vplus Heizkörper:
2 × G 3/4" Außengewinde unten mittig;
2 × G 3/4" Außengewinde unten seitlich;
4 × G 1/2" Innengewinde seitlich; Ventil standardmäßig rechts;
Ventil links ohne Mehrpreis lieferbar
- Die Regelbox befindet sich unten zwischen den Heizkörperplatten.
Bei Ventil- und Vplus Heizkörpern befindet sich die Regelbox auf der dem Ventil gegenüberliegenden Seite.
Bei Kompaktheizkörpern befindet sich die Regelbox immer auf der linken Seite. Länge des Anschlusskabels: 1200 mm

Bei Ventilheizkörpern zusätzlich:

- Inklusive k_v -voreinstellbarem Ventileinsatz
- Blindstopfen und Entlüftungstopfen eingebaut und eingedichtet

Hinweis: Betriebsbedingungen und Wasserbeschaffenheit sind nach VDI 2035 einzuhalten, ebenso die branchenüblichen Montagevorschriften. Die 3/4" Anschlussgewinde aller Kermit Flachheizkörper entsprechen der Norm DIN EN 16313.

x-flair® Plan-/Line- K/V/Vplus

Gewicht, Wasserinhalt

Gewicht in Kilogramm = kg
Wasserinhalt in Liter = l

Typ 22		Plan-/Line-K						Plan-/Line-V				Plan-/Line-Vplus			
Bauhöhe mm		405	505	559	605	905	959	405	505	605	905	405	505	605	905
Baulänge mm	kg					23,33	24,32				23,74				
	l					3,46	3,65				3,46				
405	kg														
	l														
605	kg		19,50	20,95	23,09	33,86	35,31		19,78	23,40	34,28		20,13	23,75	34,62
	l		3,11	3,39	3,63	5,20	5,49		3,11	3,63	5,20		3,11	3,63	5,20
805	kg	20,59	25,35	27,27	30,11	44,40	46,30	20,85	25,64	30,43	44,81	21,23	26,02	30,81	45,18
	l	3,46	4,16	4,53	4,85	6,95	7,33	3,46	4,16	4,85	6,95	3,46	4,16	4,85	6,95
1005	kg	25,38	31,31	33,69	37,24	55,04	57,40	25,64	31,60	37,56	55,45	26,05	32,01	37,97	55,86
	l	4,33	5,20	5,67	6,08	8,70	9,17	4,33	5,20	6,08	8,70	4,33	5,20	6,08	8,70
1205	kg	30,07	37,17	40,00	44,26	65,57	68,39	30,32	37,45	44,58	65,99	30,77	37,90	45,03	66,42
	l	5,20	6,25	6,82	7,30	10,44	11,01	5,20	6,25	7,30	10,44	5,20	6,25	7,30	10,44
1405	kg	34,85	43,12	46,41	51,38	76,20	79,47	35,10	43,40	51,70	76,61	35,58	43,88	52,17	77,08
	l	6,08	7,30	7,96	8,52	12,19	12,85	6,08	7,30	8,52	12,19	6,08	7,30	8,52	12,19
1605	kg	39,56	49,00	52,76	58,43			39,82	49,29	58,75		40,33	49,79	59,26	
	l	6,95	8,35	9,10	9,74			6,95	8,35	9,74		6,95	8,35	9,74	
1805	kg	44,42	55,02	59,24	65,62			44,67	55,31	65,94		45,21	55,85	66,48	
	l	7,82	9,39	10,24	10,97			7,82	9,39	10,97		7,82	9,39	10,97	
2005	kg	49,12	60,89	65,57	72,66			49,37	61,17	72,98		49,95	61,75	73,55	
	l	8,69	10,44	11,38	12,19			8,69	10,44	12,19		8,69	10,44	12,19	

Typ 33		Plan-/Line-K						Plan-/Line-V				Plan-/Line-Vplus			
Bauhöhe mm		405	505	559	605	905	959	405	505	605	905	405	505	605	905
Baulänge mm	kg														
	l														
405	kg														
	l														
605	kg		27,02	29,04	32,10	47,35	49,36		27,31	32,42	47,76		27,65	32,76	48,10
	l		4,66	5,09	5,45	7,81	8,23		4,66	5,45	7,81		4,66	5,45	7,81
805	kg	28,47	35,21	37,86	41,94	62,16	64,80	28,73	35,49	42,26	62,57	29,11	35,87	42,64	62,94
	l	5,19	6,23	6,80	7,28	10,43	10,99	5,19	6,23	7,28	10,43	5,19	6,23	7,28	10,43
1005	kg	35,17	43,56	46,85	51,95	77,13	80,41	35,42	43,84	52,26	77,55	35,83	44,25	52,68	77,95
	l	6,49	7,80	8,51	9,12	13,05	13,75	6,49	7,80	9,12	13,05	6,49	7,80	9,12	13,05
1205	kg	41,76	51,81	55,74	61,85			42,01	52,09	62,17		42,46	52,54	62,61	
	l	7,80	9,38	10,23	10,95			7,80	9,38	10,95		7,80	9,38	10,95	
1405	kg	48,37	60,08	64,64	71,78			48,63	60,36	72,10		49,11	60,84	72,57	
	l	9,11	10,95	11,94	12,78			9,11	10,95	12,78		9,11	10,95	12,78	
1605	kg	54,99	68,35	73,55	81,71			55,24	68,63	82,02		55,76	69,14	82,53	
	l	10,42	12,52	13,65	14,61			10,42	12,52	14,61		10,42	12,52	14,61	
1805	kg	61,69	76,70	82,54	91,71			61,94	76,98	92,03		62,48	77,53	92,57	
	l	11,73	14,09	15,36	16,45			11,73	14,09	16,45		11,73	14,09	16,45	
2005	kg	68,23	84,90	91,38	101,57			68,48	85,18	101,88		69,06	85,76	102,45	
	l	13,04	15,66	17,08	18,28			13,04	15,66	18,28		13,04	15,66	18,28	

x-flair® Plan-/Line- K/V/Vplus

Wärmeleistung in Watt

Kermi x-flair Plan/Line, statische Wärmeleistung 45/35/20 °C

Bauhöhe mm		Typ 22						Typ 33					
		405	505	559	605	905	959	405	505	559	605	905	959
Baulänge mm	[W]					230	239						
	[-]					1,267	1,287						
405	[W]												
	[-]												
605	[W]		216	232	255	344	357		307	328	355	472	491
	[-]		1,256	1,266	1,293	1,267	1,287		1,313	1,321	1,328	1,359	1,330
805	[W]	238	288	309	339	458	476	348	409	437	472	628	653
	[-]	1,250	1,256	1,266	1,293	1,267	1,287	1,304	1,313	1,321	1,328	1,359	1,330
1005	[W]	297	359	386	423	572	594	435	510	545	590	784	815
	[-]	1,250	1,256	1,266	1,293	1,267	1,287	1,304	1,313	1,321	1,328	1,359	1,330
1205	[W]	356	431	463	507	686	712	522	612	654	707		
	[-]	1,250	1,256	1,266	1,293	1,267	1,287	1,304	1,313	1,321	1,328		
1405	[W]	415	503	540	591	800	830	608	713	762	825		
	[-]	1,250	1,256	1,266	1,293	1,267	1,287	1,304	1,313	1,321	1,328		
1605	[W]	455	551	592	648			695	815	871	942		
	[-]	1,239	1,245	1,255	1,282			1,304	1,313	1,321	1,328		
1805	[W]	525	636	683	749			781	916	979	1059		
	[-]	1,207	1,213	1,223	1,250			1,304	1,313	1,321	1,328		
2005	[W]	571	691	743	814			868	1018	1088	1177		
	[-]	1,260	1,266	1,276	1,303			1,304	1,313	1,321	1,328		

[-] Exponent n

Kermi x-flair Plan/Line, Auslegungswärmeleistung 45/35/20 °C

Bauhöhe mm		Typ 22						Typ 33					
		405	505	559	605	905	959	405	505	559	605	905	959
Baulänge mm	[W]					354	364						
	[-]					1,069	1,120						
405	[W]												
	[-]												
605	[W]		382	389	423	528	544		485	499	538	695	714
	[-]		1,068	1,054	1,090	1,069	1,120		1,121	1,121	1,136	1,170	1,195
805	[W]	433	508	517	563	703	724	560	646	664	716	925	951
	[-]	1,065	1,068	1,054	1,090	1,069	1,120	1,092	1,121	1,121	1,136	1,170	1,195
1005	[W]	540	634	646	703	878	904	699	806	829	894	1155	1187
	[-]	1,065	1,068	1,054	1,090	1,069	1,120	1,092	1,121	1,121	1,136	1,170	1,195
1205	[W]	648	760	774	843	1052	1084	838	967	994	1072		
	[-]	1,065	1,068	1,054	1,090	1,069	1,120	1,092	1,121	1,121	1,136		
1405	[W]	755	887	903	983	1227	1263	977	1127	1159	1250		
	[-]	1,065	1,068	1,054	1,090	1,069	1,120	1,092	1,121	1,121	1,136		
1605	[W]	810	951	968	1054			1116	1288	1324	1428		
	[-]	1,081	1,084	1,070	1,106			1,092	1,121	1,121	1,136		
1805	[W]	902	1060	1079	1175			1255	1448	1489	1606		
	[-]	1,115	1,118	1,104	1,140			1,092	1,121	1,121	1,136		
2005	[W]	1022	1200	1222	1330			1356	1565	1608	1736		
	[-]	1,113	1,116	1,102	1,138			1,167	1,196	1,196	1,211		

[-] Exponent n

x-flair® Plan-/Line- K/V/Vplus

Wärmeleistung in Watt

Kermi x-flair Plan/Line, maximale Wärmeleistung 45/35/20 °C

Bauhöhe mm		Typ 22						Typ 33					
		405	505	559	605	905	959	405	505	559	605	905	959
Baulänge mm	[W]					391	411						
	[-]					1,088	1,108						
405	[W]												
	[-]												
605	[W]		426	436	472	584	613		528	540	586	748	761
	[-]		1,073	1,046	1,094	1,088	1,108		1,123	1,132	1,123	1,168	1,185
805	[W]	485	566	580	628	777	816	603	703	719	780	995	1012
	[-]	1,087	1,073	1,046	1,094	1,088	1,108	1,119	1,123	1,132	1,123	1,168	1,185
1005	[W]	605	707	724	784	970	1019	752	877	898	974	1243	1264
	[-]	1,087	1,073	1,046	1,094	1,088	1,108	1,119	1,123	1,132	1,123	1,168	1,185
1205	[W]	726	848	868	940	1162	1222	902	1052	1076	1168		
	[-]	1,087	1,073	1,046	1,094	1,088	1,108	1,119	1,123	1,132	1,123		
1405	[W]	846	989	1012	1096	1355	1425	1052	1226	1255	1362		
	[-]	1,087	1,073	1,046	1,094	1,088	1,108	1,119	1,123	1,132	1,123		
1605	[W]	882	1030	1054	1142			1202	1401	1433	1555		
	[-]	1,116	1,102	1,075	1,123			1,119	1,123	1,132	1,123		
1805	[W]	1024	1197	1225	1327			1351	1575	1612	1749		
	[-]	1,106	1,092	1,065	1,113			1,119	1,123	1,132	1,123		
2005	[W]	1106	1293	1323	1433			1461	1703	1743	1891		
	[-]	1,170	1,156	1,129	1,177			1,204	1,208	1,217	1,208		

[-] Exponent n

x-flair® Plan-/Line- K/V/Vplus

Kühlleistung in Watt

Kermi x-flair Plan/Line, Standard-Kühlleistung 17/19/28 °C

Bauhöhe mm		Typ 22						Typ 33					
		405	505	559	605	905	959	405	505	559	605	905	959
Baulänge mm	[W]					109	111						
	[-]					0,927	0,922						
405	[W]												
	[-]												
605	[W]		129	131	136	164	166		134	137	142	166	170
	[-]		0,917	0,932	0,964	0,927	0,922		0,785	0,876	0,759	0,998	0,956
805	[W]	154	171	174	181	218	221	164	179	182	189	221	226
	[-]	0,908	0,917	0,932	0,964	0,927	0,922	0,803	0,785	0,876	0,759	0,998	0,956
1005	[W]	192	214	217	226	272	276	205	223	227	236	276	283
	[-]	0,908	0,917	0,932	0,964	0,927	0,922	0,803	0,785	0,876	0,759	0,998	0,956
1205	[W]	230	256	260	271	326	330	246	267	272	283		
	[-]	0,908	0,917	0,932	0,964	0,927	0,922	0,803	0,785	0,876	0,759		
1405	[W]	268	299	303	316	380	385	287	312	317	330		
	[-]	0,908	0,917	0,932	0,964	0,927	0,922	0,803	0,785	0,876	0,759		
1605	[W]	276	307	312	325			295	320	326	339		
	[-]	0,908	0,917	0,932	0,964			0,803	0,785	0,876	0,759		
1805	[W]	310	346	351	365			331	360	367	381		
	[-]	0,908	0,917	0,932	0,964			0,803	0,785	0,876	0,759		
2005	[W]	345	384	389	406			368	400	407	423		
	[-]	0,908	0,917	0,932	0,964			0,803	0,785	0,876	0,759		

[-] Exponent n

Kermi x-flair Plan/Line, maximale Kühlleistung 17/19/28 °C

Bauhöhe mm		Typ 22						Typ 33					
		405	505	559	605	905	959	405	505	559	605	905	959
Baulänge mm	[W]					130	133						
	[-]					1,033	1,040						
405	[W]												
	[-]												
605	[W]		155	156	159	195	199		161	162	171	203	208
	[-]		0,957	0,991	1,069	1,033	1,040		0,871	0,939	0,891	0,888	0,816
805	[W]	183	206	207	212	259	265	202	214	216	228	271	276
	[-]	0,973	0,957	0,991	1,069	1,033	1,040	0,890	0,871	0,939	0,891	0,888	0,816
1005	[W]	229	257	259	265	323	330	252	267	270	285	338	345
	[-]	0,973	0,957	0,991	1,069	1,033	1,040	0,890	0,871	0,939	0,891	0,888	0,816
1205	[W]	274	308	310	317	388	396	302	320	323	341		
	[-]	0,973	0,957	0,991	1,069	1,033	1,040	0,890	0,871	0,939	0,891		
1405	[W]	320	359	362	370	452	462	352	373	377	398		
	[-]	0,973	0,957	0,991	1,069	1,033	1,040	0,890	0,871	0,939	0,891		
1605	[W]	329	370	372	380			362	383	388	409		
	[-]	0,973	0,957	0,991	1,069			0,890	0,871	0,939	0,891		
1805	[W]	370	416	418	428			407	431	436	460		
	[-]	0,973	0,957	0,991	1,069			0,890	0,871	0,939	0,891		
2005	[W]	411	462	464	475			452	479	484	511		
	[-]	0,973	0,957	0,991	1,069			0,890	0,871	0,939	0,891		

[-] Exponent n

x-flair® Plan-/Line- K/V/Vplus

Auslegungswärmeleistung / Standard-Kühlleistung in Watt

Typ 22

Bauhöhe mm	405							505							559							
Raumtemperatur °C	16	18	20	22	24	26	28	16	18	20	22	24	26	28	16	18	20	22	24	26	28	
Baulänge mm	in Watt																					
405	55/45 °C																					
	45/35 °C																					
	40/35 °C																					
	35/30 °C																					
	17/19 °C*																					
605	55/45 °C							683	640	596	553	510			690	647	604	560	517			
	45/35 °C							467	424	382	339	297			474	432	389	346	303			
	40/35 °C							420	378	336	295	254			427	385	343	301	260			
	35/30 °C							315	274	233	192	152			322	280	239	198	156			
	17/19 °C*												105	129						106	131	
805	55/45 °C	773	724	675	626	578		909	851	793	736	679			919	861	803	746	688			
	45/35 °C	529	481	433	385	337		622	565	508	451	395			631	574	517	460	403			
	40/35 °C	476	428	381	334	288		559	503	447	392	337			568	512	456	401	345			
	35/30 °C	358	311	264	218	172		420	365	310	256	202			428	373	318	263	208			
	17/19 °C*						126	154					140	171						141	174	
1005	55/45 °C	965	904	843	782	721		1135	1062	990	919	847			1147	1075	1003	931	860			
	45/35 °C	661	600	540	480	420		776	705	634	564	493			788	717	646	575	504			
	40/35 °C	594	535	476	417	359		698	628	558	490	421			709	639	570	500	431			
	35/30 °C	447	388	330	273	215		524	455	387	319	252			535	466	397	328	260			
	17/19 °C*						157	192					174	214						176	217	
1205	55/45 °C	1157	1083	1010	937	864		1361	1274	1188	1102	1016			1375	1289	1202	1116	1031			
	45/35 °C	792	720	648	576	504		930	845	760	676	591			945	860	774	689	604			
	40/35 °C	712	641	571	500	431		836	753	670	587	505			851	767	683	600	517			
	35/30 °C	535	465	396	327	258		628	546	464	383	302			641	558	476	393	311			
	17/19 °C*						188	230					209	256						211	260	
1405	55/45 °C	1349	1263	1178	1093	1008		1586	1485	1385	1284	1184			1603	1502	1402	1302	1202			
	45/35 °C	923	839	755	671	587		1085	986	887	788	689			1102	1002	903	804	704			
	40/35 °C	830	748	665	583	502		975	878	781	684	589			992	894	796	699	603			
	35/30 °C	624	543	462	381	301		733	637	541	446	352			748	651	555	459	363			
	17/19 °C*						219	268					244	299						246	303	
1605	55/45 °C	1459	1365	1272	1179	1086		1716	1605	1495	1385	1276			1734	1624	1514	1404	1294			
	45/35 °C	993	901	810	719	628		1167	1059	951	843	736			1185	1077	968	860	752			
	40/35 °C	892	802	712	623	535		1047	941	836	731	628			1065	959	853	747	643			
	35/30 °C	668	579	491	404	318		783	679	576	474	373			800	695	591	487	384			
	17/19 °C*						225	276					251	307						253	312	
1805	55/45 °C	1656	1547	1437	1329	1221		1948	1819	1690	1562	1435			1969	1839	1711	1583	1456			
	45/35 °C	1114	1008	902	798	694		1309	1184	1060	936	814			1329	1204	1079	955	832			
	40/35 °C	997	893	790	689	589		1171	1048	928	808	690			1191	1068	946	826	707			
	35/30 °C	739	639	539	441	344		868	749	632	517	403			886	766	648	531	416			
	17/19 °C*						253	310					282	346						285	351	
2005	55/45 °C	1874	1750	1626	1504	1382		2203	2057	1912	1767	1624			2227	2081	1935	1791	1647			
	45/35 °C	1261	1141	1022	903	786		1481	1340	1200	1060	922			1505	1363	1222	1082	942			
	40/35 °C	1128	1011	895	780	667		1325	1187	1051	916	782			1348	1209	1072	935	801			
	35/30 °C	837	723	611	500	390		983	849	716	586	457			1003	868	734	602	471			
	17/19 °C*						282	345					313	384						316	389	

* Standard-Kühlleistung

Hinweis: Bitte die Informationen zum Taupunkt auf Seite 115 beachten.

	605							905							959						
	16	18	20	22	24	26	28	16	18	20	22	24	26	28	16	18	20	22	24	26	28
	in Watt																				
								633	593	553	513	473			670	626	581	537	493		
								433	393	354	314	275			450	407	364	322	280		
								389	350	311	273	235			402	360	319	278	237		
								292	254	216	178	140			298	257	217	177	138		
													89	109						90	111
	766	717	667	618	569			946	886	825	766	706			1001	935	868	803	737		
	520	471	423	375	327			647	587	528	469	411			672	608	544	481	418		
	466	419	372	325	279			581	523	465	408	351			601	538	476	415	354		
	348	302	256	210	165			436	379	322	266	210			445	384	324	265	207		
						110	136						133	164						135	166
	1020	954	888	822	757			1258	1178	1098	1019	939			1332	1244	1155	1068	981		
	692	627	563	499	436			860	781	703	625	546			895	809	724	640	556		
	621	557	495	432	371			773	696	619	543	467			800	716	634	552	471		
	463	402	340	280	220			581	505	429	354	279			593	511	431	353	275		
						146	181						177	218						180	221
	1273	1190	1108	1026	945			1571	1471	1371	1272	1173			1663	1553	1443	1333	1225		
	864	783	703	623	544			1074	976	878	780	682			1117	1010	904	798	694		
	775	696	618	540	463			965	869	773	677	583			999	894	791	689	588		
	579	501	425	349	274			725	630	535	442	348			740	638	539	440	343		
						182	226						221	272						224	276
	1526	1427	1329	1231	1133			1884	1764	1644	1525	1406			1995	1862	1730	1598	1468		
	1036	939	843	747	652			1288	1170	1052	935	818			1339	1211	1084	957	832		
	929	834	740	647	555			1157	1042	927	812	699			1197	1072	948	826	705		
	694	601	509	419	329			869	755	642	530	418			887	766	646	528	412		
						218	271						265	326						269	330
	1780	1664	1549	1435	1321			2196	2056	1917	1778	1640			2326	2171	2017	1864	1712		
	1208	1095	983	871	760			1501	1364	1227	1090	954			1561	1412	1263	1116	970		
	1083	973	863	755	647			1350	1215	1080	947	814			1396	1250	1106	963	823		
	809	701	594	488	383			1014	881	749	617	487			1034	893	753	615	480		
						255	316						309	380						314	385
	1925	1799	1673	1547	1423																
	1299	1176	1054	933	812																
	1163	1043	924	806	690																
	865	748	632	518	405																
						262	325														
	2186	2038	1891	1745	1600																
	1457	1315	1175	1035	898																
	1300	1162	1026	891	759																
	958	825	694	565	439																
						294	365														
	2472	2305	2139	1974	1811																
	1649	1489	1330	1173	1017																
	1472	1316	1162	1010	860																
	1085	934	786	640	497																
						327	406														

x-flair® Plan-/Line- K/V/Vplus

Auslegungswärmeleistung / Standard-Kühlleistung in Watt

Typ 33

Bauhöhe mm	405							505							559								
Raumtemperatur °C	16	18	20	22	24	26	28	16	18	20	22	24	26	28	16	18	20	22	24	26	28		
Baulänge mm	in Watt																						
405	55/45 °C																						
	45/35 °C																						
	40/35 °C																						
	35/30 °C																						
	17/19 °C*																						
605	55/45 °C							894	834	775	716	658			919	858	797	736	676				
	45/35 °C							600	542	485	429	373			617	558	499	441	383				
	40/35 °C							536	480	425	370	316			551	494	437	380	325				
	35/30 °C							397	343	289	236	184			408	352	297	243	189				
	17/19 °C*												113	134						112	137		
805	55/45 °C	1015	949	883	818	753		1189	1110	1031	953	875			1223	1141	1060	980	900				
	45/35 °C	688	624	560	496	433		798	722	646	571	496			821	742	664	586	510				
	40/35 °C	617	554	491	430	368		714	639	565	492	420			734	657	581	506	432				
	35/30 °C	460	399	338	278	218		529	456	385	314	245			543	469	395	323	252				
	17/19 °C*						137	164					150	179						149	182		
1005	55/45 °C	1267	1184	1102	1021	940		1485	1386	1288	1190	1093			1526	1425	1324	1223	1123				
	45/35 °C	859	779	699	619	540		997	901	806	712	619			1024	926	829	732	636				
	40/35 °C	770	692	614	536	460		891	798	706	615	525			916	820	725	632	539				
	35/30 °C	575	498	422	346	272		660	569	480	392	306			678	585	494	403	315				
	17/19 °C*						171	205					187	223						187	227		
1205	55/45 °C	1519	1420	1322	1224	1127		1781	1662	1544	1427	1310			1830	1708	1587	1466	1347				
	45/35 °C	1030	933	838	742	648		1195	1080	967	854	742			1228	1111	994	878	763				
	40/35 °C	923	829	736	643	551		1068	957	846	737	629			1098	983	870	757	647				
	35/30 °C	689	597	506	415	326		791	683	576	471	367			813	702	592	484	377				
	17/19 °C*						205	246					224	267						224	272		
1405	55/45 °C	1771	1656	1541	1427	1313		2076	1938	1800	1663	1528			2134	1992	1850	1710	1570				
	45/35 °C	1201	1088	977	866	755		1393	1260	1127	996	865			1432	1295	1159	1024	890				
	40/35 °C	1077	967	858	750	643		1246	1115	986	859	734			1281	1147	1014	883	754				
	35/30 °C	804	696	590	484	380		923	796	671	549	428			948	818	690	564	440				
	17/19 °C*						240	287					262	312						261	317		
1605	55/45 °C	2023	1891	1760	1630	1500		2372	2213	2056	1900	1745			2438	2275	2114	1953	1794				
	45/35 °C	1372	1243	1116	989	863		1592	1439	1288	1138	989			1636	1479	1324	1169	1016				
	40/35 °C	1230	1104	980	856	734		1423	1274	1127	981	838			1463	1310	1158	1009	861				
	35/30 °C	918	795	674	553	434		1054	909	767	627	489			1083	935	788	644	502				
	17/19 °C*						246	295					269	320						268	326		
1805	55/45 °C	2275	2127	1980	1833	1687		2667	2489	2312	2137	1963			2742	2559	2377	2197	2018				
	45/35 °C	1542	1398	1255	1112	970		1790	1618	1448	1279	1112			1840	1664	1489	1315	1143				
	40/35 °C	1383	1242	1102	963	826		1600	1433	1267	1104	942			1645	1473	1303	1135	969				
	35/30 °C	1032	894	758	622	488		1185	1023	863	705	550			1218	1051	887	725	565				
	17/19 °C*						277	331					302	360						302	367		
2005	55/45 °C	2560	2383	2207	2033	1861		3002	2789	2578	2370	2164			3086	2867	2650	2436	2225				
	45/35 °C	1690	1522	1356	1192	1030		1962	1762	1565	1371	1180			2016	1811	1608	1409	1213				
	40/35 °C	1505	1341	1180	1022	867		1741	1547	1357	1171	989			1789	1590	1395	1204	1017				
	35/30 °C	1101	944	791	641	495		1264	1080	900	726	557			1299	1110	925	746	572				
	17/19 °C*						308	368					336	400						335	407		

* Standard-Kühlleistung

Hinweis: Bitte die Informationen zum Taupunkt auf Seite 115 beachten.

	605						905						959									
	16	18	20	22	24	26	28	16	18	20	22	24	26	28	16	18	20	22	24	26	28	
	in Watt																					
	1000	932	865	799	733			1315	1223	1133	1043	955			1370	1273	1177	1082	988			
	667	603	538	475	412			867	781	695	611	528			895	804	714	626	539			
	596	533	470	409	348			772	688	605	524	444			795	706	620	535	452			
	440	379	318	260	202			564	484	405	328	253			577	493	411	332	254			
						120	142							133	166					137	170	
	1330	1240	1151	1063	975			1750	1628	1508	1388	1270			1823	1693	1566	1439	1315			
	888	802	716	632	548			1154	1039	925	813	702			1191	1070	951	833	717			
	793	709	626	544	464			1027	915	805	697	591			1058	940	825	712	601			
	585	504	424	345	268			750	643	539	436	337			768	656	547	441	338			
						159	189							177	221					183	226	
	1661	1549	1437	1327	1217			2184	2032	1882	1733	1586			2276	2114	1955	1797	1641			
	1109	1001	894	789	684			1441	1297	1155	1015	876			1487	1336	1187	1040	895			
	990	885	781	679	579			1282	1142	1005	870	738			1320	1173	1029	888	751			
	730	629	529	431	335			937	803	672	545	420			959	819	683	551	423			
						199	236							221	276					228	283	
	1991	1857	1723	1591	1459																	
	1329	1200	1072	946	820																	
	1187	1061	937	814	694																	
	875	754	634	517	402																	
						239	283															
	2322	2165	2009	1855	1702																	
	1550	1399	1250	1103	957																	
	1384	1237	1092	950	809																	
	1021	879	740	603	468																	
						278	330															
	2652	2473	2295	2119	1944																	
	1770	1599	1428	1260	1093																	
	1581	1413	1248	1085	924																	
	1166	1004	845	689	535																	
						286	339															
	2983	2781	2581	2383	2186																	
	1991	1798	1606	1417	1229																	
	1778	1589	1403	1220	1039																	
	1311	1129	950	774	602																	
						322	381															
	3357	3116	2878	2642	2410																	
	2182	1957	1736	1518	1305																	
	1934	1716	1503	1294	1091																	
	1398	1192	992	797	609																	
						357	423															

x-flair® Plan- / Line- V / Vplus

Voreingestellte k_V -Werte

45/35/20 °C		Typ 22				Typ 33			
Bauhöhe mm	405	505	605	905	405	505	605	905	
Baulänge mm	k_V-Voreinstellung ab Werk								
405	–	–	–	2,5	–	–	–	–	
605	–	2,5	2,5	2,5	–	2,5	2,5	2,5	
805	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5	
1005	2,5	2,5	2,5	4,5	2,5	2,5	4,5	6	
1205	2,5	2,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	–	
1405	2,5	4,5	4,5	6	4,5	4,5	6	–	
1605	4,5	4,5	4,5	–	4,5	6	8	–	
1805	4,5	4,5	6	–	6	8	8	–	
2005	4,5	6	6	–	6	8	8	–	

* Zuordnung der Voreinstellung wird für die Auslegungswärmeleistung durchgeführt!

Achtung!

Zweirohrsystem:

Kermi Ventilheizkörper werden werkseitig mit einem auf die Heizleistung abgestimmten Ventileinsatz ausgerüstet. k_V -Zuordnung erfolgt nach den praxisgerechten Parametern 45/35/20 °C bei einem Differenzdruck von 100 mbar. Bei gleichem Massenstromverhältnis sind auch alle anderen Temperaturpaarungen möglich, die auf derselben Kennlinie des Heizflächen-Auslegungsdiagrammes liegen. Die hydraulischen Verhältnisse bleiben dabei immer dieselben.

Kennzeichnung auf Ventil



	Stellung	Farbe	k_V -Wert	Regeldifferenz
V3K-S	2,5	Weiß	0,22	1 K
	4,5	Rot	0,31	1 K
	6	Schwarz	0,37	1 K
	8	Blau	0,75	2 K

Anzahl der Lüfter in Abhängigkeit der Baulänge

Baulänge mm	Anzahl der Lüfter
400	2
600	4
800	6
1000	8
1200	10
1400	12
1600	13
1800	14
2000	16

Elektrische Leistungsaufnahme pro Lüfter: 0,47 W

x-flair®

Anschlussmaße / Laschenpositionen


Anschlussmaße / Laschenpositionen

x-flair Profil-K / Profil-K Austauschheizkörper / Plan-/Line- K / Plan-/Line- K Austauschheizkörper

Typ	BL	X	Y (BL ≥ 1800)
22 - 33	400	100	
22 - 33	500 - 2000	140	BL/2

Anschlussmaße Flachheizkörper

Typ	A	B	C
Profil	BH -54	89	BH -153
Plan/Line	BH -59	94	BH -158

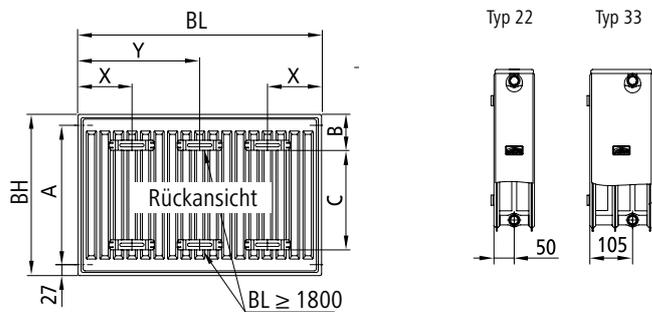


x-flair Profil-/Plan-/Line- Vplus rechts/links

Typ	BL	X	Y (BL ≥ 1800)
22 - 33	400	100	
22 - 33	500 - 2000	140	BL/2

Anschlussmaße Flachheizkörper

Typ	B	C
Profil	89	BH -153
Plan/Line	94	BH -158

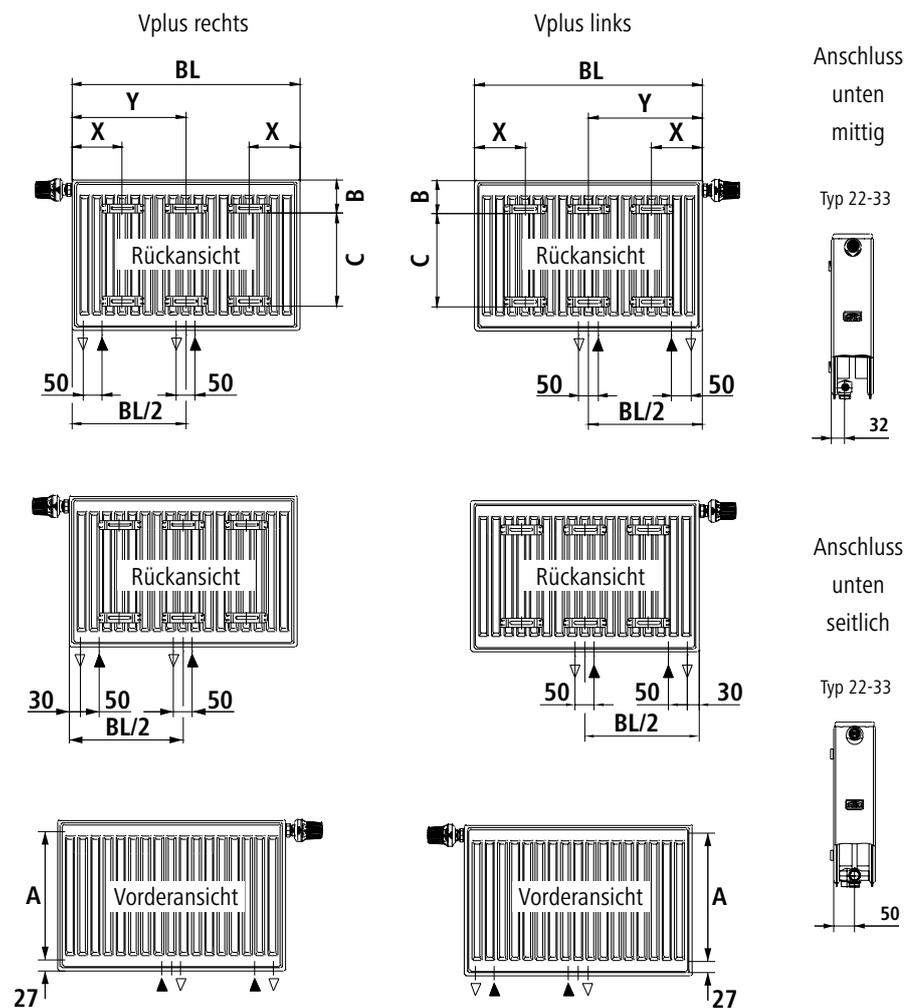

Allgemeine Hinweise

Heizkostenerfassung:

Eine Variante des x-flair für die Kombination mit einem Heizkostenerfassungsgerät (Heizkostenverteiler) ist auf Anfrage erhältlich. Die Verwendung der x-flair Standardversion ist nicht zulässig!

Anschluss:

Die Regelbox befindet sich unten zwischen den Heizkörperplatten. Bei Ventil- und Vplus Heizkörpern befindet sich die Regelbox auf der dem Ventil gegenüberliegenden Seite. Bei Kompaktheizkörpern befindet sich die Regelbox immer auf der linken Seite.

Länge des Anschlusskabels: 1.200 mm ab Heizkörperkante

Erhöhung Wärmeleistung:

Die Erhöhung der Wärmeleistung wird durch den Betrieb der Axialventilatoren und somit durch eine stärkere, erzwungene Konvektion innerhalb des Heizkörpers erzielt. Die Strahlungsleistung in den Raum bleibt identisch zum Betrieb ohne Axialventilatoren.

Hydraulik / Massenströme:

Bei der Auswahl der Vorlauf-/Rücklauftemperaturen ist auf die maximale Strömungsgeschwindigkeit im Hinblick auf Geräuschbildung im Rohrnetz zu achten.

Schalldruckpegel:

Bereich bis zur Auslegungswärmeleistung: 20 dB - 27 dB

Maximale Wärmeleistung: 36 dB

Die Werte wurden im Abstand von 2 m Entfernung nach VDI 2081 ermittelt (Kermi x-flair Typ 22 600 × 1000)

Anzahl der Lüfter

Anzahl der Lüfter in Abhängigkeit der Baulänge

Baulänge mm	Anzahl der Lüfter
400	2
600	4
800	6
1000	8
1200	10
1400	12
1600	13
1800	14
2000	16

Elektrische Leistungsaufnahme pro Lüfter: 0,47 W

Herstellereklärung:

Die Modellreihe x-flair erfüllt die Voraussetzung zum Tragen des CE-Zeichens und ist geprüft gemäß nachfolgenden Normen und Richtlinien:

2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt. Die Übereinstimmung der bezeichneten Produkte wird durch die Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

- DIN EN 60335-2-30:2019 + A11:2012
- DIN EN 60335-1:2012
- EN 60335-1
- EN 61558-2-16

2014/30/EU (EMV-Richtlinie)

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit. Die Übereinstimmung der bezeichneten Produkte wird durch die Einhaltung folgender Normen nachgewiesen.

- DIN EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- DIN EN 61000-4-2
- EN 61000-4-3
- EN 61000-4-4
- EN 61000-4-5
- EN 61000-4-6
- EN 61000-3-3
- DIN EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2012

2011/65/EU (ROHS-Richtlinie)

Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates vom 08. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.



Taupunkt

Bei der Kühlfunktion des Kermi x-flair handelt es sich um Kühlung ohne Kondensat oberhalb des Taupunkts. Es muss zwingend sichergestellt sein das die Unterschreitung des Taupunkts bei Betrieb in der Kühlfunktion ausgeschlossen ist. Dies ist anlagenseitig vorzusehen.

Allgemein

Die Fähigkeit der Luft, Wasserdampf aufzunehmen, sinkt mit fallender Temperatur. Unter dem Taupunkt wird die Temperatur verstanden, bei der 100 % relative Luftfeuchte erreicht ist. In der Folge kommt es zur Kondensation. Besonders an Kühlflächen, deren Oberflächentemperatur deutlich unter der Raumlufttemperatur liegt, besteht die Gefahr von Tauwasserbildung.

Taupunktkritische Bereiche

In einem Gebäude mit (Teil-)Kühlung mittels dynamischer Heizflächen (x-flair) ist an der Kühlwasser-Vorlaufleitung des Kälteerzeugers der Punkt mit der niedrigsten Oberflächentemperatur. Um Kondensation an dieser Stelle zu vermeiden, sind die kühlwasserführenden Leitungen bis zum Heizkreisverteiler mit geeigneten diffusionsdichten Dämmstoffen zu isolieren. Der Heizkreisverteiler selbst ist i.d.R. nicht gedämmt und nimmt annähernd die Temperatur des Kühlwassers an. An dieser Stelle ist am ehesten mit einer Kondensation zu rechnen.

Die Oberflächentemperatur des x-flair liegt im Kühlbetrieb immer oberhalb der Kühlwassertemperatur (aufgrund des Wärmeleitwiderstandes von Stahl und Lackierung) und beinhaltet daher eine geringe „Sicherheitsreserve“ hinsichtlich Tauwasserbildung an der Heizkörperoberfläche.

Um eine Tauwasserbildung an Anlagenteilen zu vermeiden, ist bau-seits eine Regelung der Vorlauftemperatur vorzusehen z.B.

■ Taupunktgeführte Regelung

- Festlegung der Vorlauftemperatur mit Erfassung des Luftzustandes (Temperatur und Feuchte) an einer Referenzstelle
- Damit lässt sich in Abhängigkeit des Raumluftzustandes das jeweils mögliche Maximum der Kühlleistung realisieren

■ Festwert-Regelung

- Festlegung der Vorlauftemperatur unter Berücksichtigung von Taupunktgefahr und erreichbarer Kühlleistung auf einen Festwert (in der Praxis hat sich 18 °C bewährt)
- Hierbei wird in Kauf genommen, dass bei extremen Raumluftzuständen an wenigen Tagen im Jahr eine Unterschreitung des

Taupunktes nicht ausgeschlossen werden kann

In beiden Fällen ist zusätzlich eine Sicherheitseinrichtung (Taupunkt-wächter) zur Unterbrechung der Kühlwasserzufuhr bei Unterschreitung des Taupunkts vorzusehen.

Für die Position des Taupunktwächters gibt es folgende sinnvolle Möglichkeiten:


- Am Heizkreisverteiler
- Am zentralen Kühlwasservorlauf (z.B. in der Technikzentrale)

Taupunktermittlung


Beispiel eines im Sommer typischen Raumluftzustandes:

- Raumlufttemperatur 26 °C
- relative Luftfeuchtigkeit 60 %
- Taupunkttemperatur 17,5 °C

Diagramm zur Taupunktermittlung

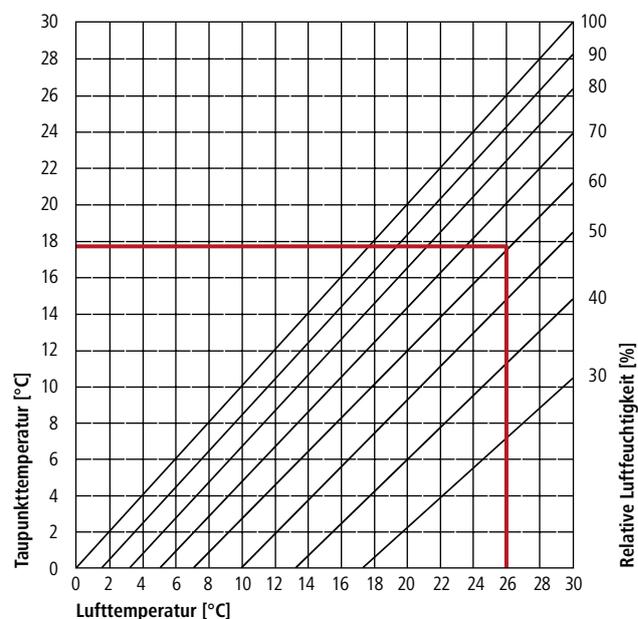

x-flair® - Der Wärmepumpen-Heizkörper / Benutzerinformation und -hinweise

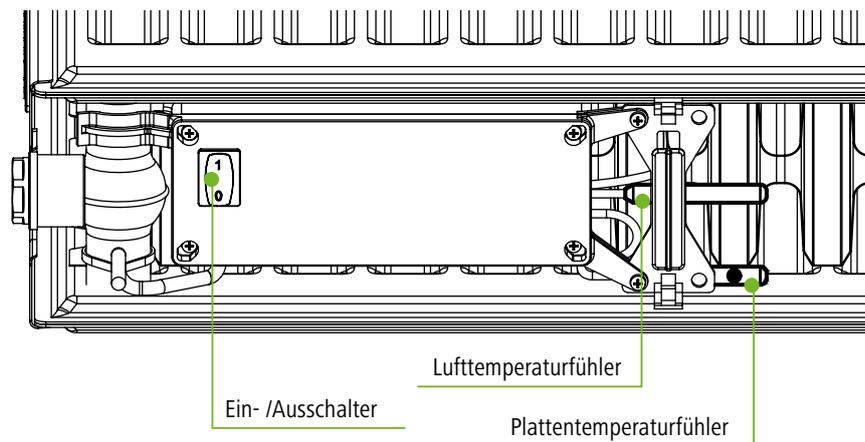

Betriebsweise

Wird die Regelung mit dem Stromnetz verbunden (Ein-/Ausschalter auf Position 1), erfolgt eine Referenzfahrt der Axialventilatoren. Dabei wird die Drehzahl konstant über einen Zeitraum von ca. 60 sec. vom niedrigsten zum maximalen Bereich erhöht. Im Anschluss geht die Regelung in den Regelbetrieb über. (Bei x-flair für Heizkostenerfassung bleibt die Drehzahl konstant im mittleren Drehzahlbereich).

- Die vollautomatische, elektronische Regelung kann daher vom Nutzer nicht beeinflusst werden.
- Sie stellt optimale Betriebsbedingungen sicher und regelt zwischen statischer Wärmeleistung, Auslegungswärmeleistung und maximaler Wärmeleistung. Die Drehzahlsteuerung erfolgt stufenlos. Auslegungswärmeleistung = 75% der maximalen Drehzahl der Axialventilatoren. Maximale Wärmeleistung = 100% der maximalen Drehzahl der Axialventilatoren (Bei x-flair für Heizkostenerfassung bleibt die Drehzahl konstant).
- Die Bedienung des Heizkörpers erfolgt wie gewohnt über den Thermostatkopf des Heizkörpers und das Thermostatventil öffnet sich.
- Es muss eine Temperaturdifferenz zwischen Platten- und Lufttemperaturfühler vorhanden sein, damit die Axialventilatoren den Betrieb aufnehmen. Sie starten in einem mittleren Drehzahlbereich.
- Vergrößert sich die Temperaturdifferenz, so steigt die Drehzahl der Axialventilatoren. Verringert sich die Temperaturdifferenz, so sinkt die Drehzahl der Axialventilatoren. (Bei x-flair für Heizkostenerfassung bleibt die Drehzahl konstant).
- Übersteigt die Raumtemperatur die gewünschte Solltemperatur im Raum, so schließt das Heizkörperventil, und nach Annäherung der Plattentemperatur an die Raumtemperatur wird die Drehzahl der Axialventilatoren auf ein Minimum geregelt bzw. gehen die Axialventilatoren aus. (Bei x-flair für Heizkostenerfassung bleibt die Drehzahl konstant bzw. nach Annäherung der Plattentemperatur an die Raumtemperatur gehen die Axialventilatoren aus).
- Das Ein-/ Ausschalten der Regelung nach Start oder Ende der Heizperiode ist nicht notwendig, da die Regelung über einen hocheffizienten Stand-by-Betrieb verfügt.
- Sollten die Nutzer den Stand-by-Betrieb außerhalb der Heizperiode jedoch nicht wünschen, kann die Regelung komplett abgeschaltet werden.


Hinweise

- Maximale Vorlauftemperatur: 65 °C
- Minimale Vorlauftemperatur: 35 °C
- Schutzart IP20
- Für einen störungsfreien Betrieb müssen sich die Temperaturfühler an den vorgesehenen Position befinden. Der Plattentemperaturfühler muss an der Heizkörperplatte anliegen. Der Lufttemperaturfühler muss zwischen den Platten positioniert sein. (siehe Zeichnung)
- Soll der Heizkörper im Inneren gereinigt werden, so müssen die Abdeckungen am Heizkörper entfernt werden. Danach erfolgt der Ausbau der Axiallüfter. Beim Reinigen ist auf das Regelgehäuse unterhalb des Heizkörpers zu achten, damit keine Beschädigungen verursacht werden.
- Die Funktion der Kühlung ohne Kondensat kann nur mit dem entsprechenden Thermostatkopf mit K-Stellung aus dem Zubehör (ZV02730001) genutzt werden!

Reinigung

Vorgehensweise


1. Abdeckungen entfernen.
siehe nächste Seite: Demontage der oberen Abdeckung

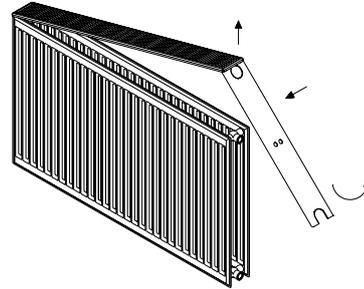


2. Reinigung des Heizkörpers von oben: je nach Länge jeweilige Lüfterbank nach oben ziehen, Heizkörper innen mit Reinigungsbürste reinigen.
(Art.Nr.: ZK00130001)

ACHTUNG:


- ggf. gelöste Steckerverbindungen wieder verbinden
- Steuerungseinheit während der Reinigung nach unten klappen
- Beim einklappen die Flügel der Haltklammer zusammen drücken

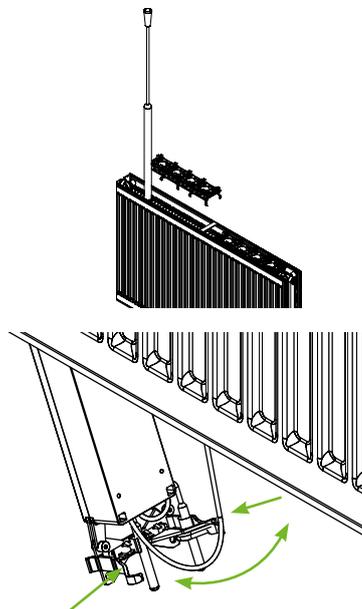

3. Lüfterbank von oben und unten mit einem Pinsel reinigen, anfallenden Staub mittels Staubsauger entfernen.

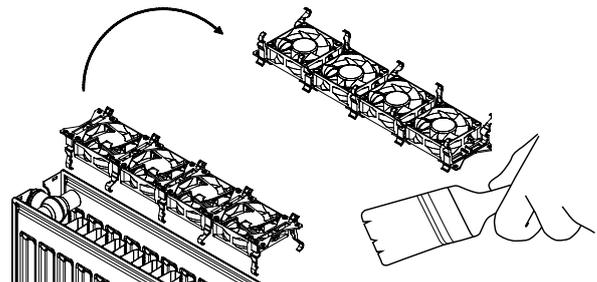

4. Lüfterbänke wieder eindrücken, Abdeckungen in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
ACHTUNG: Befestigungsklammern müssen in die Vertiefung (Sicken) der Platte einrasten.

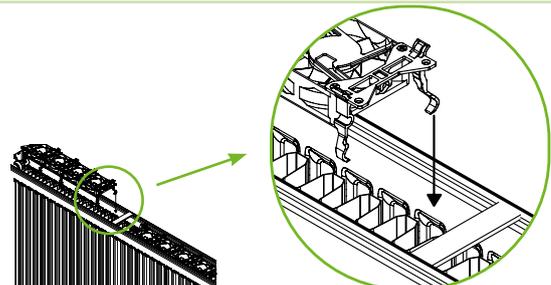


Demontage der oberen Abdeckung


Voraussetzungen für die Demontage einer oberen (seitlichen) Abdeckung.

Seitlicher Mindestabstand (eine Seite) vom Heizkörper (nachfolgend mit HK abgekürzt)

Bauhöhe Heizkörper	X = Abstand zur Wand
400	180
500	230
554	250
600	270
900	405
954	430

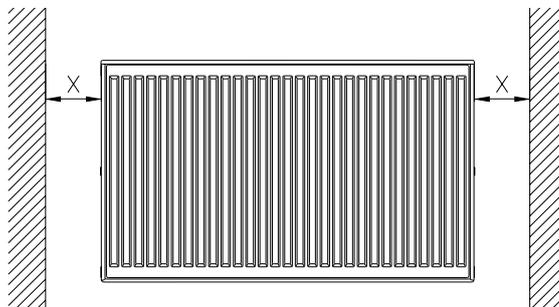


Die Demontage der seitlichen Abdeckung ist bei diagonalem und reitendem Eckanschluss des HK mit Verschraubung aus rückseitiger Wand nicht mehr möglich.




Demontage der oberen Abdeckung


Kunststoffclip der seitlichen Abdeckung anheben und gegen den Uhrzeigersinn abschrauben. Ab Baulänge 1400 mm bei Profil Heizkörper Haltebügel aus oberer Abdeckung entfernen.



Eine seitliche Abdeckung leicht schräg vom HK abziehen (siehe Bild) und diese nach Anheben der oberen Abdeckung von den Befestigungshaken lösen.



Danach die obere Abdeckung durch einseitiges Anheben und Verschieben von der zweiten seitlichen Abdeckung trennen.



Montage der oberen Abdeckung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!

E-Panel®.

Effizient. Elegant.
Elektrisch.

- Unabhängig vom zentralen Heizungsnetz
- Plug&Play: Anschlussfertige Auslieferung
- Alle Ausführungen in der Version mit und ohne Stecker erhältlich



E-Panel® Profil / Plan horizontal / vertikal

Allgemeine Beschreibung

Lieferumfang

- Montageset ohne Mehrpreis enthalten

Befestigung

- Laschenaufhängung mit 4 Laschen
- Einfache und schnelle Montage mit serienmäßig im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen
- Das mitgelieferte Befestigungsset entspricht der VDI 6036 Anforderungsklasse II.

Lackierung

- Standard: Kermi weiß (RAL 9016)
- Farbblackierung gemäß Kermi Farbkonzept

Verpackung

- Montagefertig in Karton verpackt
- Entsorgung und Recycling der Verpackung durch Zentek und dort angeschlossene Unternehmen

Anschluss

- Anschlussfertige Lieferung zur Montage an das Stromnetz
- Länge des Anschlusskabels: 1000 mm

Regelung

- Wahlweise Regler links oder rechts
- Ausgewählte Größen ohne Regler verfügbar

E-Panel® Profil / Plan horizontal

Gewicht, Wärmeleistung

		Profil horizontal	Plan horizontal
Bauhöhe mm		600	600
Baulänge mm	kg	17,3	20,0
500	Watt	500	500
600	kg	20,7	24,0
	Watt	750	750
800	kg	26,7	31,0
	Watt	1000	1000
1000	kg	33,1	38,1
	Watt	1250	1250
1000	kg	33,1	38,1
	Watt	1500	1500
1200	kg	39,5	46,0
	Watt	1750	1750
1200	kg	39,5	46,0
	Watt	2000	2000

E-Panel® Plan vertikal

Gewicht, Wärmeleistung

		Plan vertikal		
Baulänge mm		400	500	600
Bauhöhe mm	kg	35,0		
1800	Watt	750		
1800	kg	35,0		
	Watt	1000		
1800	kg		38,0	
	Watt		1250	
2000	kg		41,5	
	Watt		1500	
2000	kg			51,0
	Watt			1750

Hinweis!


Bitte bei der Auslegung beachten:

Die angegebene Leistung des Heizstabes bezieht sich auf die maximale elektrische Aufnahmeleistung. Diese ist nicht zu vergleichen mit der Normwärmeleistung eines Heizkörpers nach EN 442. Durch eine Regelungssystematik werden lokale Überhitzungen am Heizkörper im Elektroheizbetrieb vermieden. Daher kann die maximale elektrische Aufnahmeleistung nicht konstant zur Verfügung gestellt und in Wärmeleistung umgewandelt werden. Bei üblichen Raumtemperaturen ergibt sich eine resultierende Wärmeleistung des Heizkörpers von ca. 75 % der angegebenen maximalen Aufnahmeleistung des Heizstabes.


E-Panel® Profil / Plan horizontal

Maße


Maße E-Panel Profil horizontal

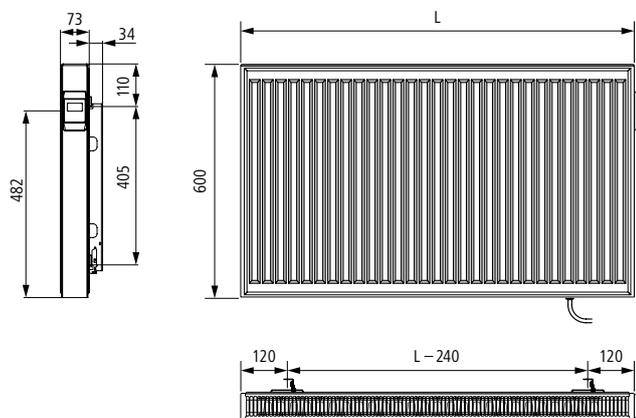

Maße E-Panel Plan horizontal

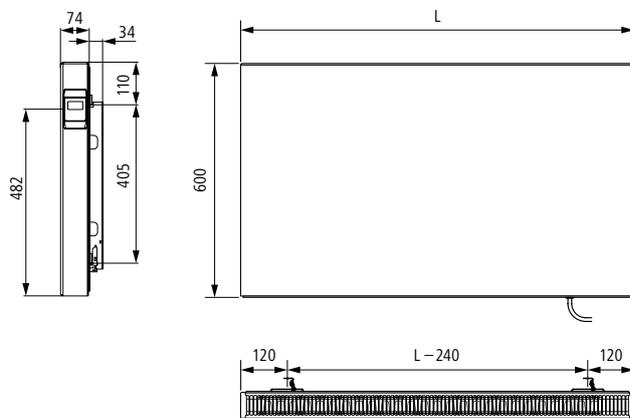

Maße E-Panel Plan vertikal

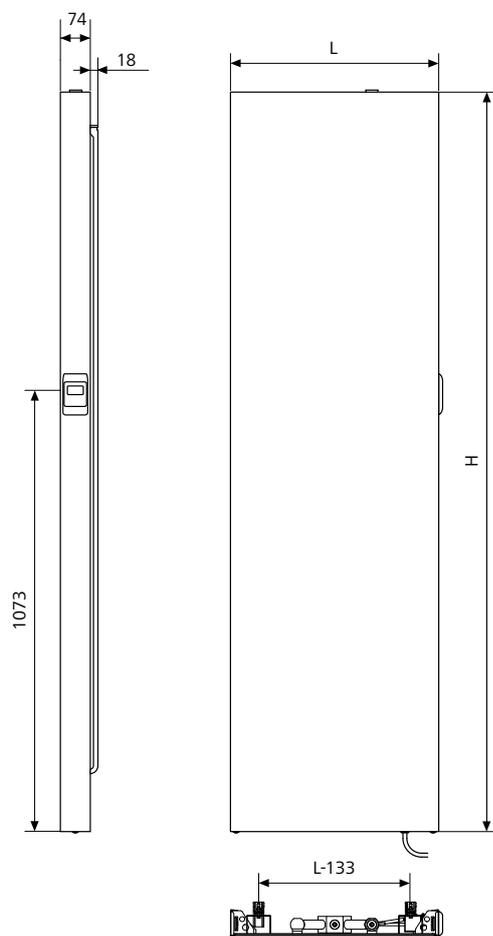

Technische Informationen Kermi Flachheizkörper

Technische Informationen für Verteo siehe Seite 78 - 90.

Anschlussmaße / Laschenpositionen


Anschlussmaße / Laschenpositionen

therm-x2 Profil-K / Profil-K Hygiene / Profil-K Austauschheizkörper / Plan-/Line- K / Plan-/Line- K Hygiene / Plan-/Line- K Austauschheizkörper

Typ	BL	X	Y (BL ≥ 1800)
10	400	100	
10	500 - 3000	140	BL/2
11	400 - 3000	85	(bei BL 2300: BL/2 -17)
12 - 33	400	100	
12 - 33	500 - 3000	140	

Anschlussmaße Flachheizkörper

Typ	A	B	C
Profil	BH -54	89	BH -153
Plan/Line	BH -59	94	BH -158

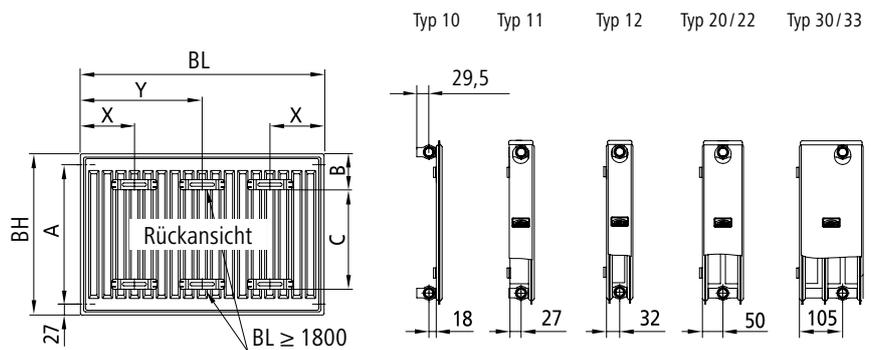


therm-x2 Profil-V / Profil-V Hygiene / Plan-/Line- V / Plan-/Line- V Hygiene

Typ	BL	X	Y (BL ≥ 1800)
10	400	165 ¹⁾ /100	
10	500 - 3000	165 ¹⁾ /140	BL/2
11	400 - 3000	85	(bei BL 2300: BL/2 -17)
12 - 33	400	100	
12 - 33	500 - 3000	140	

¹⁾ nur auf Ventilseite bei Typ 10

Anschlussmaße Flachheizkörper

Typ	B	C
Profil	89	BH -153
Plan/Line	94	BH -158

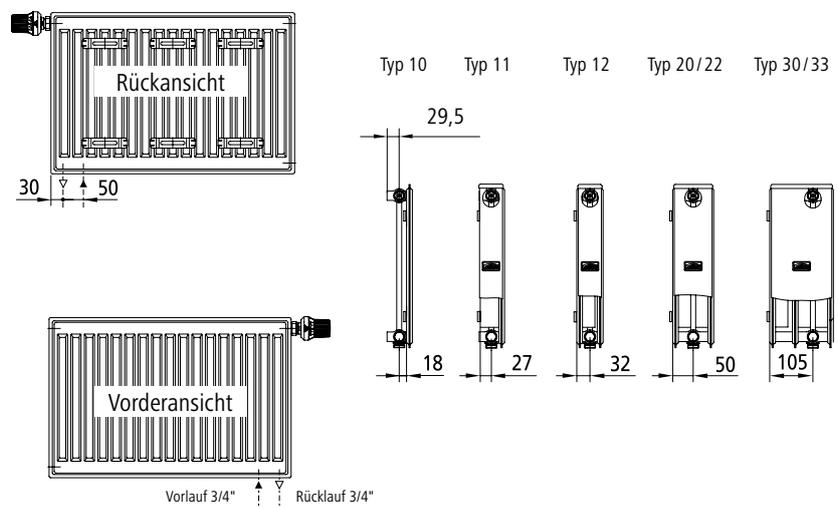


Ausführung „Ventil rechts“ wie dargestellt, Ausführung „Ventil links“ spiegelbildlich.

Anschlussmaße / Laschenpositionen


Anschlussmaße / Laschenpositionen

therm-x2 Profil-/Plan-/Line- Vmulti / therm-x2 Profil-/Plan-/Line- Vmulti Hygiene



Typ	BL	X	Y (BL ≥ 1800)
12 - 33	400	100	BL/2
	500 - 3000	140	(bei BL 2300: BL/2 -17)
Typ	A	B	C
Profil	BH -27	89	BH -153
Plan/ Line	BH -32	94	BH -158

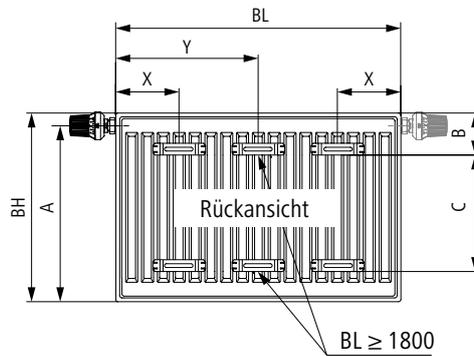

Anschlüsse unten

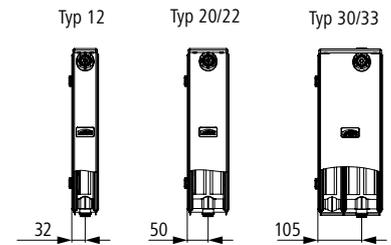

Neu: Anschlüsse Vmulti 1/2" IG

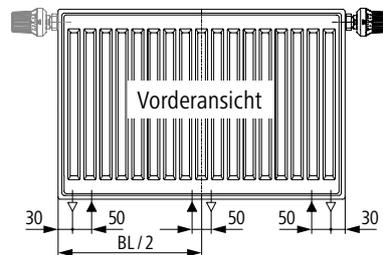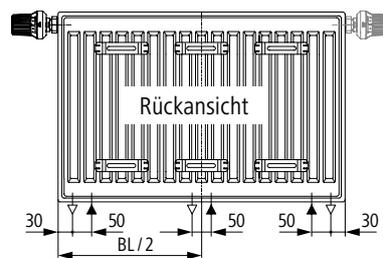


Hinweis:

Vorlauf bei Mittenanschluss immer links, Vorlauf bei Anschluss unten links oder unten rechts immer innen, unabhängig von der Position des Ventils.
Bei Verwendung des Einschraubstopfens die geänderte Montagehöhe beachten. Nur spezielle Vmulti Entlüftungsstopfen verwenden.


Anschlussvarianten Kompaktheizkörper mehrlagig

Kompaktheizkörper mehrlagig


Anschlussarten mit x2-Trennstopfen im Rücklauf




● Stopfenposition



● Stopfenposition




● Stopfenposition




● Stopfenposition

Anschlussarten ohne x2-Trennstopfen







nur ohne Trennstopfen
kein therm-x2 Effekt
bis zu 8 % Minderleistung



nur ohne Trennstopfen
kein therm-x2 Effekt
bis zu 8 % Minderleistung

Unzulässige Anschlussarten

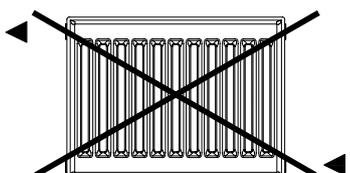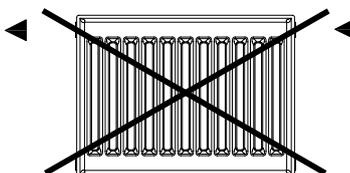


Hinweis: x2-Trennstopfen im Lieferumfang des Flachheizkörpers vorhanden. Montage bauseitig im Rücklauf (außer Bauhöhe 200/205 mm).

Anschlussvarianten


Kompaktheizkörper mehrlagig, gekoppelt

Kompaktheizkörper mehrlagig, gekoppelt


Zulässige gekoppelte Systeme

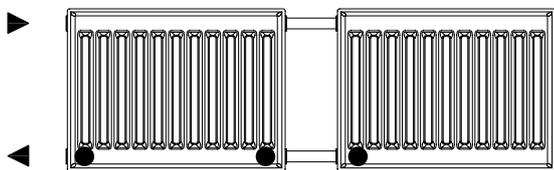


● Stopfenposition

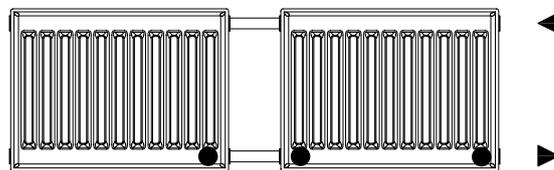


● Stopfenposition

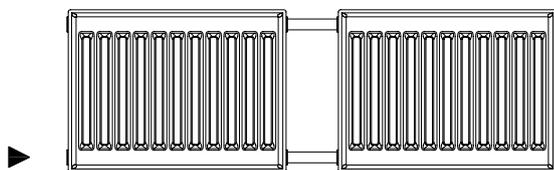


nur ohne Trennstopfen → kein therm-x2 Effekt

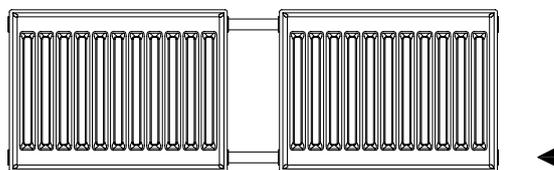

nur ohne Trennstopfen → kein therm-x2 Effekt


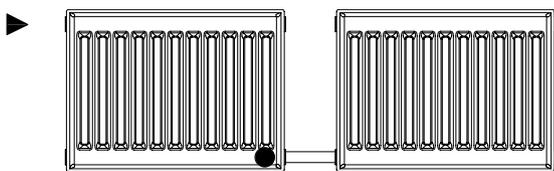


● Stopfenposition
zweiter HK ohne therm-x2 Effekt
HK-Verbindung nur unten

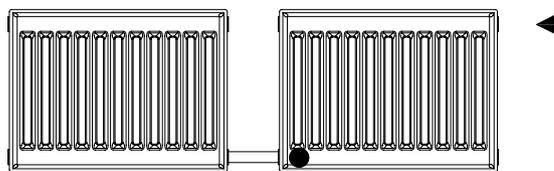

● Stopfenposition
zweiter HK ohne therm-x2 Effekt
HK-Verbindung nur unten

Unzulässige gekoppelte Systeme

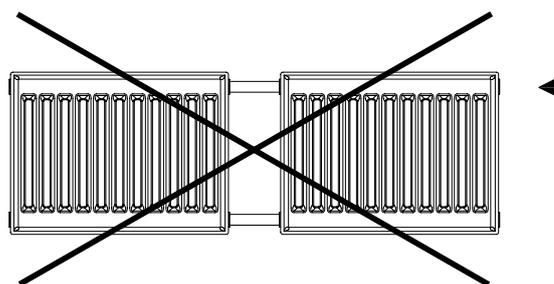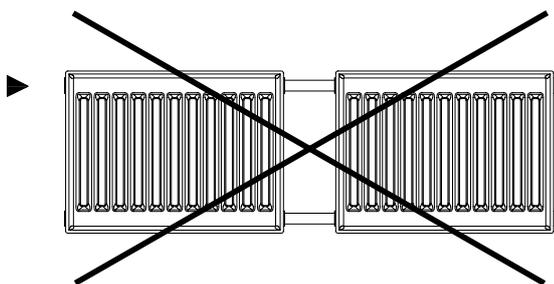

Hinweis! Trennstopfenart.-Nr. ZT00810001 erforderlich. Kopplung von Flachheizkörpern mit Bauhöhe 200/205 mm ohne Trennstopfen.




Hinweis: Die Nabenabstände unterliegen den allgemeinen, fertigungsbedingten Toleranzen. Bei der Kopplung sind diese Toleranzen zu berücksichtigen.

Die spannungsfreie Montage ist sicherzustellen.


Anschlussvarianten therm-x2® Profil-/Plan-/Line- V mehrlagig

therm-x2 Profil-/Plan-/Line- V mehrlagig

Zulässige Anschlussvarianten









nur mit Adapter D



nur mit Adapter D







Unzulässige Anschlussvarianten



Anschlussvarianten therm-x2[®] Profil-/Plan-/Line- Vmulti

therm-x2 Profil-/Plan-/Line- Vmulti

Anschlussvarianten Typ 12, 20, 22, 30 und 33

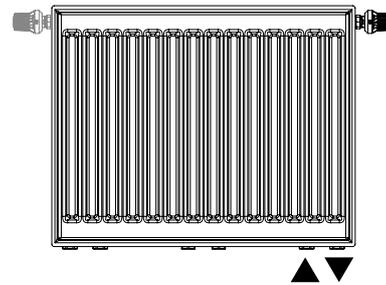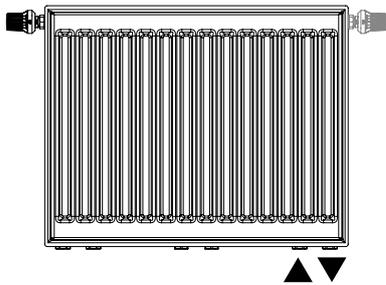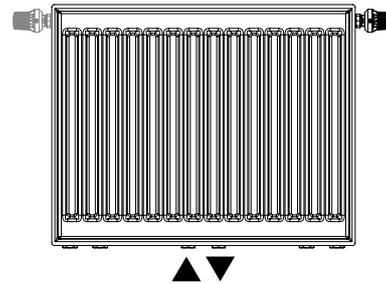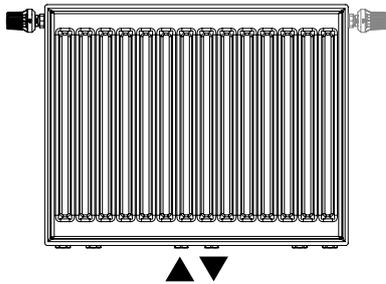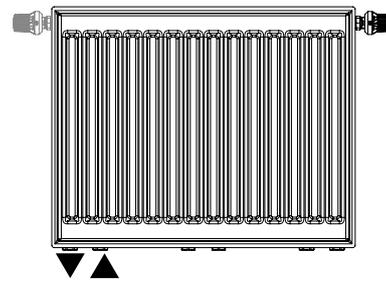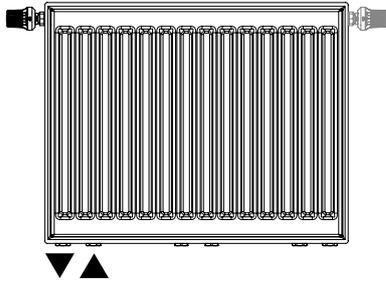

Hinweis:

Bei Anschluss mit Ventilhahnblock ist der nicht mit dem Entlüftungsstopfen belegte obere G 1/2" Anschluss mit Blindstopfen dicht zu verschließen.
Nur spezielle Vmulti Entlüftungsstopfen verwenden.


Montage therm-x2[®] Trennstopfen bei Kompaktheizkörpern

Montageanleitung

Der therm-x2-Trennstopfen darf nur bei mehrlagigen Kompaktheizkörpern (Typ 12, 20, 22, 30, 33) und gleich oder wechselseitigem Anschluss verwendet werden. Er wird in das Anschlussgewinde eingebaut, an das die Rücklaufleitung angeschlossen wird (außer Bauhöhe 200/205).

Achtung! Verwendung bei Anschluss von Vorlauf und Rücklauf unten (reitend) nicht zulässig.

1. Montageschlüssel lagerichtig und bis zum Anschlag auf den Trennstopfen stecken.




2. Einbau des Trennstopfens mit Montageschlüssel beachten:

- Griffleiste waagrecht
- Pfeil zeigt in Richtung hintere/mittlere Heizplatte

Trennstopfen in das Anschlussgewinde des Heizkörpers einführen:


- Trennscheibe leicht zusammendrücken
- Trennstopfen unter leichten Hin- und Herbewegungen bis zum Anschlag einschieben

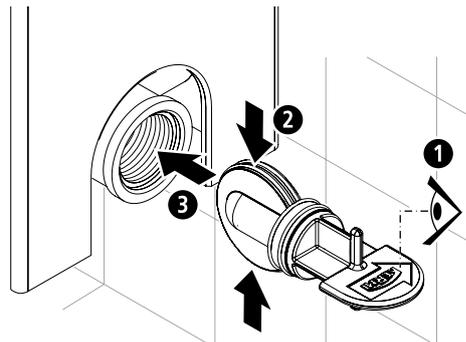

3. Einbau des Montageschlüssels prüfen:

- Montageschlüssel am Anschlag
Griffleiste waagrecht
- Heizkörper mit geeigneten Verschraubungen anschließen.

Dabei die max. Einschraubtiefe in das Anschlussgewinde beachten: 14 mm.

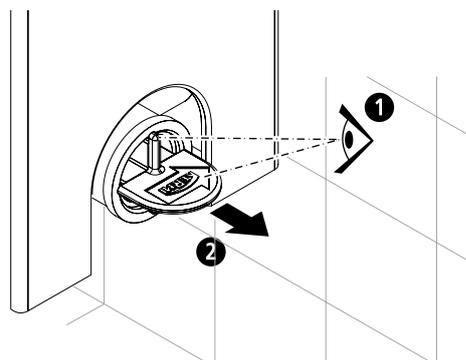


Montage Trennstopfen bei Einrohrsystemen (Lanzenventil)

Montageanleitung

Der Trennstopfen für Einrohrsystem darf nur bei mehrlagigen Kompaktheizkörpern (Typ 12, 20, 22, 30, 33) verwendet werden. Der Trennstopfen ist geeignet für Einrohrventile mit Tauchrohr-Ø 11 - 11,5 mm.


1. Werkzeug bereitlegen.



Artikelnummer

ZT00820001

2. Montageschlüssel lagerichtig und bis zum Anschlag auf den Trennstopfen stecken.



3. Prüfen, ob am Einrohrventil der Vor- oder Rücklauf des Heizmediums über das Tauchrohr geführt wird (siehe Angaben des Herstellers).

Einbaulage des Trennstopfens mit Montageschlüssel beachten:

- Griffleiste waagrecht (Abb. 3a/3b)

bei Rücklauf über das Tauchrohr:


- Pfeil zeigt in Richtung hintere/mittlere Heizplatte (Abb. 3a)

bei Vorlauf über das Tauchrohr:


- Pfeil zeigt in Richtung vordere Heizplatte (Abb. 3b)

Trennstopfen in das Anschlussgewinde des Heizkörpers einführen (Abb. 3a/3b):

- Trennscheibe leicht zusammendrücken
- Trennstopfen unter leichten Hin- und Herbewegungen bis zum Anschlag einschieben

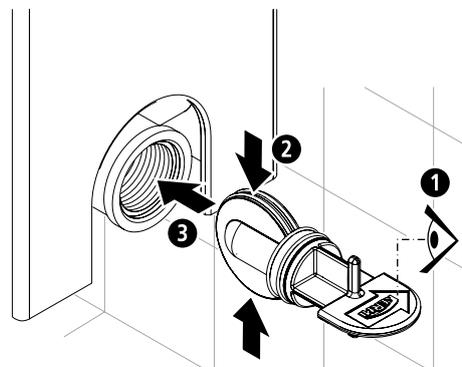

3a

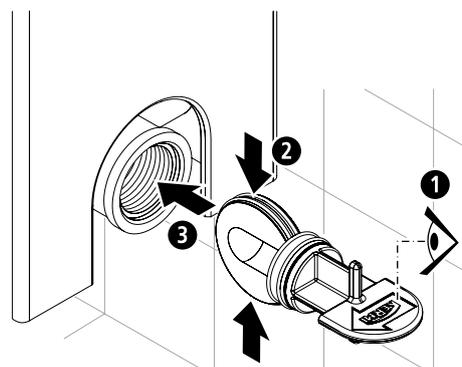


3b

Montage Trennstopfen bei Einrohrsystemen (Lanzenventil)

Montageanleitung


4. Einbaurichtung des Montageschlüssels prüfen:

- Montageschlüssel am Anschlag
- Griffleiste waagrecht
- Montageschlüssel abziehen.

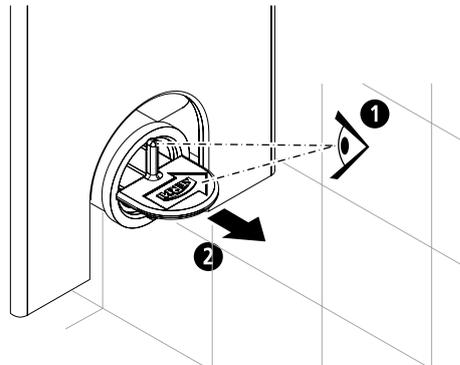


5. Tauchrohr auf Länge x ablängen:

- $X = (22 \text{ mm} - A) \pm 1 \text{ mm}$
- A = gewünschte Einschraubtiefe der Einschraubtülle = **max. 14 mm**
- Tauchrohr entgraten
- Sicherstellen, dass das Tauchrohr nicht beschädigt oder verformt ist



6. Tauchrohr gut anfeuchten, um ein nachträgliches Verdrehen des Trennstopfens zu vermeiden:

- Einschraubtülle mit der gewünschten Einschraubtiefe A in das Anschlussgewinde des Heizkörpers dicht einschrauben; dabei die **max. Einschraubtiefe in das Anschlussgewinde beachten: 14 mm**.
- Einrohrventil mit der Einschraubtülle verschrauben.
- Einrohrventil an das Rohrleitungsnetz anschließen
- (siehe Montageanleitung des Einrohrventils)

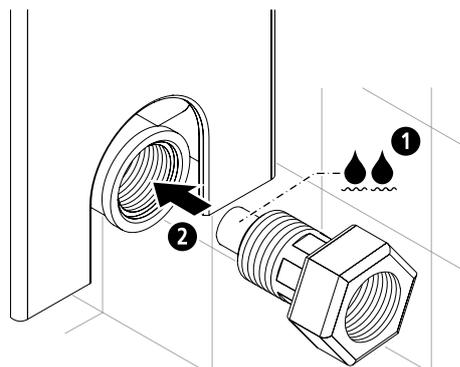


Demontage der oberen Abdeckung beim Flachheizkörper Typ 11 - 33


Voraussetzungen für die Demontage einer oberen (seitlichen) Abdeckung.

Seitlicher Mindestabstand (eine Seite) vom Heizkörper (nachfolgend mit HK abgekürzt)

Bauhöhe Heizkörper	X = Abstand zur Wand
200	140
300	140
400	180
500	230
554	250
600	270
700	310
900	405
954	430

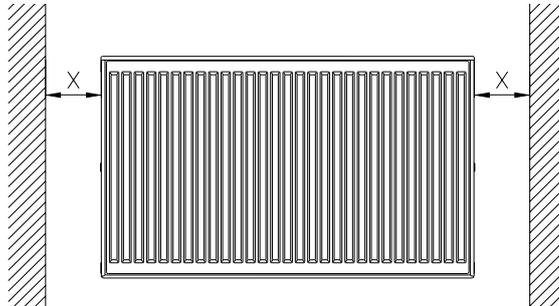


Die Demontage der seitlichen Abdeckung ist bei diagonalem und reitendem Eckanschluss des HK mit Verschraubung aus rückseitiger Wand nicht mehr möglich.




Demontage der oberen Abdeckung


Kunststoffclip der seitlichen Abdeckung anheben und gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.
Ab Baulänge 1400 mm bei Profil Heizkörper Haltebügel aus oberer Abdeckung entfernen.




Eine seitliche Abdeckung leicht schräg vom HK abziehen (siehe Bild) und diese nach Anheben der oberen Abdeckung von den Befestigungshaken lösen.



Danach die obere Abdeckung durch einseitiges Anheben und Verschieben von der zweiten seitlichen Abdeckung trennen.



Montage der oberen Abdeckung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!

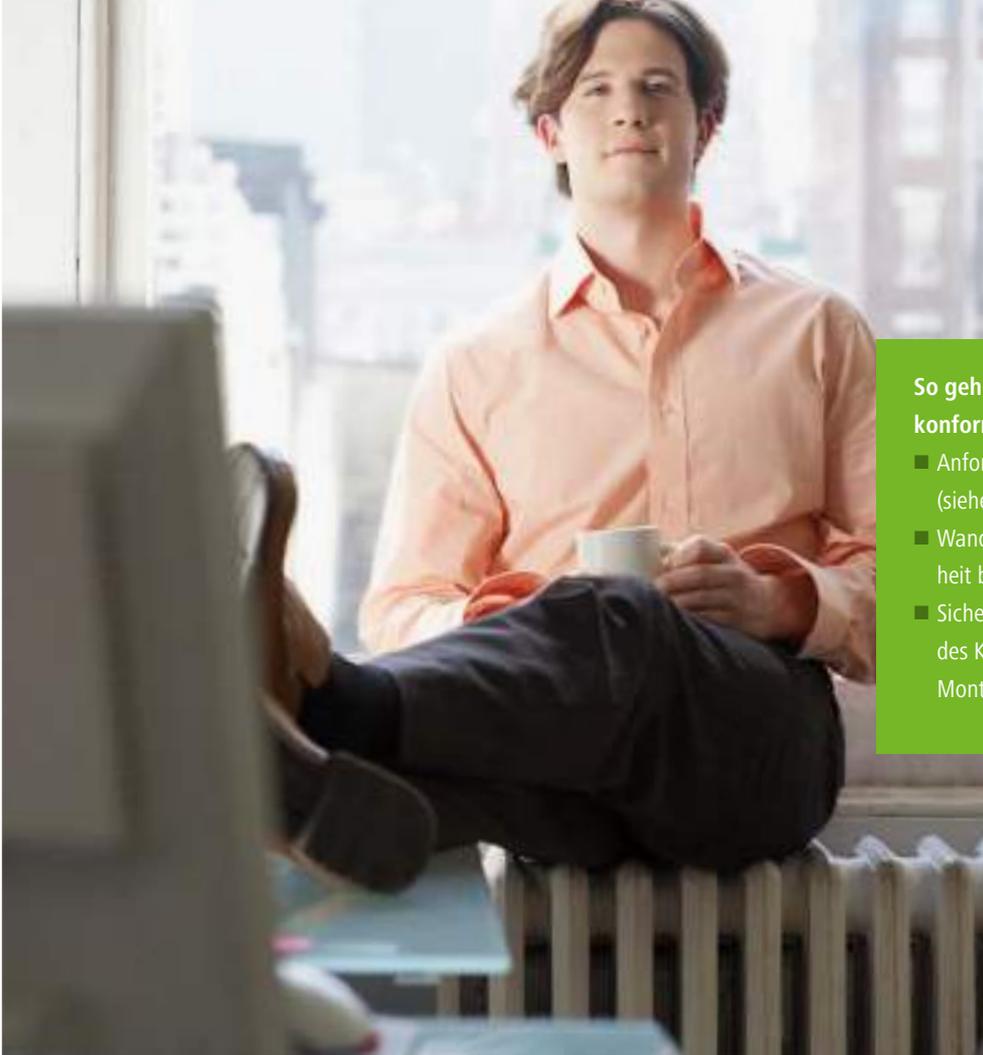

**So gehen Sie auf Nummer sicher –
konform mit der VDI 6036:**

- Anforderungsklasse festlegen
(siehe Tabelle)
- Wandbaustoff bzw. Bodenbeschaffenheit berücksichtigen
- Sicherstellen, dass alle Bestandteile des Kermi Befestigungssets gemäß Montageanleitung verwendet wurden

Innovative Kermi Befestigungstechnik

Konform mit der VDI 6036. Für maximale Sicherheit.

Die VDI 6036 gilt für die Auswahl und Bemessung von Konsolen bzw. Befestigungssystemen für:

Wandbefestigung	Wandkonsolen Bohrkonsolen
Bodenbefestigung	Standkonsolen von Heizkörpern, die zum Zweck der Raumheizung, z. B. in Wohn-, Gewerbe- und Bürogebäuden installiert sind
Darunter fallen	Röhrenradiatoren Heizwände Konvektoren Designheizkörper Flachheizkörper
Ausgenommen sind	Mobile Heizkörper Heizkörper in mobilen Räumen Unterflurkonvektoren Deckenstrahlplatten

Kermi hat sein Befestigungsprogramm auf hohe Tragkraft, optimale Stabilität und maximale Sicherheit ausgerichtet. Komplett konstruiert im eigenen Haus – mit dem Know-how jahrzehntelanger Spezialistenerfahrung. Absolut richtlinienkonform mit der VDI 6036. Gewappnet für die Zusatzbelastungen im realen Umfeld und damit auch mit mehr beruhigender Sicherheit für Planer und Fachhandwerker.

VDI 6036. Ein bedeutender Fortschritt in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Im Falle eines Sach- oder Personenschadens können alle beteiligten Unternehmen und Personen in irgendeiner Weise belangt werden. Um die Beteiligten besser rechtlich abzusichern, hat der Verein Deutscher Ingenieure eine Richtlinie VDI 6036 zur Befestigung von Heizkörpern entworfen. Sie soll Planer und Fachhandwerker bei der Berechnung möglicher Zusatzlasten auf Heizkörper unterstützen, um zukünftig größtmögliche Zuverlässigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

Dauerhafte Stabilität – unabdingbare Voraussetzung für entsprechende Sicherheit im realen Einsatz.

Tagtäglich sind Heizkörper physischen Kontakten ausgesetzt. In der Wohnung, am Arbeitsplatz, in Schulen, Bahnhöfen, Flughäfen, Foyers . . . Dabei ist eine Zweckentfremdung im Realfall absolut die Regel. Häufig durch fahrlässigen oder sogar vorsätzlichen Fehlgebrauch. Vom harmlosen Abstützen an der Heizkörperoberkante, über spielende Schulkinder, die sich auf den Heizkörper setzen oder darauf klettern, bis hin zur hohen Belastung durch ausströmende Menschenmassen am Veranstaltungsende oder gar bei Feueralarm. Im Extremfall könnte sich der Heizkörper lösen und durch sein Gewicht hohen

Schaden anrichten. Wie hoch die Gefahr eines Schadens dabei jeweils ist, hängt maßgeblich von Konstruktion, Tragkraft, Stabilität und Sicherheit der Heizkörperbefestigung ab.

Sicherheit als bedeutender Faktor.

Betrachtet man den Heizkörper unter den Aspekten des Produktsicherheitsgesetzes, so sind alle seine Komponenten und das gesamte Umfeld zu berücksichtigen. Neben den Faktoren wie Behaglichkeit, Effizienz und Kostenreduktion spielt der Faktor Sicherheit, der in hohem Maße durch die Befestigung bestimmt wird, eine bedeutende Rolle.



Anforderungsklassen im Überblick

Anforderungsklasse II wird standardmäßig von allen Kermi Befestigungslösungen erfüllt.

	Klasse II		Klasse III	Klasse IV (Offene Klasse)
	Normale Anforderungen	Erhöhte Anforderungen	Hohe Anforderungen	Sehr hohe Anforderungen/Sonderbelastungen
	Wohn- und Personalbereiche	Öffentlich zugängliche Bereiche, Flure, Treppenhäuser	Klassenräume, Fluchtwege im öffentlichen Bereich	Justizvollzugsanstalt/ Psychiatrie
Eigenheime	✓ a)	–	–	–
Eigentumswohnungen, Mietwohnungen	Wohnbereich	öffentlich zugängliche Flure, Treppenhäuser, Gemeinschaftsräume usw.	Fluchtwege o. Ä. b)	–
Kindergärten	nur Personalbereich	✓ a)	nur Fluchtwege o. Ä. b)	–
Krankenhäuser, Senioren-/ Pflegeheime	nur Personalbereich	✓ a) / c)	nur Fluchtwege o. Ä. b)	–
Bürogebäude	Büros	Flure, Treppenhäuser, usw. b)	Fluchtwege o. Ä. b)	–
Behörden	Büros	öffentlich zugängliche Bereiche, Treppenhäuser, usw. b)	Fluchtwege o. Ä. b)	–
Bewirtungsbetriebe	Personalbereich	öffentlich zugängliche Bereiche, Treppenhäuser b)	Fluchtwege o. Ä. b)	–
Beherbergungsbetriebe, Hotels	Personalbereich	Zimmer, Treppenhäuser, Flure b)	Fluchtwege o. Ä. b)	–
Arzt-/ Anwaltspraxen	nur Personalbereich	✓ a)	–	–
Verkaufsstätten	Personalbereich	Verkaufsräume, Treppenhäuser, Flure c)	Fluchtwege o. Ä. b)	–
Wohnheime	Personalbereich	Zimmer, Treppenhäuser, Flure c)	Fluchtwege o. Ä. b)	–
Schulen, Sportstätten	Personalbereich	–	Klassenräume, Flure, Fluchtwege, Treppenhäuser usw.	–
Jugendzentren	nur Personalbereich	–	✓ a)	–
Versammlungsstätten, Bahnhöfe	nur Personalbereich	–	✓ a)	–
Kasernen	nur Zivilbereich	–	✓ a)	–
Justizvollzugsanstalten	Personalbereich	–	–	Aufenthaltsräume, Flure, Fluchtwege, Treppenhäuser usw.
Psychiatrieeinrichtungen	Personalbereich	–	–	Aufenthaltsräume, Flure, Fluchtwege, Treppenhäuser usw.

a) gilt für alle vorhandenen Räume (Ausnahmen siehe Tabelle oben).

b) Die erhöhten Werte gelten nur für die Horizontalkräfte.

c) Bei Räumen, in denen z. B. Einkaufswagen, Servierwagen, Krankenbetten, Rollatoren verwendet werden, ist zu prüfen, ob gemäß Einbausituation Horizontalkräfte nach Anforderungsklasse III zu berücksichtigen sind.

Hinweis: Beim Einbau in Nischen sind je nach Art der Nische die Kräfteinwirkungen zu prüfen.

Die VDI 6036 ist die erste Richtlinie zu Mindestanforderungen an die Befestigung von Heizkörpern.

Das reale Umfeld und dessen Einwirkungen auf den Heizkörper sind hier präzise definiert und eingestuft. Ihre Hauptaufgabe ist es, ausreichende Sicherheit für den Benutzer zu schaffen. Diese einheitliche und allgemeingültige Richtlinie unterstützt den Fachplaner und Fachhandwerker bei der Auswahl und Bemessung von Heizkörperkonsolen bzw. Befestigungssystemen.

Künftig werden bei Entwurf, Planung und Installation der Heizkörper reale Einwirkungen verstärkt als entscheidende Kriterien berücksichtigt.

Dabei sind die Befestigungen gemäß den unterschiedlichen Einsatzfällen und dem Ort auszuwählen. Somit liefert die VDI 6036 auch die Grundlage für einen Vergleich von Planungsvarianten, indem sie die Definition eindeutiger Funktionsanforderungen und die Anforderungsstufen ermöglicht. Zusätzlich bildet sie im Schadensfall eine rechtliche Argumentationsgrundlage für den Verantwortlichen.

Vorschriftenpräzisierung durch Einteilung in drei Anforderungsklassen.


Die VDI 6036 präzisiert die Vorschriften zur Auswahl und Bemessung der Befestigungen in zwei Anforderungsklassen. Für Sonderfälle und Sonderbelastungen wurde noch eine dritte, nach oben offene Klasse eingefügt. Die entsprechenden Anforderungsklassen (AK) ergeben sich aus der Kombination aus Einwirkungen/Kräften unterschiedlicher Größe und Richtung sowie die Berücksichtigung der Art des Objekts.

Die Lastaufnahme übernimmt eine entscheidende Rolle.

Belastungen auf das Befestigungssystem entstehen in erster Linie durch permanent wirkende Lasten. Dazu gehören das Gewicht des Heizkörpers, des Heizmediums oder der Anbauten (z. B. Sitzbank). In zweiter Linie durch Personen, die sich auf den Heizkörper setzen, anlehnen, abstützen, ziehen oder auf dem Heizkörper z. B. Gegenstände ablegen. Dadurch entstehen Zusatzbelastungen, welche aus allen Richtungen einwirken können. Größtenteils wirken sie aber von oben und belasten die Befestigungen so am stärksten. Damit sind diese Bezugsgrößen für die Entwicklung und Auswahl der Heizkörperbefestigungen maßgebend.

Auch der Baustoff hat Einfluss auf die Standfestigkeit.

Gemäß den Anforderungen der Richtlinie ist es erforderlich, auch den Baustoff, in dem Heizkörper befestigt werden, mit einzubeziehen. Sinngemäß verhält sich die Standfestigkeit der Konsolen direkt proportional zu der des Baustoffs. **Das heißt: je geringer die Baustofffestigkeit desto geringer die Belastbarkeit und umso höher die Schadensgefahr bei Fehlgebrauch.**

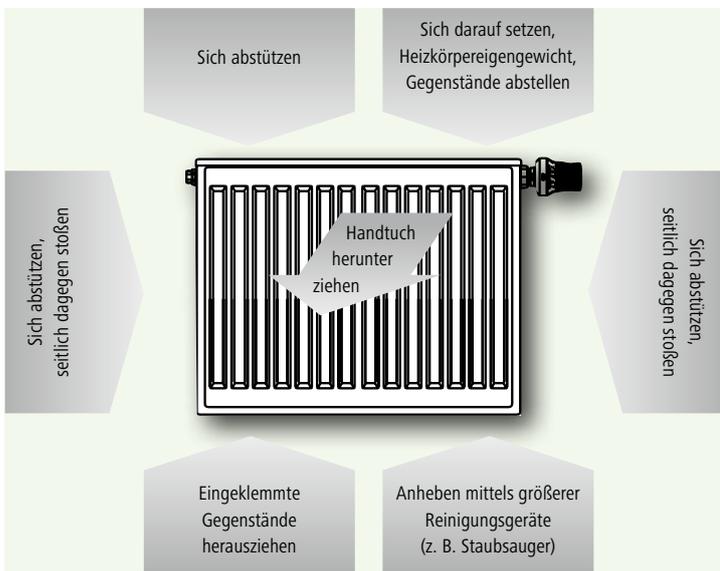



Die VDI 6036 ist damit für ein Anforderungsprofil aufgestellt, das alle Ansprüche hinsichtlich Sicherheit und Zuverlässigkeit umfasst. Sie nennt alle Parameter, die der Sicherheit zu Grunde liegen oder diese einschränken könnten. Erstmals in der Geschichte der Heiztechnik lässt sich somit Sicherheit planen, berechnen und dokumentieren. Damit wird die Bemessung der Befestigungen gemäß dem realen Gebrauch zum Stand der Technik.


Aufnahme der Belastungen durch Anschlussrohre

Aufnahme von Verschiebe- und Abzugskräfte durch Anschlussrohrleitungen möglich?

Anschlussituation	Aufnahme von Verschiebe- und Abzugskräfte durch Anschlussrohrleitungen möglich?	
	Anforderungsklasse 2*	Anforderungsklasse 3 und 4**
Anschluss von unten mit Metallrohr (Kupfer, Stahl, Weichstahl)	Ja	Nein
Anschluss von unten mit Verbundrohr (Kunststoff-Metall-Kombination)	Ja	Nein
Anschluss von unten mit Kunststoffrohr (auch Mehrschicht-Kunststoffrohr)	Ja	Nein
Anschluss aus der Wand mit Metallrohr (Kupfer, Stahl, Weichstahl, Ø15 mm)	Ja	Nein
Anschluss aus der Wand mit Verbundrohr (Kunststoff-Metall-Kombination, Ø14 mm)	Ja	Nein
Anschluss aus der Wand mit Kunststoffrohr (auch Mehrschicht-Kunststoffrohr, Ø14 mm)	Ja	Nein
Anschluss aus dem Boden mit Vorlauf oben	Nein	Nein

* Bei nicht vorhandenen oder abweichenden Anschlussrohrleitungen ist eine zusätzliche Sicherung gegen Verschieben und Abzug zu verwenden.

** stabile Verschiebesicherung erforderlich, z.B. Schulen, Justizvollzugsanstalt – Auszug aus der VDI 6036 – Anhang D.



Befestigung Wand Montage mit Bohrkonsole

Montage mit Bohrkonsole

Befestigung für Ventil-/Kompaktheizkörper

Befestigung bis Baulänge 1600 mm

bestehend aus:

- 2 Bohrkonsolen 160 mm,
- 2 Abstandhalter,
- 2 Sicherungsbügel.



Artikelnummern

ZB0276 0001	Länge 95 mm
ZB0276 0002	Länge 130 mm
ZB0276 0003	Länge 160 mm
ZB0276 0004	Länge 200 mm

Serienmäßig im Lieferumfang des Heizkörpers enthalten.



Geeignet für Anforderungsklasse II.

Befestigung ab Baulänge 1800 mm

Es wird ein zusätzliches Bohrkonsolen-Set mitgeliefert (außer Bauhöhe 200 mm),

bestehend aus:

- 1 Bohrkonsole 160 mm,
- 1 Abstandhalter,
- 1 Sicherungsbügel.



Artikelnummern

ZB0277 0001	Länge 95 mm
ZB0277 0002	Länge 130 mm
ZB0277 0003	Länge 160 mm
ZB0277 0004	Länge 200 mm



Geeignet für Anforderungsklasse II.


Zuordnung Bohrkonsolen-Set

Heizkörper Typ	Bohrkonsolenlänge mm	Wandabstand mm	Baulänge	
			400 - 600 mm	1800 - 3000 mm
10	160	50 - 60	2	3
	200	50 - 60	2	3
11 - 12	95	34	2	3
	130	34 - 45	2	3
	160	34 - 50	2	3
	200	34 - 60	2	3
30 - 33	130	34 - 45	2	3
	160	34 - 50	2	3
	200	34 - 60	2	3

Montage mit Bohrkonsole

1. Bohrlochpositionierung

- Bohrlöcher anzeichnen (Anschlussmaße und Laschenpositionen siehe Seite 125 ff.)
- 2 Löcher mit $\varnothing 18$ mm bohren
- Ab Baulänge 1800 mm zusätzliches Loch in der Mitte bohren

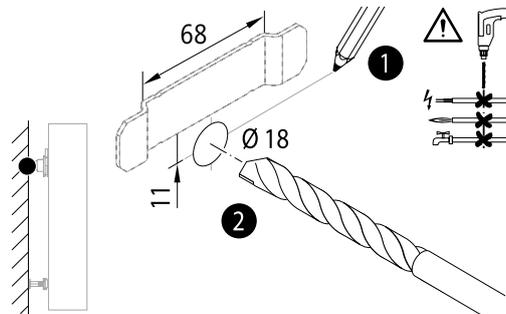


Achtung! Das Befestigungsmaterial ist für ausreichend tragfähige Untergründe bestimmt. Die jeweils geeignete Befestigungsmethode ist jedoch immer vor Ort zu prüfen und das Befestigungsmaterial auf die bauliche Situation abzustimmen!

Typ 10

Typ	10
Bautiefe BT ¹⁾ in mm	61

¹⁾ Bautiefe Planheizkörper: + 2 mm

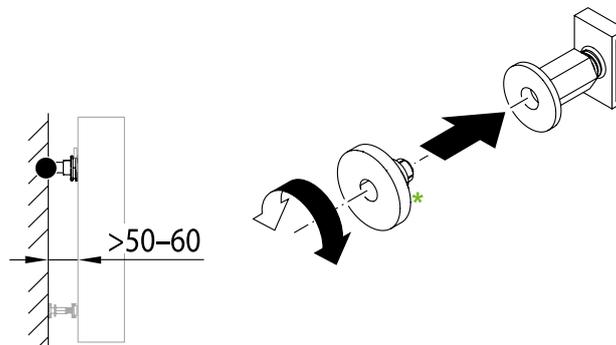


* Hinweis: Verlängerung Abstandhalter (Art.-Nr.: ZB01150001) nicht im Lieferumfang enthalten

Typ 11 - 33

Typ	11	12	20/22	30/33
Bautiefe BT ¹⁾ in mm	61	64	100	155

¹⁾ Bautiefe Planheizkörper: + 2 mm

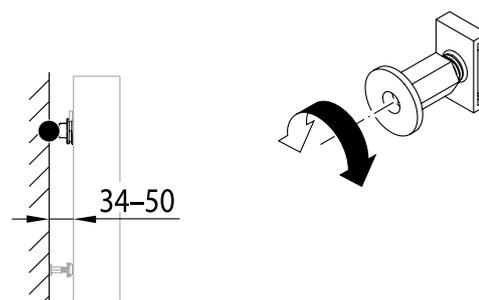


Befestigung Wand Montage mit Bohrkonsole

Montage mit Bohrkonsole

2. Wandabstand


- Bohrkonsole mit durchgehendem Schlitz nach oben einstecken
- Wandabstand einstellen und Bohrkonsole mit Schraubendreher festziehen
- Maximale Auskraglänge der Bohrkonsole beachten

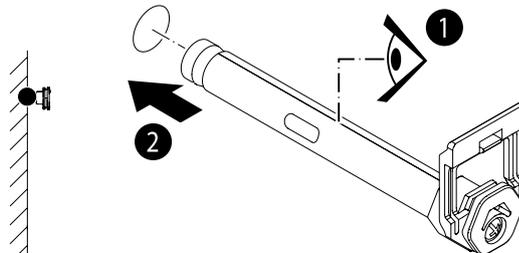

Die Bohrkonsole ist für alle gängigen Baustoffe als Befestigung verwendbar.

Hinweis: Beim Wandvorbau und dergleichen verkürzt sich der maximale Wandabstand um die Dicke des Wandvorbaus bzw. des Dämmmaterials (s. Bild unten); Der Spreizbereich der Konsole darf sich nicht vollständig im Hohlraum des verwendeten Baumaterials befinden.


Typ	10	11 - 33
A	50 - 60 mm	34 - 50 mm

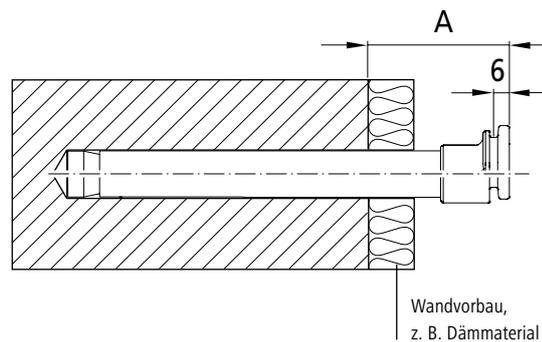

Montage mit Bohrkonsole

3. Ausrichten

Konsolen über Exzenter mit Hilfe eines Gabelschlüssels (SW 22) waagrecht ausrichten

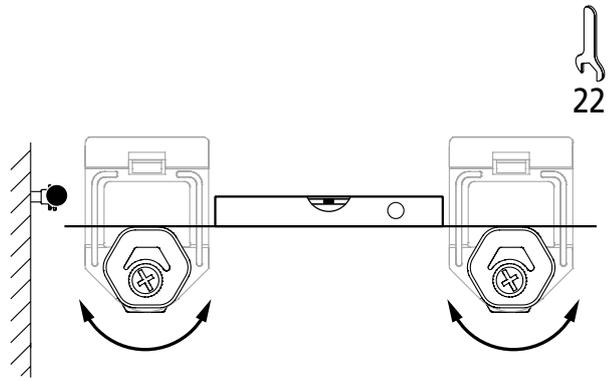

Befestigung Wand Montage mit Wandkonsole kurz


Montage mit Wandkonsole kurz

Beschreibung

Wandkonsole kurz

Set bestehend aus:

- 2 Wandkonsolen kurz,
- 4 Schrauben, 4 Dübel, 4 Scheiben,
- 2 Schallschutzclips,
- 2 Aushebesicherungen für Wandkonsole,
- 2 Muttern für Abstandhalter,
- 2 Abstandhalter.

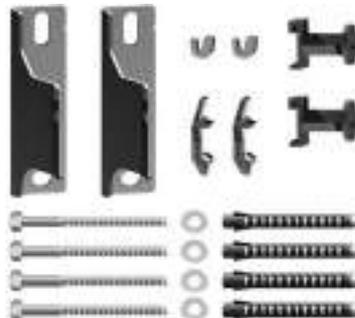

Ab Baulänge 1800 mm wird eine 3. Konsole benötigt.



Geeignet für Anforderungsklasse (AK) II und III.

Für AK III werden vier bzw. sechs Konsolen benötigt (pro Lasche eine Konsole notwendig). AK III wird durch die Verwendung der Verschiebesicherung ZK00200001 und in Abhängigkeit von der Baugröße des Heizkörpers ZK00820001 erfüllt.

Bei Typ 10 nur mit Wandabstand 50 oder 60 mm möglich.

Bei Typ 11 - 33 nur mit Wandabstand 30 oder 40 mm möglich.

Artikelnummern

2er-Set	3. Konsole	Wandabstand
ZB0264 0001	ZB0265 0001	30 mm, Weiß
ZB0264 0002	ZB0265 0002	40 mm, Weiß
ZB0264 0003	ZB0265 0003	50 mm, Weiß
ZB0264 0004	ZB0265 0004	60 mm, Weiß
ZB0264 0005	ZB0265 0005	30 mm, Verzinkt
ZB0264 0006	ZB0265 0006	40 mm, Verzinkt
ZB0264 0007	ZB0265 0007	50 mm, Verzinkt
ZB0264 0008	ZB0265 0008	60 mm, Verzinkt
ZB0264*	ZB0265*	Farbig

* bei Bestellung Farbe und Wandabstand angeben.
Benötigt wird 1 Set je Heizkörper.


Anzahl der Wandkonsolen

Typ	Anforderungsklasse II				Anforderungsklasse III			
	Wandabstand mm	BH mm	BL		Wandabstand mm	BH mm	BL	
			400 - 1600	1800 - 3000			400 - 1600	1800 - 3000
10	50/60	300	2	3	50/60	300	4	6
		400						
		500						
		600						
		700						
		750						
11-33	30/40/50/60	300	2	3	30/40	300	4	6
		400						
		500						
		554						
		600						
		700						
		750						
		900						
954								

Anzahl der Konsolen festgelegt und geprüft bei Leichthochlochziegel T14.

Montage mit Wandkonsole kurz

Mögliche Wandabstände

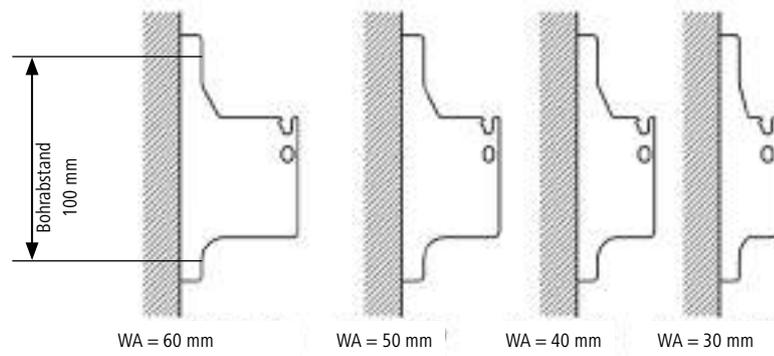

Befestigung Wand

Montage mit Wandkonsole kurz

Montage mit Wandkonsole kurz


Bohrlochpositionierung einreihige Montage

1. Bohren

- Obere Bohrlöcher anzeichnen
- Anzahl der Konsolen siehe Anhang
- Maße des Heizkörpers siehe Gebrauchs- und Montageanleitung des Heizkörpers
- Bezugsmaß zur Lasche des Heizkörpers siehe Abb. 2

2. Löcher bohren und Dübel setzen

- Wandbaustoff beachten

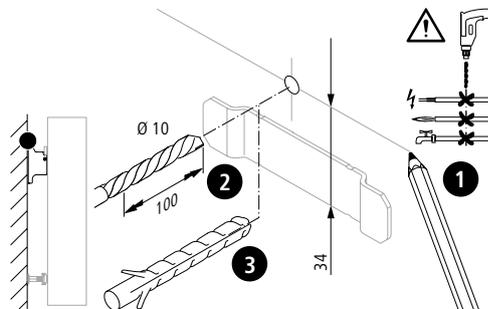


Achtung! Das Befestigungsmaterial ist für ausreichend tragfähige Untergründe bestimmt. Die jeweils geeignete Befestigungsmethode ist jedoch immer vor Ort zu prüfen und das Befestigungsmaterial auf die bauliche Situation abzustimmen!

Montageablauf einreihige Montage

1. Konsolen montieren

- Konsolen anschrauben, ausrichten und festschrauben
- Untere Sicherungsschrauben montieren
- Dabei darauf achten, dass der Dübel bündig zur Vorderkante der Konsole ist

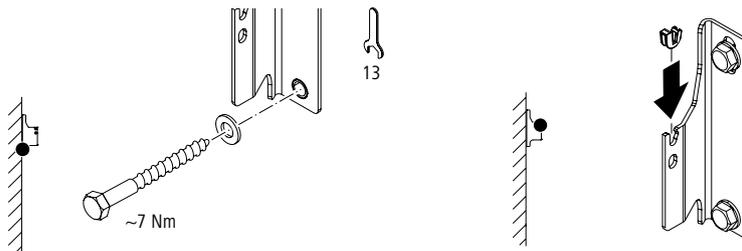


2. Schallschutzclips und Aushebesicherung

- Schallschutzclips an allen Konsolen montieren
- Aushebesicherungen an den äußeren Konsolen montieren


3. Abstandhalter montieren

- Je nach Einbausituation gegebenenfalls Verlängerung für Abstandhalter verwenden

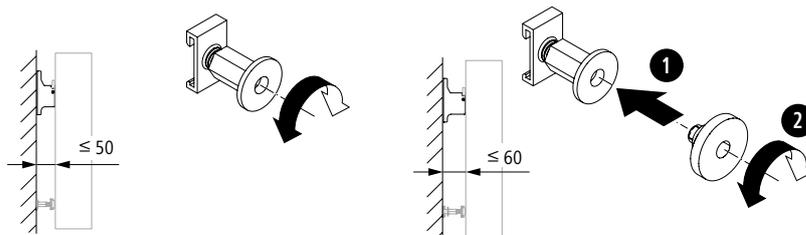

4. Heizkörper montieren und sichern

- Heizkörper mit den Laschen in die Konsolen einsetzen und seitlich ausrichten
- Aushebesicherungen über die Laschen des Heizkörpers klemmen

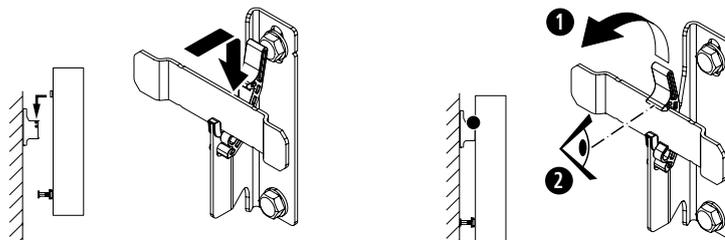

Montage mit Wandkonsole kurz


Bohrlochpositionierung zweireihige Montage

1. Bohren

- Obere Bohrlöcher anzeichnen
- Anzahl der Konsolen siehe Anhang
- Maße des Heizkörpers siehe Gebrauchs- und Montageanleitung des Heizkörpers
- Bezugsmaß zur Lasche des Heizkörpers siehe Abb. 2

2. Löcher bohren und Dübel setzen

- Wandbaustoff beachten

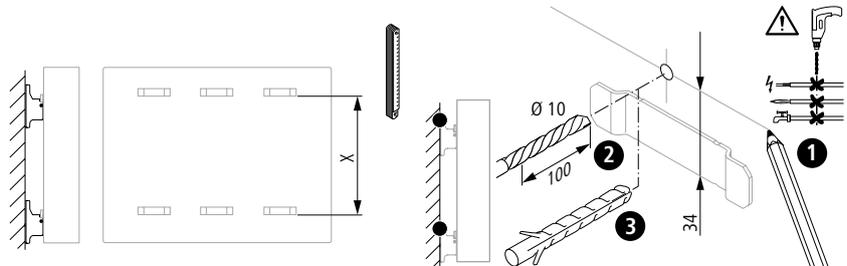

Achtung! Das Befestigungsmaterial ist für ausreichend tragfähige Untergründe bestimmt. Die jeweils geeignete Befestigungsmethode ist jedoch immer vor Ort zu prüfen und das Befestigungsmaterial auf die bauliche Situation abzustimmen!


Montageablauf zweireihige Montage

1. Konsolen montieren

- Konsolen anschrauben, ausrichten und festschrauben
- Untere Sicherungsschrauben montieren
- Dabei darauf achten, dass der Dübel bündig zur Vorderkante der Konsole ist


2. Schallschutzclips und Aushebesicherung

- Schallschutzclips an allen Konsolen montieren
- Aushebesicherungen an den äußeren Konsolen montieren

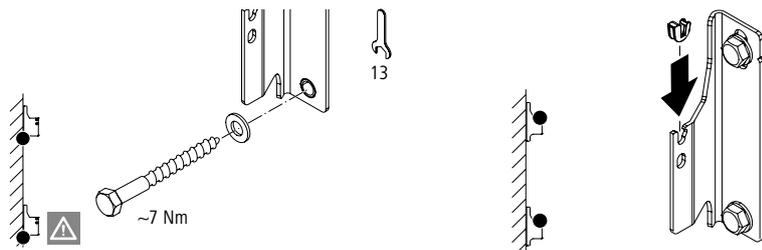

3. Heizkörper montieren und sichern

- Heizkörper mit den Laschen in die Konsolen einsetzen und seitlich ausrichten
- Aushebesicherungen über die Laschen des Heizkörpers klemmen

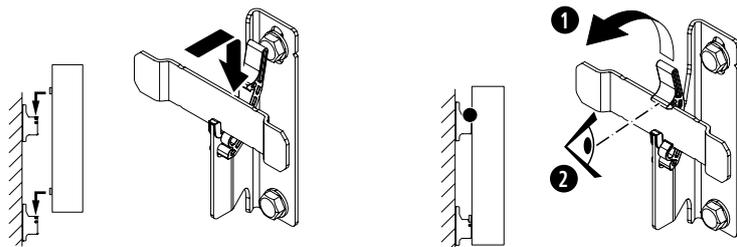

Befestigung Wand

Montage mit Wandkonsole variabel mit Tiefenverstellung

Montage mit Wandkonsole variabel mit Tiefenverstellung

1. Beschreibung

Wandkonsolen-Set variabel mit Tiefenverstellung

Set bestehend aus:

- 1 Wandkonsole variabel,
- 2 Schrauben,
- 2 Scheiben,
- 2 Dübel,
- 2 Schallschutzclips,
- 1 Aushebesicherung für Wandkonsole.



Geeignet für Anforderungsklasse (AK) II und III.

Für AK III werden vier bzw. sechs Konsolen benötigt (pro Lasche eine Konsole notwendig). AK III wird durch die Verwendung der Verschiebesicherung ZK00200002 und in Abhängigkeit von der Baugröße des Heizkörpers ZK00820001 erfüllt.

Bei Typ 10 nur mit Wandabstand 45 bis 60 mm möglich.

Bei Typ 11 - 33 nur mit Wandabstand 35 bis 45 mm möglich.



Artikelnummern

ZB0287 0001 Weiß, WA = 35 - 45 mm

ZB0287 0002 Weiß, WA = 45 - 60 mm

ZB0287 0003 Weiß, WA = 60 - 100 mm

ZB0287* Farbige

* bei Bestellung Farbe und Wandabstand angeben

2. Anzahl der Wandkonsolen


Typ	Anforderungsklasse II				Anforderungsklasse III			
	Wandabstand mm	BH mm	BL		Wandabstand mm	BH mm	BL	
			400 - 1600	1800 - 3000			400 - 1600	1800 - 3000
10	45 - 60	300	2	3	45 - 60	300	4	6
		400						
		500						
		600						
		700						
		750						
11 - 33	35 - 60	300	2	3	35 - 45	300	4	6
		400						
		500						
		554						
		600						
		700						
10 - 22	60 - 100	300	2	3	60 - 100	300	4	6
		400						
		500						
		554						
		600						
		700						
30/33	60 - 100	300	4	6	60 - 100	300	4	6
		400						
		500						
		554						
		600						
		700						

Anzahl der Konsolen festgelegt und geprüft bei Leichthochlochziegel T14.

Montage mit Wandkonsole variabel mit Tiefenverstellung

3. Bohrlochpositionierung


- Anzahl der Konsolen siehe oben
- Bohrlöcher anzeichnen (Anschlussmaße und Laschenpositionen siehe Seite 125 ff)
- Löcher bohren und Dübel setzen
- Wandbaustoff beachten

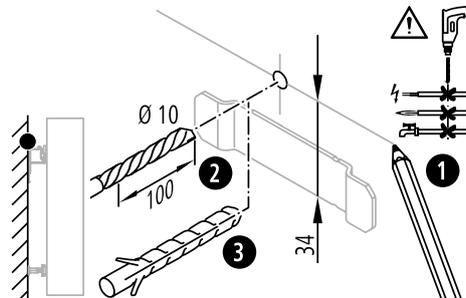

4. Montageablauf einreihige Montage

1. Konsolen montieren

- Konsolen ausrichten und festschrauben
- Untere Sicherungsschrauben montieren
- Dabei darauf achten, dass der Dübel bündig zur Vorderkante der Konsole ist

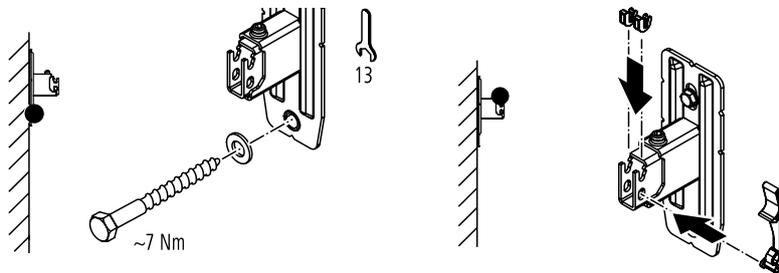


2. Schallschutzclips und Aushebesicherung

- Schallschutzclips an allen Konsolen montieren
- Aushebesicherungen an den äußeren Konsolen montieren

3. Abstand des Heizkörpers zur Wand einstellen


- Innensechskantschraube lösen
- Abstandhalter einstellen
- Innensechskantschraube festziehen

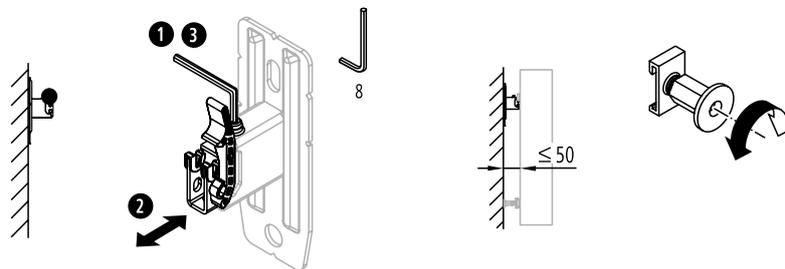

4. Abstandhalter montieren


5. Abstandhalter Verlängerung

- Je nach Einbausituation ggf. Verlängerung für Abstandhalter verwenden

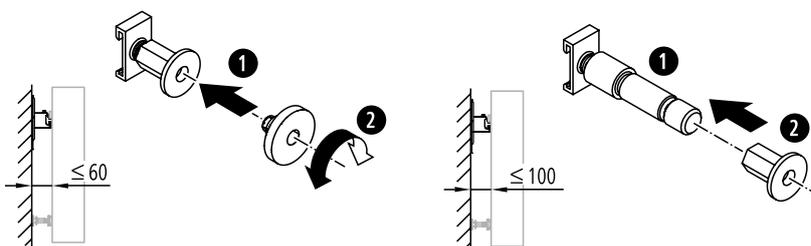

6. Heizkörper montieren und sichern

- Heizkörper mit den Laschen in die Konsolen einsetzen und seitlich ausrichten
- Aushebesicherungen über die Laschen des Heizkörpers klemmen

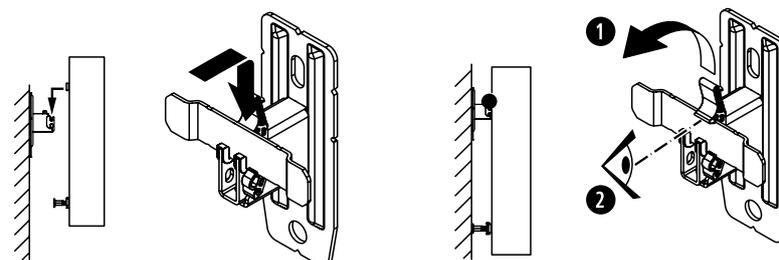


Befestigung Wand

Montage mit Wandkonsole variabel mit Tiefenverstellung

Montage mit Wandkonsole variabel mit Tiefenverstellung

1. Zweireihige Montage

- Wandabstand und Heizkörper Typ siehe Seite 148.




2. Bohrlochpositionierung

1. Bezugsmaß zur Lasche des Heizkörpers beachten

- Maß = X
- Anzahl der Konsolen siehe oben

2. Bohren

- Bohrlöcher anzeichnen (Anschlussmaße und Laschenpositionen siehe Seite 125 ff)
- Löcher bohren und Dübel setzen
- Wandbaustoff beachten

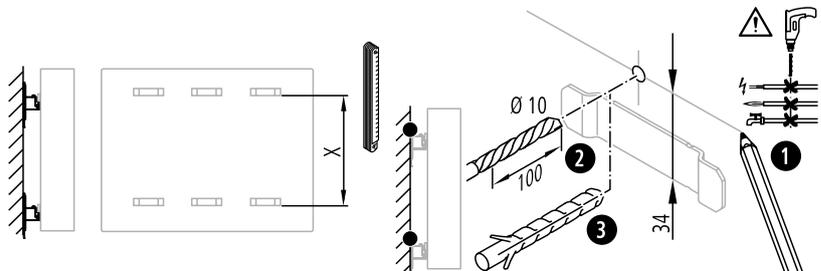


Montage mit Wandkonsole variabel mit Tiefenverstellung

3. Montageablauf zweireihige Montage


1. Konsolen montieren

- Konsolen horizontal und vertikal ausrichten und festschrauben

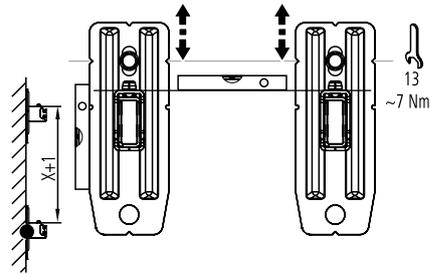


2. Schallschutzclips und Aushebesicherung

- Schallschutzclips an allen Konsolen montieren
- Aushebesicherungen an den äußeren Konsolen montieren




3. Abstand des Heizkörpers zur Wand einstellen

- Innensechskantschraube lösen
- Abstandhalter einstellen
- Innensechskantschraube festziehen

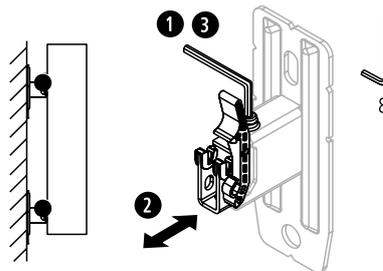

4. Heizkörper montieren und sichern

- Heizkörper mit den Laschen in die Konsolen einsetzen und seitlich ausrichten
- Aushebesicherungen über die Laschen des Heizkörpers klemmen

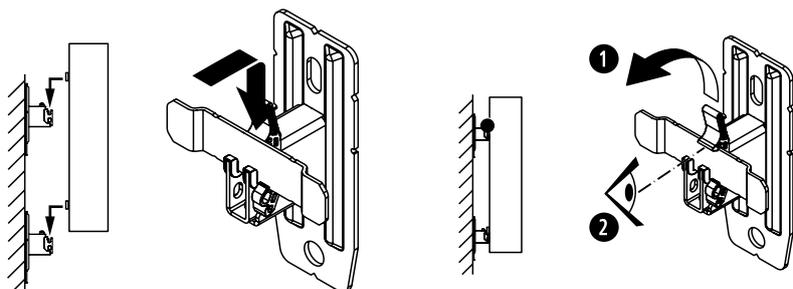

Befestigung Wand

Montage mit Fertighausbefestigung

Montage mit Fertighausbefestigung

1. Beschreibung

Fertighausbefestigung

2er-Set bestehend aus:

- 2 Fertighausbefestigungen,
- 2 Schrauben $\varnothing 7 \times 120$,
- 2 Dübel $\varnothing 10 \times 80$,
- 2 Aushebesicherungen,
- 2 Abstandhalter.


Ab Baulänge 1800 mm wird eine 3. Konsole benötigt.




Geeignet für Anforderungsklasse II.
Bei Typ 33 ab Bauhöhe 750 mm und
Baulänge 1300 mm sind Konsolen an
der oberen und unteren Lasche zu
montieren.



2. Einreihige Montage mit Abstandhalter







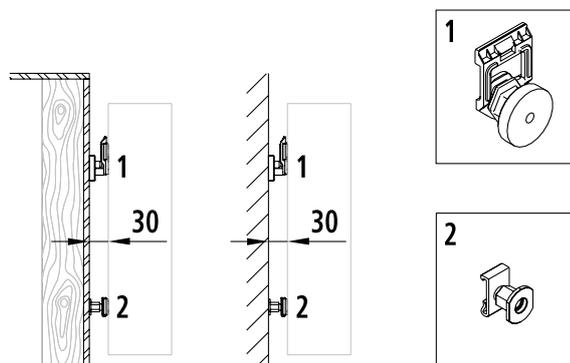


3. Bohrlochpositionierung

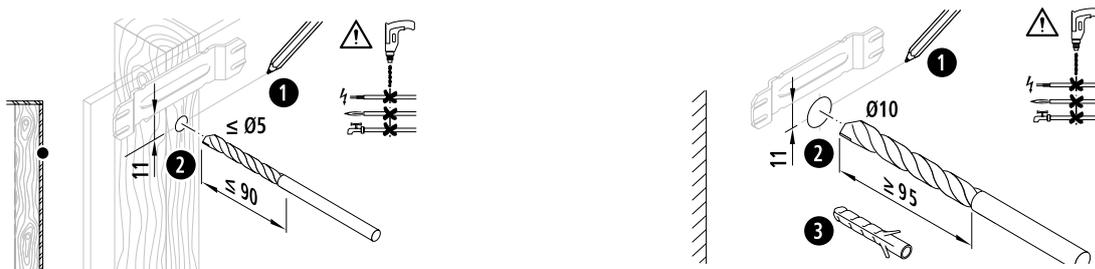

Montage mit Fertighausbefestigung


4. Montageablauf einreihige Montage

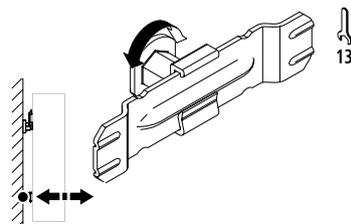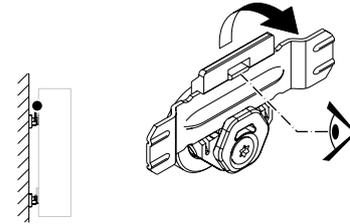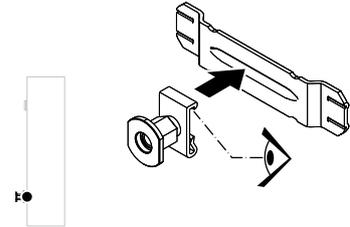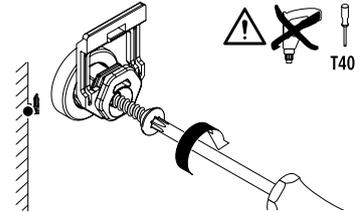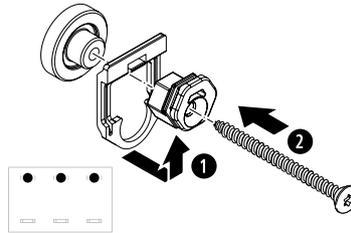


Befestigung Wand Montage mit Fertighausbefestigung

Montage mit Fertighausbefestigung

1. Zweireihige Montage





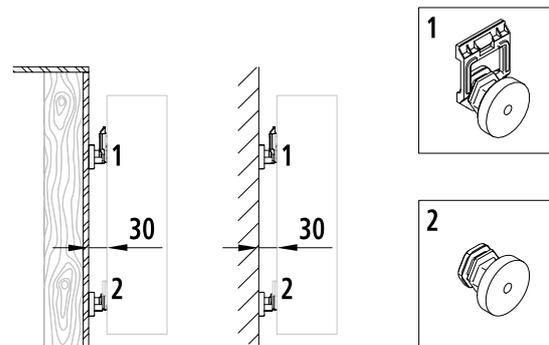


2. Bohrlochpositionierung

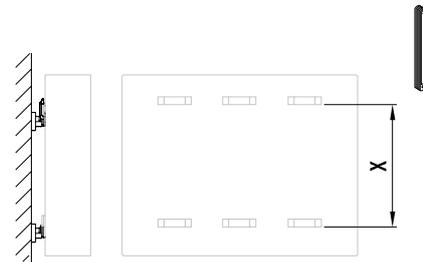

Montage mit Fertighausbefestigung

3. Montageablauf zweireihige Montage

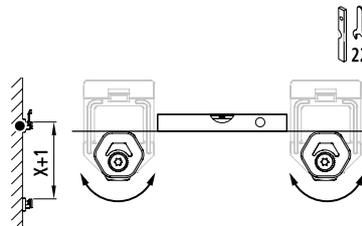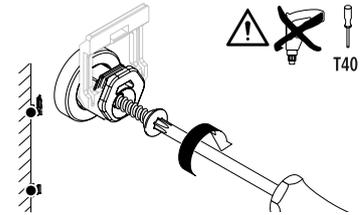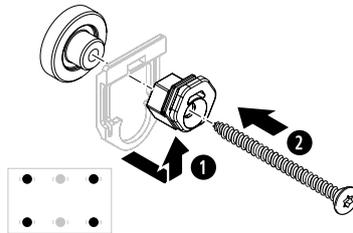

Befestigung Wand

Montage mit Wandkonsole lang

Montage mit Wandkonsole lang

1. Beschreibung

Wandkonsole lang

Set bestehend aus:

- 2 Wandkonsolen,
- 2 Aushebesicherungen für Wandkonsole,
- 3 Schallschutzclips.

Ab Baulänge 1800 mm wird eine 3. Konsole benötigt.

Set-Typ	10	11 - 33
Wandabstand in mm	50	30 oder 50




Geeignet für Anforderungsklasse II.
Nur in Verbindung mit Schraubenset
mit Dübel ZK0071 0001 erfüllt.



Artikelnummern		
2er-Set	3. Konsole	Bauhöhe
ZB0259 0001	ZB0260 0001	300 mm, Weiß
ZB0259 0002	ZB0260 0002	400 mm, Weiß
ZB0259 0003	ZB0260 0003	500 mm, Weiß
ZB0259 0004	ZB0260 0004	554 mm, Weiß
ZB0259 0005	ZB0260 0005	600 mm, Weiß
ZB0259 0017	ZB0260 0017	700 mm, Weiß
ZB0259 0007	ZB0260 0007	900 mm, Weiß
ZB0259 0008	ZB0260 0008	954 mm, Weiß
ZB0259 0009	ZB0260 0009	300 mm, Verzinkt
ZB0259 0010	ZB0260 0010	400 mm, Verzinkt
ZB0259 0011	ZB0260 0011	500 mm, Verzinkt
ZB0259 0012	ZB0260 0012	554 mm, Verzinkt
ZB0259 0013	ZB0260 0013	600 mm, Verzinkt
ZB0259 0018	ZB0260 0018	700 mm, Verzinkt
ZB0259 0015	ZB0260 0015	900 mm, Verzinkt
ZB0259 0016	ZB0260 0016	954 mm, Verzinkt

2. Bohrlochpositionierung

- Obere Bohrlöcher anzeichnen (Anschlussmaße und Laschenpositionen siehe Seite 125 ff)
- 2 Löcher mit $\varnothing 10$ mm bohren
- Ab Baulänge 1800 mm zusätzliches Loch in der Mitte bohren
- Dübel einsetzen

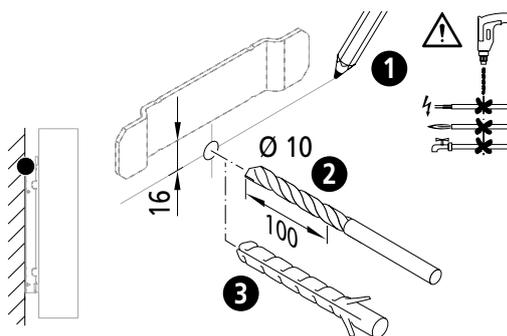


Achtung! Das Befestigungsmaterial ist für ausreichend tragfähige Untergründe bestimmt. Die jeweils geeignete Befestigungsmethode ist jedoch immer vor Ort zu prüfen und das Befestigungsmaterial auf die bauliche Situation abzustimmen!

Montage mit Wandkonsole lang

3. Wandabstand


- Auswahl des Wandabstandes (30 oder 50 mm)

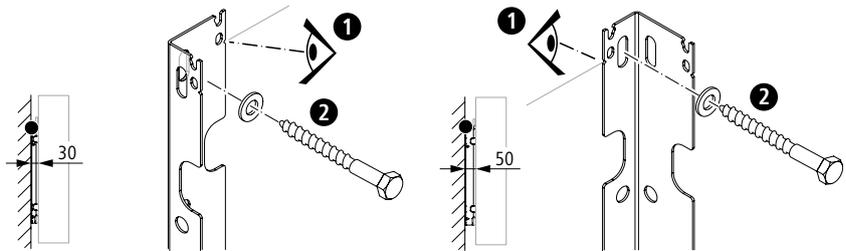


4. Montage

1. Untere Bohrlöcher bohren

- Untere Sicherungsschrauben montieren
- Dabei darauf achten, dass der Dübel bündig zur Vorderkante der Konsole ist.

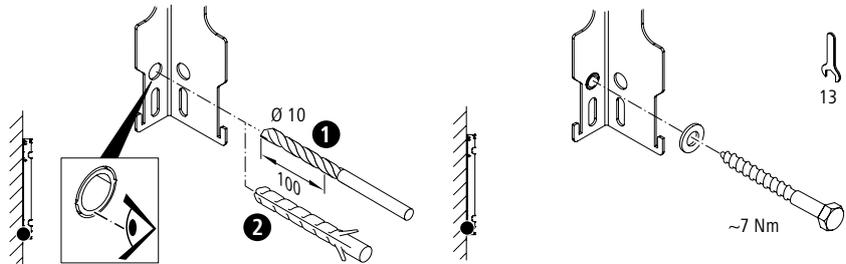


2. Schallschutzclips und Aushebesicherung montieren

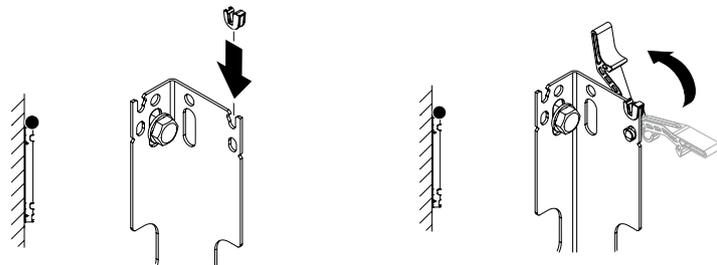

3. Heizkörper montieren und sichern

- Heizkörper mit den Laschen in die Konsolen einsetzen und seitlich ausrichten
- Aushebesicherungen über die Laschen des Heizkörpers klemmen

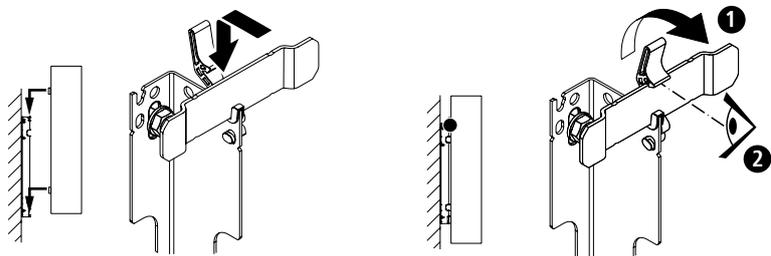

Befestigung Wand


Wandkonsolen-Set für Hygieneheizkörper

Wandkonsolen-Set für Hygieneheizkörper Typ 10/20/30

Verzinktes Stahlblech, Farbe weiß, RAL 9016,
Wandabstand 100 mm

Set bestehend aus:
2 Winkelkonsolen,
4 Schallschutzclips,
2 Sicherungshaken,
4 Schrauben,
4 Scheiben,
4 Dübel.

Für Hygieneheizkörper Typ 10/20/30.

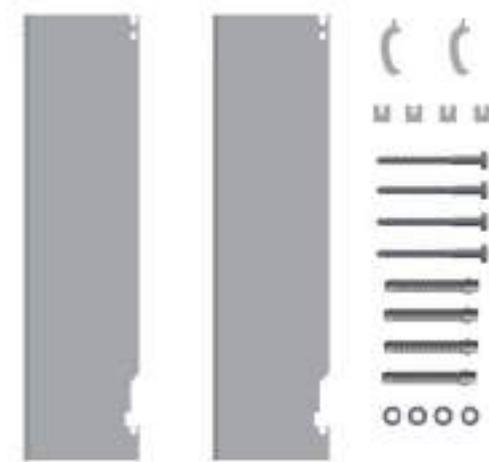

Artikelnummern	
ZB0219 0001	Bauhöhe 300 mm
ZB0219 0002	Bauhöhe 400 mm
ZB0219 0003	Bauhöhe 500 mm
ZB0219 0004	Bauhöhe 600 mm
ZB0219 0007	Bauhöhe 700 mm
ZB0219 0005	Bauhöhe 900 mm

Befestigung Wand Montage mit Schnellmontagekonsole

Montage mit Schnellmontagekonsole

1. Beschreibung

Schnellmontagekonsole

Set bestehend aus:

- 2 Konsolen lackiert mit Schallschutz,
- 1 Verschiebesicherung lackiert,
- 4 Schrauben,
- 4 Dübel,
- 4 Scheiben.


Ab Baulänge 1800 mm wird eine 3. Konsole benötigt.

Nicht für Vplus Typ 10 geeignet!

Set-Typ	10	11 - 33
Wandabstand in mm	60	30 oder 50



Geeignet für Anforderungsklasse II.

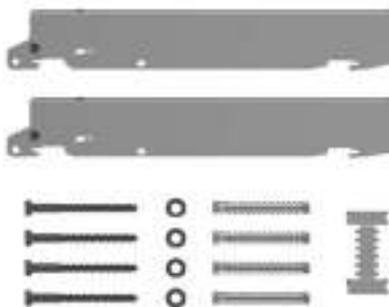


Artikelnummern

2er-Set	3. Konsole	Bauhöhe
Typ 11 - 33, Wandabstand = 30 mm		
ZB0262 0001	ZB0263 0001	300 mm
ZB0262 0002	ZB0263 0002	400 mm
ZB0262 0003	ZB0263 0003	500 mm
ZB0262 0004	ZB0263 0004	554 mm
ZB0262 0005	ZB0263 0005	600 mm
ZB0262 0009	ZB0263 0009	700 mm
ZB0262 0007	ZB0263 0007	900 mm
ZB0262 0008	ZB0263 0008	954 mm
Typ 11 - 33, Wandabstand = 50 mm		
ZB0266 0001	ZB0267 0001	300 mm
ZB0266 0002	ZB0267 0002	400 mm
ZB0266 0003	ZB0267 0003	500 mm
ZB0266 0004	ZB0267 0004	600 mm
ZB0266 0013	ZB0267 0013	700 mm
ZB0266 0006	ZB0267 0006	900 mm
Typ 10, Wandabstand = 60 mm		
ZB0266 0007	ZB0267 0007	300 mm
ZB0266 0008	ZB0267 0008	400 mm
ZB0266 0009	ZB0267 0009	500 mm
ZB0266 0010	ZB0267 0010	600 mm
ZB0266 0014	ZB0267 0014	700 mm
ZB0266 0012	ZB0267 0012	900 mm

2. Bohrlochpositionierung

- Obere Bohrlöcher anzeichnen (Anschlussmaße und Laschenpositionen siehe Seite 125 ff)
- 2 Löcher mit $\varnothing 10$ mm bohren
- Ab Baulänge 1800 mm zusätzliches Loch in der Mitte bohren
- Dübel einsetzen

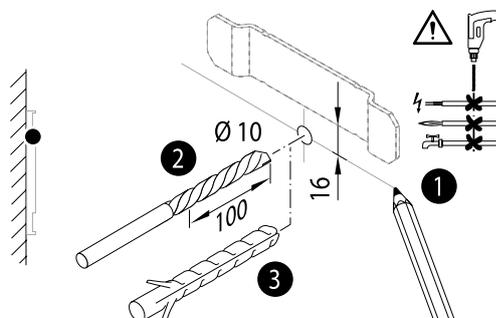


Achtung! Das Befestigungsmaterial ist für ausreichend tragfähige Untergründe bestimmt. Die jeweils geeignete Befestigungsmethode ist jedoch immer vor Ort zu prüfen und das Befestigungsmaterial auf die bauliche Situation abzustimmen! Zur Erhöhung der Tragfähigkeit kann eine dritte Schraube + Dübel eingesetzt werden.


Montage mit Schnellmontagekonsole

3. Montage


- Konsolen anschrauben, ausrichten und festschrauben

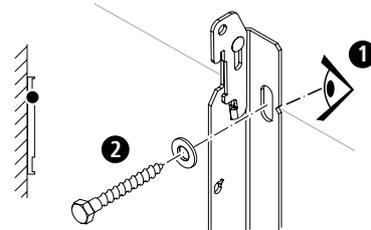


- Untere Sicherungsschrauben montieren
- Dabei darauf achten, dass der Dübel bündig zur Vorderkante der Konsole ist.

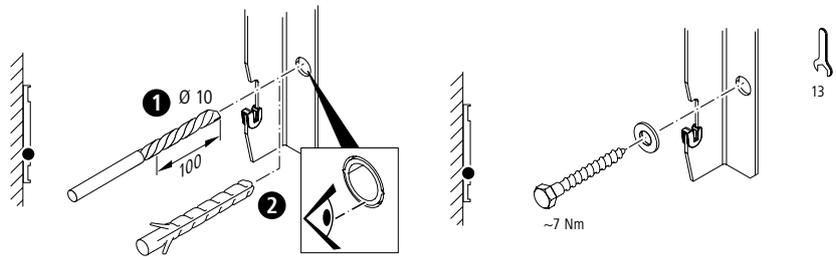

- Konsolen vorspannen
- Verschiebesicherung an einer der Laschen montieren. Dabei die Einbaulage beachten

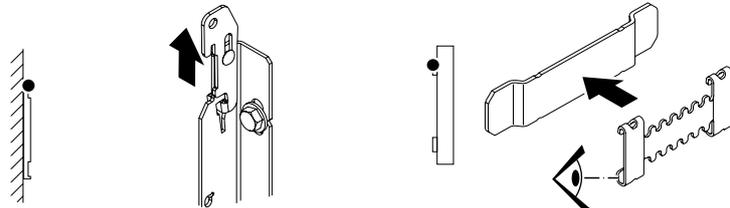

- Heizkörper mit den unteren Laschen in die Konsolen einsetzen, aufstellen und oben andrücken
- Prüfen, ob an allen Konsolen der Feder-Mechanismus eingerastet ist (Sichtprüfung)

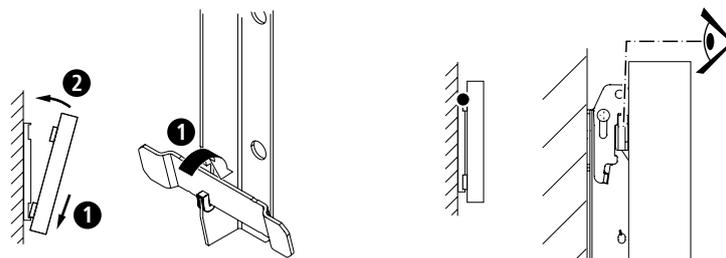

Befestigung Wand

Montage mit Wandschienen-Set

Montage mit Wandschienen-Set

1. Beschreibung

Wandschienen-Set

zur Montage von Kermi Flachheizkörpern Typ 12, 22 und 33

Set bestehend aus:

- 2 Wandschienen,
- 4 Schrauben,
- 4 Scheiben,
- 4 Dübel.

Wandabstand (WA) = 34 mm (bei BH 200 = 25 mm)



Geeignet für Anforderungsklasse II.
Geeignet für Anforderungsklasse III, nur
in Verbindung mit Verschiebesicherung
ZK0080 0001.



Artikelnummern

2er-Set	3. Konsole	Bauhöhe
Für Profil Flachheizkörper		
ZB0297 0017	ZB0464 0001	200 mm Typ 22
ZB0297 0019	ZB0464 0002	200 mm Typ 33
ZB0297 0001	ZB0464 0003	300 mm
ZB0297 0002	ZB0464 0004	400 mm
ZB0297 0003	ZB0464 0005	500 mm
ZB0297 0004	ZB0464 0006	554 mm
ZB0297 0005	ZB0464 0007	600 mm
ZB0297 0029	ZB0464 0011	700 mm
ZB0297 0007	ZB0464 0009	900 mm
ZB0297 0008	ZB0464 0010	954 mm
Für Plan/Line Flachheizkörper		
ZB0297 0016	ZB0465 0001	200 mm Typ 22
ZB0297 0018	ZB0465 0002	200 mm Typ 33
ZB0297 0009	ZB0465 0003	300 mm
ZB0297 0010	ZB0465 0004	400 mm
ZB0297 0011	ZB0465 0005	500 mm
ZB0297 0012	ZB0465 0006	554 mm
ZB0297 0013	ZB0465 0007	600 mm
ZB0297 0030	ZB0465 0011	700 mm
ZB0297 0014	ZB0465 0008	900 mm
ZB0297 0015	ZB0465 0009	954 mm

2. Die Mindestzahl der Befestigungspunkte je nach Wandbaustoff für die Anforderungsklassen 2 - 3

Wandbaustoff	Kalksandvollstein (KS12) / Beton			Poroton							
	12 - 33			22		33		12 - 33		12 - 33	
Typ				200		200		300 - 400		500 - 954	
Bauhöhe	Anforderungsklasse			Anforderungsklasse							
	2	3	2 - 3	2	3	2	3	2	3	2	3
400	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
700	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
800	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
900	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1100 - 1200	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
1300 - 1400	2	3	2	2	3	2	2	3	3	2	3
1500 - 1600	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3
1700 - 1800	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1900 - 2000	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4
2100 - 2200	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4
2300 - 2400	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4
2500 - 2600	3	4	4	3	4	3	3	4	5	4	5
2700 - 2800	3	4	4	3	5	3	4	4	5	4	5
2900 - 3000	3	4	4	3	5	3	4	4	5	4	5

Befestigung Wand Montage mit Wandschienen-Set

Montage mit Wandschienen-Set


3. Position der Befestigungspunkte



2 - 5 3/5 4 5


Baulänge (BL)	A	B	C	C
400 - 1000	*145/105	BL/2 - 95		
1100 - 1800	*145/105	BL/2 - 95		
1900 - 2100	*145/105	BL/2 - 95	645	
2200 - 2400	*145/105	BL/2 - 95	745	
2500 - 2700	*145/105	BL/2 - 95	855	645
2800 - 3000	*145/105	BL/2 - 95	945	705

* Ventilheizkörper Anschlussseite





4. Montage Konsolen


- Anzahl der Befestigungspunkte beachten (siehe Tabellen Punkt 2/Seite 163)
 - Die Mindestzahl je nach Wandbaustoff für die Anforderungsklassen 2 - 3 festlegen
- Positionen der Befestigungspunkte beachten (siehe Punkt 3 oben)
- Bohrlöcher anzeichnen
 - Maße des Heizkörpers siehe Gebrauchs- und Montageanleitung des Heizkörpers.
- Löcher bohren und Dübel setzen
 - Nicht mit Schlag in Porotiegel bohren
 - Dübel bis zum Bund in die Wand setzen
- Konsolen handfest anschrauben



BH mm	B1 mm	B2 mm
200, Typ 22	98	-
200, Typ 33	99	30
300	200	76
400	300	76
500	400	76
554	454	76
600	500	76
700	600	76
750	650	76
900	800	76
954	854	76




- Konsolen waagrecht und senkrecht ausrichten und Schrauben fest anziehen




Montage mit Wandschienen-Set

5. Heizkörper montieren und sichern


- Konsolen vorspannen




- Heizkörper mit der unteren Kante auf den Konsolenfuß setzen und über den Schallschutz in die Spur schieben, aufstellen und oben andrücken

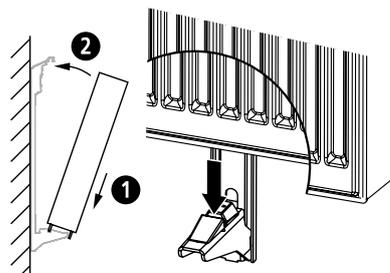

- Prüfen, ob an allen Konsolen der Feder-Mechanismus eingerastet ist (Sichtprüfung)

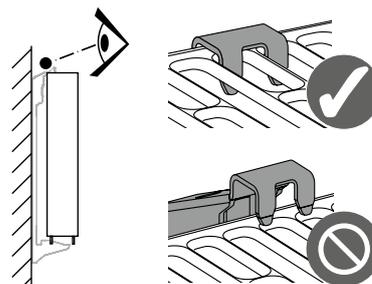

- Schutz gegen Verschiebung und Ausheben durch Anziehen der oberen Schraube sicherstellen

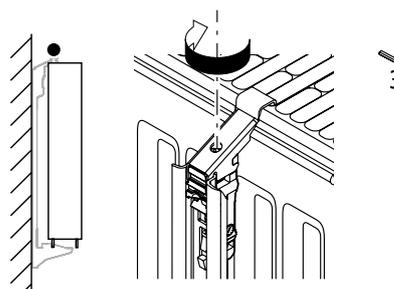


Montage Universal-Montagelehre

Montage Universal-Montagelehre

Herstellerhinweise

Zulässiger Gebrauch:

Die Universal-Montagelehre darf nur für die Vormontage und Fixierung der Anschlussrohre ZK00150001 für 3/4" AG, ZK00150002 für 1/2" IG, welche später zum Anschluss von Kermi-Ventilheizkörpern dienen, verwendet werden. Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß und daher unzulässig!

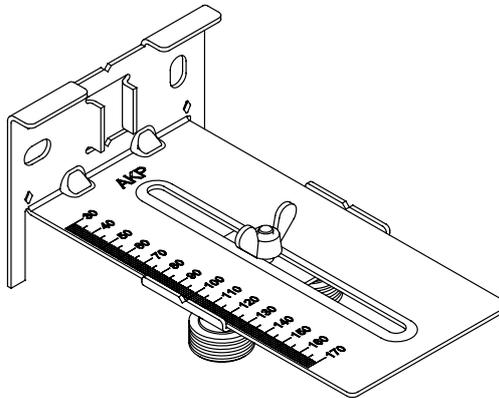

Artikelnummer


ZK0015 0001 für 3/4" AG

ZK0015 0002 für 1/2" IG

Montageablauf


1. Montageanleitung vor dem Einbau gründlich durchlesen!
2. Transport und Lagerung nur in der Schutzverpackung
3. Packungsinhalt auf Vollständigkeit und Schäden überprüfen!

- A Universal-Montagelehre
- B Spülbogen mit 3/4" AG für Ventil-Heizkörper, mit 1/2" IG für Vmulti-Heizkörper
- C Flügelmutter
- D Montageanleitung

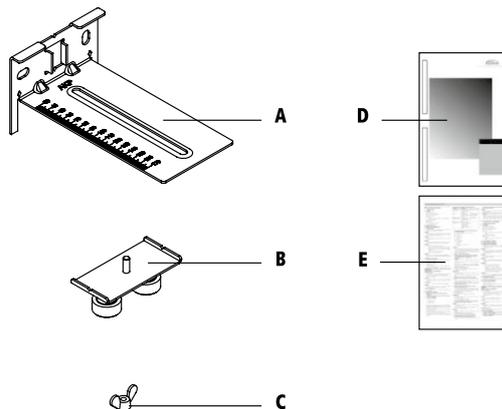

4. Benötigtes Material/Werkzeug bereitlegen.

Schrauben und Dübel je nach Wandbaustoff auswählen (sind nicht im Universal-Montagelehrenset enthalten)!

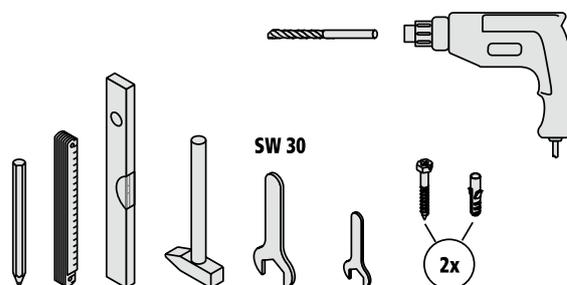


Montage Universal-Montagelehre

Montageablauf

5. Bestimmen der Position der Universal-Montagelehre (A).
Position des Ventilflachheizkörpers festlegen. Heizkörperunter- und Heizkörperseitenkante auf Mauerwerk markieren (= Unter- und Seitenkante der Universal-Montagelehre).



Bei Mittenanschlussheizkörper die Heizkörperunterkante und die Heizkörpermitte am Mauerwerk kennzeichnen.

Position (1) = Anschluss Ventilheizkörper „links“
Position (2) = Anschluss Ventilheizkörper „mittig“
Position (3) = Anschluss Ventilheizkörper „rechts“

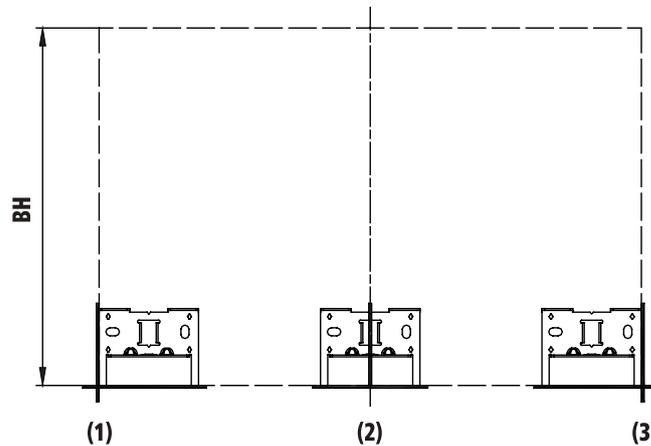

6. Bohrlöcher markieren


Universal-Montagelehre (A) nach Anriss auf Mauerwerk positionieren und beide Bohrlöcher markieren. Den Bohrerdurchmesser nach den jeweils eingesetzten Dübeln auswählen.

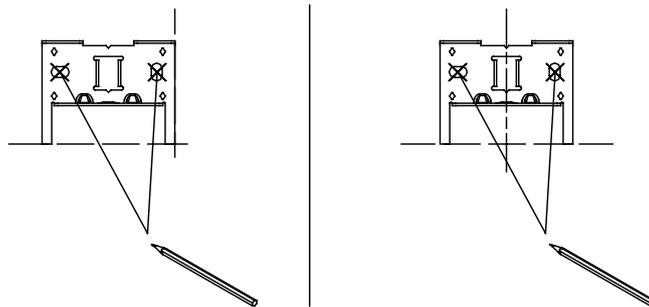


7. Löcher für Dübel bohren

Achtung: Das Befestigungsmaterial ist je nach Beschaffenheit der Untergründe auszuwählen und auf die bauliche Situation abzustimmen.

Lebensgefahr! Keine wasser-, gas- und stromführenden Leitungen beim Bohren verletzen.



8. Universal-Montagelehre (A) mit geeigneten Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen.
Universal-Montagelehre (A) nach Anriss auf Mauerwerk positionieren und mit Befestigungsschrauben fixieren. Anschließend Universal-Montagelehre (A) mit Wasserwaage ausrichten und Befestigungsschrauben festziehen. Bei einer Rohwandmontage kann für den Ausgleich der Putzstärke das im Zubehörprogramm befindliche Rohwandmontageset **ZB0157001** verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

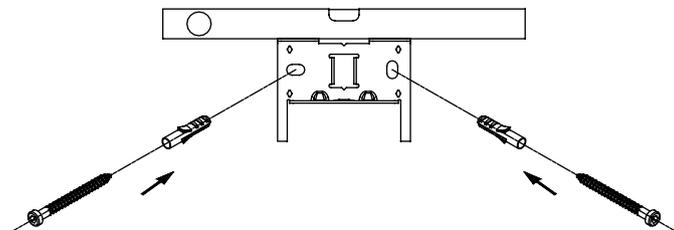


Montage Universal-Montagelehre


Montage Universal-Montagelehre

Montageablauf


9.1 Maß Anschluss unten

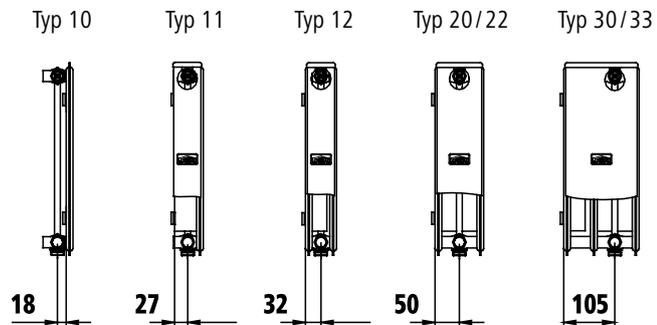

10. Gewünschten Wandabstand „X“ der Anschlüsse einstellen und Spülbogen (B) mit Flügelmutter (C) fixieren. Wandabstand „X“ = Anschlussmaße Ventil-Flachheizkörper (siehe Abschnitt 9.1 und 9.2) + Wandabstand der jeweiligen Wandbefestigung (siehe Montageanleitung der jeweiligen Wandbefestigung). Wird die Universal-Montagelehre (A) ohne Putzausgleich auf die Rohwand montiert, ist beim Einstellen des Wandabstandes zusätzlich die künftige Putzstärke zu berücksichtigen.

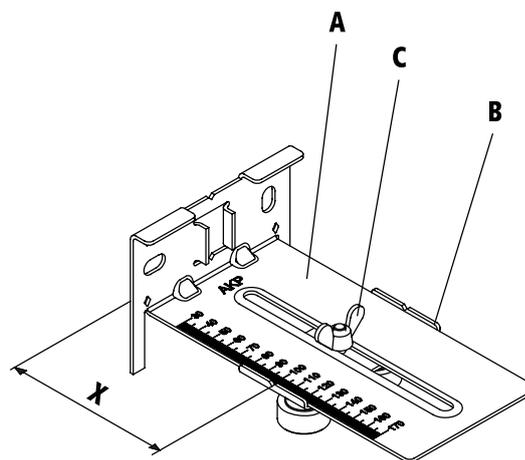

11. Anschlussverschraubungen an Spülbogen (B) anschließen. Die Heizungsrohre können nun nach dem Stand der Technik verlegt werden und mit handelsüblichen Anschlussverschraubungen am Spülbogen (B) angeschlossen werden.


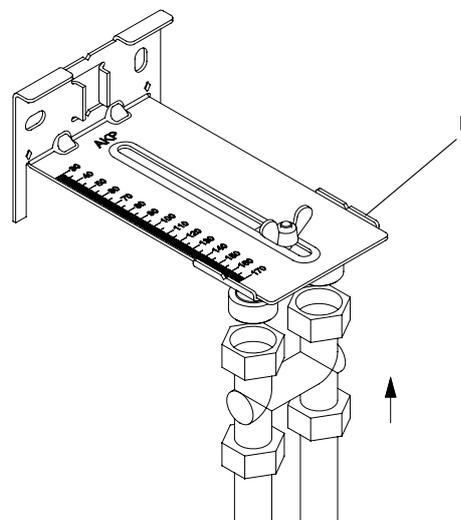


Achtung! Vor Inbetriebnahme der Heizungsanlage sind die Anschlüsse auf Dichtheit zu prüfen.

Montage Universal-Montagelehre

Montageablauf

12. Befestigungspunkte der jeweiligen Wandbefestigung markieren. Meterstab in die Führung der Universal-Montagelehre (A) einstecken und BH (= Bauhöhe) des Heizkörpers markieren. Anschließend mit Wasserwaage Seitenkante bzw. Heizkörpermitte nach oben übertragen. Die Bohrmaße der zum Einsatz kommenden Wandbefestigung sind der beiliegenden Montageanleitung des Befestigungssets zu entnehmen.
Bei Verwendung des Übergangsnippels von $\frac{3}{4}$ " AG auf $\frac{1}{2}$ " IG die geänderte Montagehöhe beachten.

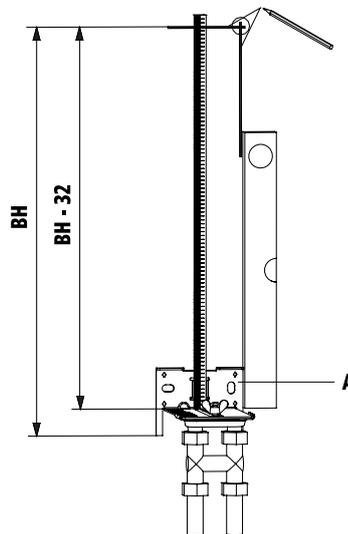

Lebensgefahr! Keine wasser-, gas- und stromführenden Leitungen beim Bohren verletzen.

13. Bohren der Befestigungslöcher und Montage der verwendeten Wandbefestigung nach beiliegender Montageanleitung.

Achtung! Das jeweilige Befestigungsmaterial ist für ausreichend tragfähige Untergründe bestimmt. Die jeweils geeignete Befestigungsmethode ist jedoch immer vor Ort zu prüfen und das Befestigungsmaterial auf die bauliche Situation abzustimmen!

14. Bei der Montage des Kermi-Ventilflachheizkörpers ist vorher die Universal-Montagelehre (A) zu entfernen. Anschlussrohre absperrern oder Wasser aus Heizungsanlage ablassen.
Vor einer Wiederverwendung der Universal-Montagelehre (A) ist deren ordnungsgemäßer Zustand zu prüfen. Beschädigungen an den Dichtflächen der Anschlussstutzen G $\frac{3}{4}$ " des Spülbogens (B) sind nicht zulässig. Gegebenenfalls ist das Universal-Montagelehrenset auszutauschen!


Montage Vormontagelehre

Montage Vormontagelehre

Herstellerhinweise

Zulässiger Gebrauch:

Die Vormontagelehre darf nur für die Vormontage und Fixierung der Anschlussrohre, welche später zum Anschluss von Kermi-Ventilheizkörpern dienen, verwendet werden. Die Vormontagelehre ist nur für Wandabstände von 30 mm und 50 mm geeignet. Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß und daher unzulässig!

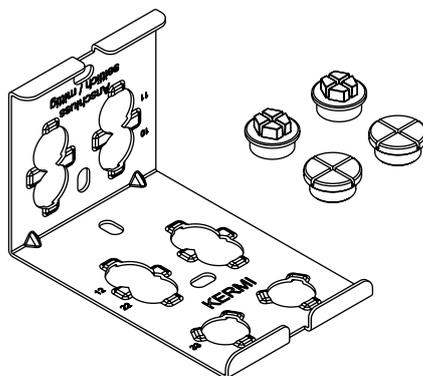

Artikelnummer

ZK0057 0001


Montageablauf

1. Montageanleitung vor dem Einbau gründlich durchlesen.
2. Transport und Lagerung nur in der Schutzverpackung
3. Packungsinhalt auf Vollständigkeit und Schäden überprüfen.

A Vormontagelehre

B Anbindestopfen (2x G $\frac{3}{4}$ " AG / 2x G $\frac{1}{2}$ " IG)


C Montageanleitung

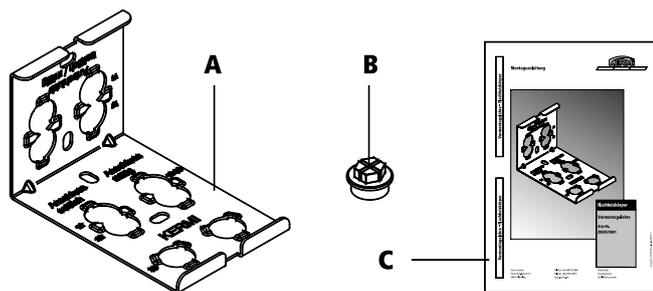

Hinweis:

Ersatzset Anbindestopfen Art.-Nr. ZK01190001


4. Benötigtes Material/Werkzeug bereitlegen.

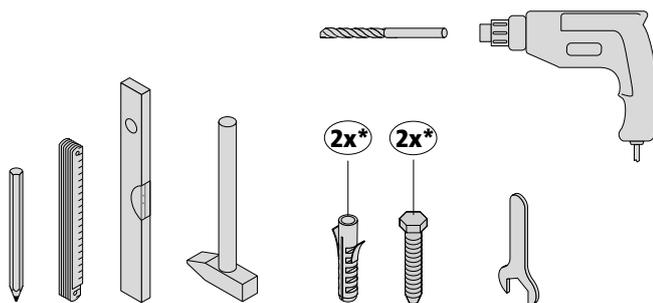

* Schrauben und Dübel je nach Wandbaustoff auswählen (sind nicht im Vormontagelehrenset enthalten).

5. Anbaulage bestimmen.

Anbaulage der Vormontagelehre (**A**) je nach Typ beachten.

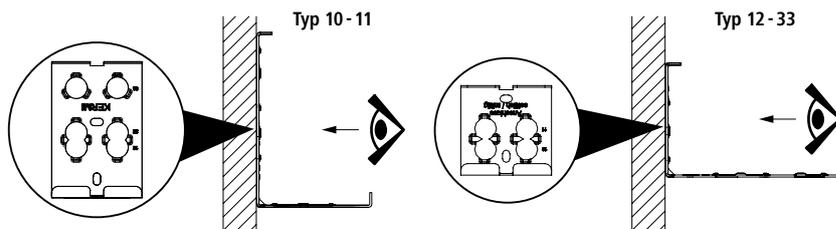


Achtung! Typ 10: Wandabstand 50 mm / Typ 11- 33: Wandabstand 30 mm.

Montage Vormontagelehre

Montageablauf

6. Bestimmen der Position der Vormontagelehre (A).



Position des Ventilflachheizkörpers festlegen.
Heizkörperunter- und Heizkörperseitenkante auf Mauerwerk markieren. Bei Mittenanschlussheizkörper die Heizkörperunterkante und die Heizkörpermitte am Mauerwerk kennzeichnen.

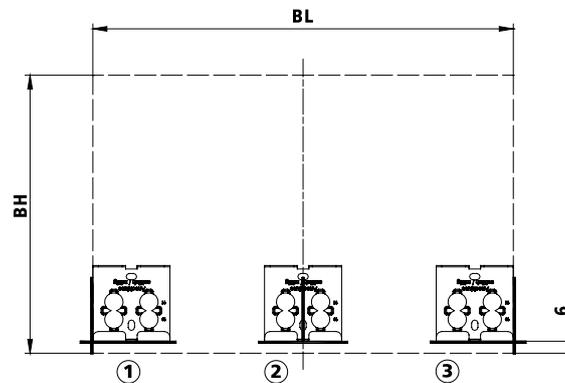

Achtung! Korrekturmaß 6 mm beachten. Position der Lehre ist 6 mm über Heizkörperunterkante.
Position 1 = Anschluss unten links / Position 2 = Anschluss unten mittig /
Position 3 = Anschluss unten rechts

7. Bohrlöcher markieren.

Vormontagelehre (A) nach Anriss auf Mauerwerk positionieren und beide Bohrlöcher markieren.
Den Bohrerdurchmesser nach den jeweils eingesetzten Dübeln auswählen.

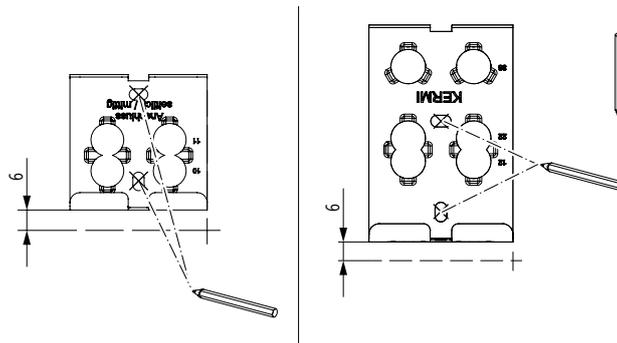



8. Löcher für Dübel bohren.

Achtung: Das Befestigungsmaterial ist je nach Beschaffenheit der Untergründe auszuwählen und auf die bauliche Situation abzustimmen.

9. Vormontagelehre (A) mit geeigneten Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen.

Vormontagelehre (A) nach Anriss auf Mauerwerk positionieren und mit Befestigungsschrauben fixieren. Anschließend Vormontagelehre (A) mit Wasserwaage ausrichten und Befestigungsschrauben festziehen.

Bei einer Rohwandmontage kann für den Ausgleich der Putzstärke das im Zubehörprogramm befindliche Rohwandmontageset ZV00460001 verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

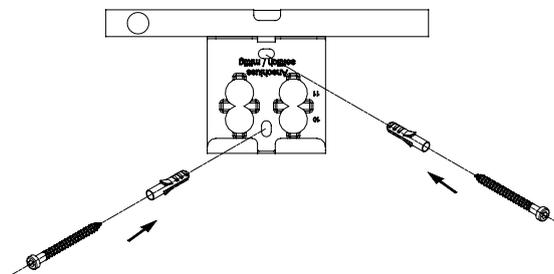

Montage Vormontagelehre

Montage Vormontagelehre

Montageablauf

10. Anbindestopfen (B) je nach Typ in Vormontagelehre (A) einstecken. Für Ventil-Heizkörper Anbindestopfen mit $\frac{3}{4}$ " AG, für Vmulti-Heizkörper Anbindestopfen mit $\frac{1}{2}$ " IG verwenden.

Position (1) = für Typ 12

Anschluss unten rechts/links und
Typ 12 - 33

Anschluss unten mittig

Position (2) = für Typ 22

Anschluss unten rechts/links

Position (3) = für Typ 33


Anschluss unten rechts/links

Position (4) = für Typ 10

Anschluss unten rechts/links und
Anschluss unten mittig


Position (5) = für Typ 11

Anschluss unten rechts/links und
Anschluss unten mittig

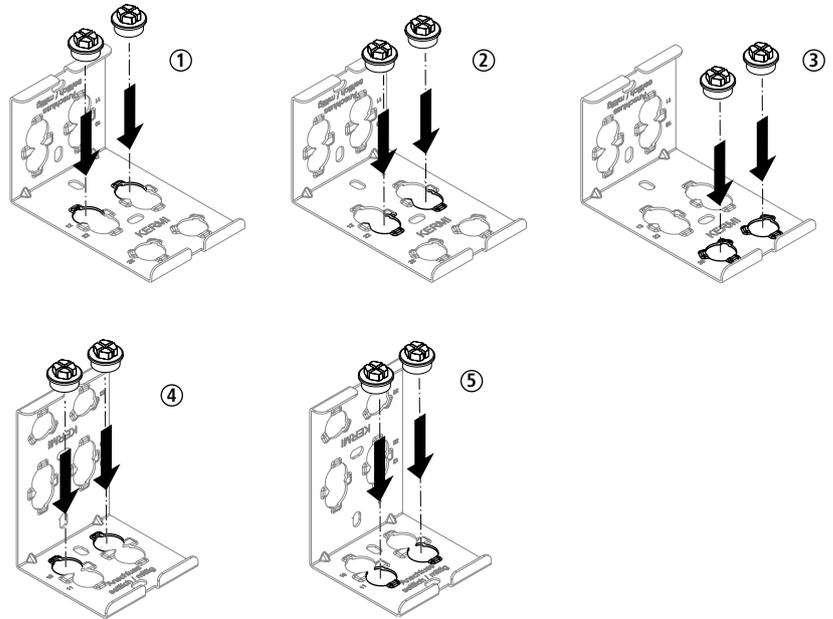

11. Anschlussverschraubung an Anbindestopfen (B) mit Hand ohne Werkzeug anschrauben.

Die Heizungsrohre können nun nach dem Stand der Technik verlegt werden und mit handelsüblichen Verschraubungen an den Anbindestopfen (B) angeschlossen werden.



Achtung! Verbindung Anbindestopfen (B) und Anschlussverschraubungen ist nicht dicht. Eine Druckprüfung des Systems ist nur mit absperrbaren Verschraubungen möglich.


Montage Vormontagelehre

Montageablauf

12. Befestigungspunkte der jeweiligen Wandbefestigung markieren. Meterstab in die Führung der Vormontagelehre (A) einstecken und BH (= Bauhöhe) des Heizkörpers markieren. Anschließend mit Wasserwaage Seitenkante bzw. Heizkörpermitte nach oben übertragen. Bei Verwendung eines Einschraubstutzens $\frac{1}{2}$ " auf $\frac{3}{4}$ " die geänderte Montagehöhe beachten!



13. Bohren der Befestigungslöcher und Montage der verwendeten Wandbefestigung nach beiliegender Montageanleitung.
14. Bei der Montage des Kermi Ventilflachheizkörpers ist vorher die Vormontagelehre (A) zu entfernen. Vor einer Wiederverwendung der Vormontagelehre (A) ist deren ordnungsgemäßer Zustand zu prüfen. Beschädigungen an der Vormontagelehre (A) oder den Anbindestopfen (B) sind nicht zulässig. Gegebenenfalls das Vormontagelehrenset oder die Anbindestopfen (B) [10er-Set, Art.-Nr. ZK01190001] austauschen.

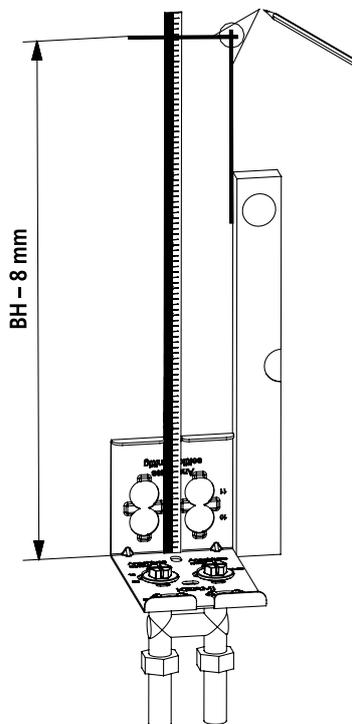


Achtung! Das jeweilige Befestigungsmaterial ist für ausreichend tragfähige Untergründe bestimmt. Die jeweils geeignete Befestigungsmethode ist jedoch immer vor Ort zu prüfen und das Befestigungsmaterial auf die bauliche Situation abzustimmen!

Befestigung Boden Montage mit innenliegender Standkonsole

Montage mit innenliegender Standkonsole

Bohrbild des Konsolenfußes


Zeichnung gültig für teilbar innenliegende und innenliegende Standkonsolen.

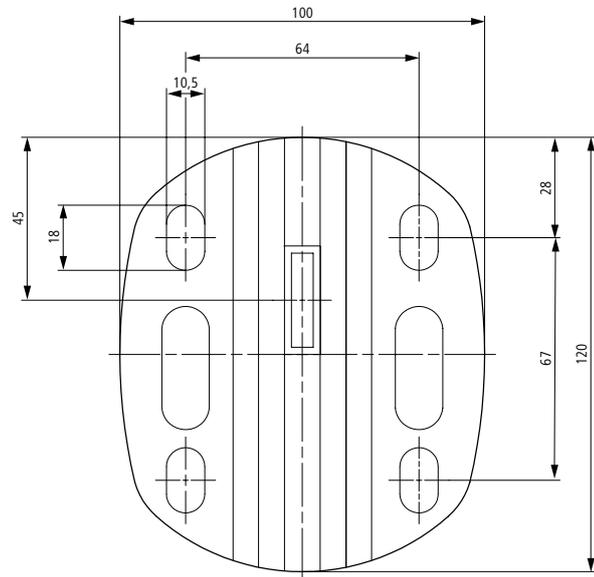

Darstellung für Kompakt- und Ventilheizkörper

Typ	Maß X
10	6
11	2
12	2
22	20
33	70

Maß X = Abstand Anschluss/
Mitte Rohr Standkonsole

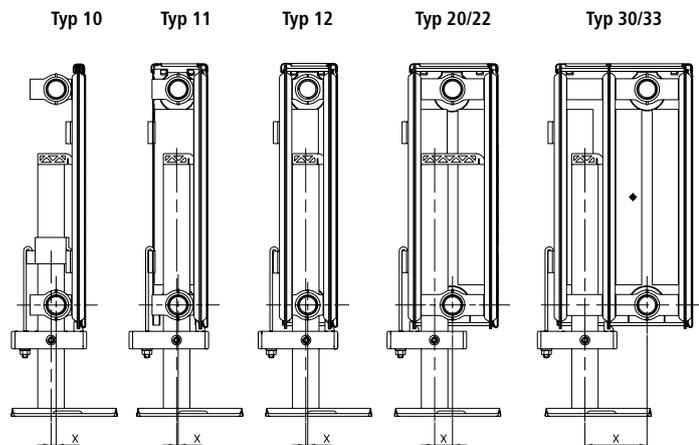

Achtung! Nicht möglich bei Vmulti Heizkörpern.

Befestigung Boden

Montage mit teilbarer innenliegender Standkonsole

Montage mit teilbarer innenliegender Standkonsole


Standkonsole innenliegend geteilt

Set bestehend aus:

- 1 Konsolenfuß 30 × 10 mm,
- 1 Oberteil Bauhöhe 300 - 554 mm oder 600 - 954 mm mit Verbindungsrohr,
- 1 Trägerrohr (mit Gewindestift),
- 1 Haken (mit Scheibe und Mutter),
- 1 Konsolenbock,
- 1 Abstützung für Typ 11, 12, 33,
- 1 Abstützung für Typ 22,
- 2 Verschlusskappen.



Geeignet für Anforderungs-
klasse II.



Artikelnummern		Artikelnummern	
Rohbodenmontage		Fertigbodenmontage	
ZB0148 0001	Weiß, BH 300, 400, 500 und 554 mm (Konsolenfußhöhe: 245 mm, Abstand Rohboden / Heizkörper = 300 mm)	ZB0146 0001	Weiß, BH 300, 400, 500 und 554 mm (Konsolenfußhöhe: 115 mm, Fertigboden / Heizkörper = 170 mm)
ZB0148 0002	Weiß, BH 600, 700, 900 und 954 mm (Konsolenfußhöhe: 245 mm, Abstand Rohboden / Heizkörper = 300 mm)	ZB0146 0002	Weiß, BH 600, 700, 900 und 954 mm (Konsolenfußhöhe: 115 mm, Fertigboden / Heizkörper = 170 mm)
ZB0148*	Farbig	ZB0146*	Farbig

* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben

* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben

Achtung! Nicht möglich bei Vmulti Heizkörpern.

Befestigung Boden

Montage mit teilbarer innenliegender Standkonsole


Montage mit teilbarer innenliegender Standkonsole

Abstände und Anzahl der Konsolen


Typ	Ventilseite Maß „A“	Entlüftungs- seite Maß „B“	* Maß „C“ BL ab ≥ 1800
therm-x2 Kompaktheizkörper (FK0, PK0, PH0, PLK)			
Typ 10/11 BL 400 - 3000	118	118	* BL/2 – 16,5
Typ 12 - 33 BL 400 - 3000	118	118	* BL/2 – 50
therm-x2 Ventilheizkörper (FTV, PTV, PLV)			
Typ 10/11 BL 400 - 3000	151	118	* BL/2 – 16,5
Typ 12 - 33 BL 400 - 3000	151	118	* BL/2 – 50

Ab Baulänge 1800 mm wird eine 3. Konsole benötigt.

Kompaktheizkörper

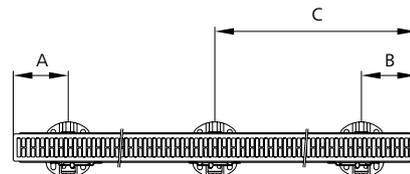

Ventilheizkörper

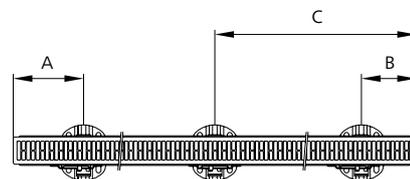

Achtung! * Typ 10/11 mit BL 2300, Maß C = BL/2 /

* Typ 12 - 33 mit BL 2300, Maß C = BL/2 – 34 / Lage der Stege beachten

Hinweis: BL und Typ beachten bei FTV/PTV/PLV Typ 11 wird zusätzlich 1 x der Seitenausgleich ZB01450001 benötigt bei Montage Typ 10 ist pro Konsole das Zubehörset ZB01520001 erforderlich.

Befestigung Boden

Montage mit innenliegender Standkonsole

Montage mit innenliegender Standkonsole

Anwendungsbereich

Kermi Flachheizkörper können mit dem innenliegenden Standkonsolen-Set montiert werden, bestehend aus:


- 1 Konsolenfuß, mit Standrohr 30×10 mm,
- 1 Trägerrohr (mit Gewindestift),
- 1 Haken (mit Scheibe und Mutter),
- 1 Konsolenbock,
- 1 Abstützung für Typ 11, 12 und 33,
- 1 Abstützung für Typ 22,
- 2 Verschlusskappen.

Bauhöhe in mm	300	400	500	554	600	700	900	954
Standrohr in mm	460	460	460	460	760	760	760	760




Geeignet für Anforderungskategorie II.

Typ 11/12/33

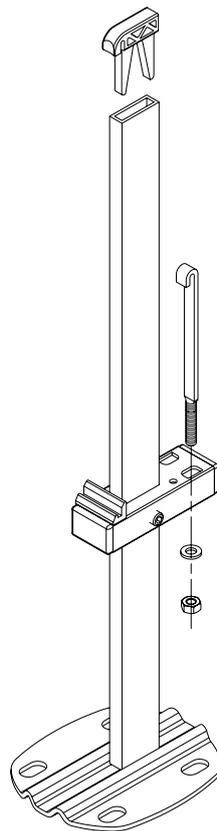

Typ 22

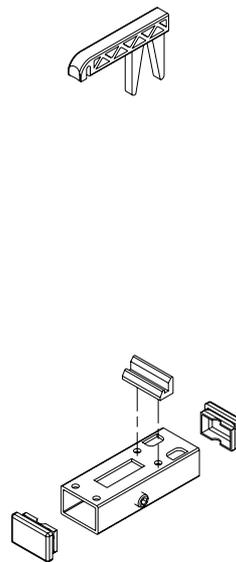

Artikelnummern

ZB0138 0001 Weiß, BH 300, 400, 500 und 554 mm (Rohrlänge 460 mm)

ZB0138* Farbig

ZB0138 0002 Weiß, BH 600, 700, 900 und 954 mm (Rohrlänge 760 mm)

ZB0138* Farbig

* Bei Bestellung Farbe und Rohrlänge angeben


Hinweis: Nicht möglich bei Vmulti Heizkörpern.

Befestigung Boden Montage mit innenliegender Standkonsole

Montage mit innenliegender Standkonsole

Endmontage

- Haken in untere Heizkörperlasche einhängen und durch das Langloch des Trägerrohres stecken
- Mutter mit Scheibe an Gewinde schrauben
- Verspannen der Konsole mit Heizkörper durch Festziehen der Mutter am Haken

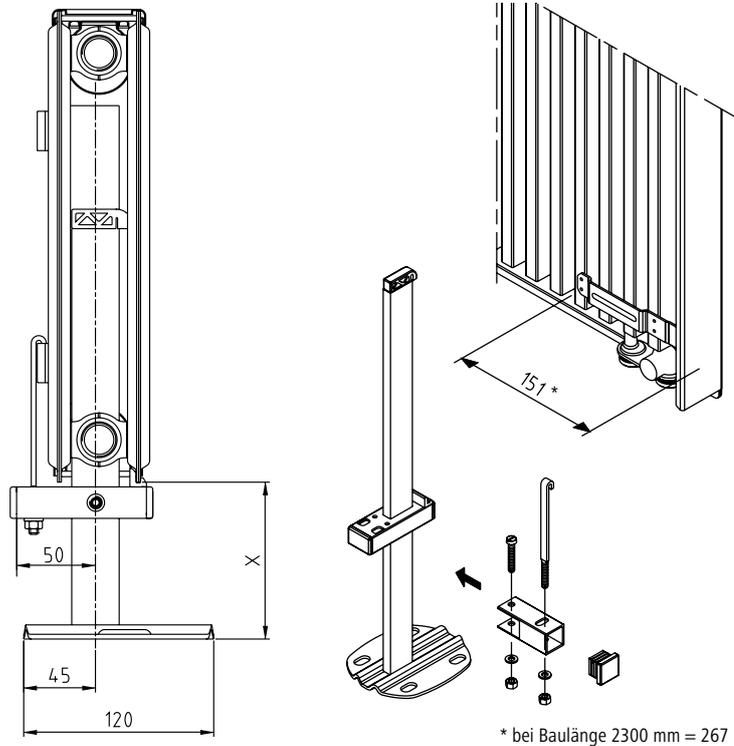

X = max. 300 mm, für Fertigboden 200 mm
(von Unterkante Konsolenfuß)


Hinweis: bei Verwendung eines Ventilheizkörpers Typ 11 ist auf der Anschlussseite ein Seitenausgleichstück (ZB01450001) notwendig bei Montage Typ 10 ist pro Konsole das Zubehör ZB01520001 erforderlich

Fixieren des Heizkörpers am Boden


- Heizkörper am Aufstellungsort positionieren und ausrichten
- Bohrlöcher anreißen und Löcher an gekennzeichneten Stellen bohren
- Heizkörper ausrichten und mit Schrauben und Dübeln am Boden befestigen

Typ	Ventilseite Maß „A“	Entlüftungs- seite Maß „B“	* Maß „C“ BL ab ≥ 1800
therm-x2 Kompaktheizkörper (FK0, PK0, PH0, PLK)			
Typ 10/11 BL 400 - 3000	118	118	* BL/2 - 16,5
Typ 12 - 33 BL 400 - 3000	118	118	* BL/2 - 50
therm-x2 Ventilheizkörper (FTV, PTV, PLV)			
Typ 10/11 BL 400 - 3000	151	118	* BL/2 - 16,5
Typ 12 - 33 BL 400 - 3000	151	118	* BL/2 - 50

Kompaktheizkörper

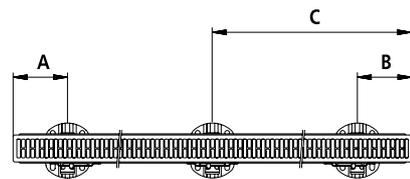

Ventilheizkörper

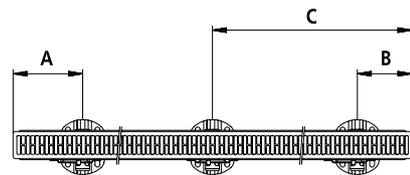

Achtung! * Typ 10/11 mit BL 2300, Maß C = BL/2
* Typ 12-33 mit BL 2300, Maß C = BL/2 - 34 Lage der Stege beachten!

Befestigung Boden Klemmstandkonsolen-Set teilbar, innenliegend

Montage mit Klemmstandkonsolen-Set teilbar, innenliegend

Anzahl der Standkonsolen in Abhängigkeit der Baulänge


Typ	BL 400 - 1600 mm	BL 1800 - 2000 mm	BL 2300 - 3000 mm
Kompakt / Ventil	2	3	4
Vmulti	2	4	4

Typ 12: Verwendbar bei Bauhöhe 300 - 600 mm

Typ 20 - 33: Verwendbar bei Bauhöhe 300 - 900 mm



Geeignet für Anforderungsklasse II.

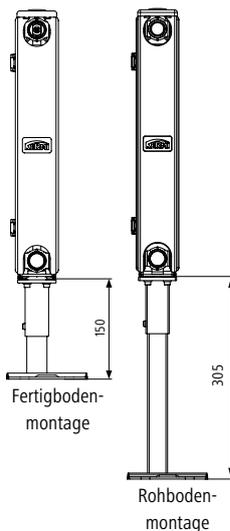

Artikelnummern

Fertigbodenmontage


ZB0518 0001 Für Typ 12

ZB0519 0001 Für Typ 20-33

Rohbodenmontage


ZB0569 0001 Für Typ 12

ZB0570 0001 Für Typ 20-33




Vorbereitung

Heizkörper um 180° drehen

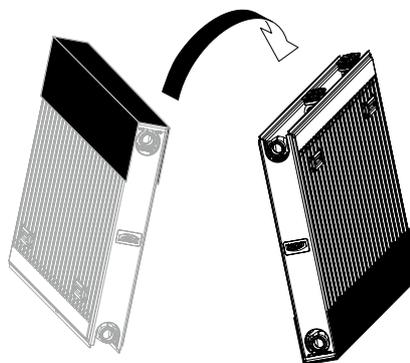

Standkonsolen in Heizkörper einsetzen und verspannen

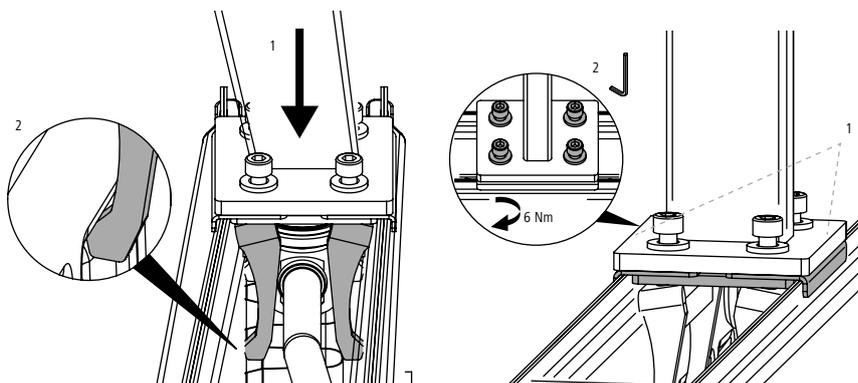


Befestigung Boden Klemmstandkonsolen-Set teilbar, innenliegend


Montage mit Klemmstandkonsolen-Set teilbar, innenliegend

Montageablauf A


1. Standkonsolenfuß bis Anschlag in Konsole einführen

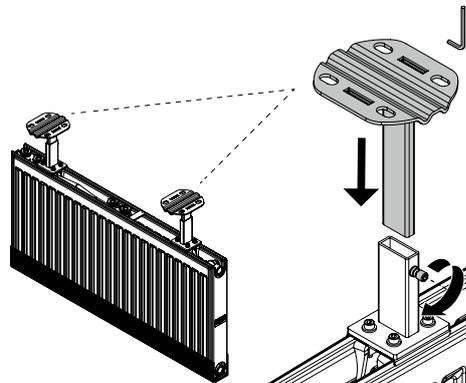


2. Heizkörper umdrehen und auf Standkonsolen stellen
3. Bohrlöcher anzeichnen

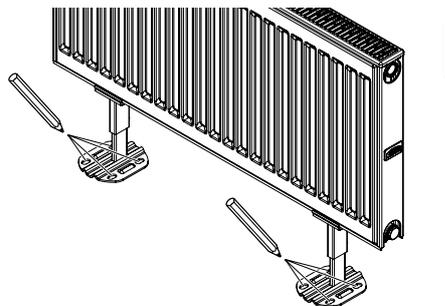

4. Löcher bohren, Dübel setzen
5. Konsolen verschrauben

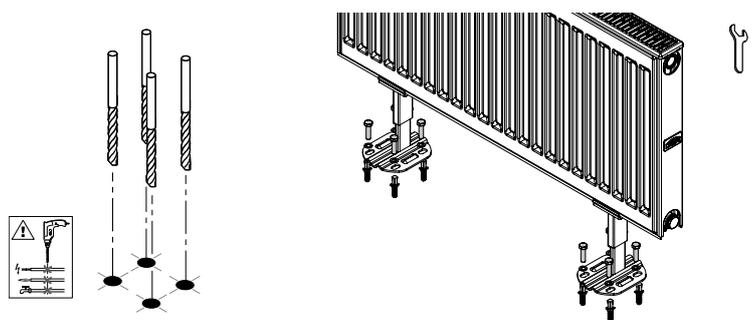


6. Heizkörper horizontal ausrichten
7. Verpackung als Schutz gegen evtl. Verschmutzung und Beschädigung auf der Baustelle wieder anbringen

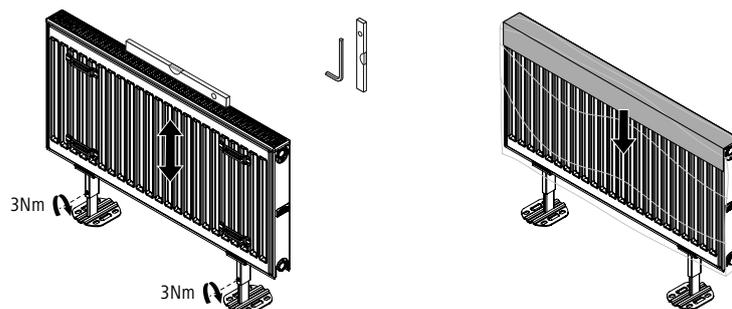

Montage mit Klemmstandkonsolen-Set teilbar, innenliegend


Montageablauf B

1. Konsolenfüße positionieren, Bohrlöcher anzeichnen

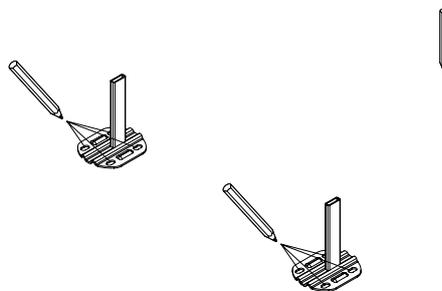


2. Löcher Bohren


3. Konsolenfüße mit Schrauben und Dübeln fixieren

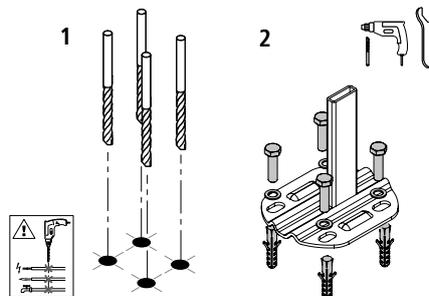

4. Heizkörper auf Konsolenfüße aufsetzen und horizontal ausrichten

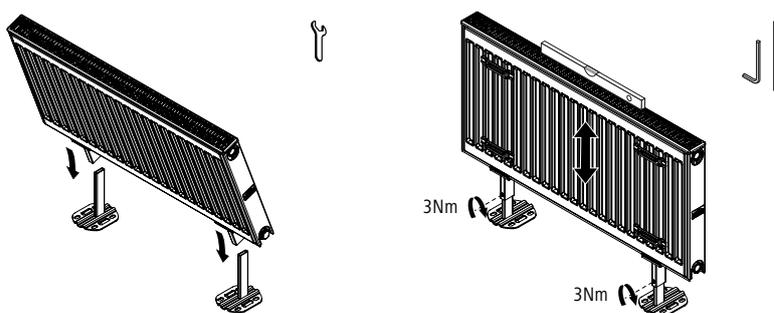

5. Verpackung als Schutz gegen evtl. Verschmutzung und Beschädigung auf der Baustelle wieder anbringen



Befestigung Boden

Montage mit Standkonsolen-Set komplett, innenliegend

Montage mit Standkonsolen-Set komplett, innenliegend

Anwendungsbereich

Set bestehend aus:

- 1 Konsolenfuß mit Standrohr 60×10 mm,
- 1 Trägerrohr (mit Gewindestift),
- 1 Haken (mit Scheibe und Mutter),
- 2 Konsolenböcke,
- 2 Verschlusskappen.



Anforderungsklasse II:
Bodenabstand 150-300 mm für
Fertigboden und Rohboden.
Anforderungsklasse III:
Bodenabstand 150-170 mm für
Fertigboden, Bodenabstand 170-300 mm
nur für Rohboden. AK III nur bis Bau-
höhe 600 mm möglich.

Verwendung für folgende Bauhöhen

Standkonsole für Bauhöhe 300, 400, 500 und 554 mm
(Rohrlänge 450 mm)
Standkonsole für Bauhöhe 600, 700, 900 und 954 mm
(Rohrlänge 750 mm)

Verwendung für folgende Baulängen

400 - 3000 mm



Artikelnummern

Für Typ 22

ZB0306 0001 Weiß, BH 300, 400,
500 und 554 mm
(Rohrlänge 450 mm)

ZB0306 0002 Weiß, BH 600, 700,
900 und 954 mm
(Rohrlänge 750 mm)

ZB0306* Farbige

Für Typ 22

ZB0338 0001 Weiß, BH 200
(Rohrlänge 310 mm)

ZB0338* Farbige

Artikelnummern

Für Typ 33

ZB0307 0001 Weiß, BH 300, 400,
500 und 554 mm
(Rohrlänge 450 mm)

ZB0307 0002 Weiß, BH 600, 700,
900 und 954 mm
(Rohrlänge 750 mm)

ZB0307* Farbige

Für Typ 33

ZB0339 0001 Weiß, BH 200
(Rohrlänge 310 mm)


ZB0339* Farbige

* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben

* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben

Hinweis: Nicht möglich bei Vmulti Heizkörpern.


Bohrbild Konsolenfuß

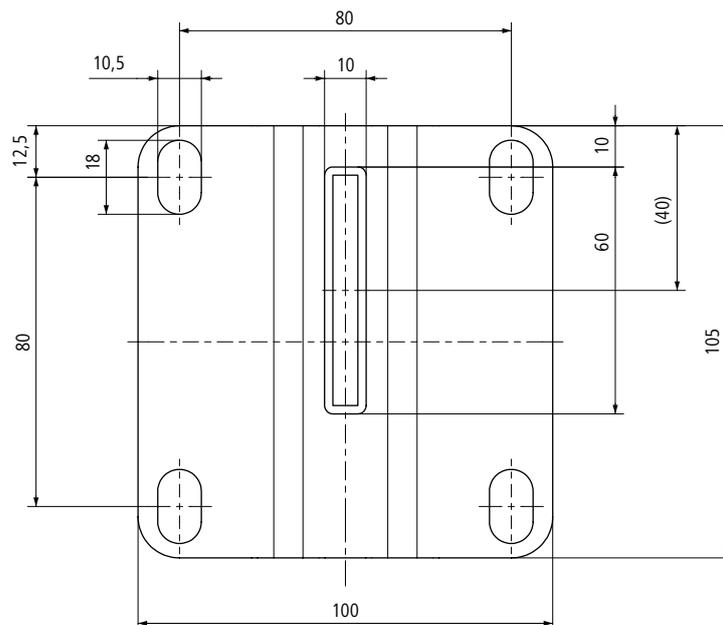


Montage mit Standkonsolen-Set komplett, innenliegend

Verpackung und Lieferumfang

- Die Verpackung des Heizkörpers auf Unter- und Rückseite im Bereich der unteren Laschen entfernen (Abb. 1 und 2)



Bezeichnung	ZB03060001	ZB03060002	ZB03070001	ZB03070002
1 Konsolenfuß BH 450	1	-	1	-
1 Konsolenfuß BH 750	-	1	-	1
2a Trägerrohr Typ 22	1	1	-	-
2b Trägerrohr Typ 33	-	-	1	1
3 Verschlusskappe	2	2	2	2
4 Konsolenbock	2	2	2	2
5 Abstützung	1	1	1	1
6 Haken	1	1	1	1
7 Scheibe	1	1	1	1
8 Sechskantmutter	1	1	1	1
9 Gewindestift	2	2	2	2

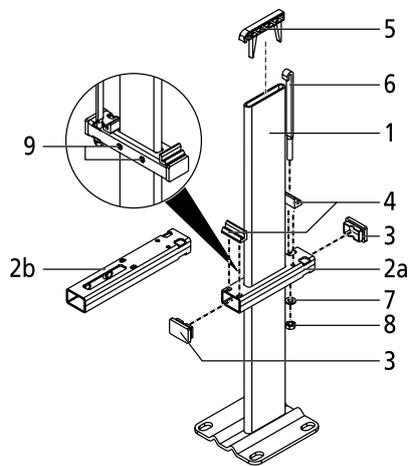


Befestigung Boden

Montage mit Standkonsolen-Set komplett, innenliegend

Montage mit Standkonsolen-Set komplett, innenliegend

Anzahl der Standkonsolen in Abhängigkeit der Baulänge


BL [mm] <1800	BL [mm] ≥1800
2 × SK	3 × SK

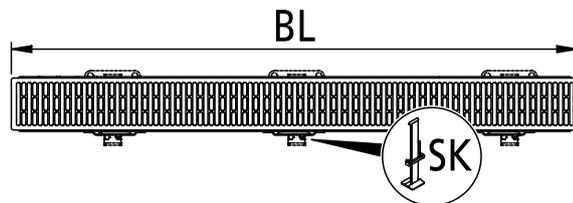

Rohrlänge der Standkonsolen in Abhängigkeit der Bauhöhe


Verwendung für folgende Bauhöhen:

Standkonsole für BH 300, 400, 500 und 554 mm
(Rohrlänge 450 mm),
Standkonsole für BH 600, 700, 900 und 954 mm
(Rohrlänge 750 mm).

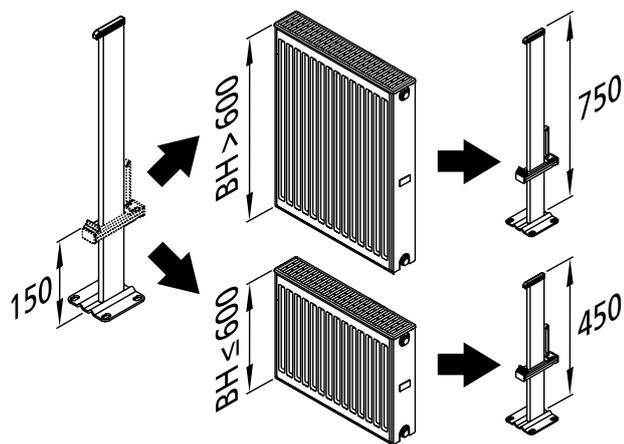

Hinweis: Anforderungsklasse II wird erfüllt bis Bauhöhe (BH): 300 - 954 mm
Anforderungsklasse III wird erfüllt bis Bauhöhe (BH): 300 - 600 mm

Montage

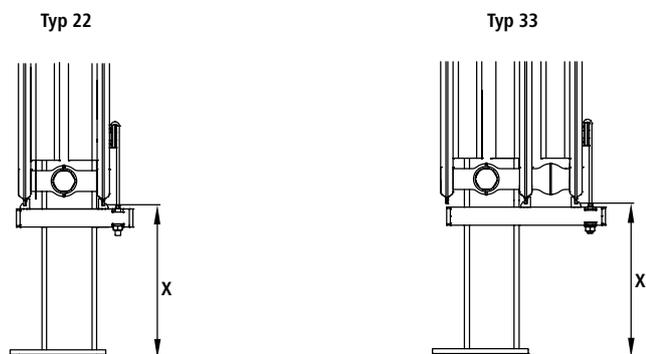


X:
Anforderungsklasse II: Bodenabstand 150-300 mm für Fertigboden und Rohboden.
Anforderungsklasse III: Bodenabstand 150-170 mm für Fertigboden, Bodenabstand 170-300 mm nur für Rohboden.

Montage mit Standkonsolen-Set komplett, innenliegend

Montage Trägerrohr und Haken an Konsolenfuß


- Haken und Trägerrohr mittels Sechskantmutter und Scheibe verbinden, Konsolenblöcke und Verschlusskappen anbringen (Abb. 1)
- Trägerrohr auf Konsolenfuß aufsetzen, Gewindestifte fixieren. Abstützung oben einsetzen. (Abb. 2)

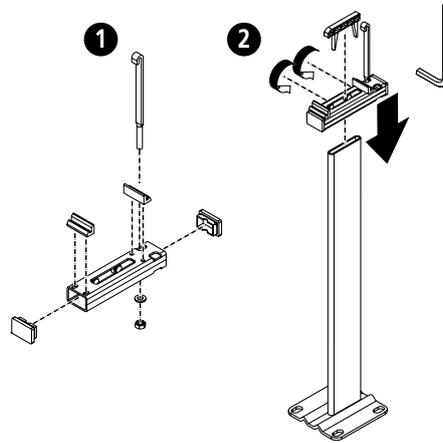


Konsolenabstände

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
therm-x2 Kompaktheizkörper (FK0, PK0, PK0D, FK0D, FH0, PLK)			
Typ 22 - 33, BL 400 - 3000	118	118	BL/2 - 50
therm-x2 Ventilheizkörper (FTV, PTV, PLV)			
Typ 12 - 33 BL 400 - 3000	151	118	BL/2 - 50

Kompaktheizkörper

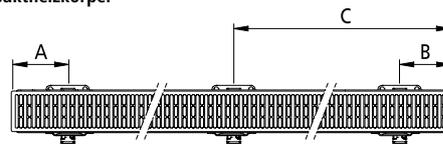


Ventilheizkörper

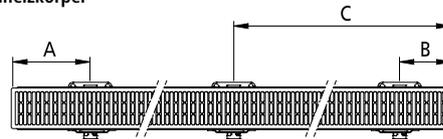

Montageablauf A

1. Heizkörper um 180° drehen
2. Konsolenfüße in Heizkörper einsetzen

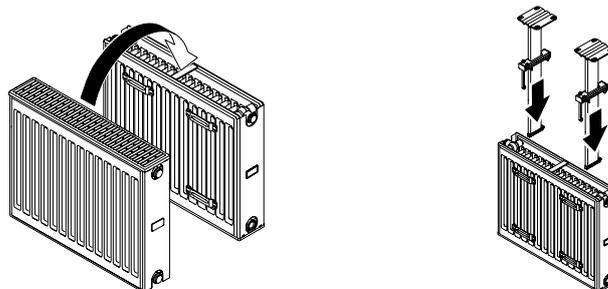


Befestigung Boden

Montage mit Standkonsolen-Set komplett, innenliegend


Montage mit Standkonsolen-Set komplett, innenliegend

Montageablauf A


3. Verspannen der Konsole mit Heizkörper durch Festziehen der Mutter am Haken
4. Heizkörper wieder um 180° drehen

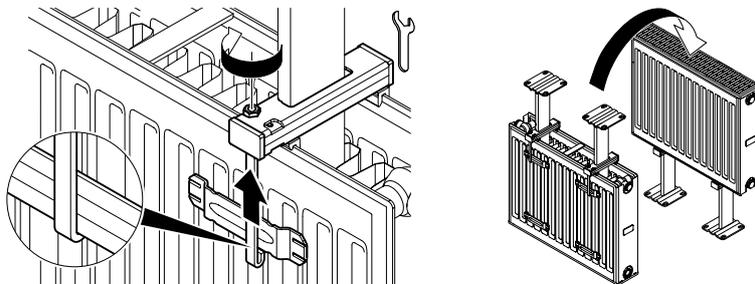


5. Bohrlöcher anzeichnen, Löcher bohren und Dübel setzen

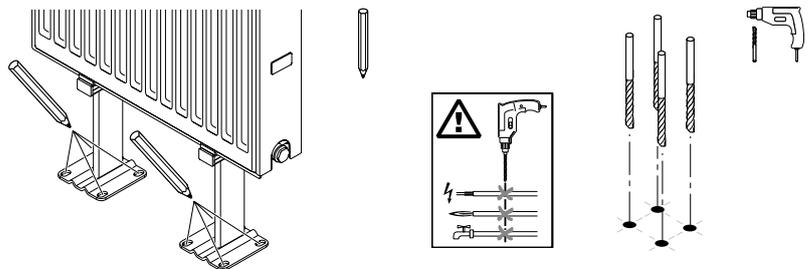

6. Konsolen handfest anschrauben
7. Heizkörper waagrecht justieren, Gewindestifte zur horizontalen Fixierung anziehen (10 Nm)

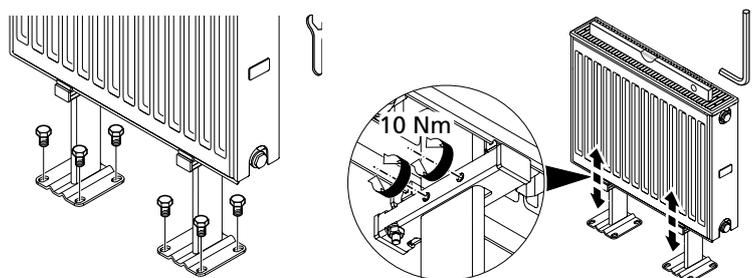


8. Verpackung als Schutz gegen evtl. Verschmutzung und Beschädigung auf der Baustelle wieder anbringen.



Montage mit Standkonsolen-Set komplett, innenliegend


Montageablauf B

1. Bohrlöcher anzeichnen, Löcher bohren und Dübel setzen

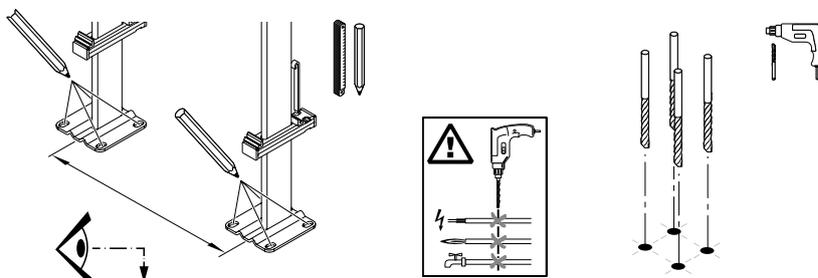


Hinweis: Siehe „Konsolenabstände“ Seite 185.


2. Konsolen handfest anschrauben
3. Heizkörper auf Konsolenfüße setzen

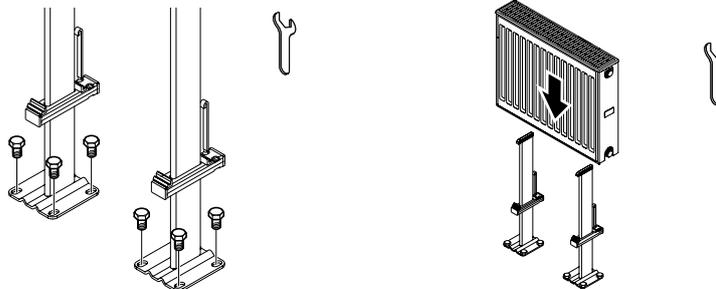

4. Verspannen der Konsole mit Heizkörper durch Festziehen der Mutter am Haken
5. Heizkörper waagrecht justieren, Gewindestifte zur horizontalen Fixierung anziehen (10 Nm)

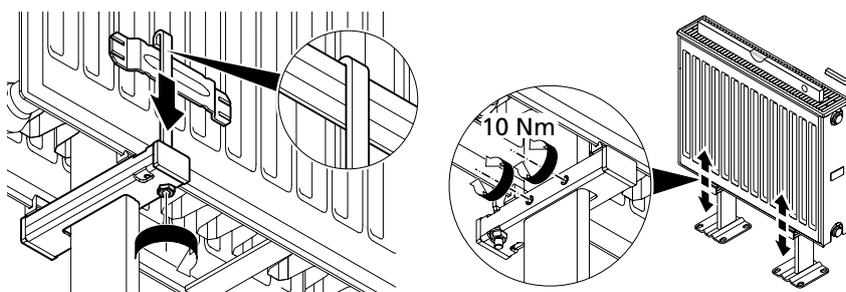

6. Verpackung als Schutz gegen evtl. Verschmutzung und Beschädigung auf der Baustelle wieder anbringen.



Befestigung Boden

Montage mit Standkonsolen-Set komplett, innenliegend, Bauhöhe 200


Montage mit Standkonsolen-Set komplett, innenliegend, Bauhöhe 200

Verpackung und Lieferumfang


- Die Verpackung des Heizkörpers auf Unter- und Rückseite im Bereich der unteren Laschen entfernen (Abb. 1 und 2)
- Packungsinhalt der Standkonsolen auf Vollständigkeit prüfen



Geeignet für Anforderungsklasse II und III.





Bezeichnung	ZB03380001 (Typ 22)	ZB03390001 (Typ 33)	ZB04080001 (Typ 22)	ZB04090001 (Typ 33)
1 Konsolenfuß	1	1	1	1
2a Trägerrohr T22	1	-	1	-
2b Trägerrohr T33	-	1	-	1
3 Laschenbügel	1	1	1	1
4 Verschlusskappe	2	2	2	2
5 Konsolenbock	1	1	1	1
6 Abstützung	1	1	1	1
7 Haken	1	1	1	1
8 Scheibe	1	1	1	1
9 Sechskantmutter	1	1	1	1
10 Gewindestift	2	2	2	2

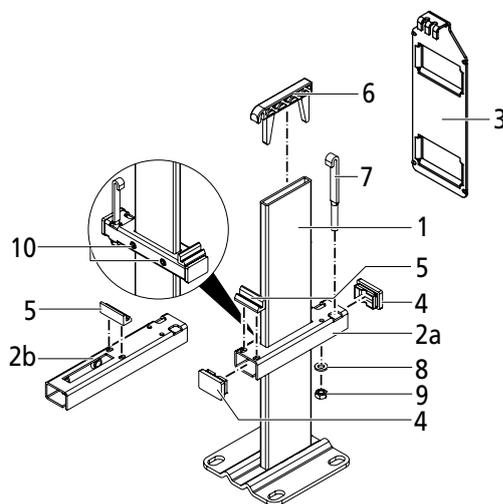


Anzahl der Standkonsolen in Abhängigkeit der Baulänge

- Je nach Baulänge den Flachheizkörper mit der angegebenen Anzahl der Standkonsolen montieren
- Bis Baulänge 1600 mm = 2 Konsolen
- Ab Baulänge 1800 mm = 3 Konsolen

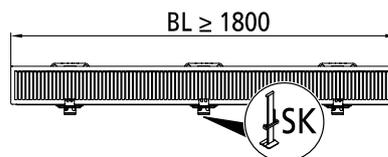

Montage mit Standkonsolen-Set komplett, innenliegend, Bauhöhe 200


Montage Typ 22 und Typ 33

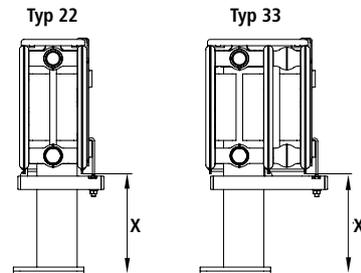

X:
 Anforderungsklasse II: Bodenabstand 150-300 mm für Fertigboden und Rohboden.
 Anforderungsklasse III: Bodenabstand 150-170 mm für Fertigboden, Bodenabstand 170-300 mm nur für Rohboden.

Vormontage Standkonsole

- Trägerrohr auf Konsolenfuß aufsetzen (Abb. 1)
- Fertigbodenabstand von 150 mm einstellen, Gewindestifte fixieren (Abb. 2)
- Abstützung oben einsetzen. (Abb. 3)

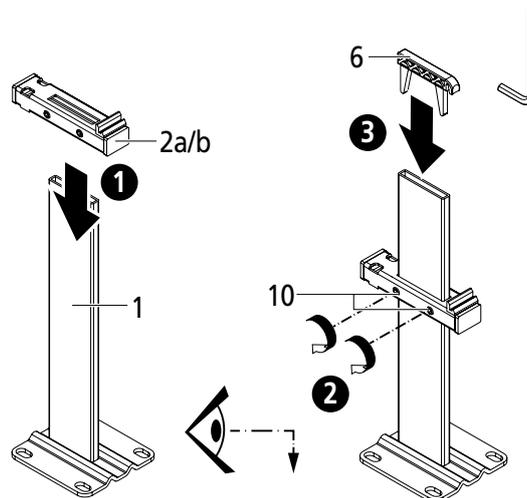


Hinweis: Siehe oben „Montage Typ 22 und Typ 33“


Abstände für Profil, Plan und Line Heizkörper Bauhöhe 200

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]
FK0, PK0, PLK	118	118	BL/2 - 50
FTV, PTV, PLV	151*	118	BL/2 - 50

* Ventilseite

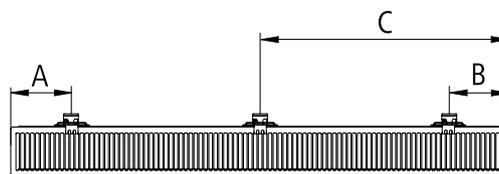

FK0, PK0, PLK

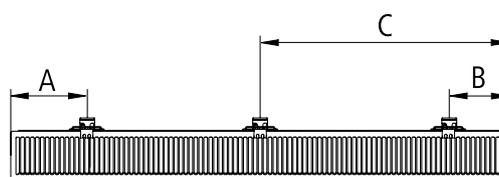

FTV, PTV, PLV


Befestigung Boden

Montage mit Standkonsolen-Set komplett, innenliegend, Bauhöhe 200

Montage mit Standkonsolen-Set komplett, innenliegend, Bauhöhe 200


Montageablauf

1. Bohrlöcher anzeichnen, Löcher bohren und Dübel setzen

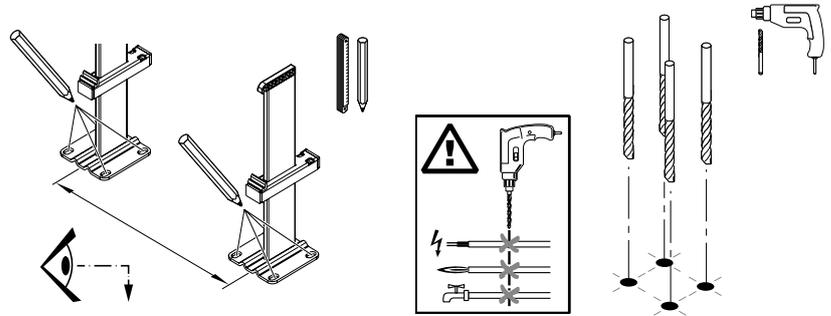

Hinweis: Siehe „Abstände für Profil, Plan und Line Heizkörper BH 200“, Seite 189.



2. Konsolen handfest anschrauben
3. Heizkörper auf Konsolenfüße setzen

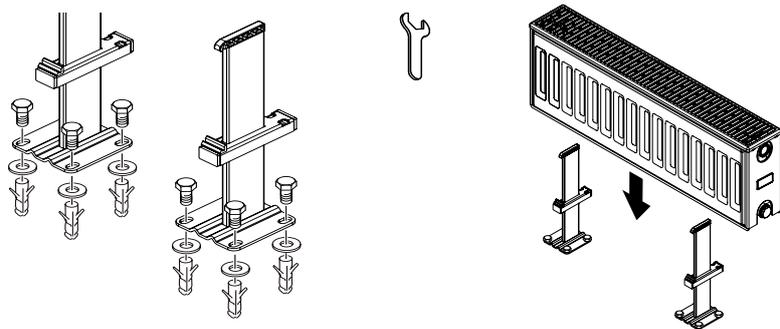



Montage mit Standkonsolen-Set komplett, innenliegend, Bauhöhe 200

Montageablauf

4. Laschenbügel oben auf den Heizkörper stecken (Abb. 1)
5. Haken in die untere Lasche des Laschenbügels stecken (Abb. 2) und mittels Sechskantmutter mit Trägerrohr verbinden (Abb. 3)

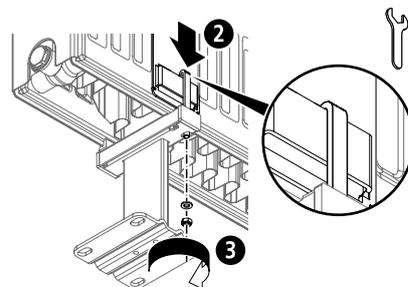

6. Heizkörper waagrecht justieren, Gewindestifte zur horizontalen Fixierung anziehen (10 Nm)
7. Verpackung als Schutz gegen evtl. Verschmutzung und Beschädigung auf der Baustelle wieder anbringen.

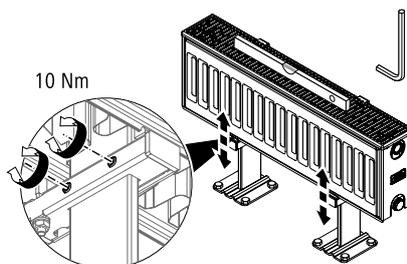

Befestigung Boden

Montage mit Standkonsolenfuß, außenliegend

Montage mit Standkonsolenfuß, außenliegend

Anwendungsbereich

Alle Kermi Flachheizkörper können mit dem außenliegenden Standkonsolenfuß montiert werden (außer Bauhöhe 200 mm).

Geeignet für Anforderungsklasse II und III bis zur Bauhöhe HK 600 mm.

Geeignet für Anforderungsklasse II bis zur Bauhöhe HK 954 mm.

Set bestehend aus:

- 1 Konsolenfuß mit Standrohr 60×10 mm,
- 1 Verschlusskappe.



Geeignet für Anforderungsklasse II und III.



Artikelnummern

ZB0308 0001	Weiß, Rohrlänge 450 mm
ZB0308 0002	Weiß, Rohrlänge 550 mm
ZB0308 0003	Weiß, Rohrlänge 600 mm
ZB0308 0004	Weiß, Rohrlänge 650 mm
ZB0308 0005	Weiß, Rohrlänge 750 mm
ZB0308 0006	Weiß, Rohrlänge 850 mm
ZB0308 0007	Weiß, Rohrlänge 900 mm
ZB0308 0037	Weiß, Rohrlänge 1000 mm
ZB0308 0008	Weiß, Rohrlänge 1050 mm
ZB0308 0009	Weiß, Rohrlänge 1200 mm
ZB0308*	Farbig

* bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben

Empfehlung:

Fertigboden: Länge des Rohres = Bauhöhe + 150 mm

Rohboden: Länge des Rohres = Bauhöhe + 300 mm

+ weitere 70 mm bei Verwendung eines Fensterbankträgers

Hinweis:

Benötigt zusätzlich ein Trägerset für jeweiligen Typ.


ZB0309 0001 für Typ 12 - 33

ZB0310 0001 für Typ 10 + 11 (außer Ausführung Vplus)



Passende Fensterbankträger: ZC01050001 + ZC01060001

Benötigte Teile

- Standkonsole
- Trägerset (abhängig vom Heizkörpertyp)

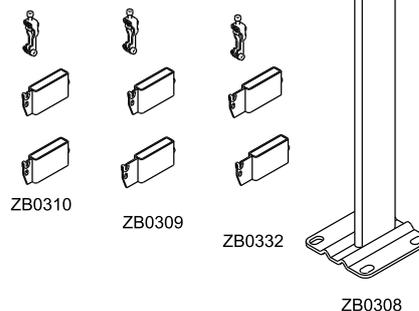


Abstände



Montage mit Standkonsolenfuß, außenliegend


Montageablauf

1. Bohrlöcher anzeichnen, Löcher bohren und Dübel setzen

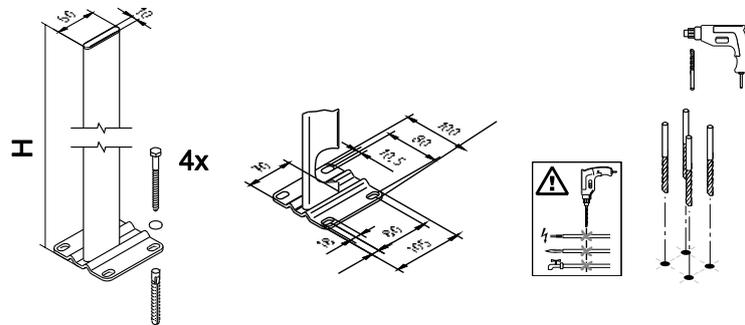


2. Trägersets am Konsolenfuß anbringen und fixieren (10 Nm)
3. Schallschutzclips einsetzen

Hinweis: Montageanleitung beachten

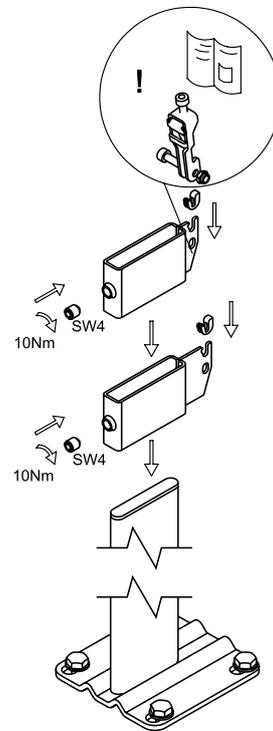

4. Heizkörper mit der unteren Kante auf das Trägerset setzen und über den Schallschutz in die Spur schieben, aufstellen und oben andrücken
5. Obere Verschiebesicherung einrasten und Schutz gegen Verschieben und Ausheben durch Anziehen der oberen Schraube sicherstellen
6. Korrekten Sitz des Heizkörpers im oberen und unteren Trägerset nochmals kontrollieren!

Hinweis: Montageanleitung beachten


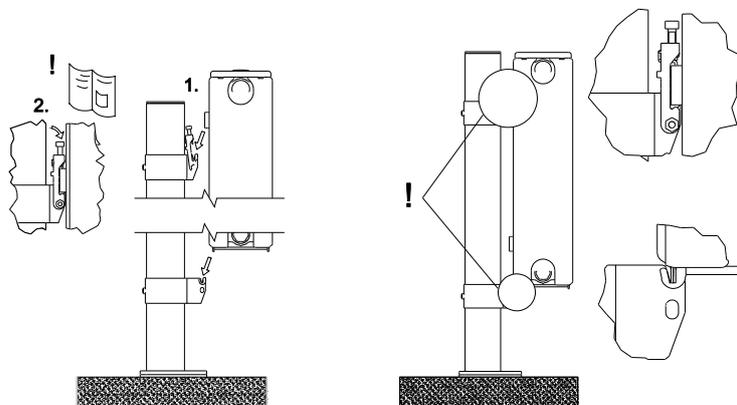


Fensterbankträger für außenliegende Standkonsole



Fensterbankträger für außenliegende Standkonsole

Anwendungsbereich und technische Daten

Fensterbankträger für Standkonsole 60 × 10





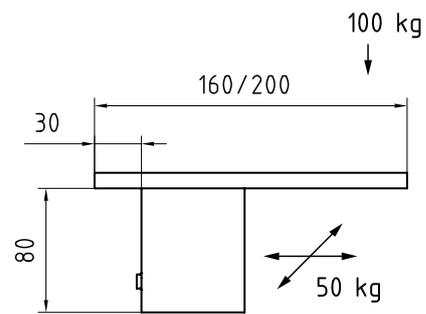
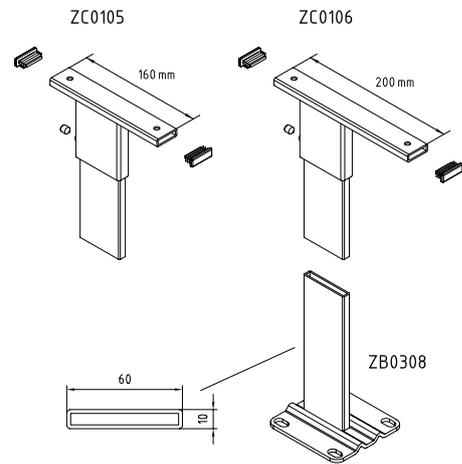


Montageablauf

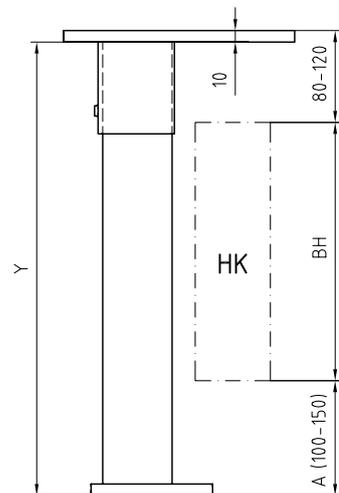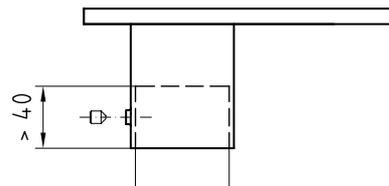

Fensterbankträger für außenliegende Standkonsole

Montageablauf

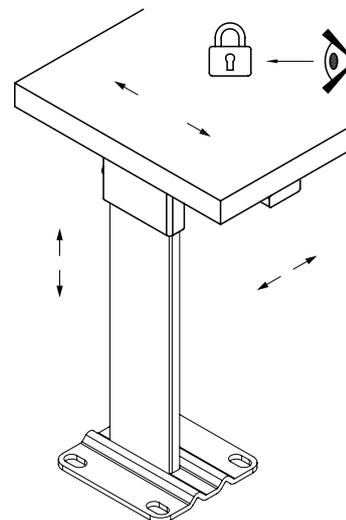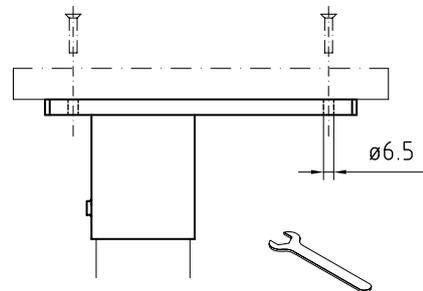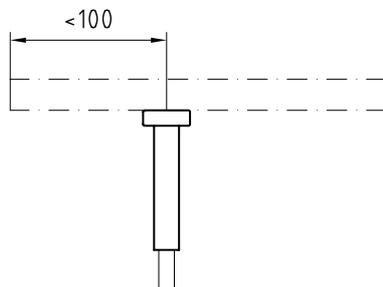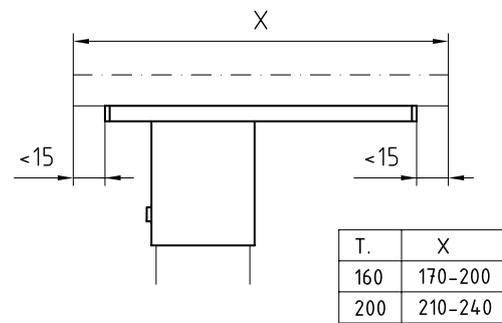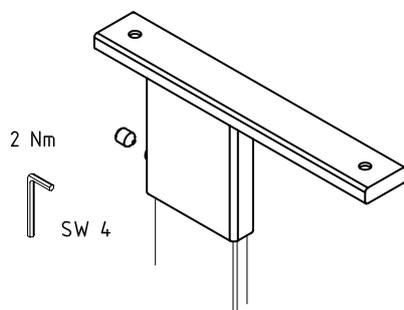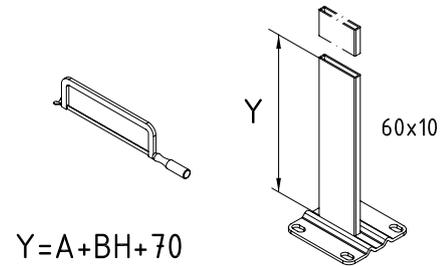

Fensterbankträger

Fensterbankträger

Anwendungsbereich und technische Daten

Fensterbankträger für Flachheizkörper
(FTV, PTV, PLV, FKO, PKO, PLK, FTX, PTX, PLX)
Typ 22 und 33

Verstellbereich von 160 - 270 mm

Einstellhöhe von 80 - 120 mm


zulässige statische Belastung pro Träger:

F1 = max. 25 kg

F2 = max. 50 kg

F3 = max. 15 kg

Bestimmung der Anzahl der Fensterbankträger je nach Belastung. Bei dynamischer Belastung ist ein entsprechender Sicherheitsbeiwert zu berücksichtigen. (Ein Besteigen der Fensterbank ist nicht zulässig.)

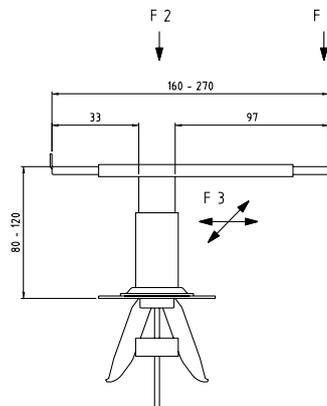


Artikelnummer


ZC0038 0001

Montageablauf


Grundträger (C) mit Abstützplatte (D) und vormontierter Klemmung (E) durch die obere Heizkörperabdeckung so einstecken, dass die Klemmung (E) sich zwischen den Platten-prägungen befindet. (Klemmung (E) darf nicht in Wasserkanäle eingreifen). Die im Grundträger (C) befindliche Spanschraube (G) mit 3-4 Nm anziehen.



„Halter oben“ (B) in Grundträger (C) einstecken und gewünschte Höhe einstellen.
Klemmschraube (H) mit 3-4 Nm anziehen.



Gewünschten Abstand der Haltebügel (A) einstellen (Fensterbankbreite).
Beide Klemmschrauben (H) mit 3-4 Nm anziehen.




Handtuchhalter

Handtuchhalter

Maßskizzen Handtuchhalter

Für universellen Einsatz.

Bautiefe: 59 mm
Rohrdurchmesser: 19 mm
Belastbarkeit: 5 kg

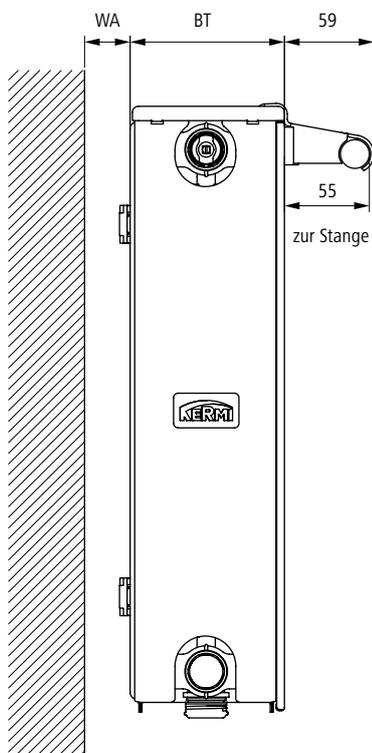

Artikelnummern

ZC0040 0001	Weiß, Länge 450 mm
ZC0040 0002	Weiß, Länge 600 mm
ZC0040 0003	Weiß, Länge 750 mm
ZC0040 0004	Weiß, Länge 900 mm

Handtuchbügel

Handtuchbügel

Maßskizzen Handtuchbügel

Handtuchbügel für Flachheizkörper.

Plan/Line Flachheizkörper


Profil Flachheizkörper

Für Kermi Profil, Plan und Line Flachheizkörper der Typen 11, 12, 22 und 33.


Bautiefe: 66 mm
Rohrdurchmesser: 20 mm
Belastbarkeit: 5 kg.

Set bestehend aus:

- 1 Handtuchhalter,
- 2 Befestigungsklammern für Profil Flachheizkörper,
- 2 Befestigungsklammern für Plan/Line Flachheizkörper,
- 4 selbstklebende Kunststoffpads,
- 2 Senkkopfschrauben.

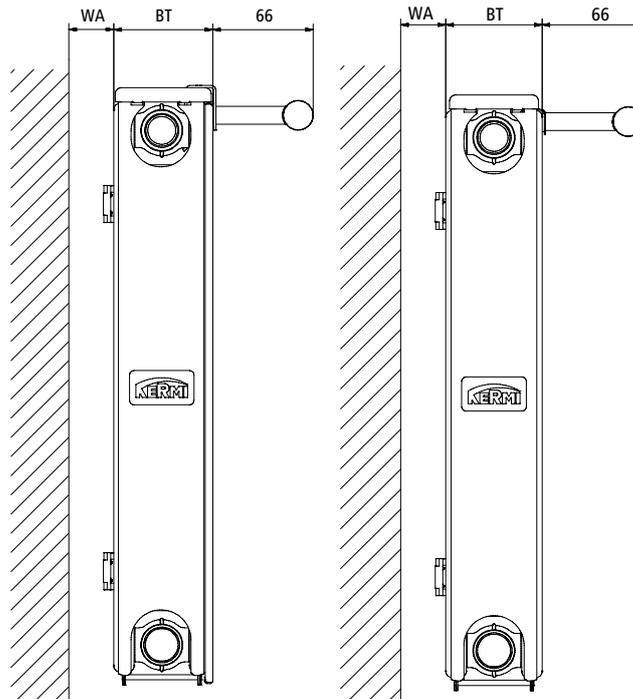

Artikelnummern	
ZC0119 0005	Chrom, Länge 400 mm
ZC0119 0006	Chrom, Länge 500 mm
ZC0119 0007	Chrom, Länge 600 mm
ZC0119 0008	Chrom, Länge 800 mm
ZC0119 0009	Edelstahl, Länge 400 mm
ZC0119 0010	Edelstahl, Länge 500 mm
ZC0119 0011	Edelstahl, Länge 600 mm
ZC0119 0012	Edelstahl, Länge 800 mm

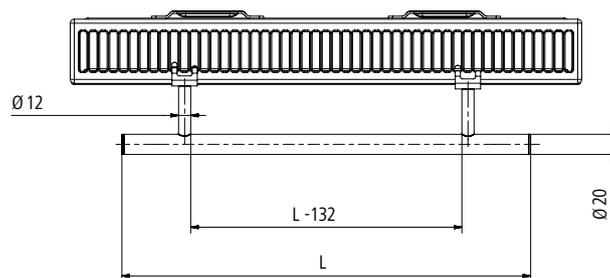

Montage Strahlungsschirm

Montage Strahlungsschirm

Werden Heizkörper vor außenliegenden Fensterflächen angeordnet, ist es sinnvoll zur Vermeidung der Wärmeverluste geeignete Abdeckungen an der Heizkörperrückseite vorzusehen. Kermi bietet dafür Strahlungsschirme an, mit denen sich diese Wärmeverluste um bis zu 80 % verringern lassen.

Der Strahlungsschirm besteht aus:

- 1 Strahlungsschirm,
- 2 Halteclips,
- 2 Feststellclips;
ab Baulänge 1800 mm zusätzlich
- 1 Halteclip,
- 1 Feststellclip.




Anmerkung:

Beim Typ 10 kann der Strahlungsschirm bei Verwendung der innenliegenden Standkonsole nicht montiert werden.


Einbauskizze:

Befestigung mit innenliegender Standkonsole

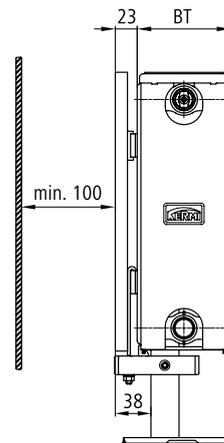

Einbauskizze:


Befestigung mit außenliegender Standkonsole

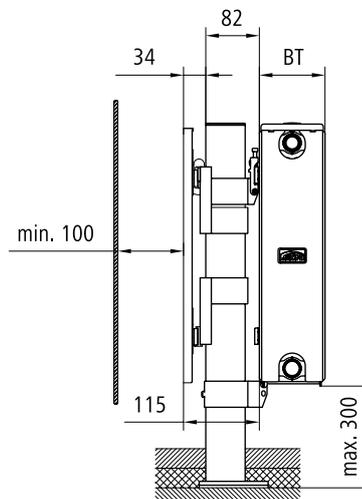

Anschlussbild Adapter D

Lieferumfang Adapter D

1. DIN-Radiatoren-Adapter für Ventilheizkörper
2. Verschlusskappe G 3/4"
3. Klemmverschraubung, elastisch dichtend, Rohrdurchmesser 18 mm auf G 3/4" (Euro-Konus Kermi)
4. Montageanleitung
5. Bohrschablone für Austausch-Adapter

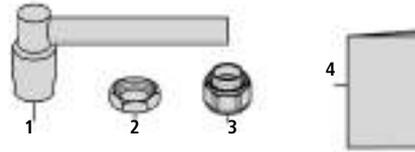


Artikelnummer

ZT0065 0001

Nabenabstand	Ersetzbar durch Kermi Ventilheizkörper
200 - 300	Bauhöhe 200
300 - 400	Bauhöhe 300
400 - 500	Bauhöhe 400
500 - 600	Bauhöhe 500
600 - 700	Bauhöhe 600
700 - 850	Bauhöhe 700
900 - 1000	Bauhöhe 900




Anschlussbilder Adapter D

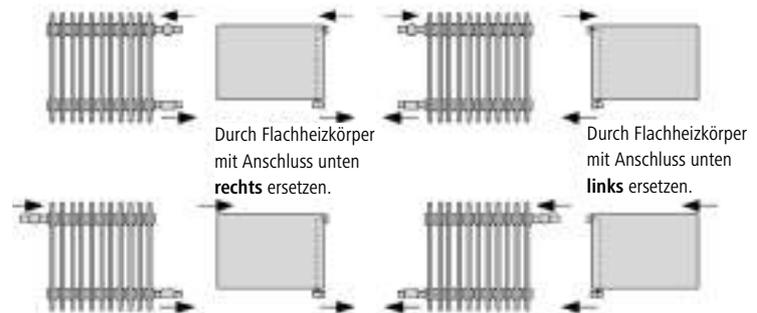

Anschlussbild Adapter KD

Lieferumfang Adapter KD


1. DIN-Radiatoren-Adapter für Kompaktheizkörper
2. Montageanleitung
3. Bohrschablone für Austausch-Adapter

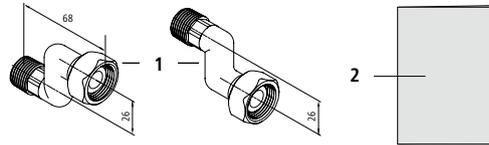


Artikelnummern	
ZT0169 0001	Für Ventilgröße / Anschluss DN 15 (1/2")
ZT0169 0002	Für Ventilgröße / Anschluss DN 20 (3/4")

Nabenabstand (NA)		Ersetzbar durch Kermi-Kompaktheizkörper + Adapter KD
Gussradiator nach DIN	Stahlradiator nach DIN	
200	200	Bauhöhe 300
300	300	Bauhöhe 300/400
400	400	Bauhöhe 400/500
500	500	Bauhöhe 500/600
600	600	Bauhöhe 600
900	900	Bauhöhe 900

3

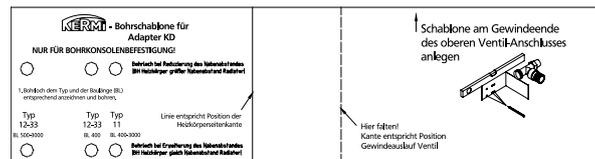


Anschlussbilder Adapter KD

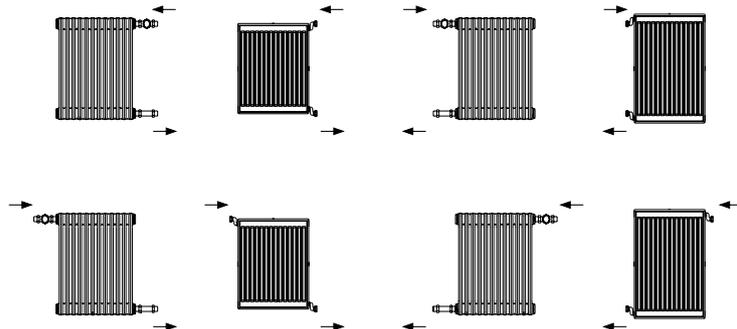

Druckverlust Flachheizkörper


Durchflussdiagramm für FK0, FTV, FH0, FHV, PK0, PTV, PLK, PLV, PH0, PHV

Die Angaben für den Druckverlust Kompaktheizkörper gelten für den gleichseitigen Anschluss.
Der Druckverlust für Ventilheizkörper beinhaltet weder das Ventil, noch eine Anschlussverschraubung.

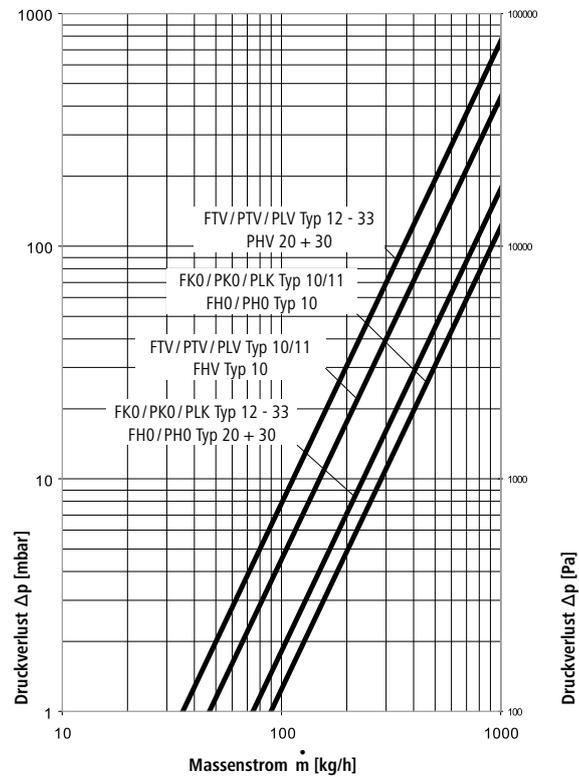

Durchflussdiagramm für FTX, PTX, PLX

Der Druckverlust beinhaltet weder das Ventil, noch eine Anschlussverschraubung.

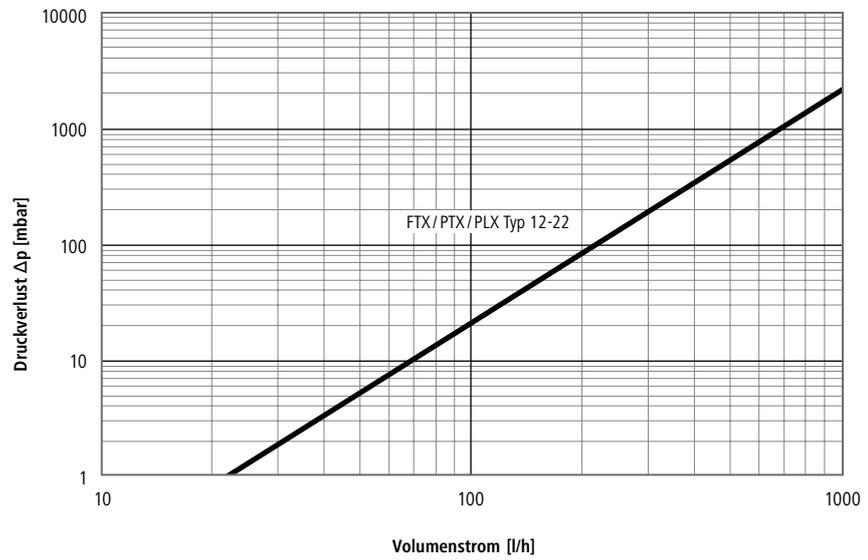

Ventiltechnik Standardventil


Ventiltechnik Standardventil V3K-S

Kermi Ventilheizkörper sind werkseitig für Zweirohrsysteme ausgerüstet. Jeder Heizkörper ist, abhängig von seiner Heizleistung, mit einem voreingestellten Ventileinsatz ausgerüstet. Zusätzlich ist die k_V -Voreinstellung auf der Stirnseite farblich gekennzeichnet (vgl. Tabelle).

Hinweis: Thermostatventile mit Voreinstellung entsprechen den Anforderungen der EnEV und können gemäß der DIN 4701-10 wahlweise mit 1 bzw. 2 K Proportionalabweichung ausgelegt werden. Zertifiziert nach EN 215.



Einstellungsdiagramm für eine Regeldifferenz von 1 K

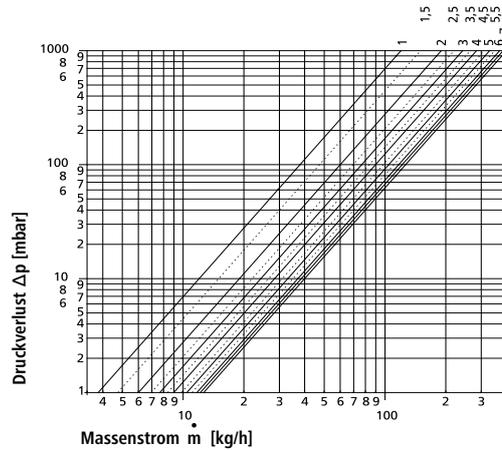


Hinweis: In diesem Diagramm ist der Druckverlust des Ventils berücksichtigt.

Ventileinsatz V3K-S k_V -Wert-Tabelle

Einstellung	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
k_V -Wert bis	0,12	0,15	0,19	0,22	0,24	0,27	0,28	0,31	0,33	0,35	0,37	0,38	0,39	0,39	0,40
Farbe*				weiß				rot			schwarz				blau

* optische Kennzeichnung der werkseitigen k_V -Voreinstellung

Einstellungsdiagramm für eine Regeldifferenz von 2 K

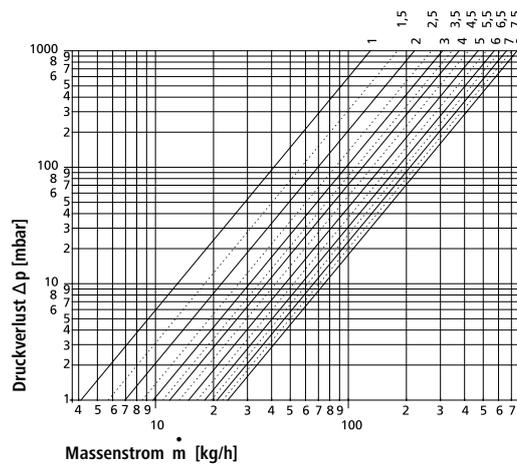

Hinweis: In diesem Diagramm ist der Druckverlust des Ventils berücksichtigt.

Ventileinsatz V3K-S k_V -Wert-Tabelle

Einstellung	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
k_V -Wert bis	0,13	0,18	0,22	0,27	0,31	0,35	0,38	0,42	0,47	0,52	0,57	0,62	0,66	0,71	0,75
Farbe*				weiß				rot			schwarz				blau

* optische Kennzeichnung der werkseitigen k_V -Voreinstellung

Ventiltechnik Feinregulierventil


Ventiltechnik Feinregulierung V3K-F

Kermi Ventilheizkörper können ebenfalls mit dem Feinregulierventil ausgestattet werden. Der verstellbare Ventileinsatz ermöglicht reproduzierbare Einstellungen geringer Wassermengen, die in erster Linie bei Fernwärmanlagen mit großen Temperaturspreizungen gefordert werden. Die Einstellwerte können dem abgebildeten Diagramm entnommen werden.



Hinweis: Thermostatventile mit Voreinstellung entsprechen den Anforderungen der EnEV und können gemäß der DIN 4701-10 wahlweise mit 1 bzw. 2 K Proportionalabweichung ausgelegt werden. Zertifiziert nach EN 215.

Einstelldiagramm für eine Regeldifferenz von 1 K

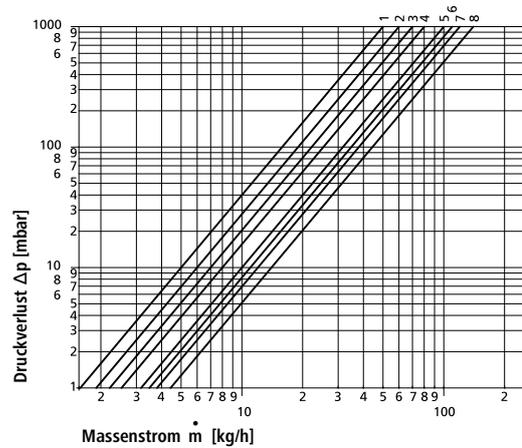


Hinweis: In diesem Diagramm ist der Druckverlust des Ventils berücksichtigt.

Ventileinsatz V3K-F k_V -Wert-Tabelle

Einstellung	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
k_V -Wert bis	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12	0,13	0,14
Farbe*										gelb					

* optische Kennzeichnung der werkseitigen k_V -Voreinstellung

Einstelldiagramm für eine Regeldifferenz von 2 K

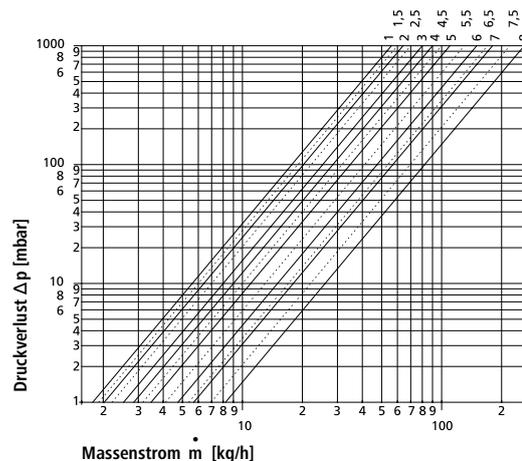

Hinweis: In diesem Diagramm ist der Druckverlust des Ventils berücksichtigt.

Ventileinsatz V3K-F k_V -Wert-Tabelle

Einstellung	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
k_V -Wert bis	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,18	0,22	0,26
Farbe*										gelb					

* optische Kennzeichnung der werkseitigen k_V -Voreinstellung

Ventiltechnik Ventil mit dynamischer Durchflussregelung


Ventiltechnik V7K-L

Das Ventil V7K-L hält mit integrierter dynamischer Durchflussregelung eingestellte Durchflusswerte am Heizkörper konstant. Unabhängig von den üblichen Differenzdruckschwankungen im Rohrnetz. Das Ventil V7K-L ermöglicht eine weitgehend differenzdruckunabhängige Betriebsweise und verhindert damit eine Überversorgung der Heizkörper.

Bitte beachten: Eine Mischinstallation aus k_V -voreingestellten Ventileinsätzen und Einsätzen mit dynamischer Durchflussregelung wird nicht empfohlen.



Einstelldiagramm

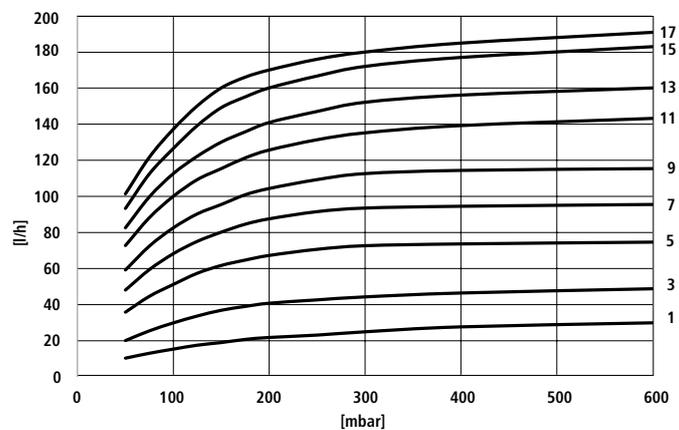

Hinweis: In diesem Diagramm ist der Druckverlust des Ventils berücksichtigt.

Ventileinsatz V7K-L Einstellungen

Einstellung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V [l/h]	15	25	35	50	60	70	80	90	95	105	115	120	130	140	150	155	160

Montage von Thermostatköpfen

Thermostatköpfe

Hersteller / Typ	Modellreihe	Modell
Caleffi	200	000, 013
	201	000
	204	000
	204	100
Comap	Senso RI	
	Senso RIS	
	Sensity RI	
	S2RI	
	S2	
	S2CP	
	6803 FB1	
Danfoss	RAW-K	5030, 5032, 5130
	RAS-DK	
	RAX-K	
Giacomini	R 460 H	
	R 468 H	
	R 470 H	
	R 468 C	
	1 7260	98
	1 9200	38, 48, 68, 83, 86, 93, 96, 98
	1 9230	98
	1 9238	41, 44, 49
	S 9238	01, 02,, 15
Herz	1 9260	89, 98
	1 9352	98
	1 9330	98
	1 9420	88
	1 9421	98
	1 9430	98
	1 9460	98
	1 9860	98
	1 9861	48, 98

Thermostatköpfe

Hersteller / Typ	Modellreihe	Modell
	Thera-200 Design	T4021, T4321, T4221, T4111
	Thera 3	T6001, T6001C, T6001W0, T6001W0C, T600120, T600120W0
	Thera 4 Classic	T3001, T3001W0, T300120, T300120W0
	Thera 4 Design	T2001, T2001W0, T2021, T2021W0, T750120
	Thera-Van	T100VM-101, T100VM-241
Honeywell	Thera 2080FL	T7001, T7001W0, T7001B3, T700120, T700120W0
	Thera 2080WL	
	Thera-100	T1002W0, T1002B3W0
	T100	R-AA, R-AB
	Thera 6	T3019, T3019W0, T301920W0, T3019HF
	Thera 20	1004712, 1004715
	Thera 2	T9001, T9001W0, T9002, T9002W0, T9001W0H, T9001HP, T9001HPW0P, T900120, T900120W0
I.V.A.R	T 1000	
	T 5000	
ICMA	1101	
IMI Hydronic	Kopf B	
	Kopf F	
	Kopf K	Keco
	Kopf DX	
	Kopf VK	
	Kopf WK	
	Halo	
Luxor	TT3000	
Meibes	Startec 2	
	Startec 4	
	Rotherm 2	
	FB1	
	Uni CH	
	Uni LH	
	Uni LHB	
	Uni XH	
Oventrop	Uni XHT	
	Uni XHM	
	Uni SH	
	pinox H	
	vindo TH	
	Uni FH	
Watts Industries (Cazzaniga)	SE-148	
	SE-148 SD	

Anschlussverschraubungen für Flachheizkörper

Anschlussverschraubungen

Hersteller	Typ
Heimeier	Multilux
	Vekolux
	Vecotec
	S-Anschluss
	Längen-Ausgleichsstück
HERZ Armaturen	Artikelgruppe Herz 3000 (Hahnblöcke und Anschlussgarnituren)
Hummel	Anschlussblock, G 3/4" Durchgangsform; G 3/4" Eckform
	Einrohranschlussblock, 3/4" Durchgangsform; G 3/4" Eckform
	Vierfachanschlussblock, einseitig G 3/4" Durchgangsform
	Vierfachanschlussblock mit Steg, G 3/4" Durchgangsform
	Universaladapter, G 3/4" Durchgangsform; G 3/4" Eckform
	Umlenkstück, G 3/4" Durchgangsform
	Umlenkstück, 45 - 76 mm G 3/4" Durchgangsform
Absperrbares Umlenkstück, G 3/4" Durchgangsform; G 3/4" Eckform	
Oventrop	Ventilhahnblock
	Heizkörper-Anschlussarmatur „Multiblock T“
	Verschraubungsprogramm „Multiflex“
Simplex	Komplette Produktpalette der Anschlussverschraubungen
Caleffi	Serie 301 Hahnblock Durchgangsform 3/4" AG Nr. 30 10 50
	Serie 301 Hahnblock Eckform 3/4" AG Nr. 30 11 50

Die DIN EN 16313 definiert die Schnittstelle zwischen Heizkörper und Anschlussverschraubung. Sie stellt sicher, dass alle nach dieser Norm dimensionierten Produkte absolut kompatibel sind und im Betrieb störungsfrei funktionieren. Alle Kermi Anschlüsse entsprechen der DIN EN 16313. Aufgeführte Hersteller von Anschlussverschraubungen haben ihre Kompatibilität mit den genannten Baureihen erklärt.

Einstellschlüssel für Ventil

k_v-Einstellschlüssel (ZV00360001)



Kermi Ventilhistorie

		Abbildung	Gewindegröße	Artikelnummer
Danfoss				ZV00340001
Heimeier				ZV00640001 nicht mehr lieferbar
Danfoss			M22	ZV00550001 Achtung: Bei Ersatzventil nur Montage von Thermostatköpfen mit Schnappverschluss möglich
Kermi V1K			M20	ZV00540001 Einsatz K3 Feinregulierventil nicht mehr lieferbar Ersatz: ZV00870002
			M20	ZV00540002 Einsatz K6 nicht mehr lieferbar Ersatz: ZV00870001
			M20	ZV00540003 Einsatz K9 nicht mehr lieferbar Ersatz: ZV00870001
			M20	ZV00870001 Ersatz für ZV00540003 und ZV00540002
			M20	ZV00870002 Feinregulierventil Ersatz für ZV00540001
	Ventil im Ventilstutzen vormontiert 		M24	V1K (K3) nicht mehr lieferbar Ersatz: ZV00620001
	Ventil im Ventilstutzen vormontiert 		M24	V1K (K6, K9) nicht mehr lieferbar Ersatz: ZV00630001
			M24	ZV00630001 Ersatz für V1K (K6, K9)
			M24	ZV00620001 Ersatz für V1K (K3)

Einbauzeitraum	voreingestellt	einstellbar	k _v -Einstellschlüssel
1982 - 1985	nein	ja	
1985 - 1988	ja	nein (verschiedene Einsätze)	
1988 - 1991	ja	nein (verschiedene Einsätze) ja (bei Ersatzventil)	
1991 - 02/1999	ja	ja	ZV00350001 
1991 - 1993	ja	ja	
1991 - 1993	ja	ja	
1991 - 1993	ja	ja (über Skala ablesbar)	ZV00360001 
1991 - 1993	ja	ja (über Skala ablesbar)	
1994 - 02/1999	ja	ja (über Skala ablesbar)	ZV00350001 
1994 - 02/1999	ja	ja (über Skala ablesbar)	
1994 - 02/1999	ja	ja (über Skala ablesbar)	ZV00360001 
1994 - 02/1999	ja	ja (über Skala ablesbar)	

Kermi Ventilhistorie

		Abbildung	Gewindegröße	Artikelnummer
Kermi V2K			M24	ZV00520001 Standardventil K3 nicht mehr lieferbar Ersatz: ZV00620001
			M24	ZV00520002 Standardventil K6 ZV00520003 Standardventil K9 nicht mehr lieferbar Ersatz: ZV00630001
			M24	ZV00630001 Ersatz für ZV00520002 und ZV00520003
			M24	ZV00620001 Ersatz für ZV00520001
Kermi V3K	mit Lochblende und 6 k_V -Einstellungen		1/2"	Wird ersetzt durch: ZV00040001 V3K-S Standardventil und ZV00050001 V3K-F Feinregulierventil
	mit stetig öffnender Regelschürze, 8 k_V -Haupt- einstellungen und 7 Zwischeneinstellungen		1/2"	ZV00040001 V3K-S Standardventil Passend für alle Kermi Ventil-Flachheizkörper ab Produktion 01/2001 ZV00050001 V3K-F Feinregulierventil Hinweis: Ventileinsatz V6K-S (ZV017000001) kann durch V3K-S (ZV00040001) ersetzt werden Einstelldiagramm siehe Seite 204 und 205.
Kermi V4K	mit stetig öffnender Regelschürze, 8 k_V -Haupt- einstellungen und 7 Zwischeneinstellungen		1/2"	ZV00450001 V4K-S Standardventil eingesetzt im Kermi Ventilhahnblock und bei Designheizkörpern ZV00120001 V4K-F Feinregulierventil
Kermi V7K-L	Einsatz mit dynamischer Durchflussregelung		1/2"	ZV01710001 Passend für alle Kermi Ventil-Heizkörper ab Produktion 01/2001



Einbauzeitraum	voreingestellt	einstellbar	k _v -Einstellschlüssel
03/1999 - 12/2000	ja	ja	ZV00350001 
03/1999 - 12/2000	ja	ja	
1994 - 02/1999	ja	ja (über Skala ablesbar)	ZV00360001 
1994 - 02/1999	ja	ja (über Skala ablesbar)	
2001-03/2004	ja	ja (über Skala ablesbar)	ZV00370001 
ab 04/2004			ZV00360001
ab 04/2004	ja	ja (über Skala ablesbar)	
seit 05/2004	ja	ja	
ab 04/2018	ja	ja (über Skala ablesbar)	ZV01720001 

Heizkostenverteiler-Positionierung

Montageposition beim therm-x2

Die auf Grund der seriellen Durchströmung erzielte mittlere höhere Oberflächentemperatur der Frontplatte beim therm-x2 macht bei den Typen 12, 20, 22, 30, 33 gegebenenfalls eine neue Positionierung der Heizkostenverteiler erforderlich, um den Verbrauch korrekt zu erfassen.

Die exakte Heizkostenverteiler-Position und die dazugehörigen Ankopplungsfaktoren werden vom jeweiligen Hersteller der Erfassungsgeräte bestimmt und sind deshalb unterschiedlich. Bei Fragen dazu, wenden Sie sich bitte an Ihren Montage- dienst oder den Hersteller des jeweiligen Erfassungsgeräts.

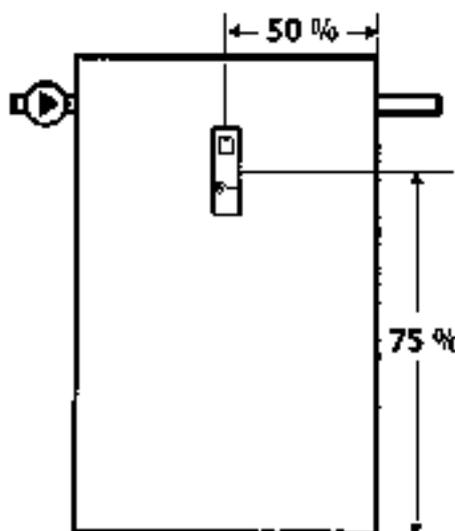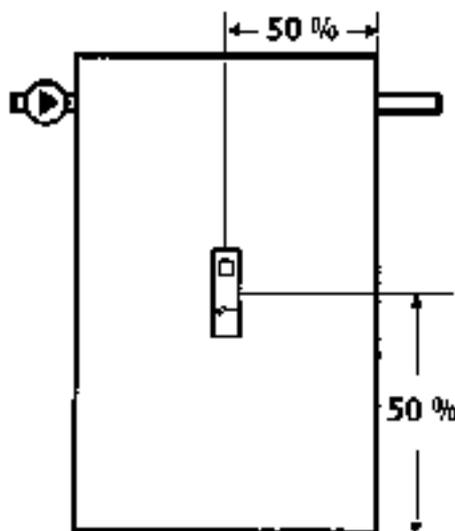


Minderleistung bei Einbauten


Minderleistungen bei verschiedenen Einbausituationen

Baulich bedingt kann es je nach Einbausituation zu Minderleistungen bei Heizkörpern kommen.


Minderleistung bei Nischeneinbau

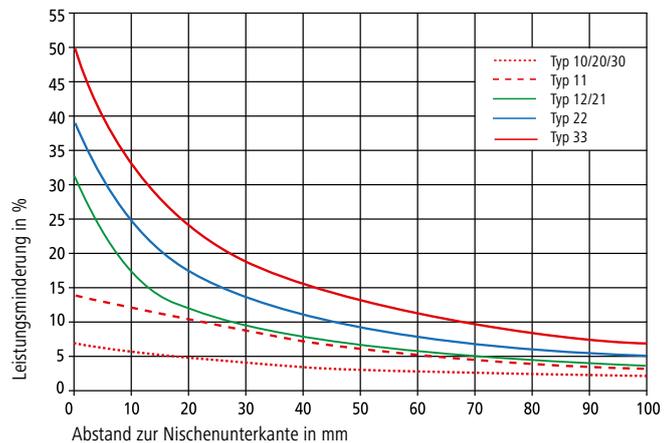

Minderleistung bei Veränderung des Bodenabstands

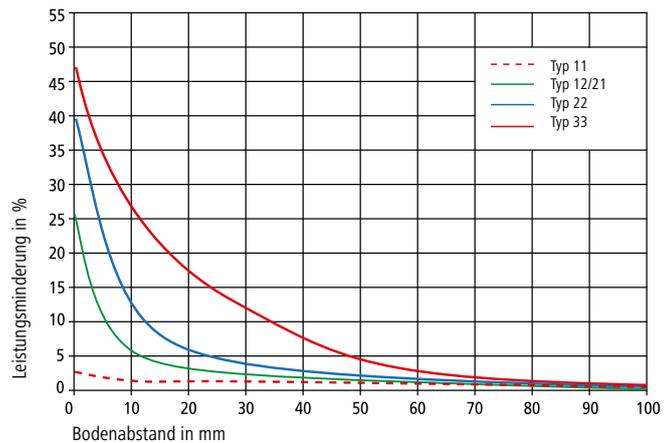

Minderleistung bei Veränderung des Wandabstands

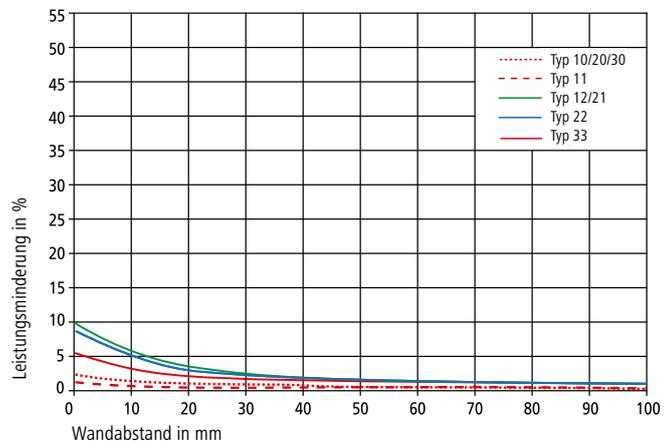

Hinweis: Die zu erwartenden Minderleistungen sind keine Leistungsverluste. Die Heizflächen können lediglich ihre Wärmeleistung nicht ungehindert abgeben. Die Folge ist eine Erhöhung der Rücklauftemperatur.

Heizkörperauslegung

Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb nach DIN EN 12831

Nach DIN EN 12831 können für das Wiederaufheizen eines Raumes nach unterbrochenem Heizbetrieb max. zulässige Wiederaufheizzeiten definiert werden. Die geforderte Wiederaufheizzeit bestimmt dann die Höhe der dafür erforderlichen Zusatzheizlast.

Die Wiederaufheizleistung (Φ_{RH}) nach DIN EN 12831, für Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb, wird wie folgt berechnet:

$$\Phi_{RH} = A \times f_{RH}$$

A = Fläche [m²]

Der Wiederaufheizfaktor (f_{RH}) ist dem nationalen Anhang der Norm zu entnehmen. Der Faktor berücksichtigt die Wiederaufheizzeit, die Gebäudemasse und die Höhe des angenommenen Temperaturabfalls während der Absenkhase.

Für die Norm-Heizlast (Φ_{HL}) ergibt sich damit:

$$\Phi_{HL} = \Phi_{HL, \text{Netto}} + \Phi_{RH}$$

$$\Phi_{HL, \text{Netto}} = \Phi_T + \Phi_V$$

Φ_T = Transmissionswärmeverlust

Φ_V = Lüftungswärmeverlust

Achtung: Die Wiederaufheizzeit und die daraus resultierende zusätzliche Aufheizleistung muss mit dem Auftraggeber ggf. raumweise vereinbart werden.

Die sich aus der Festlegung für eine bestimmte Wiederaufheizzeit ergebenden Werte für Wiederaufheizfaktoren (f_{RH} in [W/m²]) sind den Tabellen des nationalen Anhangs zur EN 12831 zu entnehmen.

Bei Nischeneinbau und sonstigen Umbauten des Heizkörpers ist zusätzlich mit Leistungsminderung zu rechnen.

Bei den Auslegungstemperaturen 70/55 bzw. 55/45 kann mit den Werkstabellen gearbeitet werden. Bei anderen Auslegungstemperaturen erfolgt die Umrechnung der Wärmeleistung mit nachfolgender Formel oder mit vereinfachter Umrechnungstabelle der nachfolgenden Seite.

Umrechnung der Wärmeleistung

Den Norm-Wärmeleistungen nach EN 442 liegen eine Vorlauftemperatur von 75 °C, eine Rücklauftemperatur von 65 °C und eine Lufttemperatur von 20 °C zugrunde. Bei anderen Temperaturverhältnissen müssen die Leistungen gemäß nachstehender Formel umgerechnet werden:

$$\Phi = \Phi_{SL} \times \left(\frac{\Delta t_{ln}}{49,83} \right)^n$$

Φ = Wärmeleistung des Heizkörpers bei Betriebsbedingungen

Φ_{SL} = Norm-Wärmeleistung des Heizkörpers

Δt_{ln} = logarithmisch gemittelte Übertemperatur

$$\Delta t = \frac{t_V - t_R}{\ln \frac{t_V - t_L}{t_R - t_L}}$$

n = Exponent der Raumheizkörper-Kennlinie

Heizkörperauslegung bei Mischsystemen

Heizkörper mit stark voneinander abweichenden Exponenten (n), die in einer gemeinsamen Heizungsanlage betrieben werden (beispielsweise Mischsysteme aus Konvektoren und Radiatoren) differieren mit fallenden Vorlauftemperaturen in ihrer Wärmeabgabe.

Kermi empfiehlt in diesem Fall folgende Vorgehensweise:

Pauschalzuschlag bei Auslegung in Höhe von 8 - 12 %.

Empfohlene Wiederaufheizzeiten

Raum	Wiederaufheizzeit t_{RH} [h]
Küche	1 - 2
Essen	je nach Art der Nutzung (keine, 3 oder 4)
Wohnen	2
Schlafen	keine
Bad	(0,5) 1 – 2
Flur/Galerie	keine
WC	keine
Treppenhaus	keine
Windfang	keine
Heizung	keine
Vorräte	keine
Arbeitsraum / Büro	je nach Art der Nutzung (keine, 3 oder 4)
Kind	1 - 2
Hauswirtschaft	keine

Die in der Tabelle angegebenen Wiederaufheizzeiten sind Empfehlungen und stellen keine Verbindlichkeit dar. Vielmehr sind diese mit dem Auftraggeber abzustimmen. Zusätzlich ist auch der angenommene Innentemperaturabfall $\Delta\Phi_{RH}$ [°C] während der Absenkung zu vereinbaren.

Heizkörperauslegung / Korrekturfaktoren

Umrechnungsfaktoren bei abweichenden Auslegungstemperaturen für Pumpenwasserheizungen nach DIN EN 442; n = 1,3; logarithmisch gerechnet.

Ermittlung der Wärmeleistung eines Heizkörpers für eine individuelle Systemtemperatur ($t_v/t_r/t_l$) aus gegebener Norm-Wärmeleistung bei $\Delta T50$ (75/65/20)

Umrechnungsformel:

$$\Phi_H = \frac{\Phi_S}{F}$$

Φ_H = Wärmeleistung bei individueller Systemtemperatur
 Φ_S = Norm-Wärmeleistung
 F = Umrechnungsfaktor

Beispiel:

Gegeben: - Systemtemperatur der Heizungsanlage $t_v/t_r/t_l = 55/45/20$
 - Normwärmeleistung des Heizkörpers 1960 Watt

Gesucht: - Wärmeleistung des Heizkörpers bei $t_v/t_r/t_l = 55/45/20$

Lösung:

$$\Phi_H = \frac{1960 \text{ Watt}}{1,96} = 1000 \text{ Watt}$$

Der Heizkörper mit einer Norm-Wärmeleistung von 1960 Watt stellt im Betrieb bei $t_v/t_r/t_l = 55/45/20$ eine Leistung von 1000 Watt zur Verfügung.

Umrechnung einer vorgegebenen Norm-Heizlast eines Raumes in die Norm-Wärmeleistung ($\Delta T50 - 75/65/20$) eines Heizkörpers zur Auswahl der erforderlichen Größe des Heizkörpers.

Umrechnungsformel:

$$\Phi_S = \Phi_{HL} * F$$

Φ_S = Norm-Wärmeleistung

Φ_{HL} = Norm-Heizlast

F = Umrechnungsfaktor

Beispiel:

Gegeben: - Norm-Heizlast des Raumes 1000 Watt

- Systemtemperatur der Heizungsanlage ($t_v/t_r/t_l$) = 55/45/20

Gesucht: - Norm-Wärmeleistung des Heizkörpers ($\Delta T50 - 75/65/20$)

Lösung:

$$\Phi_S = 1000 \text{ Watt} * 1,96 = 1960 \text{ Watt}$$

Zur Deckung der Norm-Heizlast von 1000 Watt bei $t_v/t_r/t_l = 55/45/20$ ist aus der Tabelle mit den Norm-Wärmeleistungen ($\Delta T50 - 75/65/20$) ein Heizkörper mit einer Leistung von 1960 Watt auszuwählen.

Dieser liefert dann im Betrieb bei $t_v/t_r/t_l = 55/45/20$ die erforderlichen 1000 Watt Wärmeleistung.

t_v = Vorlauftemperatur [°C]

t_r = Rücklauftemperatur [°C]

t_l = Lufttemperatur [°C]

Auslegung nach DIN EN 442

	t_v Vorlauftemperatur °C	t_r Rücklauftemperatur °C	t_l Raumlufttemperatur °C						
			10	12	15	18	20	22	24
110		90	0,47	0,48	0,50	0,53	0,54	0,56	0,58
		80	0,51	0,52	0,55	0,58	0,60	0,62	0,64
		70	0,56	0,58	0,61	0,64	0,67	0,69	0,72
		60	0,62	0,64	0,68	0,73	0,76	0,79	0,83
		50	0,70	0,73	0,78	0,84	0,89	0,94	0,99
105		40	0,82	0,86	0,94	1,02	1,09	1,17	1,26
		80	0,52	0,54	0,57	0,60	0,62	0,65	0,67
		70	0,58	0,60	0,63	0,67	0,69	0,72	0,76
		60	0,64	0,67	0,71	0,76	0,79	0,83	0,87
		50	0,73	0,76	0,82	0,88	0,93	0,98	1,04
100		40	0,85	0,90	0,98	1,07	1,14	1,23	1,33
		80	0,54	0,56	0,59	0,63	0,65	0,67	0,70
		70	0,60	0,62	0,66	0,70	0,72	0,76	0,79
		60	0,67	0,69	0,74	0,79	0,83	0,87	0,91
		55	0,71	0,74	0,79	0,85	0,89	0,94	0,99
95		50	0,76	0,79	0,85	0,92	0,97	1,03	1,09
		40	0,89	0,94	1,02	1,12	1,20	1,29	1,40
		70	0,62	0,65	0,68	0,73	0,76	0,79	0,83
		60	0,69	0,72	0,77	0,83	0,87	0,91	0,96
		55	0,74	0,77	0,83	0,89	0,93	0,99	1,04
90		50	0,79	0,83	0,89	0,96	1,02	1,08	1,15
		40	0,93	0,98	1,07	1,18	1,26	1,36	1,48
		80	0,59	0,61	0,64	0,68	0,71	0,74	0,77
		75	0,62	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82
		70	0,65	0,67	0,72	0,76	0,80	0,83	0,87
85		65	0,68	0,71	0,76	0,81	0,85	0,89	0,93
		60	0,72	0,76	0,81	0,87	0,91	0,96	1,01
		55	0,77	0,81	0,87	0,93	0,98	1,04	1,10
		50	0,83	0,87	0,93	1,01	1,07	1,14	1,21
		75	0,64	0,67	0,71	0,75	0,79	0,82	0,86
80		70	0,68	0,70	0,75	0,80	0,84	0,88	0,92
		65	0,72	0,75	0,80	0,85	0,89	0,94	0,99
		60	0,76	0,79	0,85	0,91	0,96	1,01	1,07
		55	0,81	0,85	0,91	0,98	1,04	1,10	1,16
		50	0,87	0,91	0,98	1,07	1,13	1,21	1,29
75		70	0,71	0,74	0,79	0,84	0,88	0,93	0,97
		60	0,80	0,83	0,89	0,96	1,01	1,07	1,13
		50	0,91	0,96	1,04	1,13	1,20	1,28	1,37
		40	1,07	1,14	1,25	1,39	1,50	1,63	1,78
		65	0,79	0,82	0,88	0,95	1,00	1,05	1,12
70		60	0,84	0,88	0,94	1,02	1,08	1,14	1,21
		55	0,89	0,94	1,01	1,10	1,17	1,24	1,32
		50	0,96	1,01	1,10	1,20	1,28	1,37	1,47
		45	1,04	1,10	1,20	1,32	1,42	1,53	1,66
		60	0,88	0,93	1,00	1,08	1,15	1,22	1,30
65		55	0,94	0,99	1,08	1,17	1,25	1,33	1,42
		50	1,01	1,07	1,17	1,28	1,37	1,47	1,58
		45	1,10	1,16	1,28	1,42	1,52	1,65	1,79
		40	1,20	1,28	1,42	1,59	1,73	1,89	2,08
		55	1,00	1,05	1,15	1,26	1,34	1,43	1,54
60		50	1,08	1,14	1,25	1,37	1,47	1,59	1,71
		45	1,17	1,24	1,37	1,52	1,64	1,78	1,94
		40	1,28	1,37	1,52	1,71	1,87	2,05	2,27
		35	1,42	1,53	1,73	1,98	2,19	2,44	2,76
		55	1,07	1,13	1,23	1,36	1,45	1,56	1,68
55		50	1,15	1,22	1,34	1,48	1,60	1,73	1,87
		45	1,25	1,33	1,47	1,65	1,78	1,94	2,13
		40	1,37	1,47	1,64	1,86	2,03	2,24	2,50
		35	1,52	1,65	1,87	2,15	2,39	2,69	3,06
		30	1,73	1,89	2,19	2,59	2,96	3,44	4,13
50		50	1,23	1,31	1,45	1,62	1,75	1,90	2,07
		45	1,34	1,43	1,60	1,80	1,96	2,15	2,37
		40	1,47	1,59	1,78	2,03	2,24	2,48	2,78
		35	1,64	1,78	2,03	2,36	2,64	2,99	3,43
		30	1,87	2,05	2,39	2,86	3,29	3,86	4,67
45		45	1,45	1,56	1,75	1,98	2,17	2,40	2,67
		40	1,60	1,73	1,96	2,25	2,50	2,79	3,15
		35	1,78	1,94	2,24	2,63	2,96	3,38	3,92
		30	2,03	2,24	2,64	3,20	3,70	4,39	5,39
		40	1,75	1,90	2,17	2,53	2,83	3,19	3,66
40		35	1,96	2,15	2,50	2,96	3,37	3,89	4,58
		30	2,24	2,48	2,96	3,63	4,25	5,11	6,38
		35	2,17	2,40	2,83	3,41	3,93	4,62	5,54
		30	2,50	2,79	3,37	4,21	5,01	6,14	7,87

Heizkörper-Beschichtungen - Einsatzmöglichkeiten und Grenzen

Für die Beschichtung von Heizkörpern gilt die DIN 55 900 „Beschichtungen für Raumheizkörper; Begriffe, Anforderungen, Prüfung“:

DIN 55 900 Teil 1: Grundbeschichtungsstoffe, Industriell hergestellte Grundbeschichtungen

DIN 55 900 Teil 2: Deckbeschichtungsstoffe, Industriell hergestellte Fertiglackierungen

Diese DIN 55 900 bildet die Grundlage für die Leistungsbeschreibungen der Oberflächenqualität von Heizkörpern und ist demzufolge in der Regel Bestandteil der Ausschreibungstexte für Heizkörper. Bei der Wahl des Montageortes von Kermi Heizkörpern und Zubehören sind die Anforderungen der DIN 55900 zu beachten, um etwaige Gewährleistungsansprüche geltend machen zu können.

1. Geltungsbereich der DIN 55 900

Im Punkt „1. Geltungsbereich“ dieser Norm (in beiden Teilen) heißt es: „Diese Norm gilt für Grund-/Deckbeschichtungsstoffe für Raumheizkörper sowie für industriell hergestellte Grundbeschichtungen / Fertiglackierungen von Raumheizkörpern für Warmwasser- und Niederdruck-Dampfheizungen (Heißwasser bis 130 °C).“

Die Lieferung von fertiglackierten, meist einbrennpulverbeschichteten Heizkörpern ist heute Stand der Technik. Somit sind die weiterführenden Ausführungen in DIN 55 900 Teil 2 von besonderem Interesse.

In DIN 55 900 Teil 2 „Deckbeschichtungsstoffe“ heißt es unter Punkt „1. Geltungsbereich“ weiter: „Nicht Gegenstand dieser Norm sind Beschichtungen für Raumheizkörper, die mit einer höheren Vorlauftemperatur als 130 °C betrieben werden und / oder die für Räume mit aggressiver und / oder feuchter Atmosphäre bestimmt sind.“

2. Räume mit aggressiver und/oder feuchter Atmosphäre

Das heißt: Sind Heizkörper mit einer Oberflächenbeschichtung nach DIN 55 900 Teil 2 ausgeschrieben, so sind sie in dieser ausgeschriebenen Form nicht geeignet für die Installation zum Beispiel in kritischen Bereichen von Schwimmbädern, Saunen, öffentlichen Toiletten oder in der Nähe von Urinalen.

Diese Feststellung gilt auch für die heute üblichen hochwertigen Einbrennpulverdeckbeschichtungen. Vor der Bestellung von Heizkörpern für derartige Einsatzbedingungen sollte man sich daher über den geplanten Aufstellungsort des Heizkörpers informieren und die Einsatzgrenzen entsprechend festlegen.

Wird eine Installation von Heizkörpern in Feuchträumen, wie z. B. in Schwimmbädern oder Gewerbebetrieben (Schlachtereien), gewünscht oder gefordert, sind andere Beschichtungen der Oberfläche bzw. entsprechend geeignete Oberflächenbehandlungen zu wählen. Gleiches gilt für Heizkörper in Räumen, die einer Nassreinigung (z. B. Hochdruck-Reiniger) unterzogen werden.

Hierfür werden z. B. verzinkte Heizkörper angeboten. Die möglichen Maßnahmen sind gegebenenfalls beim Hersteller zu erfragen.

3. Installationen im Sprühbereich

Weiter heißt es in DIN 55900 Teil 2 „Deckbeschichtungsstoffe“ unter Punkt „1. Geltungsbereich“:

„Küchen, Badezimmer usw. sowie Plätze außerhalb des Sprühbereiches von Duschen und Toiletten sind dabei nicht als Räume mit aggressiver und/oder feuchter Atmosphäre zu verstehen.“

Damit ist eindeutig definiert, dass der Bereich innerhalb des Sprühbereiches (siehe Abb.: Definition der Sprühbereiche - Bereich 0-1 und 2), z. B. unter einem Waschbecken, analog Räumen aggressiver und / oder feuchter Atmosphäre zu verstehen ist und damit nicht in den Geltungsbereich der Norm fällt. Somit können keinerlei Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden, falls Korrosionserscheinungen an diesen innerhalb des Sprühbereiches installierten Heizkörpern auftreten sollten.

Ergibt sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, z. B. beengte Platzverhältnisse, die Notwendigkeit der Installation von Raumheizkörpern innerhalb des Sprühbereiches, sind spezielle Maßnahmen, z. B. korrosionsgeschützte Oberflächen, entsprechende Schutzverkleidungen, etc., zu ergreifen. Die möglichen Maßnahmen sind gegebenenfalls beim Hersteller zu erfragen.

4. Notwendigkeit der regelmäßigen Belüftung

In Verbindung mit der Forderung nach Schutz vor Nässe und Kondenswasser ist auf eine besondere Problematik hinzuweisen.

Der Betrieb der Heizkörper sollte in ausreichend belüfteten Räumen erfolgen. Bei modernen Fensterkonstruktionen (verbesserte Fugendichtheit) oder bei innenliegenden Räumen ohne Fenster ist auf eine Be- und Entlüftung der Räume zu achten und eventuell eine Zwangsbe- und -entlüftung vorzusehen.

Abgeschaltete, kalte Heizflächen wirken wie Kühlflächen, an denen sich die Luftfeuchtigkeit der Raumluft als Kondensat niederschlägt. Die kondensierende Luftfeuchtigkeit kann dabei Rostansätze verursachen, die wiederum die Beschichtung zerstören können.

5. Innenliegende Bäder und Toilettenräume

Die Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster ist in der gleichlautenden DIN 18 017 Teil 1 und Teil 3 „Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster“ geregelt. Hierin sind unter Punkt „3. grundsätzliche Lüftungstechnische und hygienische Anforderungen“ entsprechende stündliche Raumlüftung festgelegt.

Ist eine regelmäßige Belüftung nicht realisierbar bzw. wird ein permanenter Luftwechsel nicht gewährleistet, wird ein kontinuierlicher Heizkörperbetrieb erforderlich, um den Kühlflächeneffekt zu vermeiden. Dies ist besonders bei innenliegenden Bädern zu beachten.

Dabei ist der Nutzer der Heizanlage auf die regelmäßige Beheizung der einzelnen Räume oder die regelmäßige Belüftung aufmerksam zu machen.

6. Lagerung, Installation und Betriebsweise von Heizkörpern

Unter Punkt „5. Anforderungen“ an die Deckbeschichtung gemäß Norm DIN 55 900 Teil 2 heißt es:

„Eine sachgemäße Beförderung, Lagerung und Montage der fertiglackierten Heizkörper sowie Schutz vor mechanischer Beschädigung, Nässe (z. B. Regen, Kondenswasser) und aggressiven Medien (z. B. angemachtem Mörtel, abbindendem Beton) sind notwendig.“

Aus diesen „Anforderungen“ lassen sich wichtige Randbedingungen bezüglich des Transports, der Lagerung, Installation und Betriebsweise von Heizkörpern definieren.

Die Heizkörper sind trocken und in gut belüfteten Räumen zu lagern.

7. Reinigung von Heizkörpern

DIN 55 900 Teil 2 definiert weiter:

„Die Fertiglackierung muss ohne nachteilige Veränderung des Lackfilms mit geeigneten wässrigen Haushaltsreinigern zu reinigen sein.“

Geeignete Reinigungsmittel für Lackflächen sind nicht abrasiv (scheuernd) und nicht stark alkalisch oder sauer (chemisch aggressiv).


Heizkörperbeschichtungen

Feuerverzinkung

Räume mit aggressiver und/oder feuchter Atmosphäre z. B. in Gewerbebetrieben wie Schlachtereien, Saunen, Schwimmbädern oder beim Vorherrschen von salzhaltiger Luft in Meeresnähe stellen extreme Anforderungen an eine Heizkörperbeschichtung. Gleiches gilt für Räume, die regelmäßig mit Hochdruckreiniger nass gereinigt werden. Die Feuerverzinkung leistet hierfür den bestmöglichen Korrosionsschutz. Durch die Feuerverzinkung ergibt sich eine unregelmäßige Oberfläche. So erfolgt anschließend eine Beschichtung mit einem Strukturlack in weiß RAL 9016 für eine einheitliche Optik.

Korrosionsschutzbeschichtung

Im Sprühhbereich von Duschen oder Toiletten bzw. Urinalen im privaten und öffentlichen Bereich bestehen geringere Anforderungen an eine Heizkörperbeschichtung als in Räumen mit aggressiver und/oder feuchter Atmosphäre. Hier werden jedoch neben dem Schutz auch besondere Ansprüche an Optik und Haptik der Beschichtung gestellt. Kermi bietet hierfür eine preisgünstigere Korrosionsschutzbeschichtung an. Eine Pulverbeschichtung ist nach dem Kermi Farbkonzept im gewohnt hohen Kermi Standard möglich. Die Korrosionsschutzbeschichtung bietet für diese Anwendungsfälle einen optimalen Korrosionsschutz bei hohem optischem Anspruch.

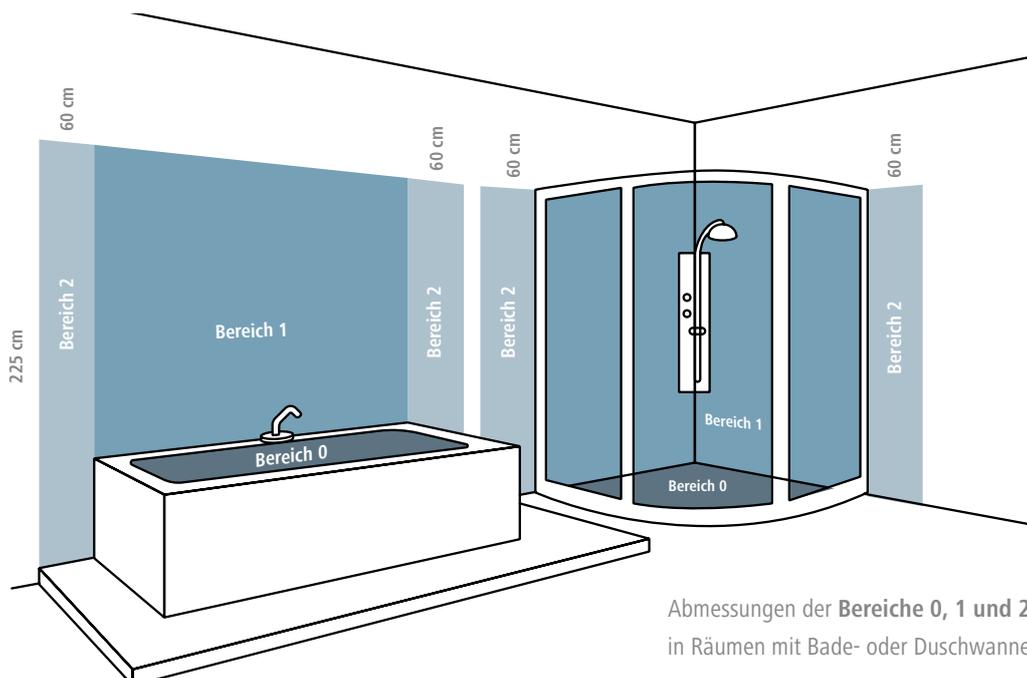


Beispielhafte Darstellung. Beachten Sie die detaillierten Anforderungen der VDE 0100 Teil 701!

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstexte downloaden

Im der Datenbank www.ausschreiben.de können Sie alle Ausschreibungstexte für Kermi Flachheizkörper unter Hersteller / Kermi / Heiztechnik / Flachheizkörper downloaden.

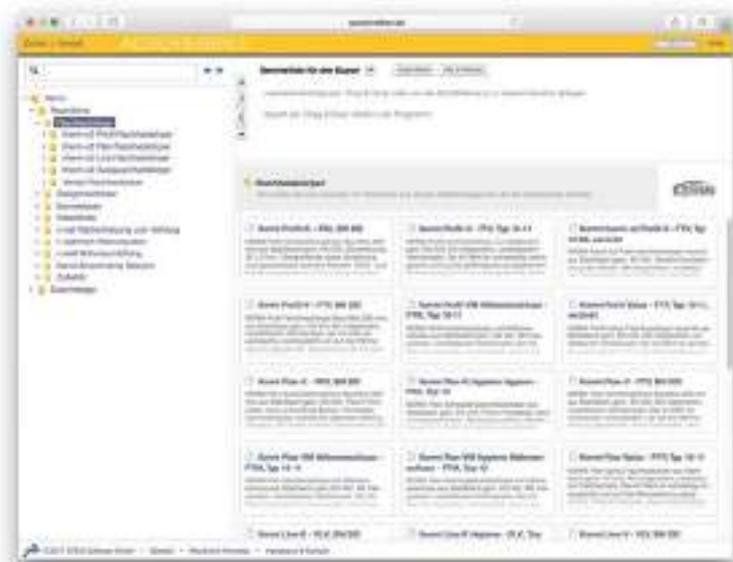

Wärmeleistungen in Abhängigkeit von verschiedenen Temperaturpaarungen

Kermi VDI 3805 Webnavigator

Die Wärmeleistungen in Abhängigkeit von verschiedenen Temperaturpaarungen können über den Kermi „VDI 3805 Webnavigator“ abgerufen werden. Der Kermi „VDI 3805 Webnavigator“ kann über www.kermi.de/webnavigator aufgerufen werden und ermöglicht somit jederzeit den Zugriff auf die aktuellen Kermi Heizkörperdaten und -geometrien.



Kermi Farbkonzept

Das innovative Farbkonzept. Im Trend der Zeit.

Serienfarbe



Weiß, RAL 9016

Aktuell im Trend

Weiß, RAL 9016 MT
 Tiefschwarz, RAL 9005 SG
 Tiefschwarz, RAL 9005 MT
 Anthrazitgrau, RAL 7016 SG
 Anthrazitgrau, RAL 7016 MT

RAL CLASSIC



Lackierung in jedem RAL CLASSIC Farbton möglich

Weitere Farben:
 Preis auf Anfrage.

Farbeditionen



Edition Metallic




Onyx
NIC C006 Onyx



Slate
NIC C005 Slate



Lava
NCS S8000-N



Anthracite Grey
RZP M301



Graphit Metallic
DB 703



Aluminium Grey
RZP M307



Classic Grey
DB 702



Aluminium January
RZP M302



Glanzsilber Metallic
NIC Paris



Ice Blue
NIC C002 Ice Blue



Mid Blue
RZP 9802



Ripol
RZP grün-Marmor



Edition Terra



Dark Brown
RZP 9808



Classic Kupfer



Noble Gold
RZP 9899



Orange Brown
RZP 9812



Noble Pink
RZP 3012



Sahara Brown
NIC W003 Sahara




Grey Gold
RZP grey-gold metallic

Feuerverzinkung (Strukturlack RAL 9016)

Widerstandsfähiger Korrosionsschutz für hohe Anforderungen in Bereichen mit feuchter und/oder aggressiver Atmosphäre (z. B. Industriebetriebe, Schwimmbäder etc.). Ebenso für Räume, die regelmäßig mittels Hochdruckreiniger nass gereinigt werden. Die Feuerverzinkung leistet hierfür den bestmöglichen Korrosionsschutz.

Korrosionsschutzbeschichtung

Die neue Korrosionsschutzbeschichtung von Kermi ist ideal geeignet für Bereiche, in denen ein erhöhter Schutz gegen Feuchtigkeit und Nässe erforderlich ist. Eine Lackierung ist in jedem beliebigen Farbton möglich, natürlich in bekannt hoher Kermi Qualität.

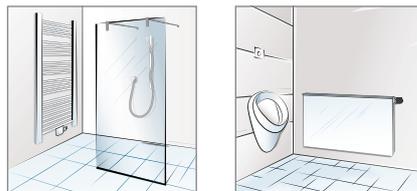


Mehrpreis:
Feuerverzinkung 180 %

Mehrpreis:
Korrosionsschutz-
beschichtung:
(Profil, Plan und
Line Flachheizkörper)
Weiß: 40 %
Farbe: Auf Anfrage



Edition Pastell




Tranquil
SIK J5.03.71




Ägäis




Ivory
NIC W001 Ivory




Pergamon



Breeze
NCS S1002-Y



Edelweiß



Snow
NIC C001 Snow

Farbeditionen:
Bitte bei Bestellung
Edition und Farbton angeben.

Bestellbeispiel:
Farbton Forest,
Edition Nature.

Mehrpreis: 25 % *
Farbeditionen
RAL CLASSIC

Weitere Farben:
Auf Anfrage

Profil Flachheizkörper und E-Panel
nicht in Glanzsilber Metallic erhältlich

* E-Panel: 15 %



Edition Nature



Teak
NCS S6020-Y70R



Maple
NCS S3560-Y60R



Sunny
NIC W004 Sunnyday



Solaris
RAL 1028



Reed
RAL 6013



Forest
RZP 9804

Farbabweichungen sind aus druck-
technischen Gründen unvermeidbar.

Unsere Nachhaltigkeit – Ihr Wettbewerbsvorsprung

Energieeffiziente Produkte und innovative Fertigungsmethoden bilden den Rahmen für die Umsetzung unserer Unternehmensziele hinsichtlich Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Ressourcenschonung. Die vom Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) vergebene EPD macht die Umweltwirkung der

Produkte über die komplette Prozesskette von Fertigung und Lebenszyklus transparent. **Kermi ist hier einer der ersten Heizkörper-Hersteller mit EPD-Verifizierung.**



- EPDs liefern Informationen zu Bauprodukten, die für den Bau von nachhaltigen Gebäuden und für Gebäudezertifizierungen relevant sind
- Fachpartner können mit dem Einsatz von EPD-verifizierten Produkten eine transparente Ökobilanz über die gesamte Prozesskette nachweisen
- Alle Produkte entsprechen den Vorgaben für Ausschreibungen und Förderungen
- Die EPD-Verifizierung basiert auf internationalen Normen und ermöglicht damit Vergleiche zwischen Produkten gleicher Funktion
- Grundlegende Produktkategorie-Regeln stellen sicher, dass alle EPDs für Bauprodukte, Bauleistungen und Bauprozesse in einheitlicher Weise abgeleitet, dargestellt und verifiziert werden
- Weitere Produktinformationen zum Thema Nachhaltigkeit im DGNB-Navigator abrufbar



Raumklima | Duschdesign

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0
www.kermi.com
info@kermi.de