



Max. working pressure/
Presiune max. de lucru 7 bar



Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 90 °C



Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06




10 Factory pressure test/
Presiune de probă: 10 bar



Elements&collectors/
Elemente și colectori: Ø60x30 mm


NEW/NOU

Bell

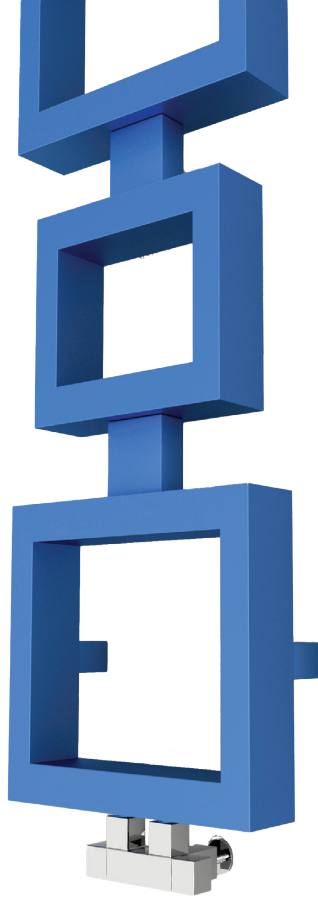

BELL radiators are stylish and functional heating solutions, adding a modern touch to any room, with their evenly spaced rectangles that run vertically.

Radiatoarele BELL sunt soluții de încălzire elegante și eficiente care adăuga o notă modernă oricărei încăperi, cu seria lor de dreptunghiuri uniform distanțate, care se desfășoară pe verticală.

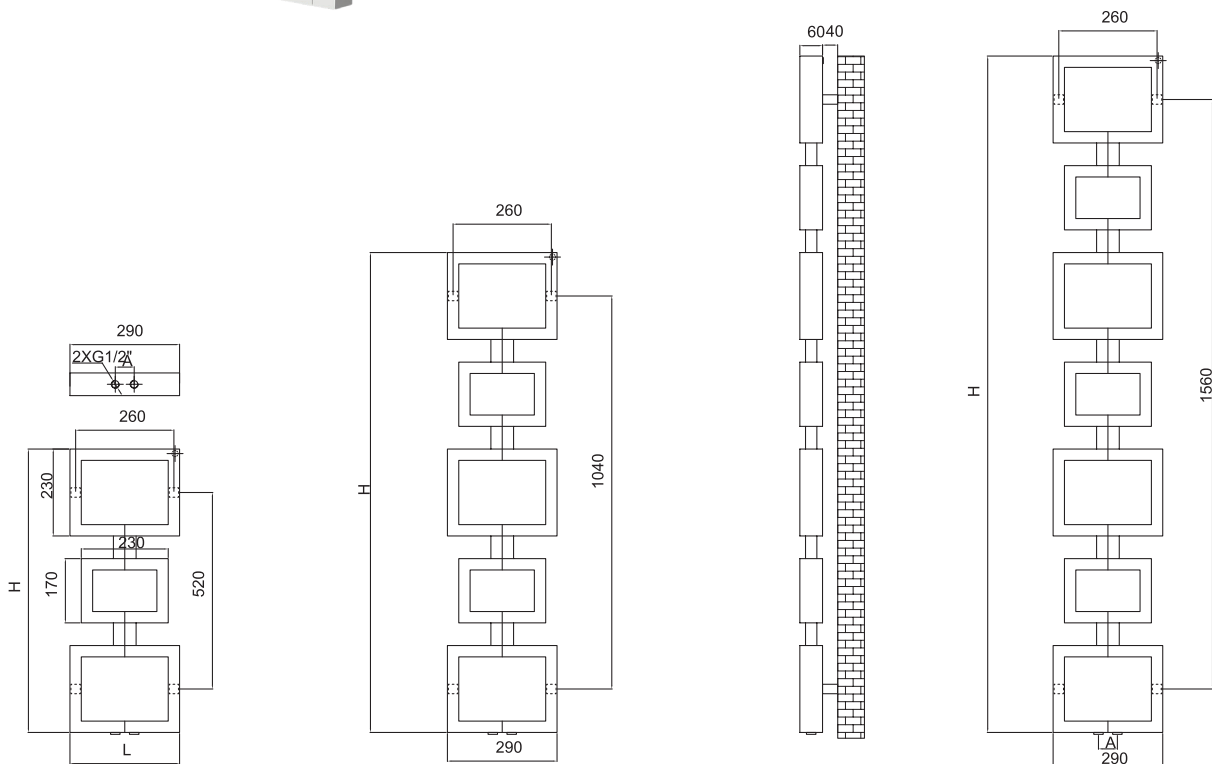

Hydraulic connections/
Conexiuni hidraulice

Code Cod	Finish Finisaj	Height Înălțime (H)	Length Lățime (L)	Centres Interax (A)	No el Nr elemente	Weight Greutate	Volume Volum	Output / Putere termică (watt)		
								$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$
		mm	mm	mm	pcs	kg	l	W	W	W
BELL750*03V9010	RAL 9010/ white/alb	750	290	50	3	6,5	3,5	112	215	269
BELL1270*05V9010		1270	290	50	5	10,8	5,8	187	360	450
BELL1790*07V9010		1790	292	50	7	15,1	8,1	260	500	625