


Malé axiální ventilátory IP 45 SILENT 100 DESIGN

Soler&Palau
Ventilation Group



provedení s kuličkovými ložisky



mimořádně tiché provedení
pro náročné interiéry
s plochou mřížkou



filtr vibrací
motoru



nízká
spotřeba

Decentrální přefluové

Skřín

je z nárazuvzdorného plastu, barva je standardně bílá nebo stříbrná, k dispozici jsou i další barevná provedení. Skřín je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku, jejíž řešení je patentováno.

Obřížné kolo

je axiální z nárazuvzdorného plastu.

Motor

je asynchronní a je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolo je 40°C. Motor má kuličková ložiska s tuhovou náplní na dobu životnosti. Kryt IP 45 (12 V verze IP 57).

Svorkovnice

je přístupná po sejmouti čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou.

Regulace otáček

se provádí změnou napětí speciálními regulátory.

Hluk

emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 3 m v ose ventilátoru na straně sání.

Montáž

bez omezení horizontálně i vertikálně. Upevnění čtyřimi šrouby pod mřížkou ventilátoru. Šrouby a hmoždinky jsou v balení.

Varianty

- SILENT CZ – provedení se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu. K dispozici také další barevné varianty.
- SILENT CRZ – nastavitelný doběh 1–30 minut, se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu. K dispozici také další barevné varianty.
- SILENT CHZ – s hygrostatem, nastavitelný doběh 1–30 minut, se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu.
- SILENT CZ 12 V – bezpečné provedení IP 57, se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu

Příslušenství VZT

- LG 100 – plastová mřížka
- PER 100 – plastová samotřízná žaluziová klapka
- WHG 100 – teleskopický nástavec s venkovní mřížkou
- PT – dveřní mřížka přívodní
- Aluflex, Sonoflex, Termoflex, Greyflex, Semiflex 100 – flexohadice
- RKK 100 – zpětné klapky do potrubí
- stahovací spony na hadice

Příslušenství EL



- DT, ZN – doběhové spinače
- SQA – senzor kvality vzduchu
- HIG 2 – prostorový hygrostat
- RTR 6721 – prost. termostat
- CT 12/14, CT 12/14 R – transformátory 230/12V

Pokyny

Ventilátory jsou vhodné pro krátké vzdalenosti s nízkou tlakovou ztrátou nebo k odvětráni přímo přes stěnu. Variantu CRZ je možné spouštět tlačítkem.



součásti každého balení jsou zaměnitelné barevné proužky

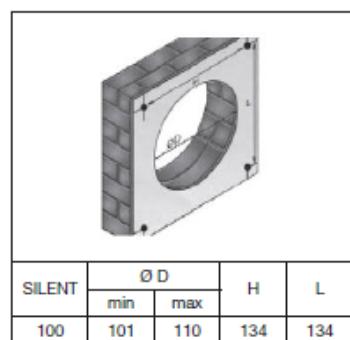

LG – plastové venkovní a vnitřní mřížky v provedení bílá nebo hnědá, s okapničkou nebo bez

PT – dveřní mřížka pro přívod vzduchu

RTR 6721 – prostorový termostat

PER – plastové samotřízné žaluziové klapky

HYG, HIG – mechanické nebo elektronické prostorové hygrostaty s termostatem nebo bez

Typ	průtok (0 Pa) [m³/h]	výkon [W]	napětí [V]	max. teplota [°C]	potrubí Ø/mm	akust. tlak [dB(A)]	hmotnost [kg]	regulátor	doběhový spinač
SILENT 100 DESIGN	85	8	230	40	100	26,5	0,65	REB 1	ZN 708; DT 3; DT 4
SILENT 100 DESIGN 12 V	80	12	12	40	100	26,5	0,65	–	CT 12/14; CT 12/14 R

Modely SWAROVSKI – elegantní a inovativní design, dodáváno s designovým proužkem z krystalů SWAROVSKI



SWAROVSKI white (krystaly + bílá)



SWAROVSKI champagne (krystaly + šampaň)



SWAROVSKI silver (krystaly + stříbrná)

Modely 3C - bílé nebo stříbrné provedení se 4 barevnými zaměnitelnými proužky



WHITE (bílá) – standardní provedení




SILVER (stříbrná)



4 zaměnitelné barevné proužky - modrý, červený, zelený a žlutý

Decentrální přetlakové

Modely 4C - 8 různých barevných provedení s 5 barevnými zaměnitelnými proužky

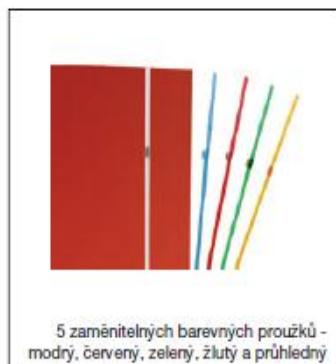

Způsob připojení viz ventilátory
SILENT 100 DESIGN ECOWATT
na předchozí dvoustraně.